

THERMOCHIP®

Detalles constructivos

Noviembre de 2023

Departamento Técnico Thermochip

tlf: +34 900 351 713


sat@thermochip.com

Rúa das Pontes 4, 36350 Nigrán (PONTEVEDRA)
Centro de Negocio Porto do Molle. 2ª Planta - Oficinas 01.02.03

Índice de detalles constructivos


Cubierta plana

nombre	número	denominación	escala
Cp 01		Peto de cubierta	1/5
Cp 02		Encuentro con Velux	1/5
Cp 03		Chimenea	1/5
Cp 04		Sumidero	1/5
Cp 05		Placa Solar	1/5
Cp 06		Borde libre con peto	1/5
Cp 07		Encuentro con barandilla	1/5
Cp 08		Encuentro con fachada superior	1/5
Cp 09		Encuentro con fachada inferior	1/5
Cp 10		Borde libre con barandilla	1/5
EmCp 11		Esquema de montaje	-

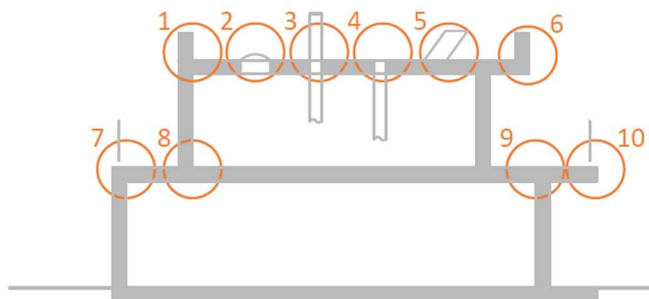


Panel de piso

nombre	número	denominación	escala
Fo 01		Encuentro con cerramiento vertical	1/5
Fo 02		Encuentro con partición interior (inferior)	1/5
Fo 03		Encuentro con partición interior (superior)	1/5
Fo 04		Encuentro con bode de escalera	1/5
Fo 05		Encuentro con borde libre	1/5
Fo 06		Encuentro con fachada sobre espacio exterior	1/5
Fo 07		Encuentro con cerramiento vertical (inferior)	1/5
Fo 08		Encuentro con cerramiento vertical (superior)	1/5
Fo 09		Borde de piso sobre espacio exterior	1/5
Fo 10		Piso sobre espacio exterior y bajo cerramiento vertical	1/5
Fo 11		Piso sobre espacio exterior	1/5
Fo 12		Encuentro piso sobre espacio exterior con cerramiento vertical	1/5
Fo 13		Encuentro con medianera existente	1/5
EmFo 14		Esquema de montaje	-

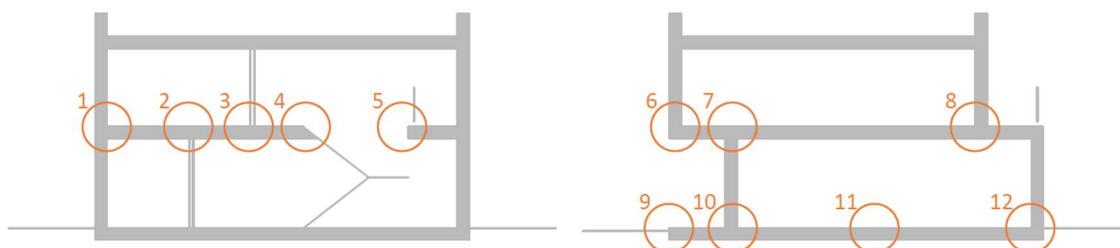


Cerramiento vertical

nombre	número	denominación	escala
Fa 01		Encuentro con cubierta plana	1/5
Fa 01b		Encuentro con cubierta plana de hormigón	1/5
Fa 02		Encuentro de salida a cubierta	1/5
Fa 02b		Encuentro de salida a cubierta con forjado de hormigón	1/5
Fa 03		Encuentro con piso sobre espacio exterior	1/5
Fa 04		Encuentro con piso superior	1/5
Fa 04b		Encuentro con piso superior de hormigón	1/5
Fa 05		Encuentro de terraza con barandilla	1/5
Fa 06		Encuentro con piso inferior	1/5
Fa 06b		Encuentro con piso inferior de hormigón	1/5
Fa 07		Encuentro con terreno (elevado)	1/5
Fa 07b		Encuentro con terreno (a nivel)	1/5
Fa 07c		Encuentro con terreno con piso inferior de hormigón	1/5
Fa 08		Encuentro con piso intermedio	1/5
Fa 08b		Encuentro con piso intermedio. Fachada estructural.	1/5
Fa 08c		Encuentro con piso intermedio de hormigón	1/5
Fa 09		Encuentro con cubierta inclinada	1/5
Fa 09b		Encuentro con cubierta inclinada (con vuelo)	1/5
Fa 10		Encuentro con alero	1/5
Fa 10b		Encuentro con alero (con vuelo)	1/5
Fa 11		Encuentro con borde de cubierta inclinada	1/5
Fa 11b		Encuentro con borde de cubierta inclinada (con vuelo)	1/5
Fa 12		Hueco de ventana	1/5
Fa 12b		Hueco de ventana con persiana	1/5
Fa 12c		Hueco de ventana con persiana sombreamiento	1/5
Fa 12d		Hueco de ventana con persiana sombreamiento exterior	1/5
Fa 13		Hueco de puerta exterior	1/5
Fa 14		Hueco de puerta exterior balconera (a nivel)	1/5
Fa 14b		Hueco de puerta exterior balconera (elevada)	1/5
DpFa 15		Encuentro en esquina (detalle en planta)	1/5
DpFa 16		Encuentro en rincón (detalle en planta)	1/5
DpFa 17		Encuentro con pilares (detalle en planta)	1/5
DpFa 18		Encuentro con muro convencional (detalle en planta)	1/5
DpFa 19		Hueco de ventana planta	1/5
EmFa 20		Esquema de montaje	-

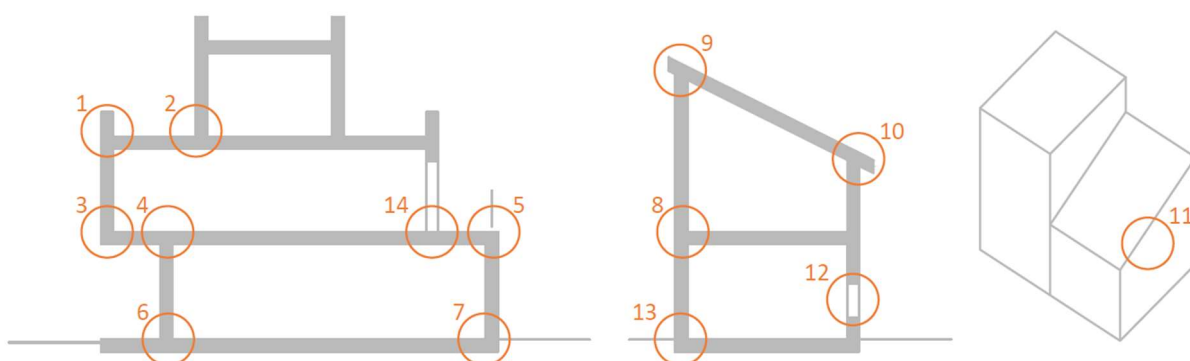

Cubierta inclinada

nombre	número	denominación	escala
Ci 01		Encuentro con fachada sin alero	1/5
Ci 02		Faldón de cubierta	1/5
Ci 03		Placa solar sobre panel	1/5
Ci 04		Cumbrera	1/5
Ci 05		Encuentro con chimenea	1/5
Ci 06		Encuentro con Velux	1/5
Ci 07		Encuentro con canalón oculto	1/5
Ci 08		Encuentro de fachada con alero	1/5
Ci 09		Alero	1/5
Ci 10		Encuentro de parte superior de faldón con fachada existente	1/5
Ci 11		Encuentro con fachada en parte superior de faldón	1/5
Ci 11b		Encuentro con fachada en parte superior de faldón (con vuelo)	1/5
Ci 12		Limahoya	1/5
Ci 13		Encuentro de cubierta con fachada existente	1/5
Ci 14		Remate lateral de cubierta	1/5
Ci 14b		Remate lateral de cubierta (con vuelo)	1/5
Ci 15		Apoyo sobre tabiques palomeros	1/5
Ci 16		Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 01	1/5
Ci 16b		Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 02	1/5
Ci 16c		Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 03	1/5
Ci 16d		Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 04	1/5
Ci 16e		Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 05	1/5

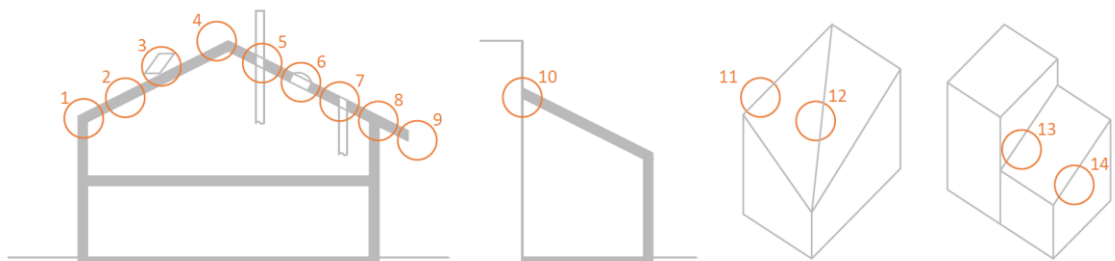

Catálogo de revestimientos

Revestimiento Cubierta plana

nombre	número	denominación	escala
RCp	01	Cubierta ventilada	1/5
RCp	02	Cubierta invertida grava	1/5
RCp	03	Cubierta invertida losa filtrón	1/5
RCp	04	Cubierta con impermeabilización directa	1/5
RCp	05	Cubierta vegetal	1/5

Revestimiento Cerramiento vertical


nombre	número	denominación	escala
ReFa	01	Mortero flexible	1/5
ReFa	01b	Mortero Flexible (esquina en planta)	1/5
ReFa	02	Aplacado directo	1/5
ReFa	02b	Aplacado directo (esquina en planta)	1/5
ReFa	03	Fachada ventilada	1/5
ReFa	03b	Fachada ventilada (esquina en planta)v1	1/5
ReFa	03c	Fachada ventilada (esquina en planta)v2	1/5
ReFa	04	Trasdosado de protección a fuego (estructura LSF)	1/5
ReFa	05	Trasdosado con panel interior	1/5

Revestimiento Panel de piso

nombre	número	denominación	escala
RFo	01	Pavimento cerámico	1/5
RFo	02	Pavimento laminado	1/5
RFo	03	Pavimento cerámico (suelo radiante en seco)	1/5
RFo	04	Pavimento laminado (suelo radiante en seco)	1/5
RFo	05	Pavimento cerámico (suelo radiante convencional)	1/5
RFo	06	Pavimento laminado (suelo radiante convencional)	1/5
RFo	07	Pavimento cerámico (suelo radiante folio eléctrico)	1/5
RFo	08	Pavimento laminado (suelo radiante folio eléctrico)	1/5
RFo	09	Pavimento vinílico o moqueta	1/5
RFo	10	Pavimento laminado (sin solera seca)	1/5
RFo	11	Pavimento vinílico o moqueta (sin solera seca)	1/5


Revestimiento Cubierta inclinada

Nombre	número	denominación	escala
RCi	01	Pizarra	1/5
RCi	02	Teja plana o mixta	1/5
RCi	03	Teja canal con tacón y teja cobija curva	1/5
RCi	04	Teja curva sobre placa fibrocemento transpirable	1/5
RCi	05	Teja curva sobre placa de fibrocemento y rastrel	1/5
RCi	06	Bandeja de zinc con junta alzada	1/5
RCi	07	Impermeabilización sintética	1/5
RCi	08	Chapa metálica ondulada o grecada	1/5

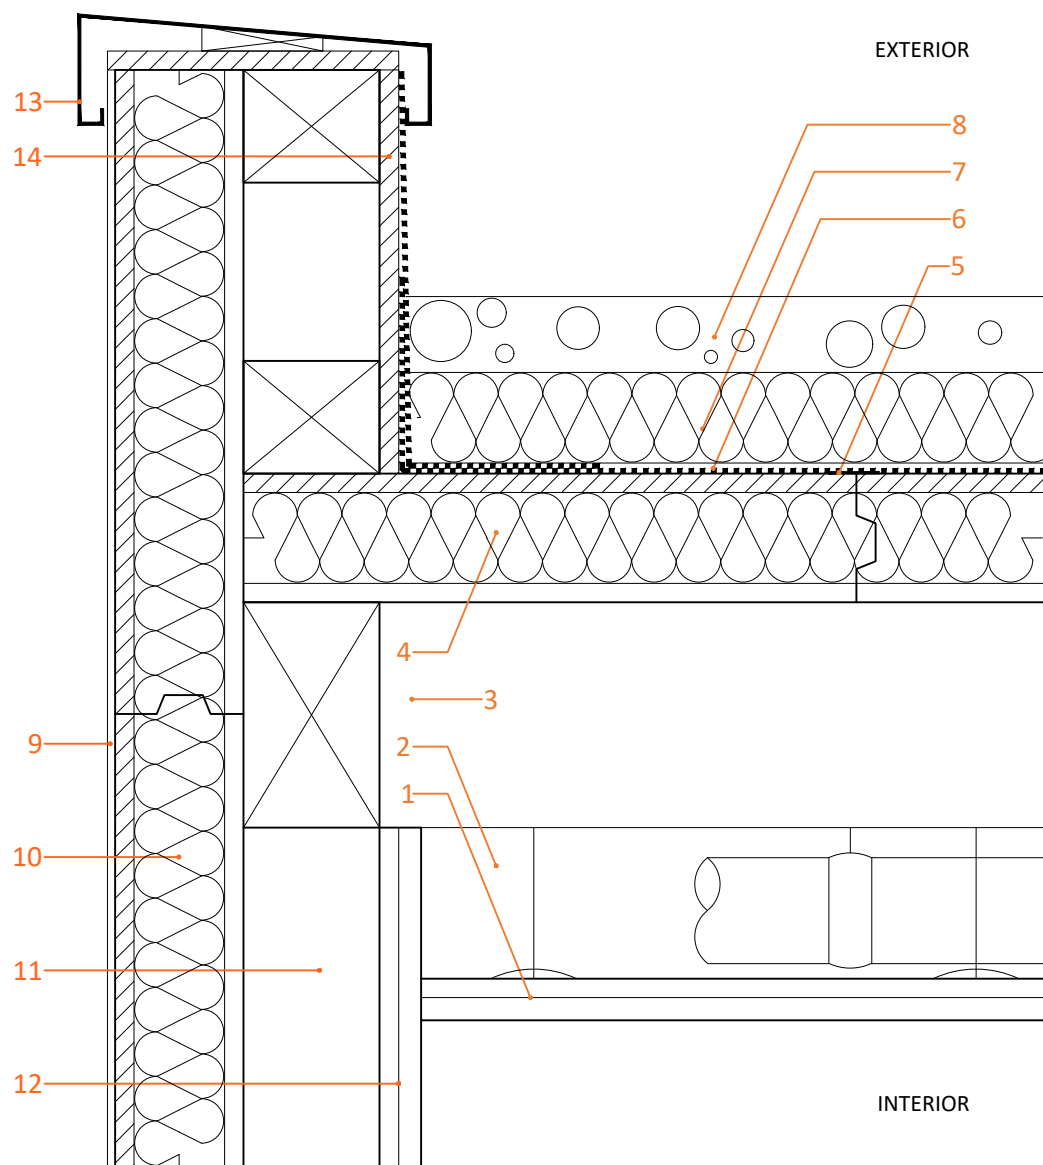

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibro cemento-XPS-Fibroso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)
9. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibro cemento 12,5mm-XPS-fibroso 12,5mm-interior)
11. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
12. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
13. CHAPA DE REMATE
14. PLACA/TABLERO PARA SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN

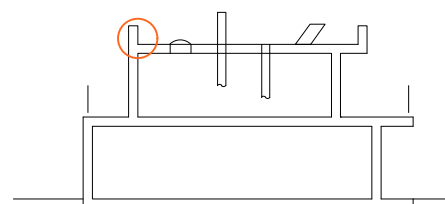


Detalles constructivos

Cubierta plana: Peto de cubierta


escala: 1/5

Cp01

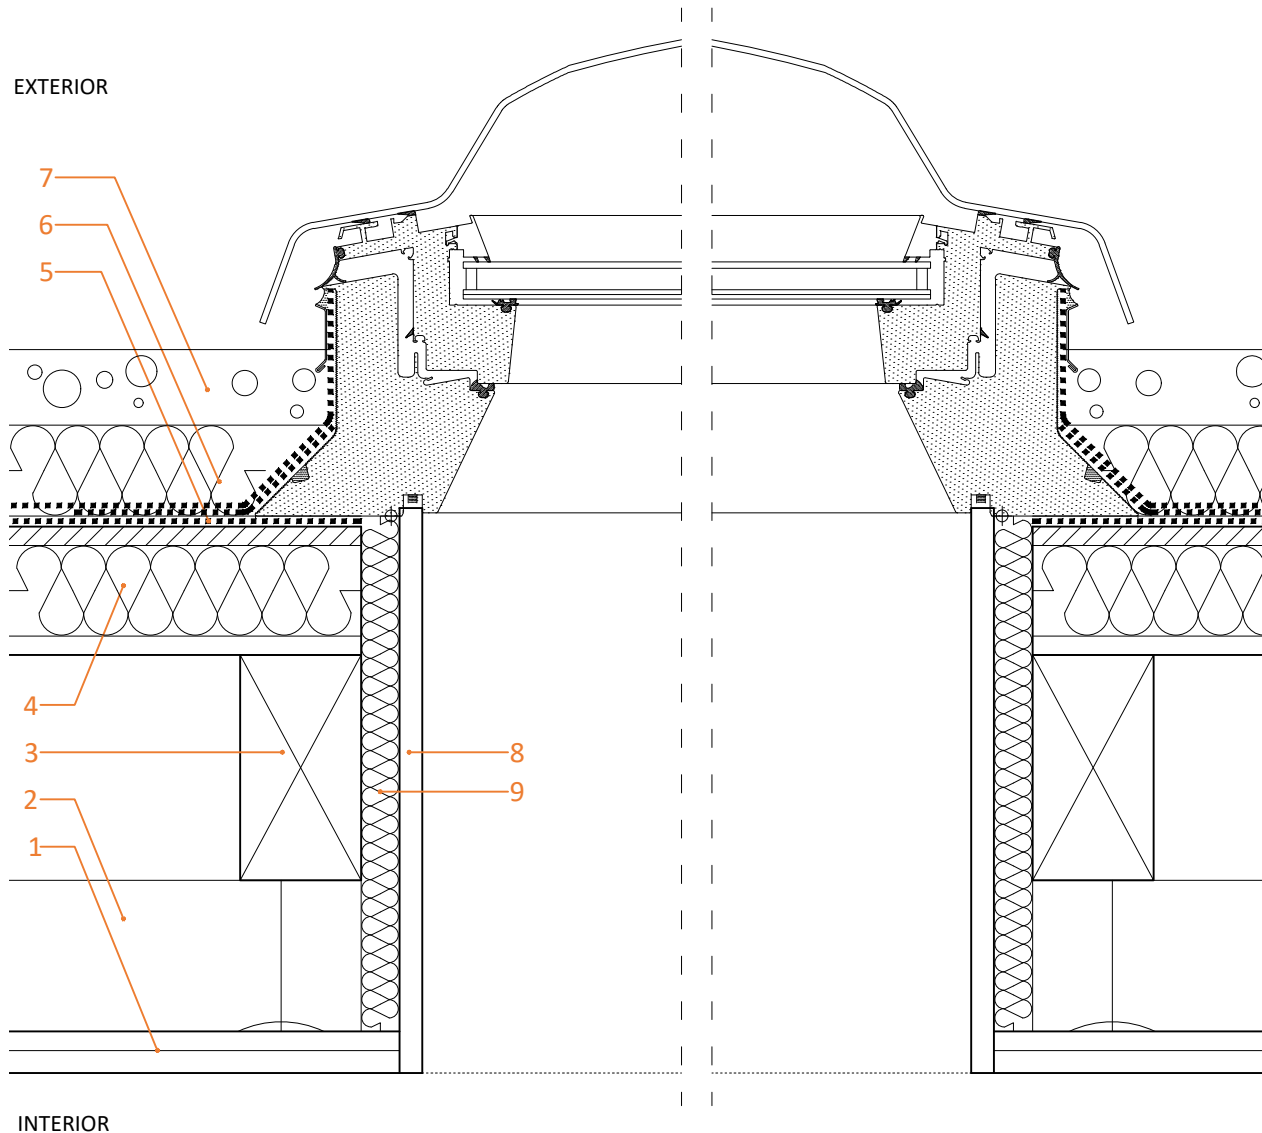

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibro cemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
6. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
7. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)
8. REMATE INTERIOR
9. AISLAMIENTO

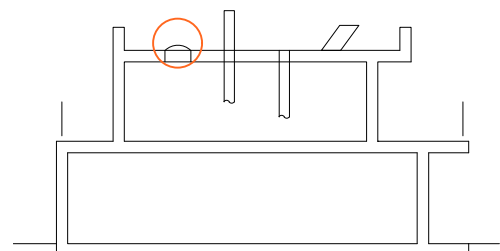


Detalles constructivos

Cubierta plana: Encuentro con lucernario


escala:1/5

Cp02

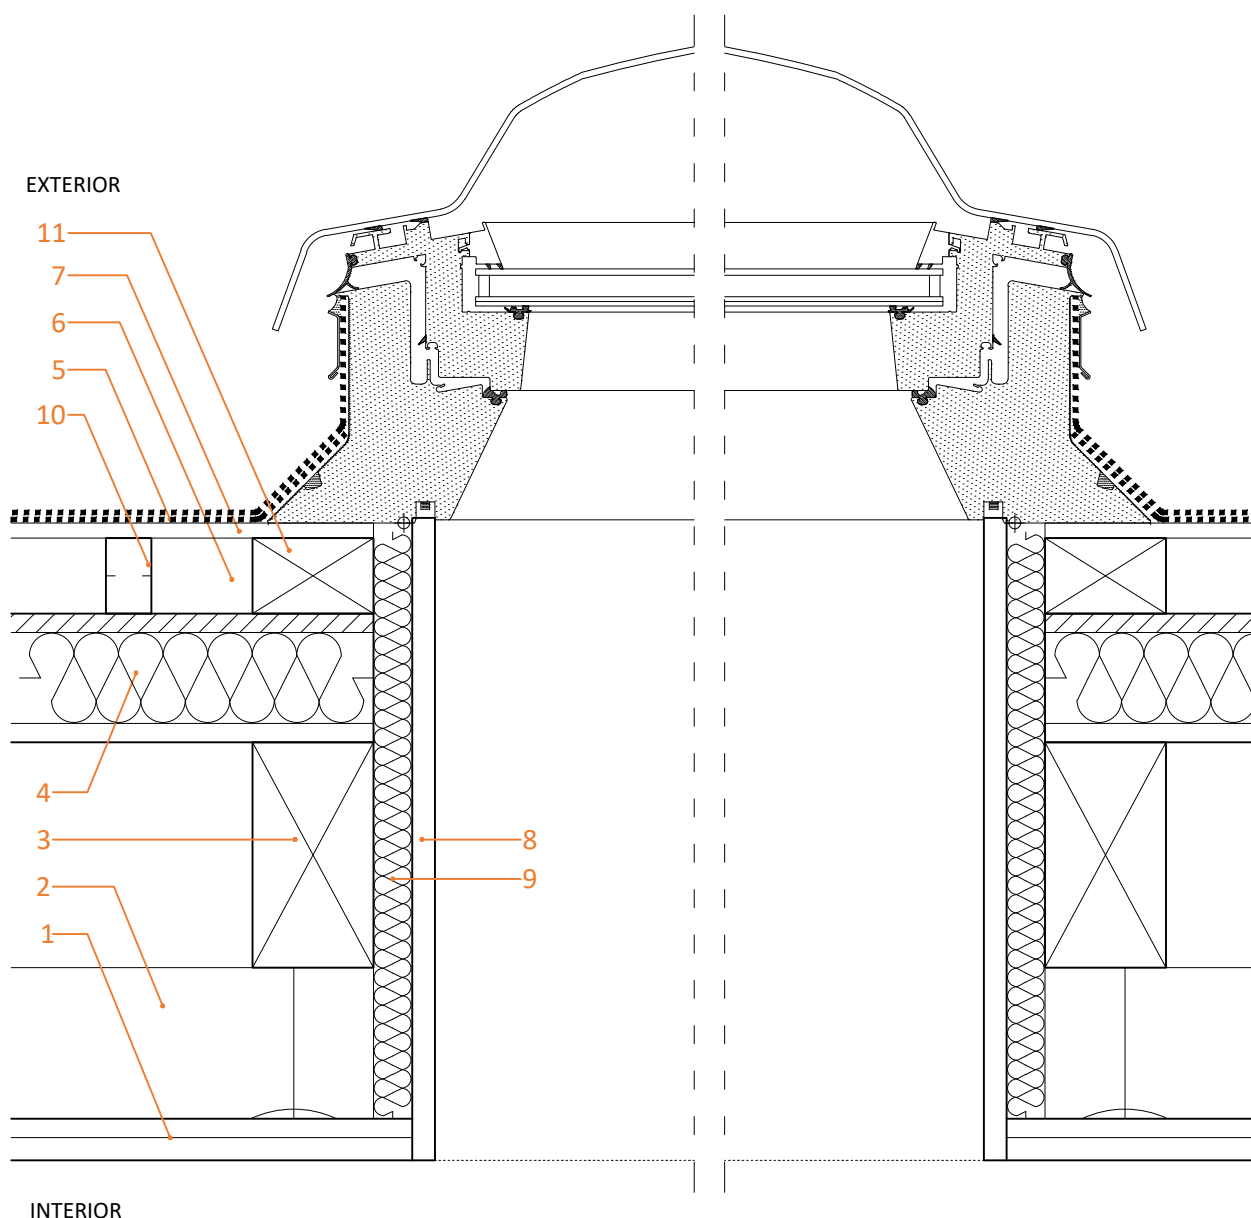

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibro cemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
6. CÁMARA DE AIRE VENTILADA (ejemplo cubierta ventilada)
7. TABLERO SOPORTE OSB/FIBROCEMENTO (ejemplo cubierta ventilada)
8. REMATE INTERIOR
9. AISLAMIENTO
10. RASTREL VENTILADO CÁMARA DE AIRE
11. PERFIL PERIMETRAL SOPORTE LUCERNARIO

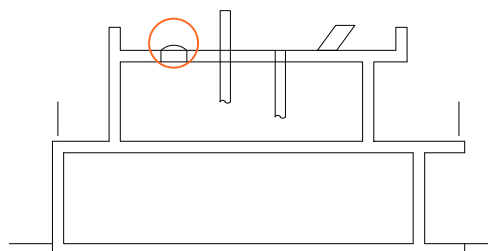


Detalles constructivos

Cubierta plana: Encuentro con lucernario. Cubierta ventilada.


escala:1/5

Cp02b

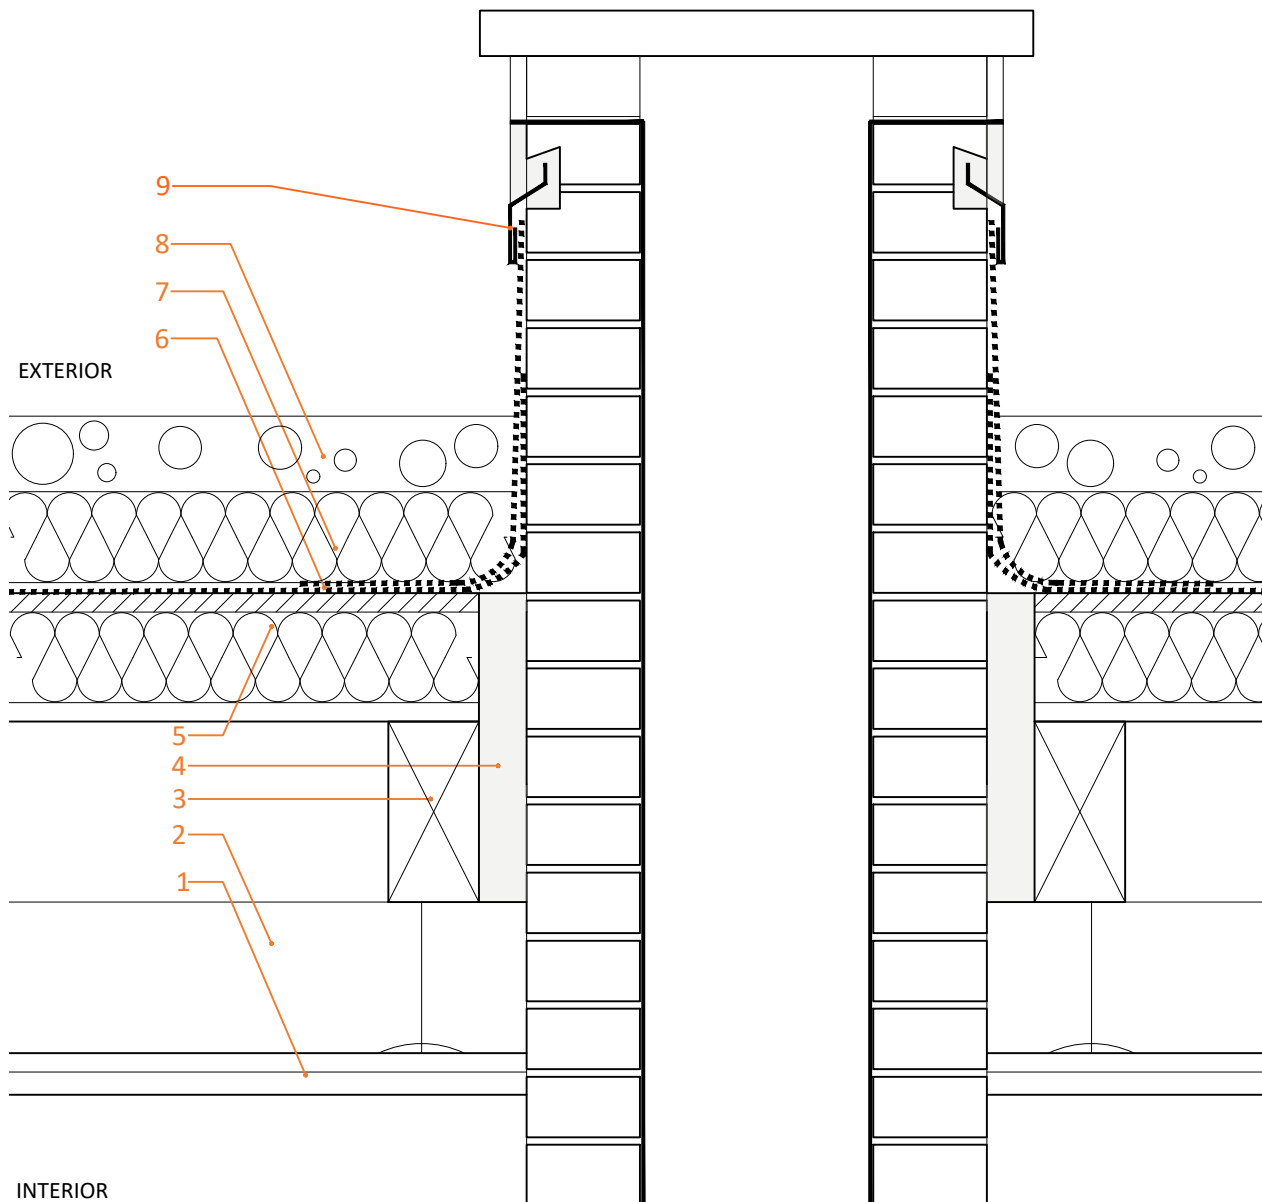

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. LANA MINERAL
5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibrocemento-XPS-Fibroso-Interior)
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)
9. CHAPA DE REMATE Y ENFOSCADO

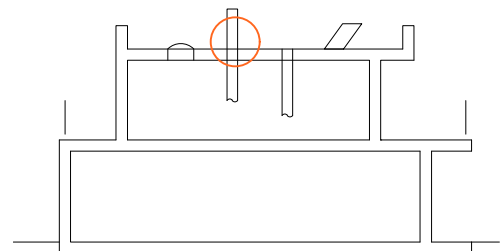


Detalles constructivos

Cubierta plana: Chimenea


escala:1/5

Cp03

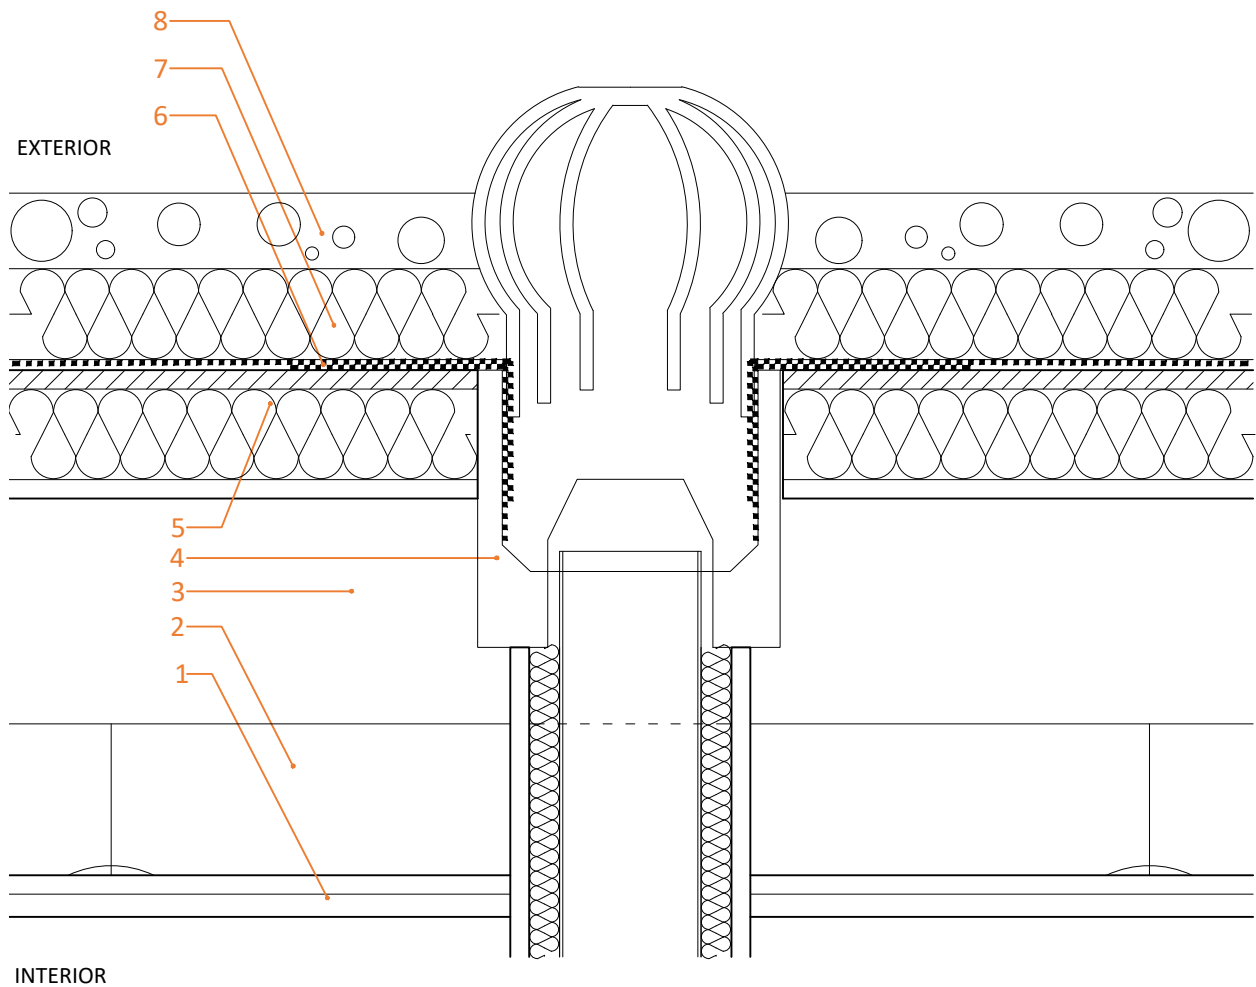

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligeras o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. SUMIDERO
5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibro cemento-XPS-Fibroso-Interior)
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)

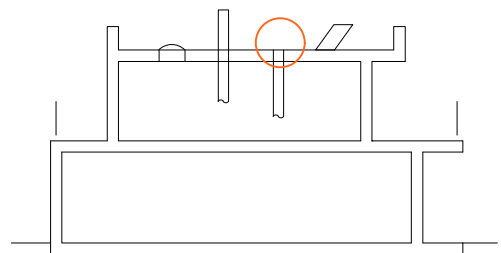


Detalles constructivos

Cubierta plana: Sumidero


escala:1/5

Cp04

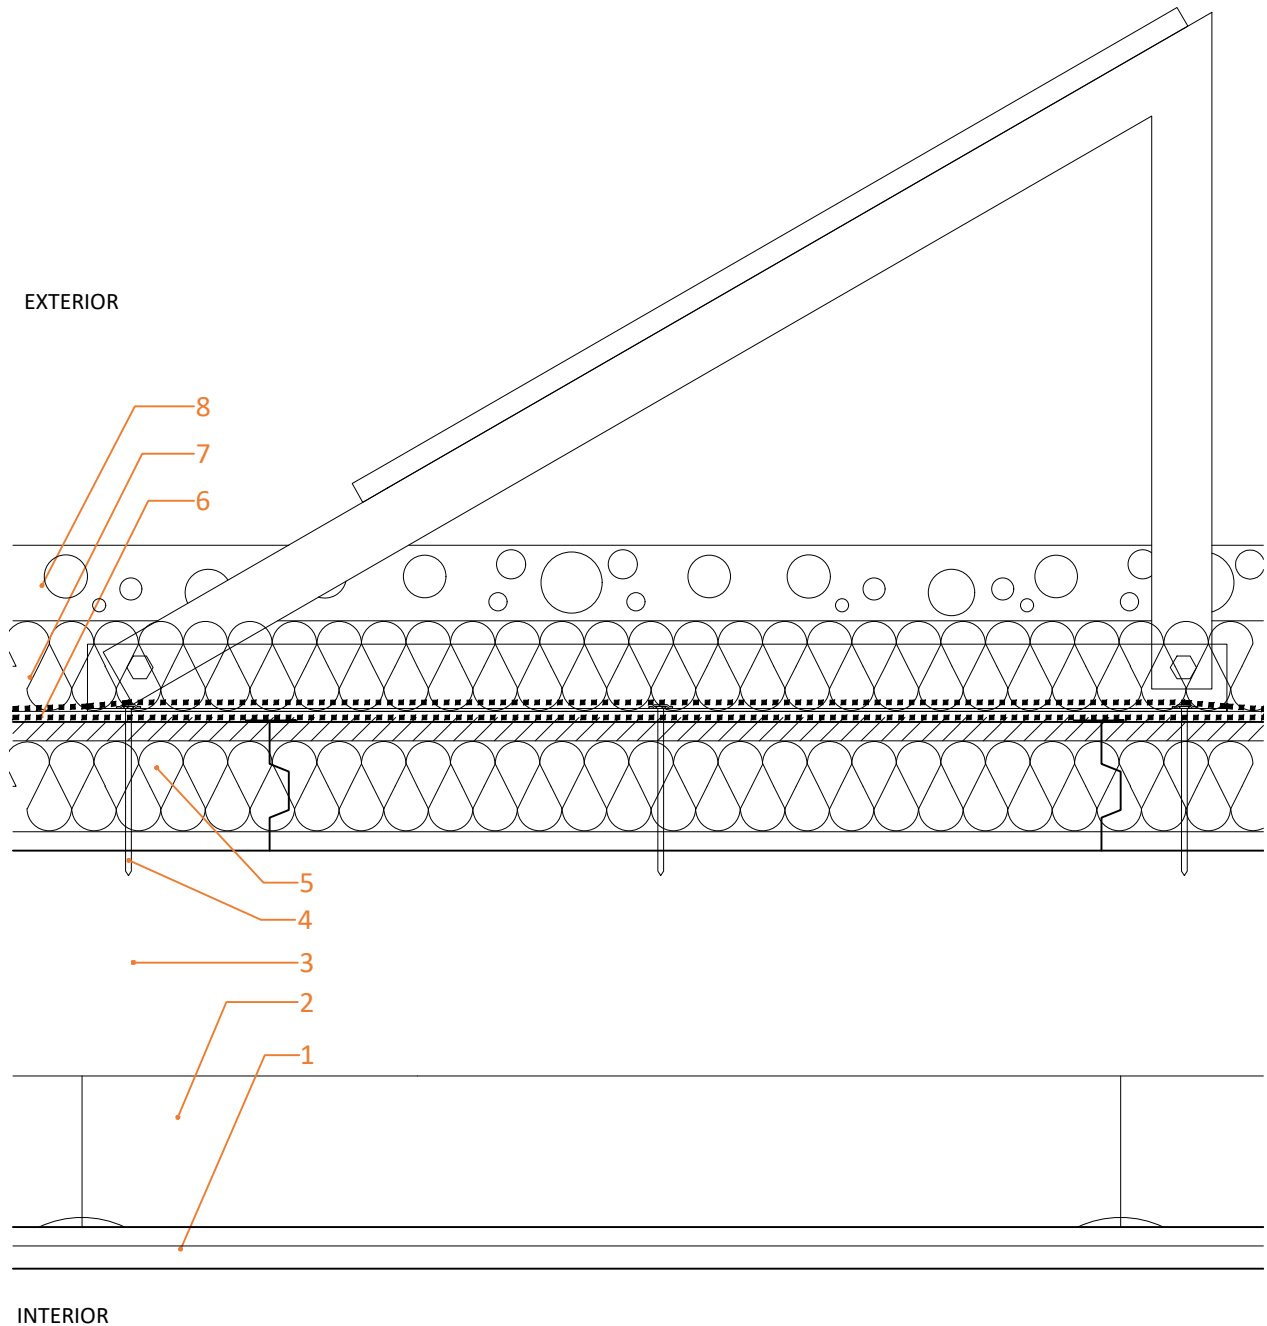

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. TIRAFONDO ATRAVESANDO EL PANEL O ANCLADO A ESTRUCTURA (según pesos placas solares)
5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibrocemento-XPS-Fibroso-Interior)
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)

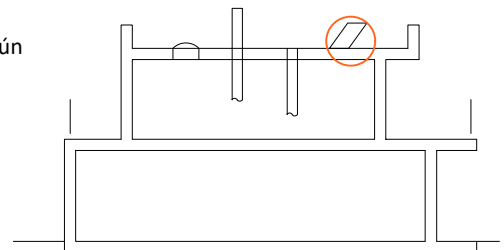


Detalles constructivos

Cubierta plana: Placa solar


escala:1/5

Cp05

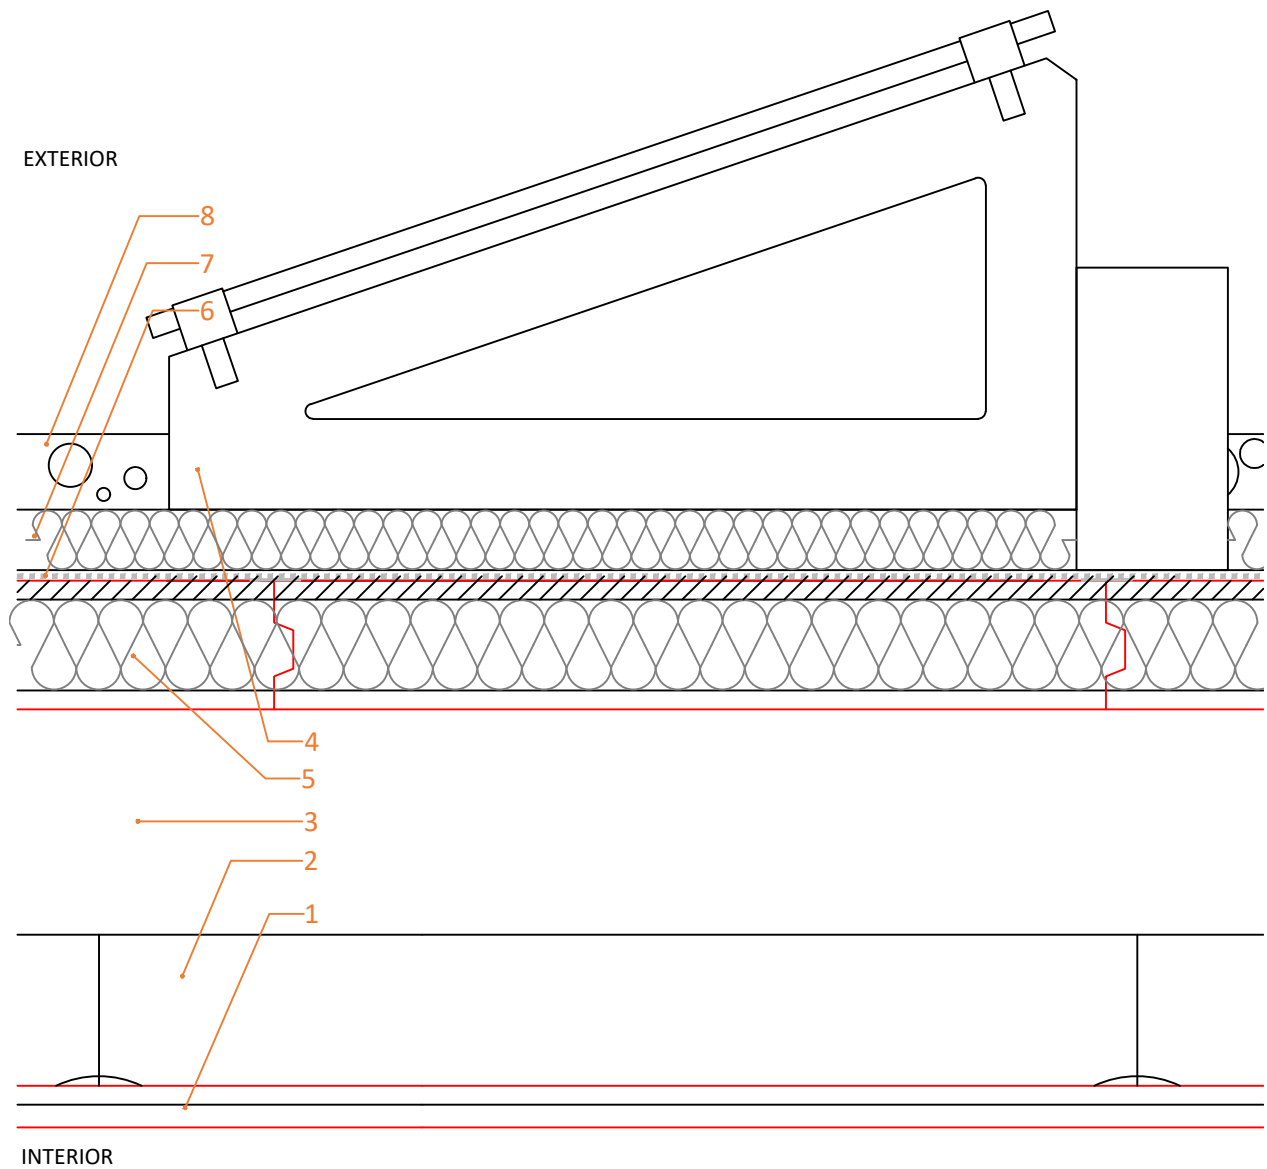

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN SOPORTE PLACA SOLARES
5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibroemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)

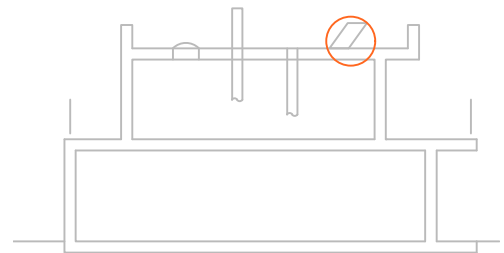


Detalles constructivos

Cubierta plana: Placa solar

escala:1/5


Cp05b

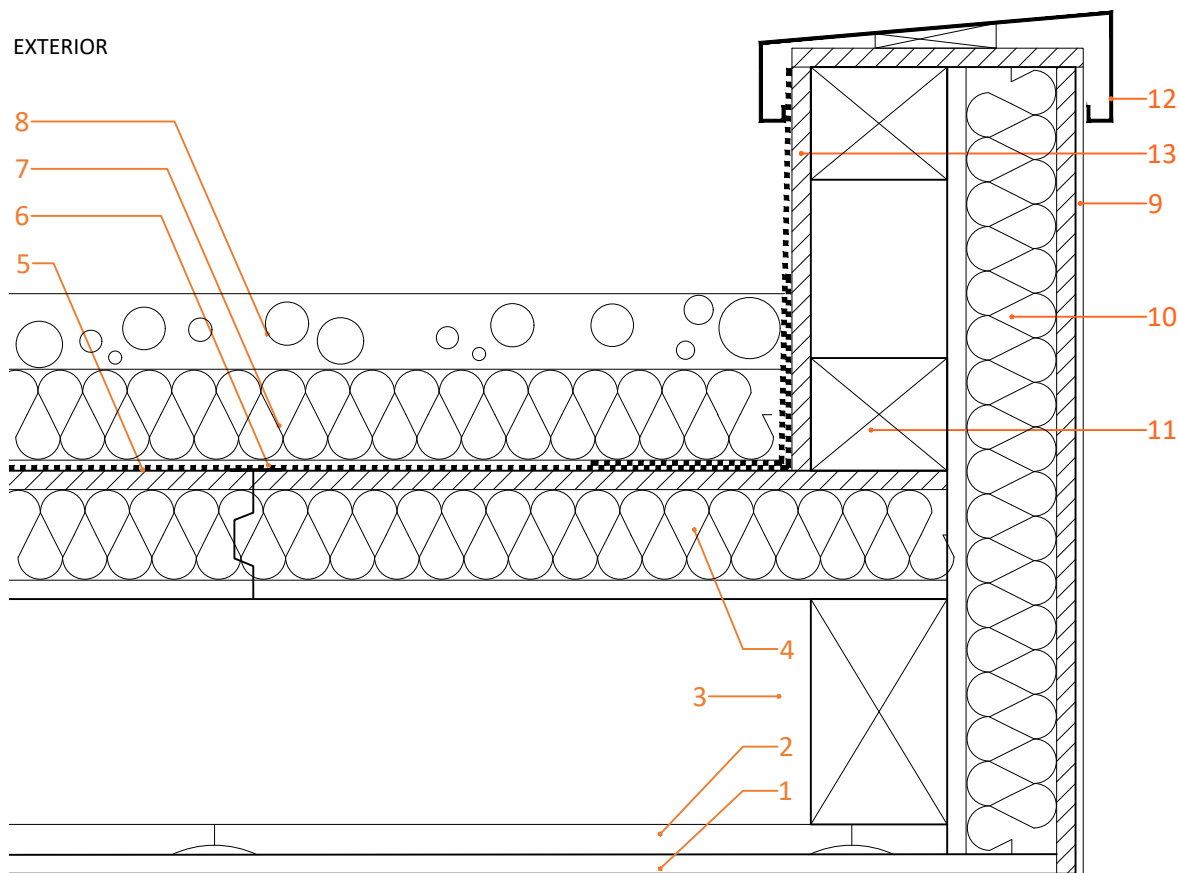

EXTERIOR

LEYENDA

1. FALSO TECHO EXTERIOR (opcional)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibro cemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)
9. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
11. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
12. CHAPA DE REMATE
13. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN

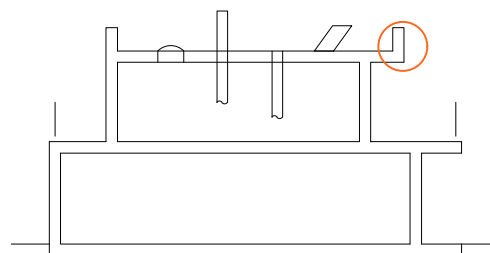


Detalles constructivos

Cubierta plana: Borde libre con peto


escala:1/5

Cp06

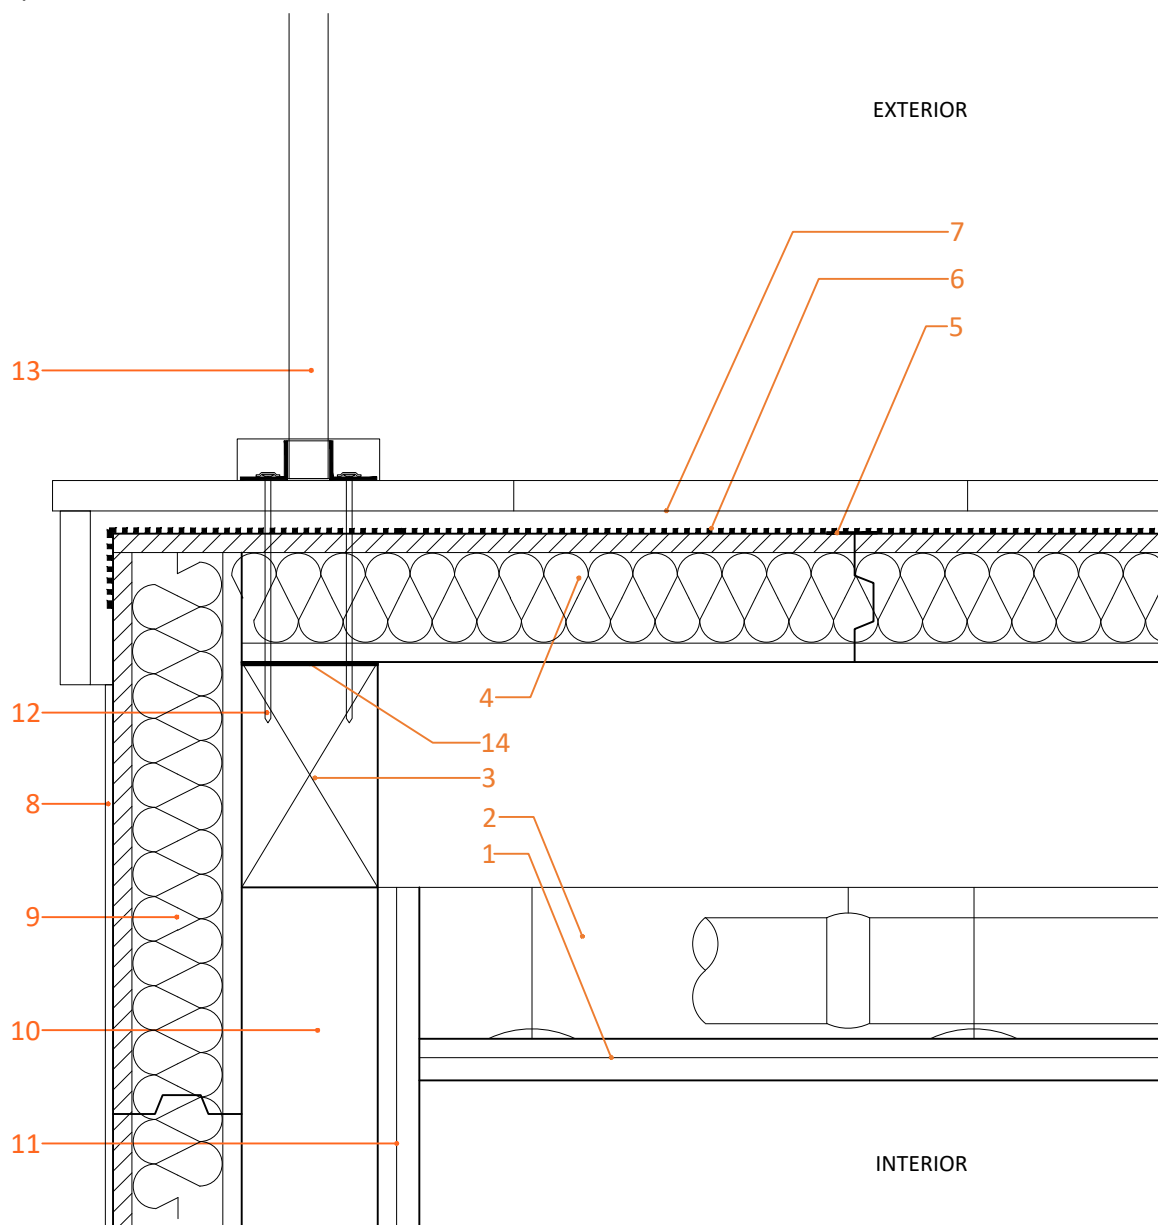

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibroemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. ACABADO TRANSITABLE
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestiento)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
11. TRASDOSADO INTERIOR (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
12. ANCLAJE BARANDILLA CON TIRAFONDO A ESTRUCTURA
13. BARANDILLA
14. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

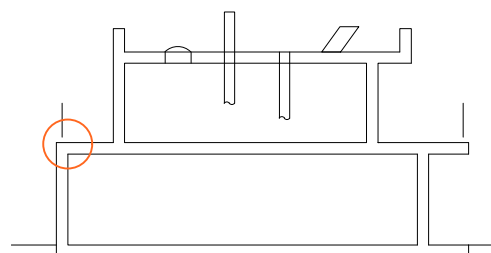


Detalles constructivos

Cubierta plana: Encuentro con barandilla

escala:1/5


Cp07

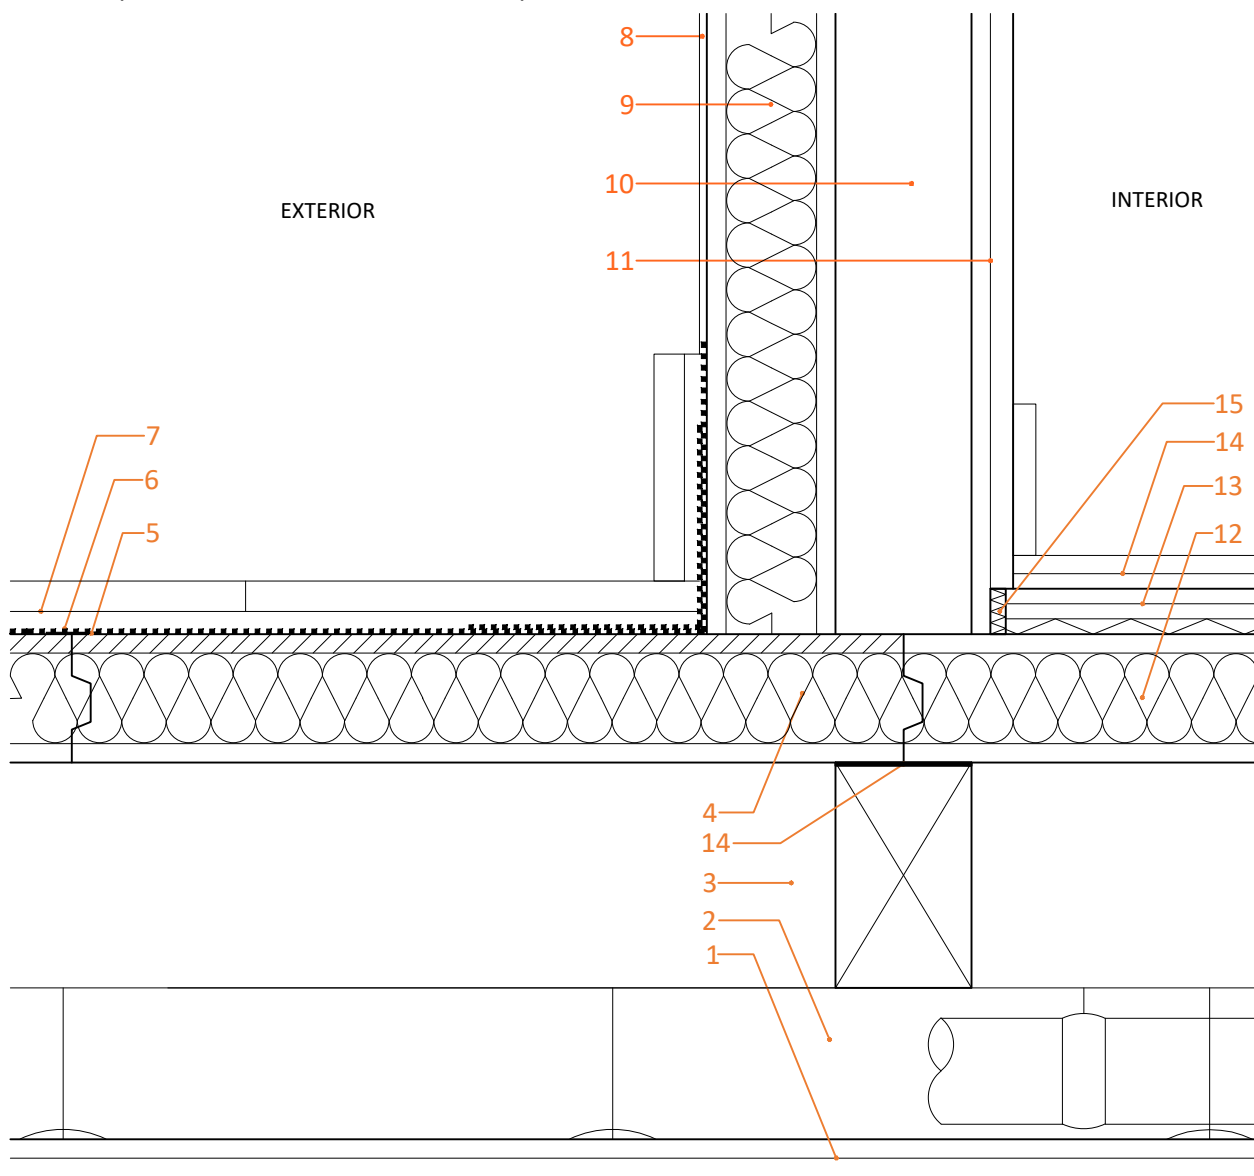

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibrocemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. ACABADO TRANSITABLE
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestiento)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
11. TRASDOSADO INTERIOR (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
12. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADOS INTERIORES (Fibroyeso-XPS-Fibroyeso)
13. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
14. ACABADO INTERIOR
15. ZÓCALO PERIMETRAL SOLERA SECA

INTERIOR

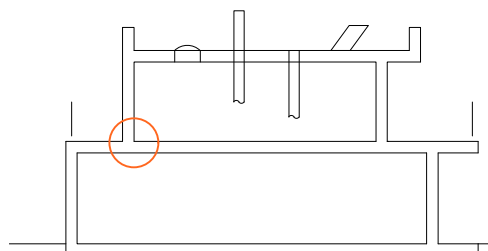


Detalles constructivos

Cubierta plana: Encuentro con fachada superior


escala:1/5

Cp08

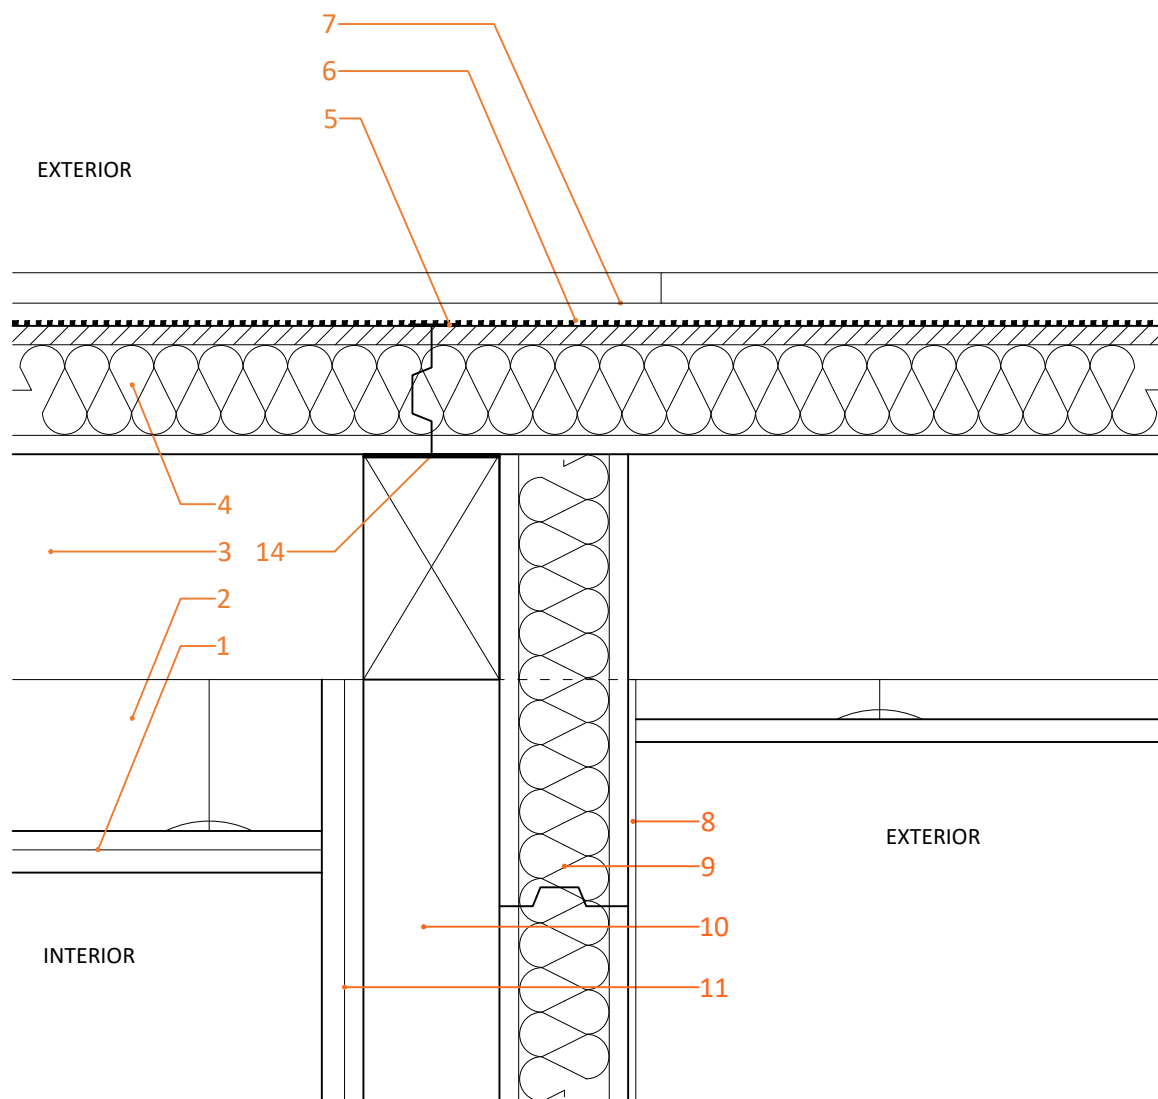

LEYENDA

1. FALSO TECHO (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibrocemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. ACABADO TRANSITABLE
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
11. TRASDOSADO INTERIOR (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
12. ANCLAJE BARANDILLA CON TIRAFONDO A ESTRUCTURA
13. BARANDILLA
14. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

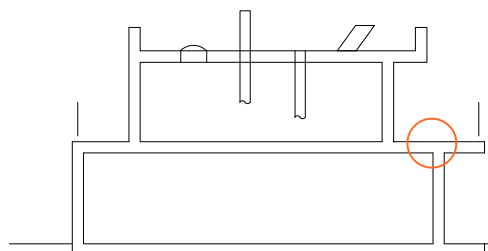


Detalles constructivos

Cubierta plana: Encuentro con fachada inferior


escala:1/5

Cp09

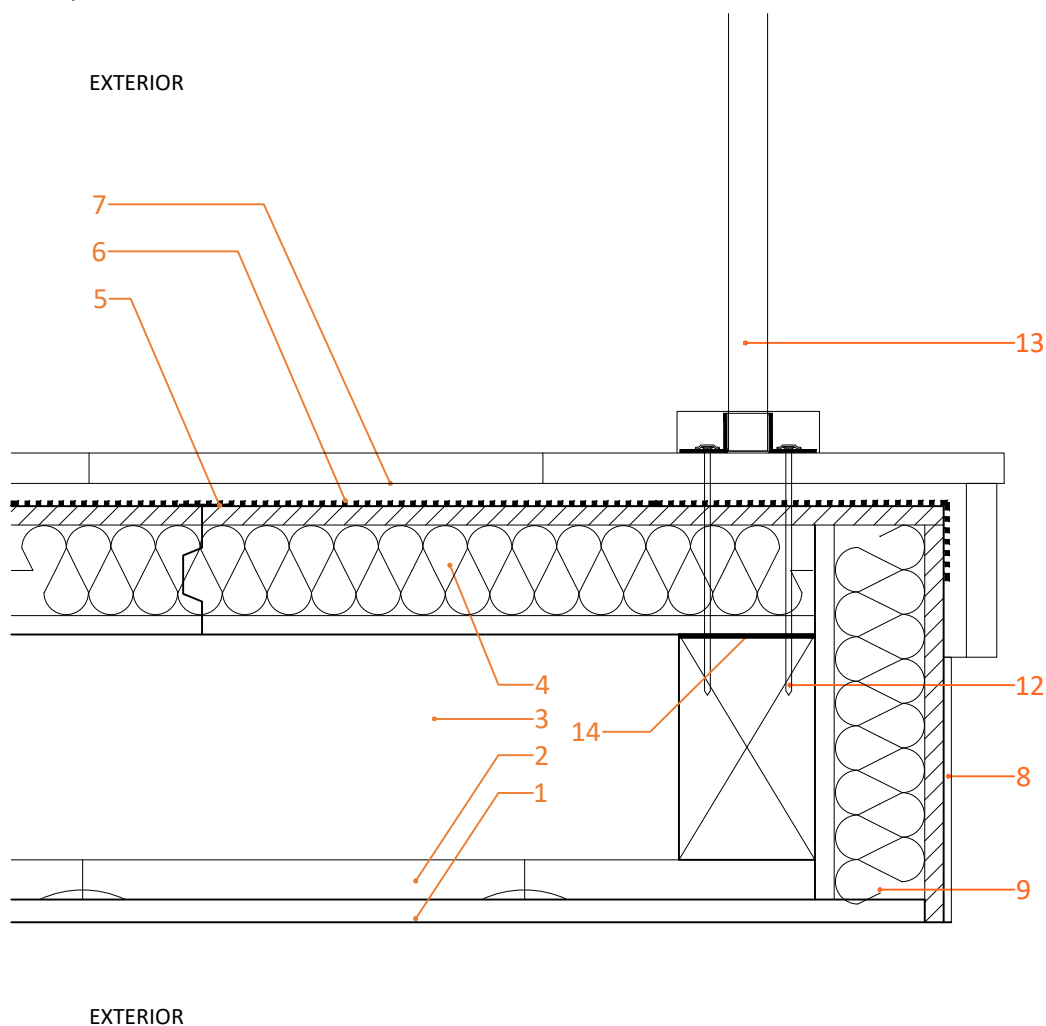

LEYENDA

1. FALSO TECHO EXTERIOR (opcional)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibro cemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. ACABADO TRANSITABLE
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
11. TRASDOSADO INTERIOR (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
12. ANCLAJE BARANDILLA CON TIRAFONDO A ESTRUCTURA
13. BARANDILLA
14. CINTA DE DESACOPAMIENTO (opcional)

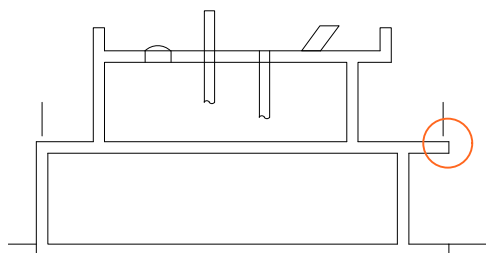

Detalles constructivos






Cubierta plana: Borde libre con barandilla

escala:1/5

Cp10

DISPOSICIÓN DE MONTAJE


1. Han de distribuirse las piezas al tresbolillo.
2. Los paneles han de disponer de al menos 3 apoyos.
3. Los paneles se fijarán con 3 tornillos por apoyo.

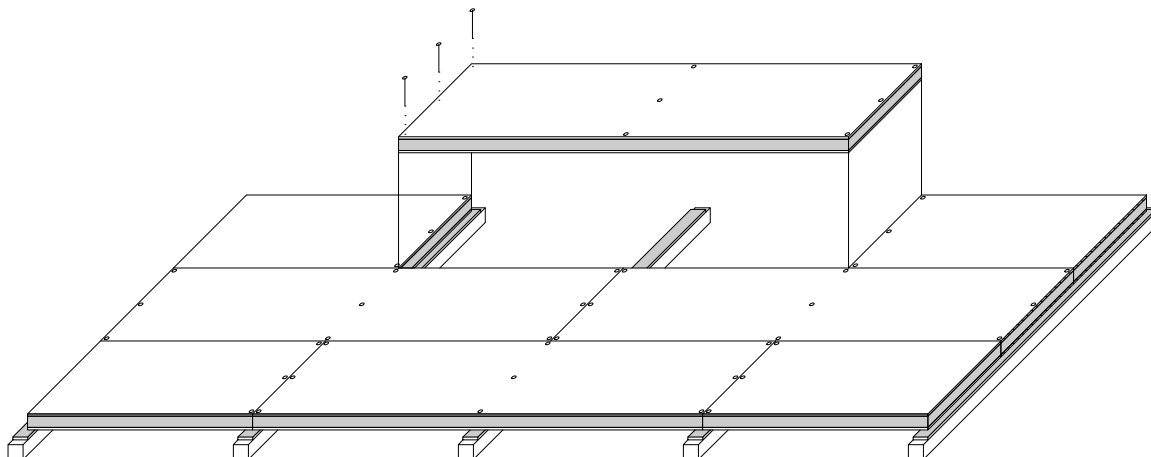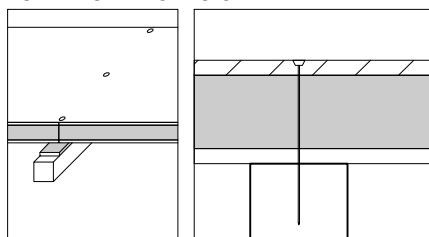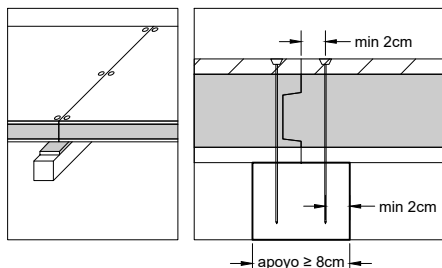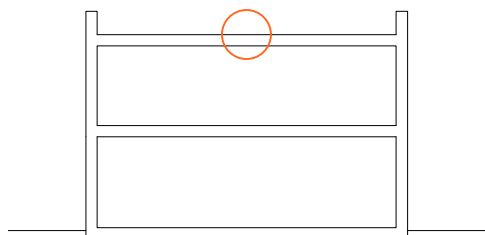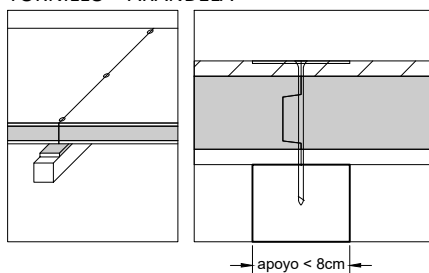
ATORNILLADO EN CARA DE PANEL
TORNILLO EN PUNTO CENTRAL

ATORNILLADO EN CABEZA DE PANEL
TIPO 1
TORNILLO SEPARADO DEL BORDE 2cm

ATORNILLADO EN CABEZA DE PANEL
TIPO 2
TORNILLO + ARANDELA
**Esquema**

Cubierta plana: Esquema de montaje

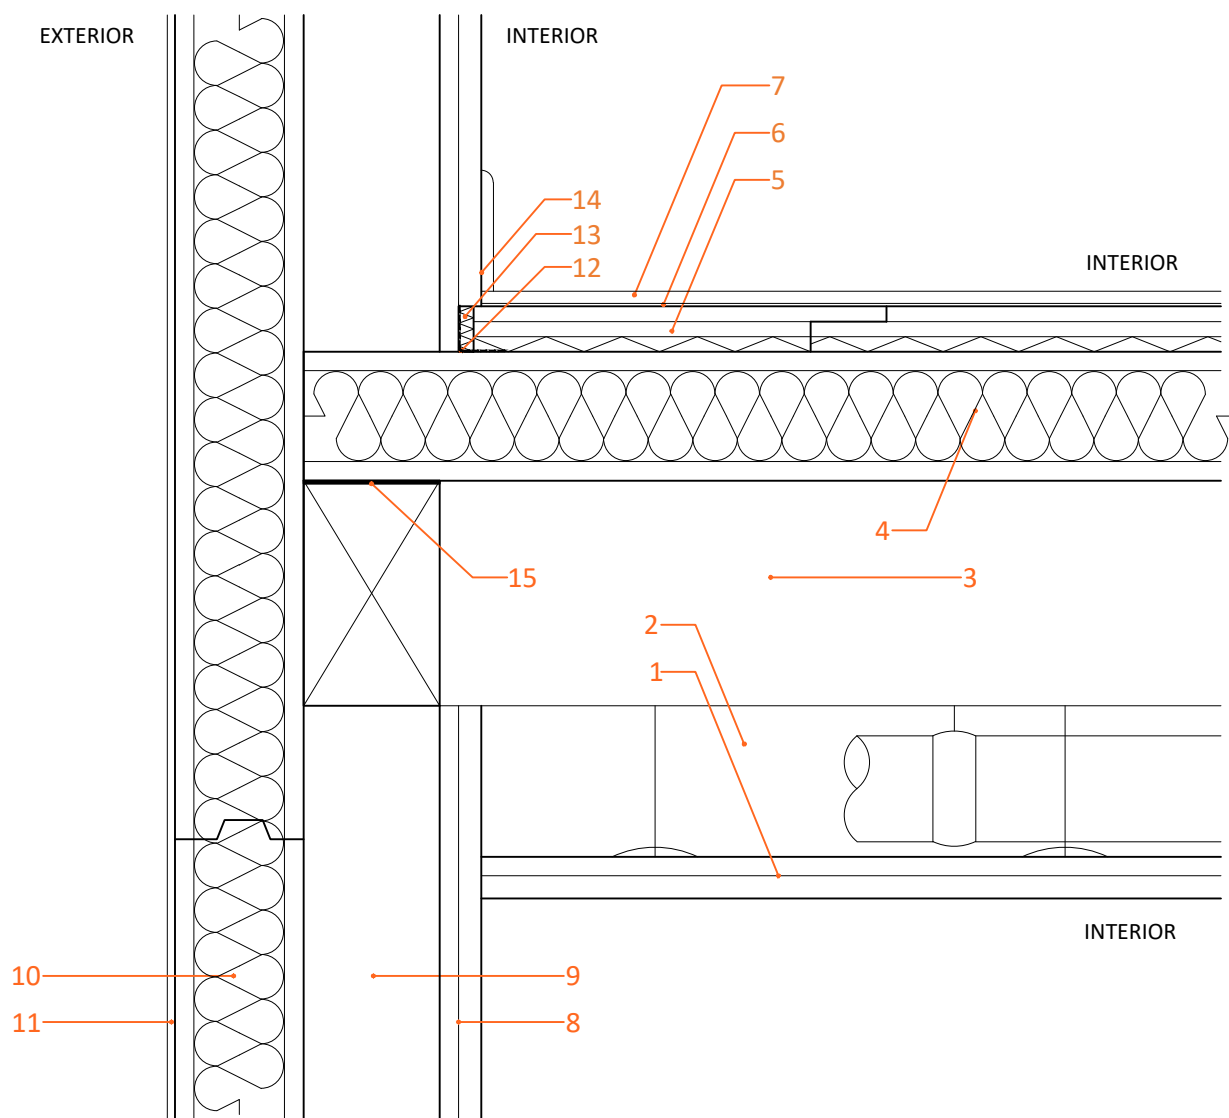
escala:1/5

EmCp11



LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

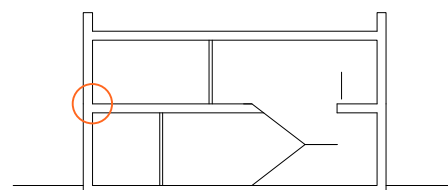


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con cerramiento vertical


escala:1/5

Fo01

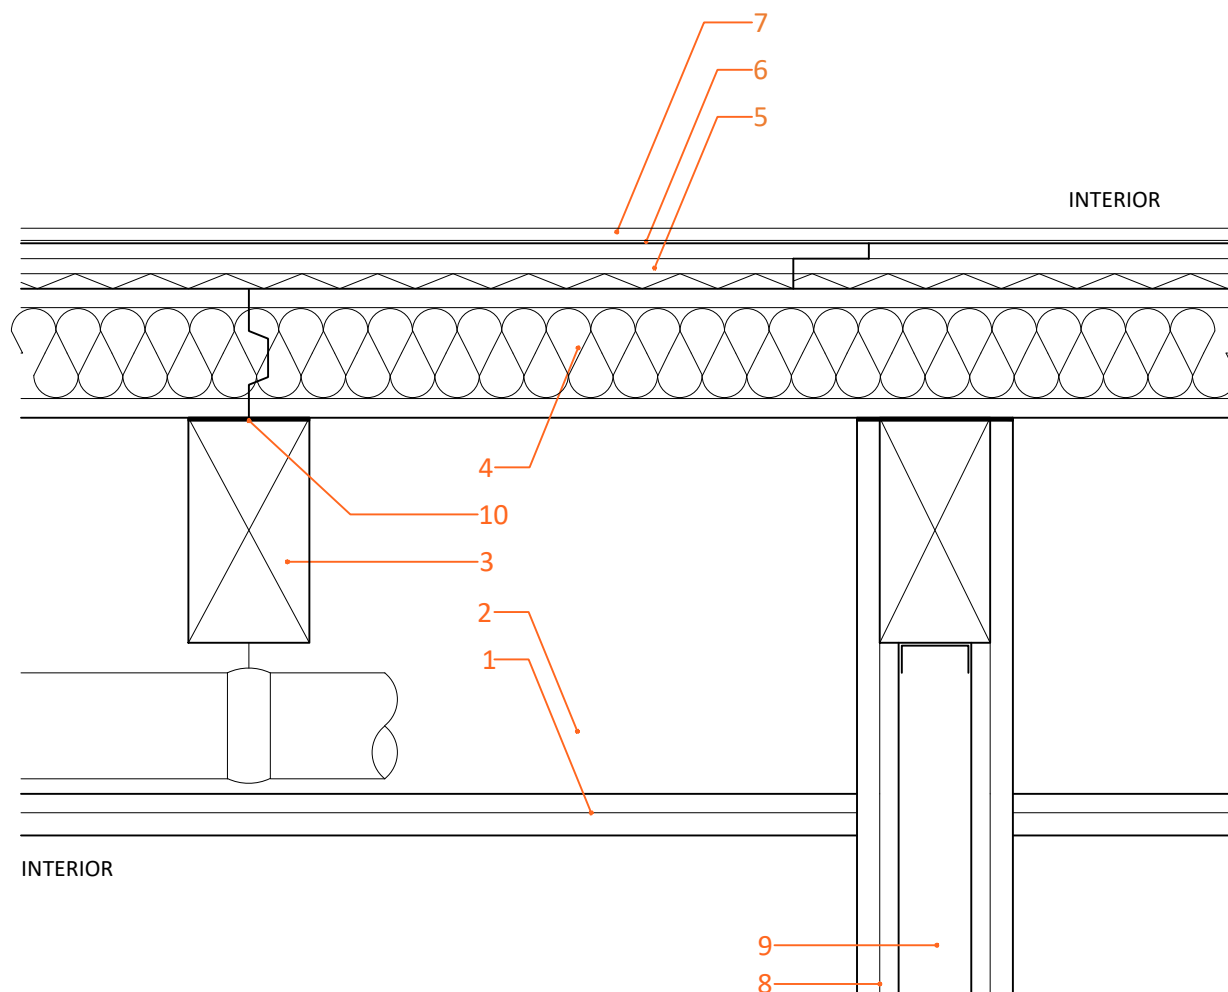

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO LAMINADO 8mm
8. TABIQUERÍA SECA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF15mm) o similar
9. PERFILERIA EN ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERIA SECA
10. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

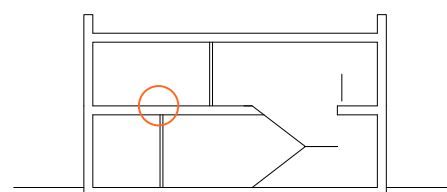


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con partición interior (inferior)


escala:1/5

Fo02

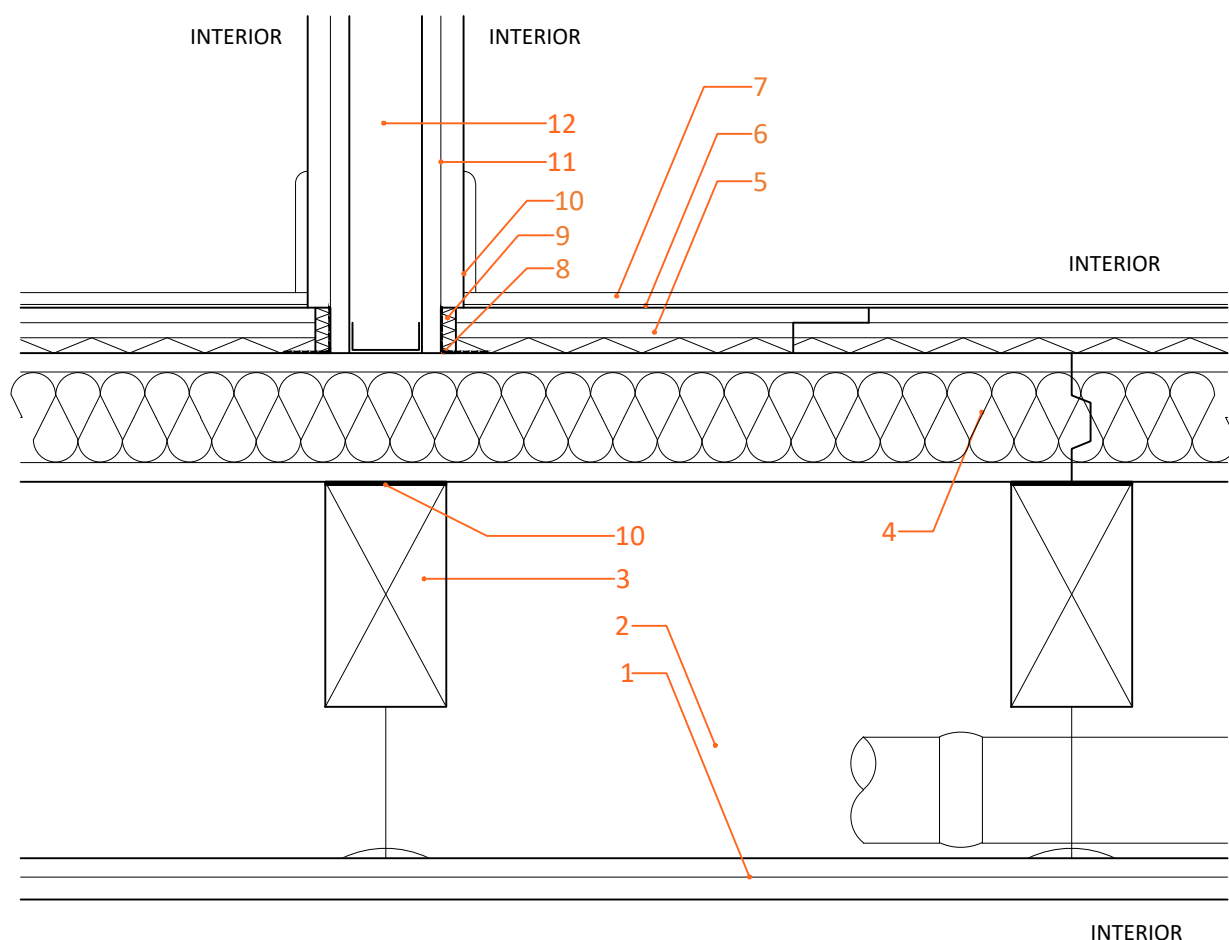

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. CINTA DE ESTANQUEIDAD
9. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
10. RADAPIÉ INTERIOR
11. TABIQUERÍA SECA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF15mm) o similar
12. PERFILERIA EN ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERIA SECA

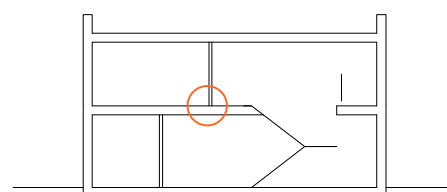


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con partición interior (superior)


escala:1/5

Fo03

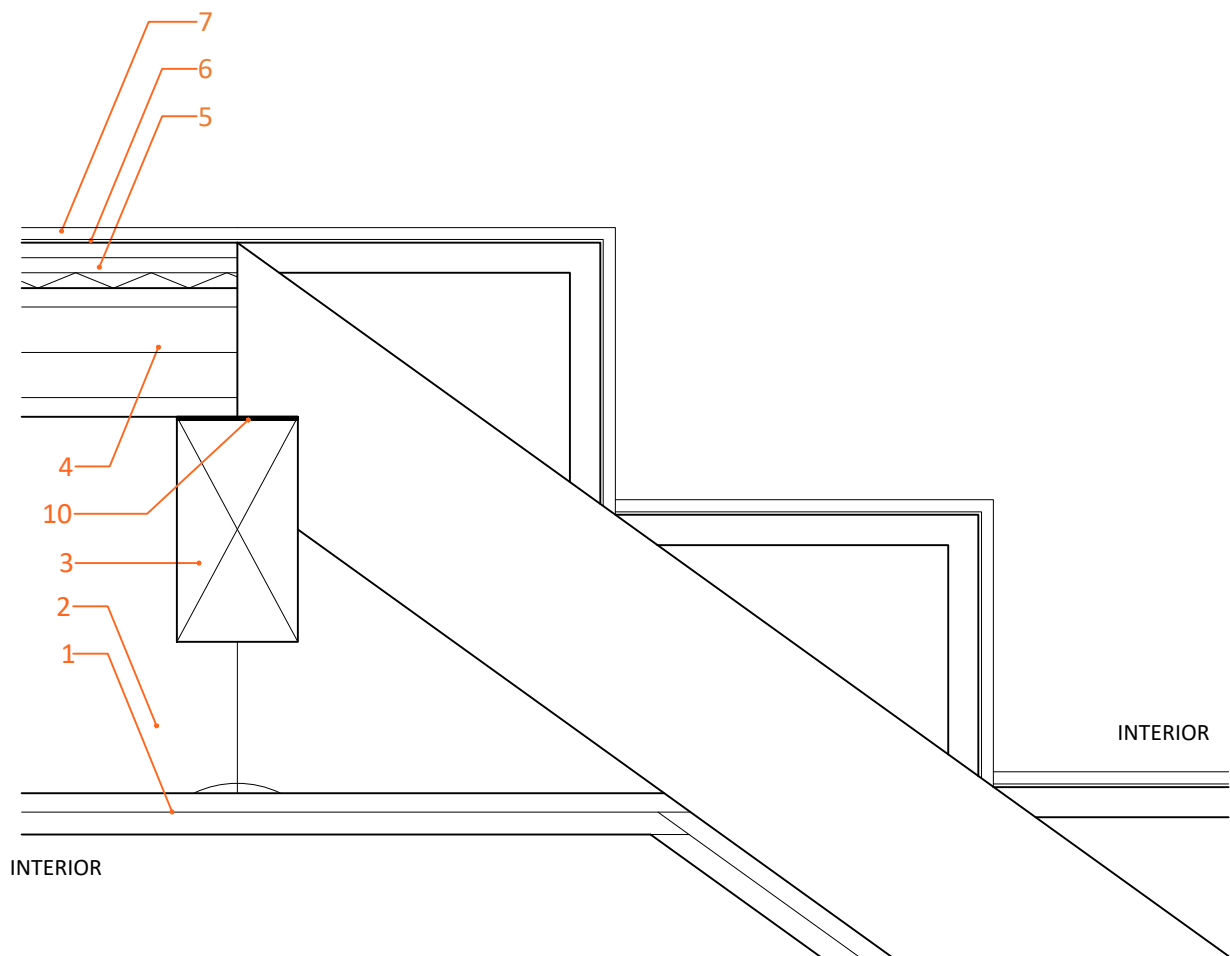

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACÚSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. CINTA DE ESTANQUEIDAD
9. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
10. CINTA DE DESACOPLAMIENTO(opcional)
11. TABIQUERÍA SECA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF15mm) o similar
12. PERFLERÍA EN ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERÍA SECA

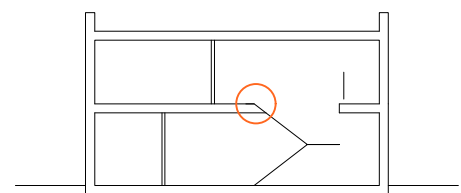


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con borde de escalera


escala:1/5

Fo04

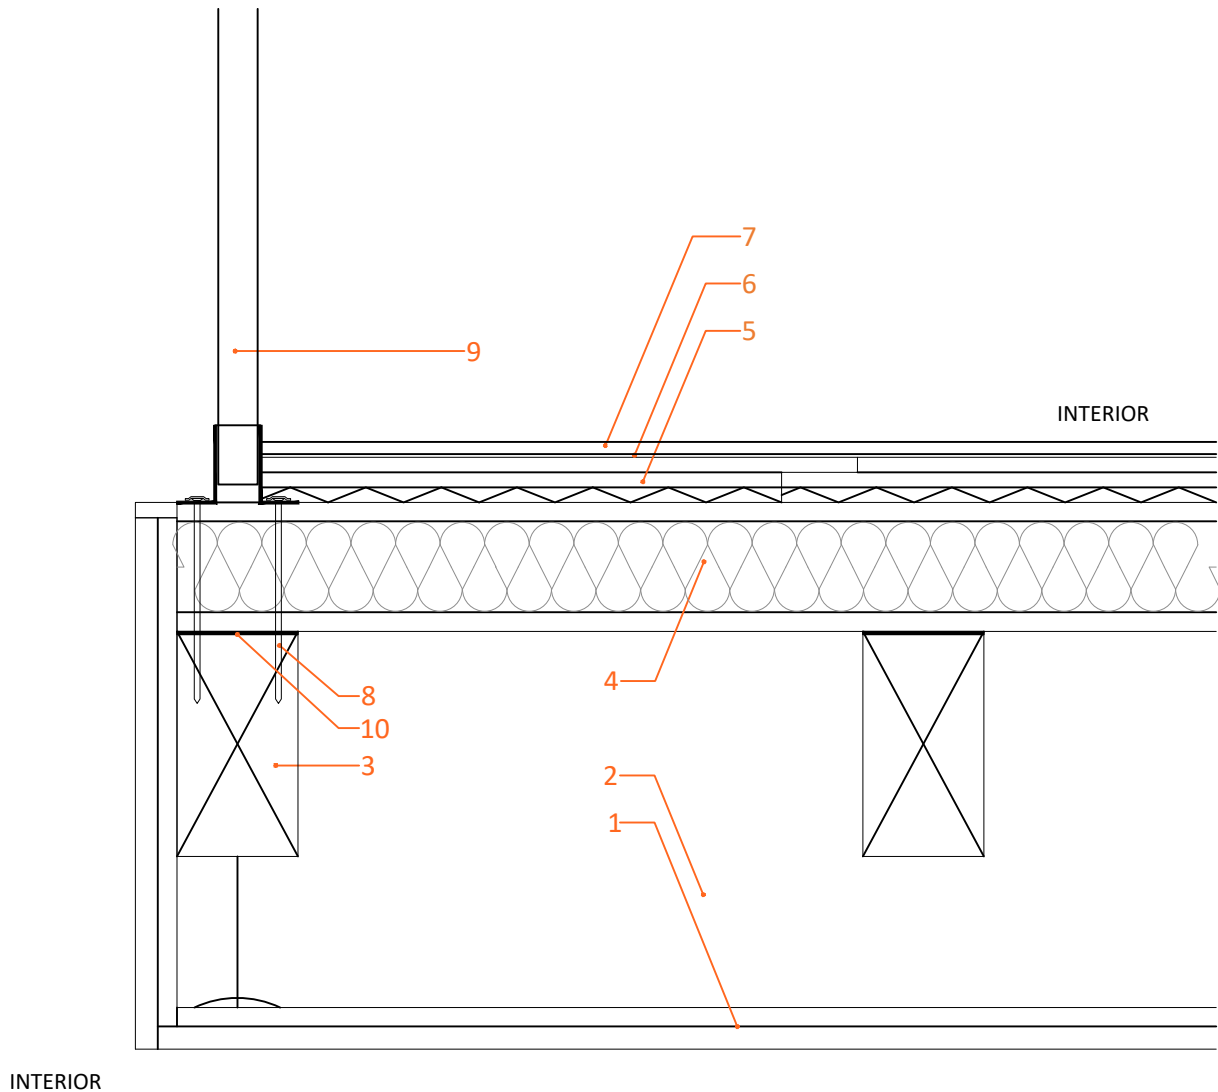

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. ANCLAJE BARANDILLA CON TIRAFONDO A ESTRUCTURA
9. BARANDILLA
10. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

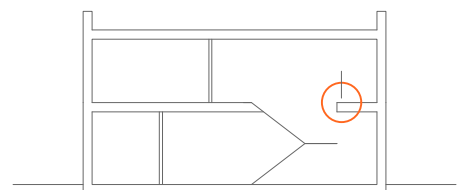


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con borde libre


escala:1/5

Fo05

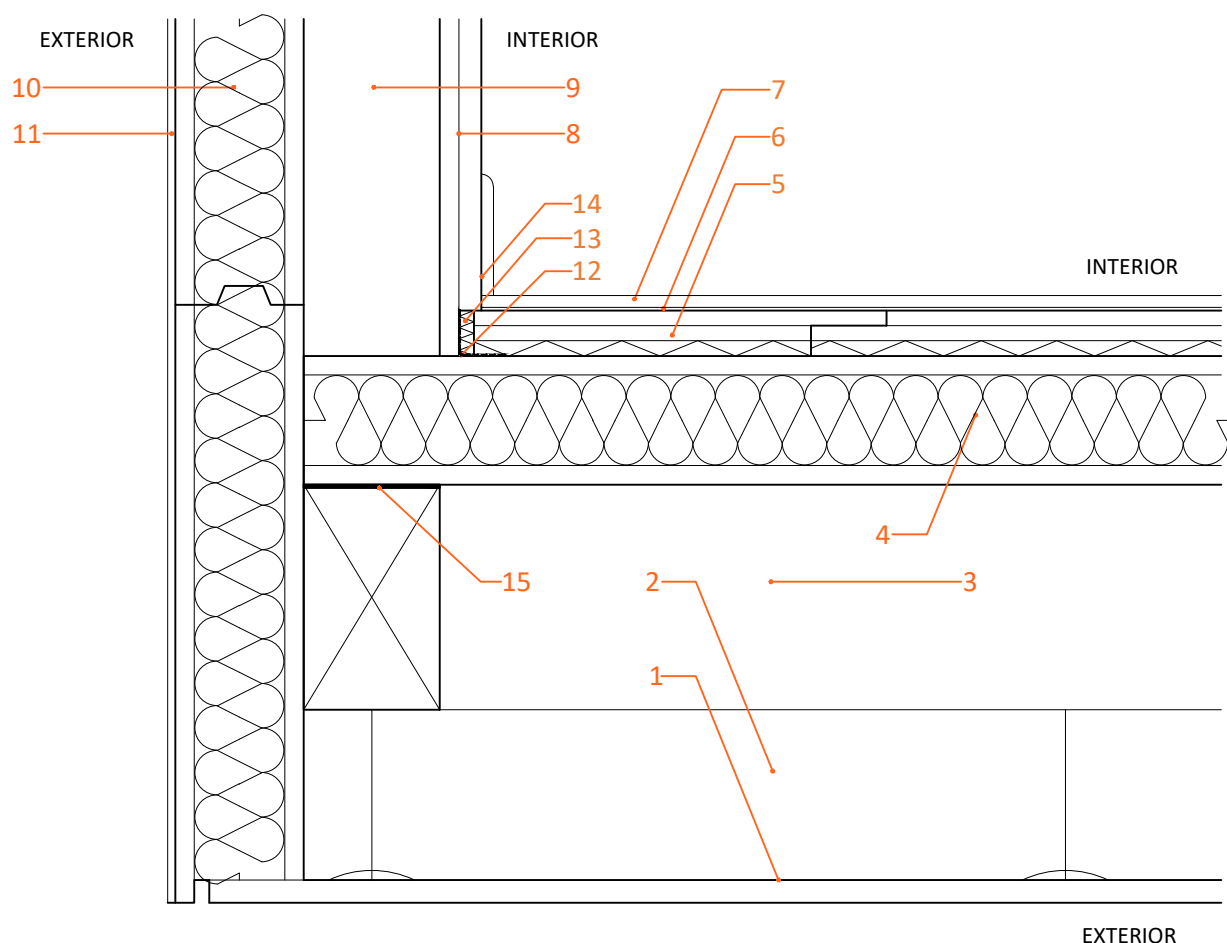

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

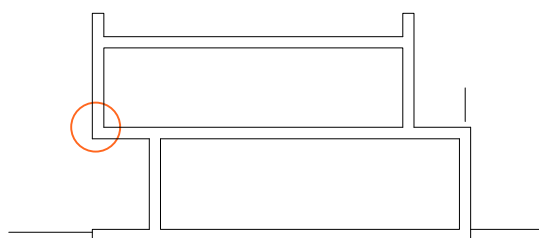


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con fachada sobre espacio exterior


escala:1/5

Fo06

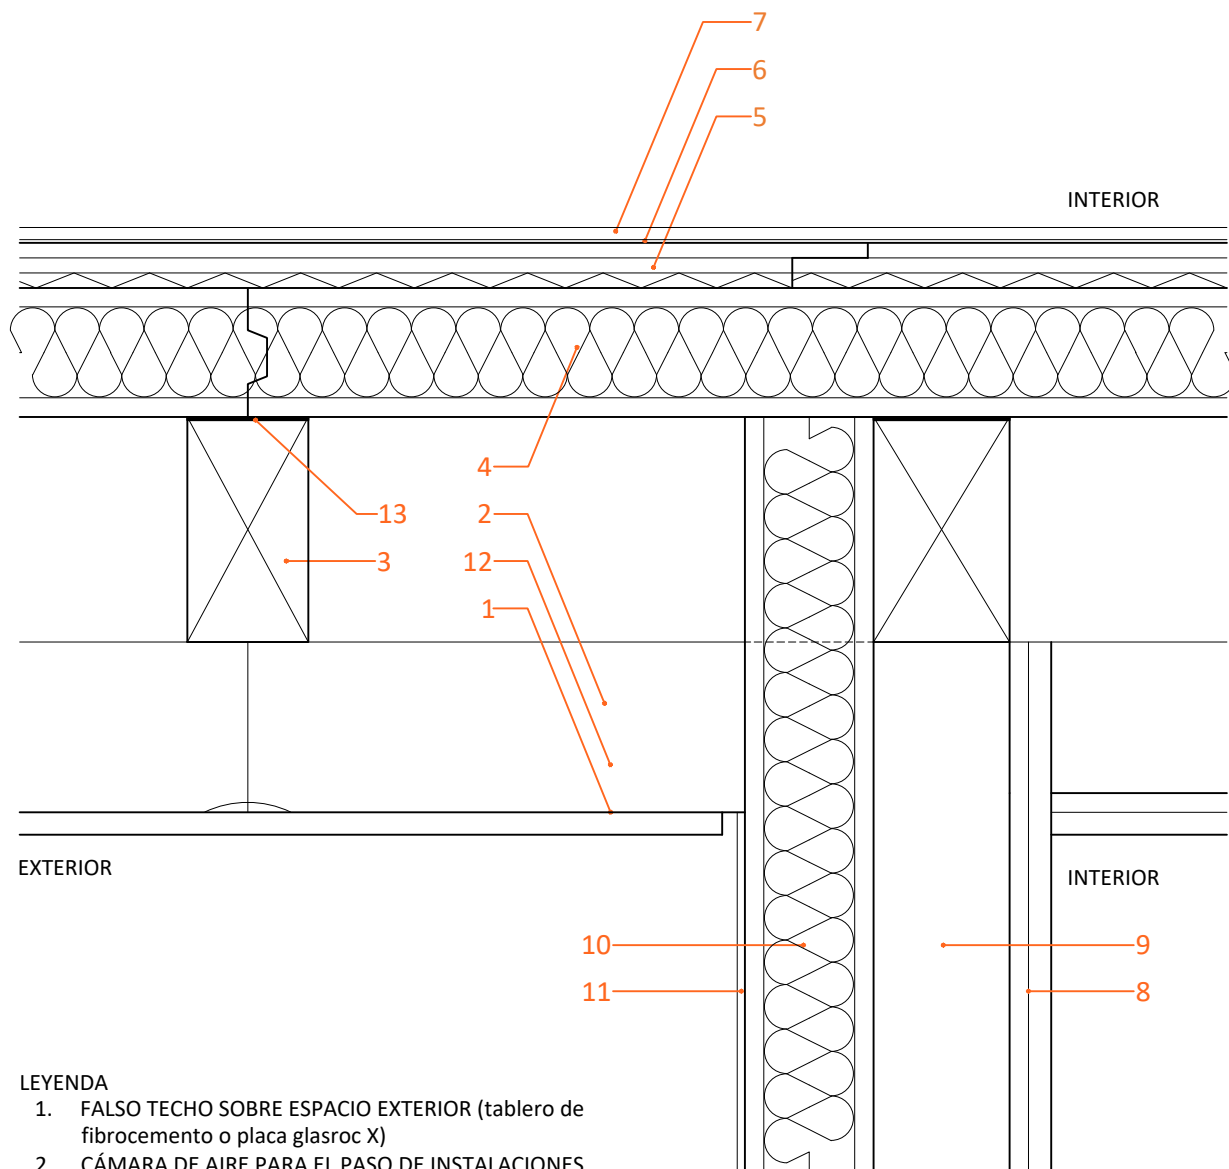

LEYENDA

1. FALSO TECHO SOBRE ESPACIO EXTERIOR (tablero de fibrocemento o placa glasroc X)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURA DE MONTANTES c/600mm
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. AISLAMIENTO DE LANA MINERAL (opcional)
13. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

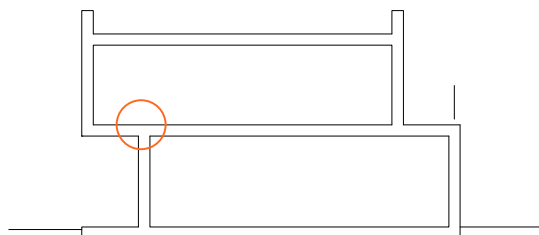


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con cerramiento vertical (inferior)

escala:1/5


Fo07

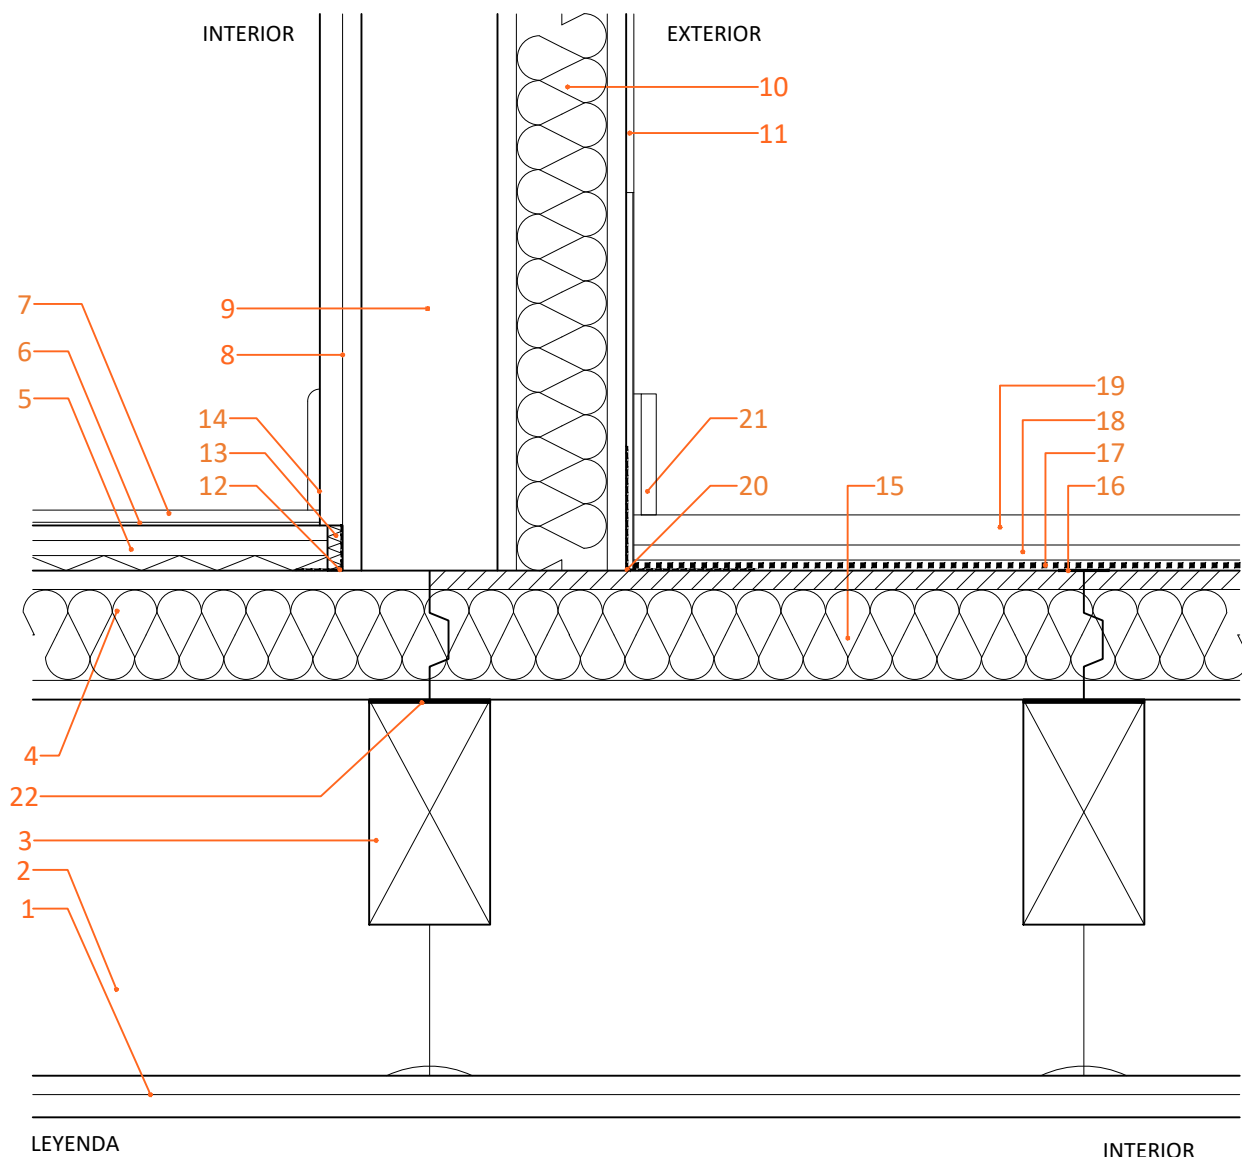

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
16. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
17. IMPERMEABILIZACIÓN
18. MORTERO DE AGARRE
19. PAVIMENTO TRANSITABLE EXTERIOR
20. CINTA DE REFUERZO
21. RODAPIÉ EXTERIOR
22. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

INTERIOR

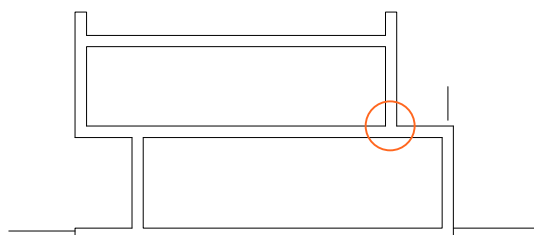


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con cerramiento vertical (superior)

escala:1/5


Fo08

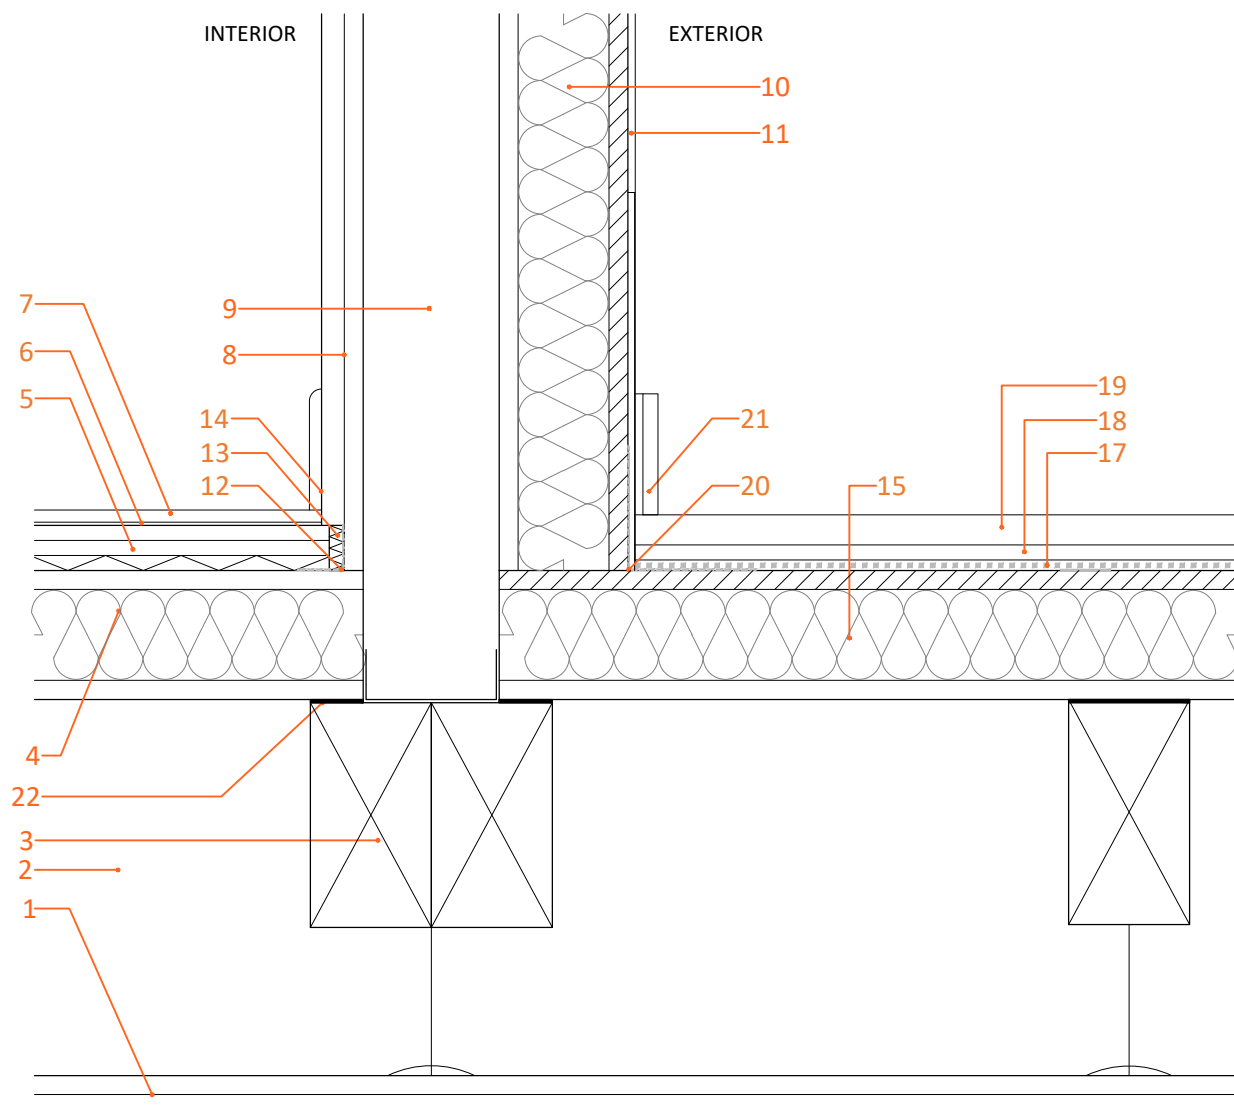

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
5. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
6. PAVIMENTO INTERIOR
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibro cemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CINTA DE ESTANQUEIDAD
12. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
13. RADAPIÉ INTERIOR
14. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
15. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
16. IMPERMEABILIZACIÓN
17. MORTERO DE AGARRE
18. PAVIMENTO TRANSITABLE EXTERIOR
19. CINTA DE REFUERZO
20. RODAPIÉ EXTERIOR
21. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

INTERIOR

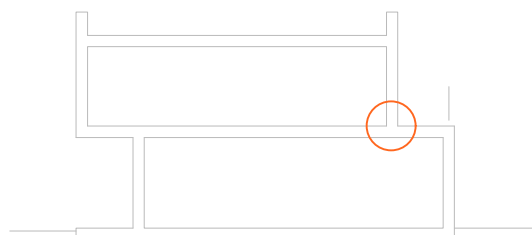


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con cerramiento vertical (superior). Fachada estructural.
Distribución perpendicular de panel.

escala:1/5


Fo08b

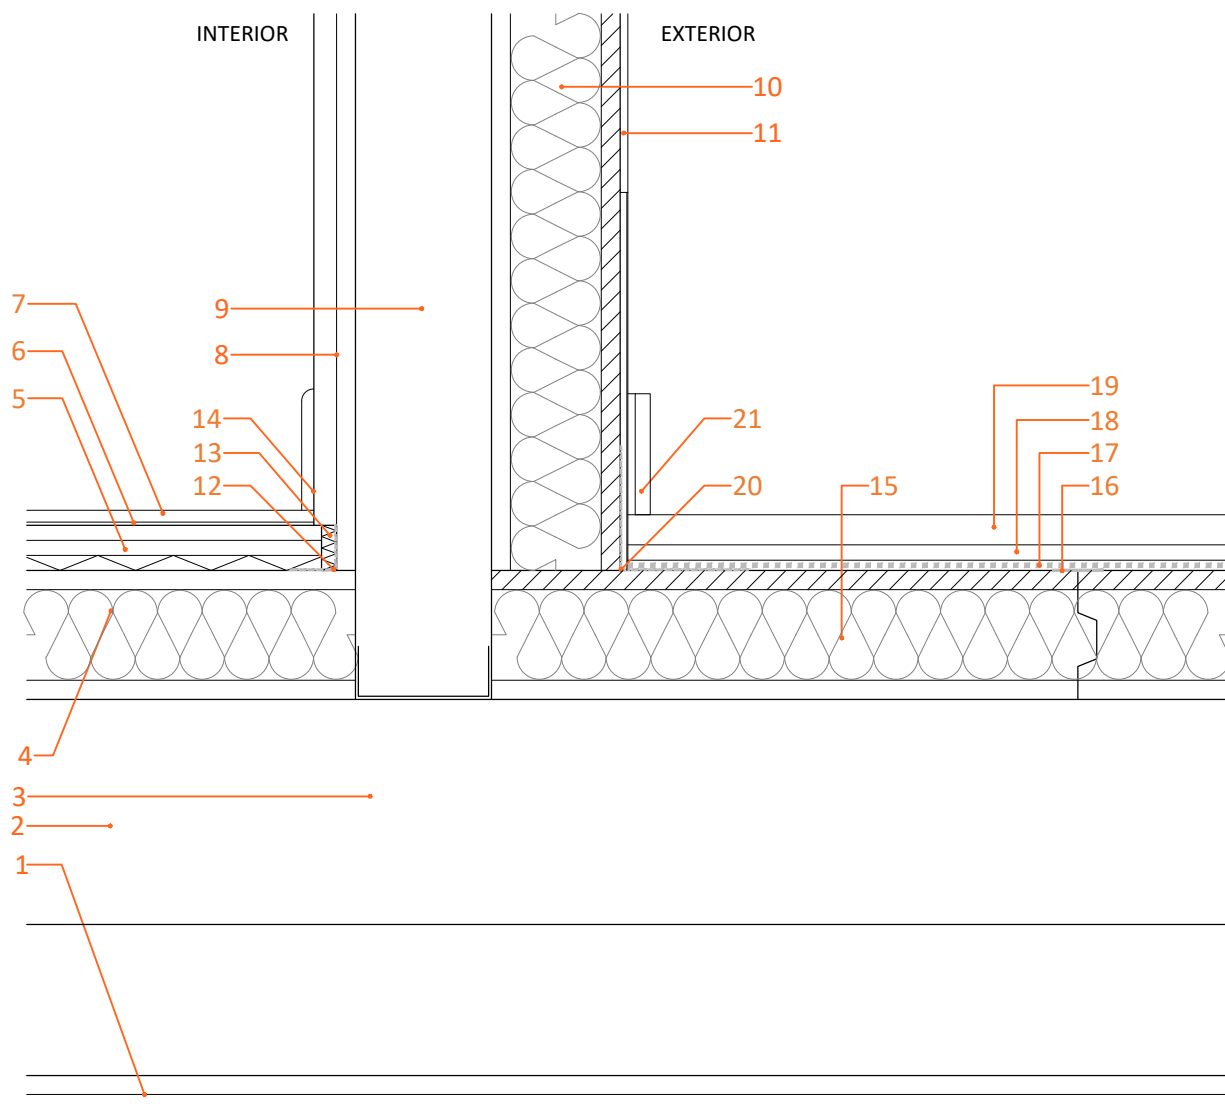

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
16. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
17. IMPERMEABILIZACIÓN
18. MORTERO DE AGARRE
19. PAVIMENTO TRANSITABLE EXTERIOR
20. CINTA DE REFUERZO
21. RODAPIÉ EXTERIOR

INTERIOR

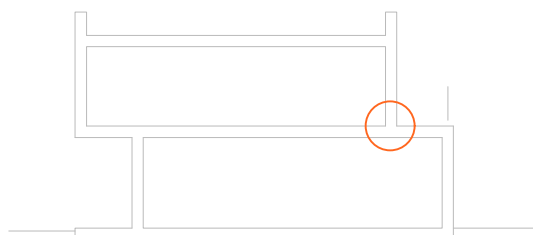


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro con cerramiento vertical (superior). Fachada estructural.
Distribución paralela de panel.


escala:1/5

Fo08c

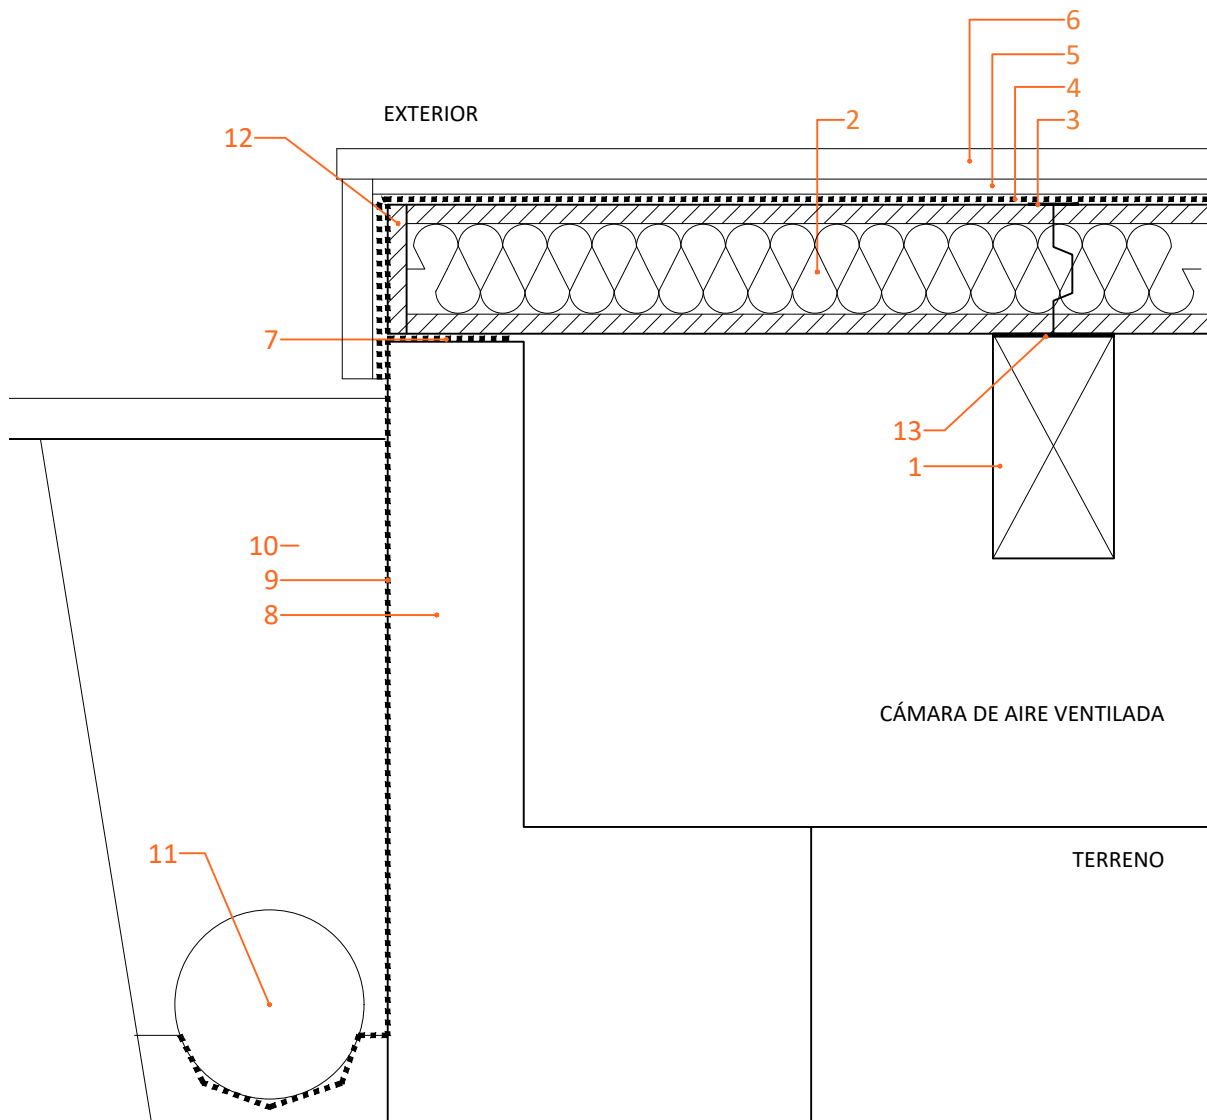

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
4. IMPERMEABILIZACIÓN
5. MORTERO DE AGARRE
6. PAVIMENTO CERÁMICO
7. BANDA NEOPRENO, EDPM O SIMILAR
8. MURETE DE HORMIGÓN ARMADO
9. LAMINA IMPERMEABLE
10. RELLENO GRENANTE
11. TUBO DREN
12. PIEZA DE REMATE
13. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

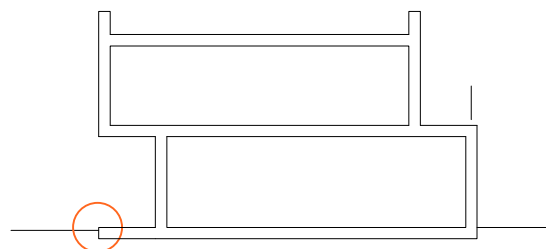


Detalles constructivos

Forjado: Borde de piso sobre espacio exterior

escala:1/5

Fo09

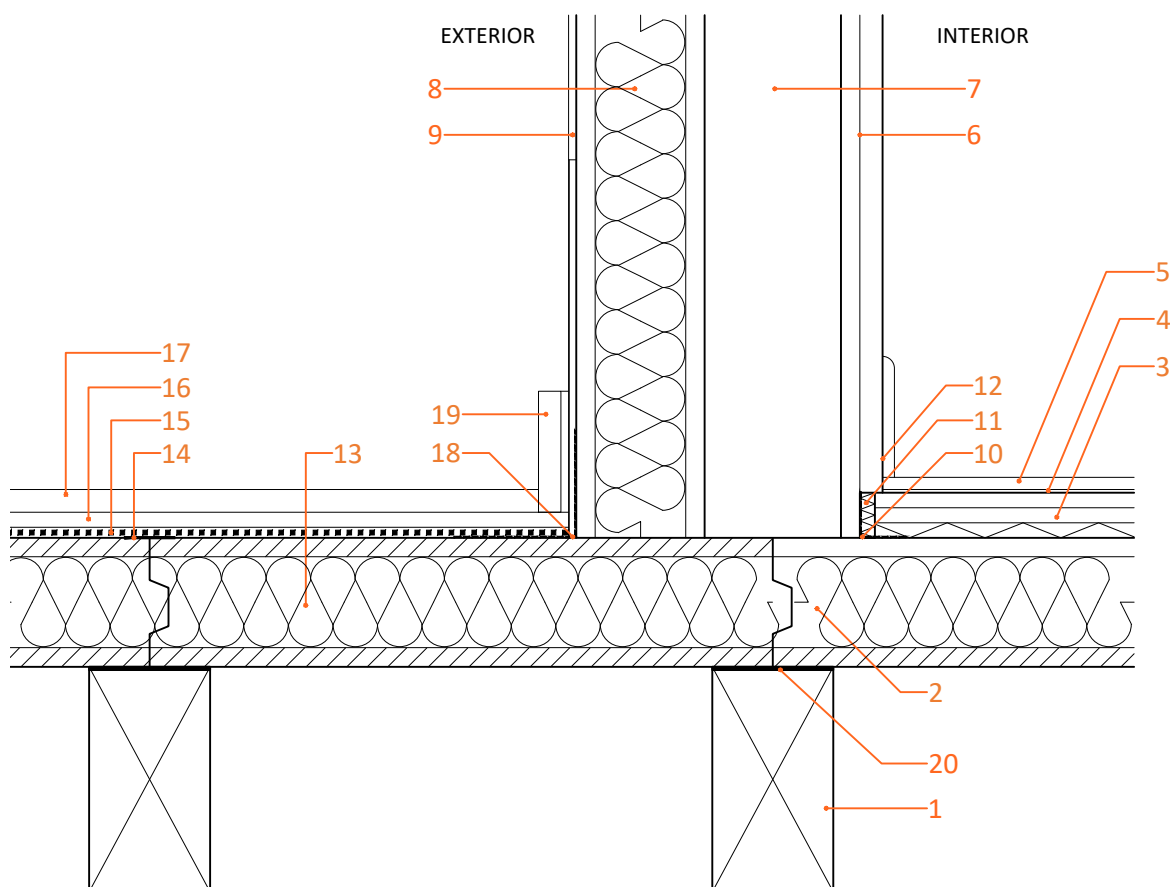


CÁMARA DE AIRE VENTILADA

TERRENO

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroceso12,5mm-exterior)
3. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
4. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
7. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
8. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroceso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
9. REVESTIMIENTO EXTERIOR
10. CINTA DE ESTANQUEIDAD
11. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
12. RADAPIÉ INTERIOR
13. PANEL THERMOCHIP TFbcFbc PARA PISO EXTERIOR (exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroceso12,5mm-exterior)
14. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
15. IMPERMEABILIZACIÓN
16. MORTERO DE AGARRE
17. PAVIMENTO TRANSITABLE EXTERIOR
18. CINTA DE REFUERZO
19. RODAPIÉ EXTERIOR
20. CINTA DE DESACOPAMIENTO (opcional)

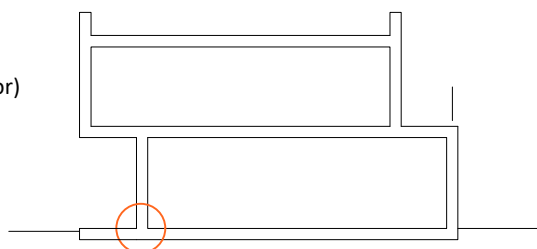


Detalles constructivos

Forjado: Piso sobre espacio exterior y bajo cerramiento vertical

escala:1/5

Fo10

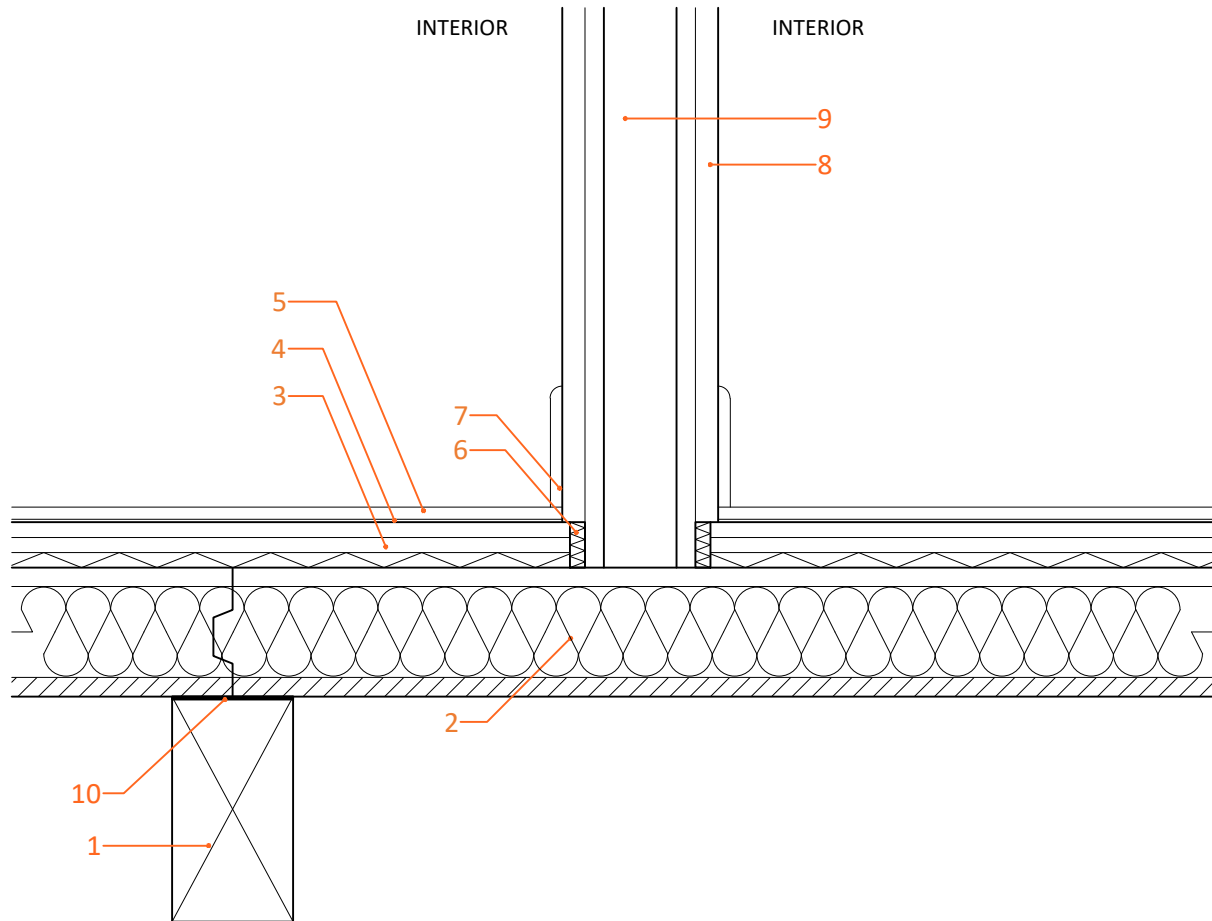


CÁMARA DE AIRE VENTILADA

TERRENO

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (interior-fibroso12,5mm-XPS-fibroceso12,5mm-exterior)
3. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroso 20mm)
4. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
7. RADAPIÉ INTERIOR
8. TABIQUERÍA SECA (fibroso 12,5mm + pyl RF15mm) o similar
9. PERFILERIA EN ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERIA SECA
10. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

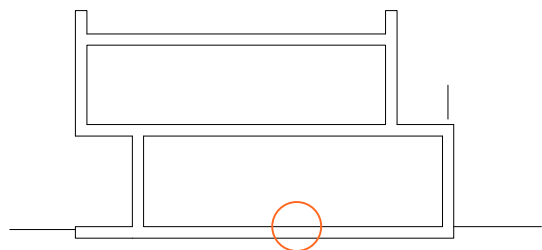


Detalles constructivos

Forjado: Piso sobre espacio exterior


escala:1/5

Fo11

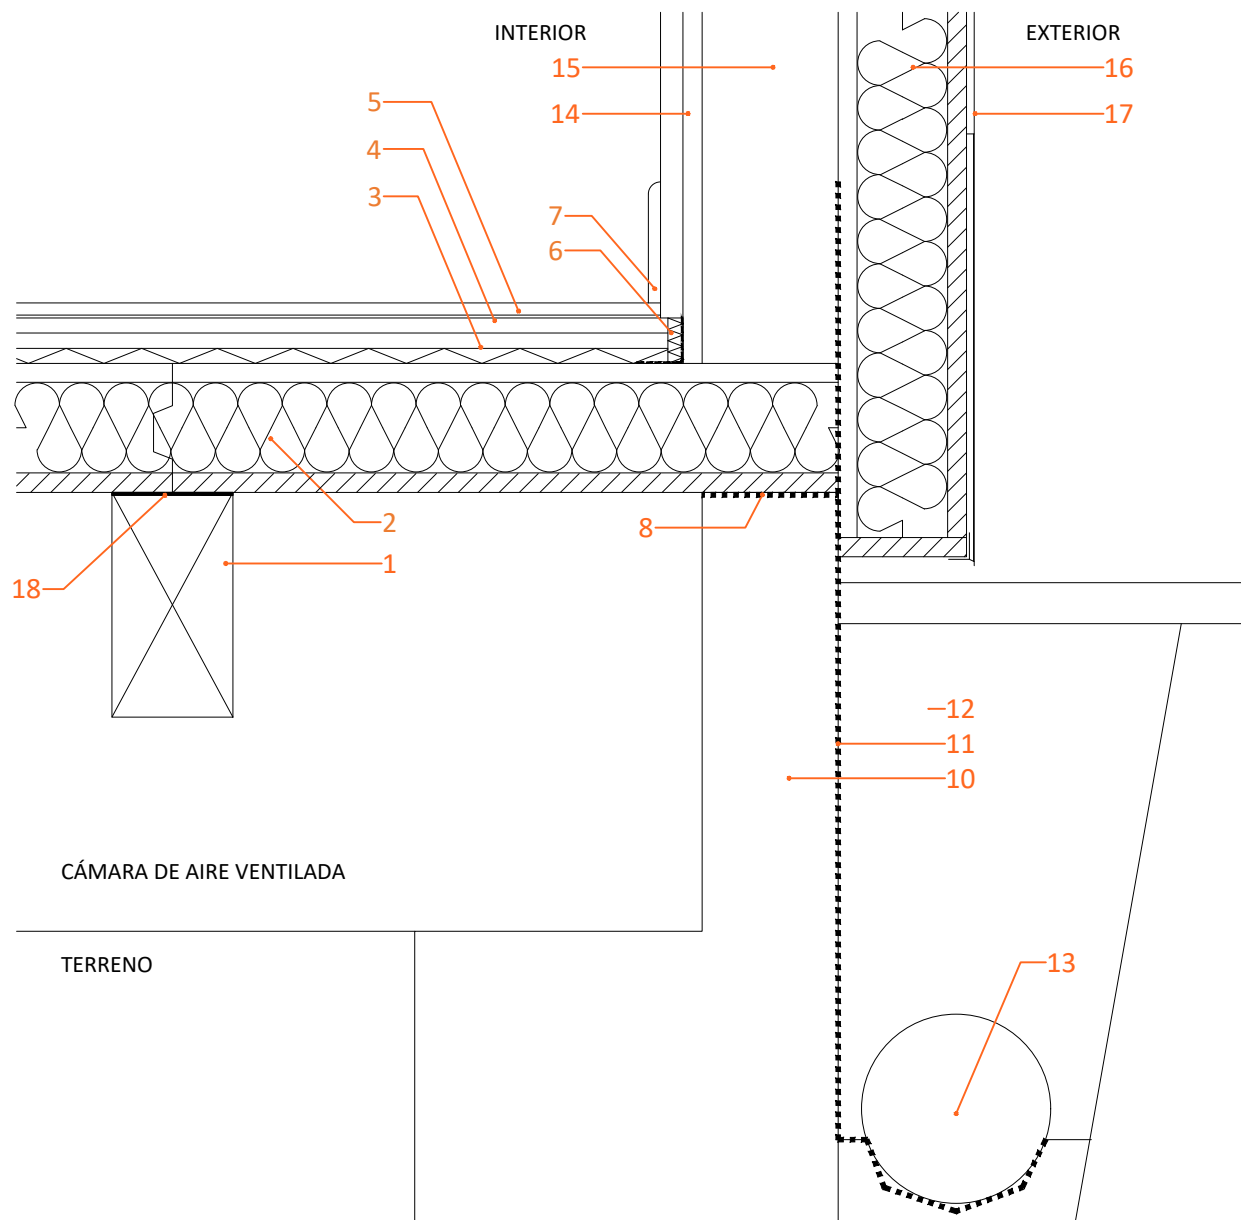

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
3. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
4. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
7. RADAPIÉ INTERIOR
8. IMPERMEABILIZACIÓN
9. BANDA NEOPRENO, EDPM O SIMILAR
10. MURETE DE HORMIGÓN ARMADO
11. LAMINA IMPERMEABLE
12. RELLENO GRENANTE
13. TUBO DREN
14. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
15. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
16. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
17. REVESTIMIENTO EXTERIOR
18. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

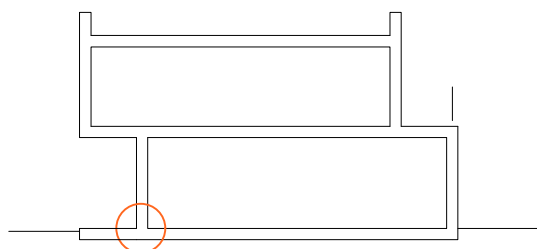


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro piso sobre espacio exterior con cerramiento vertical


escala:1/5

Fo12

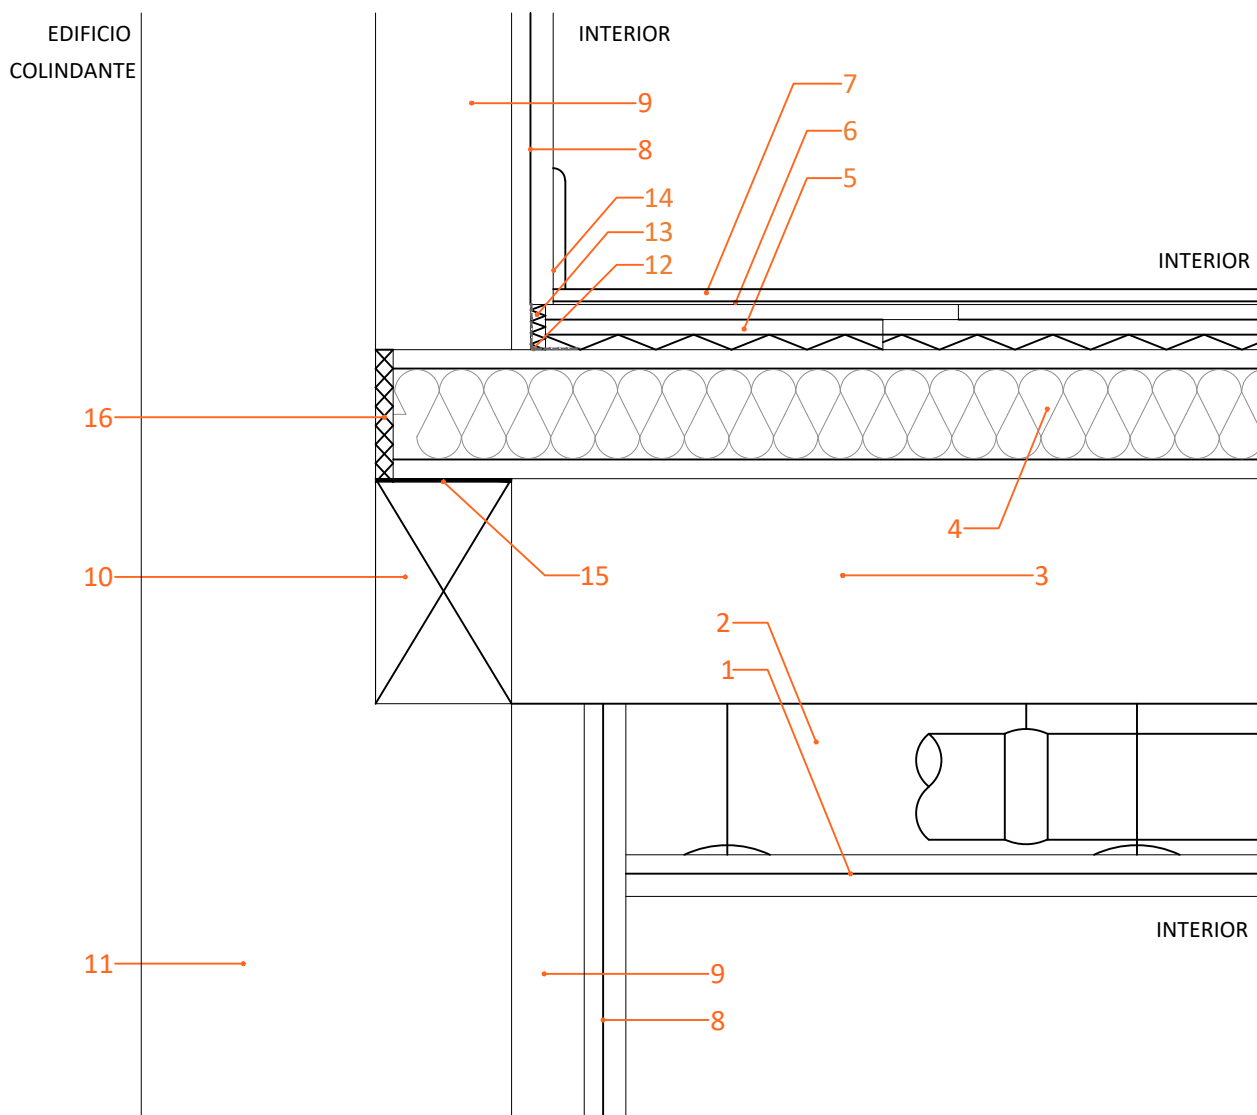

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. DURMIENTE DE MADERA
11. MEDIANERA
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. CINTA DE DESACOPPLAMIENTO (opcional)
16. JUNTA RELLENA DE ESPUMA DE POLIURETANO

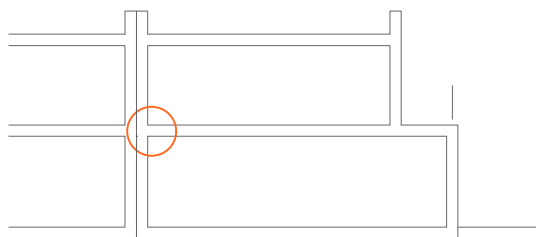


Detalles constructivos

Forjado: Encuentro piso con medianera existente


escala:1/5

Fo13

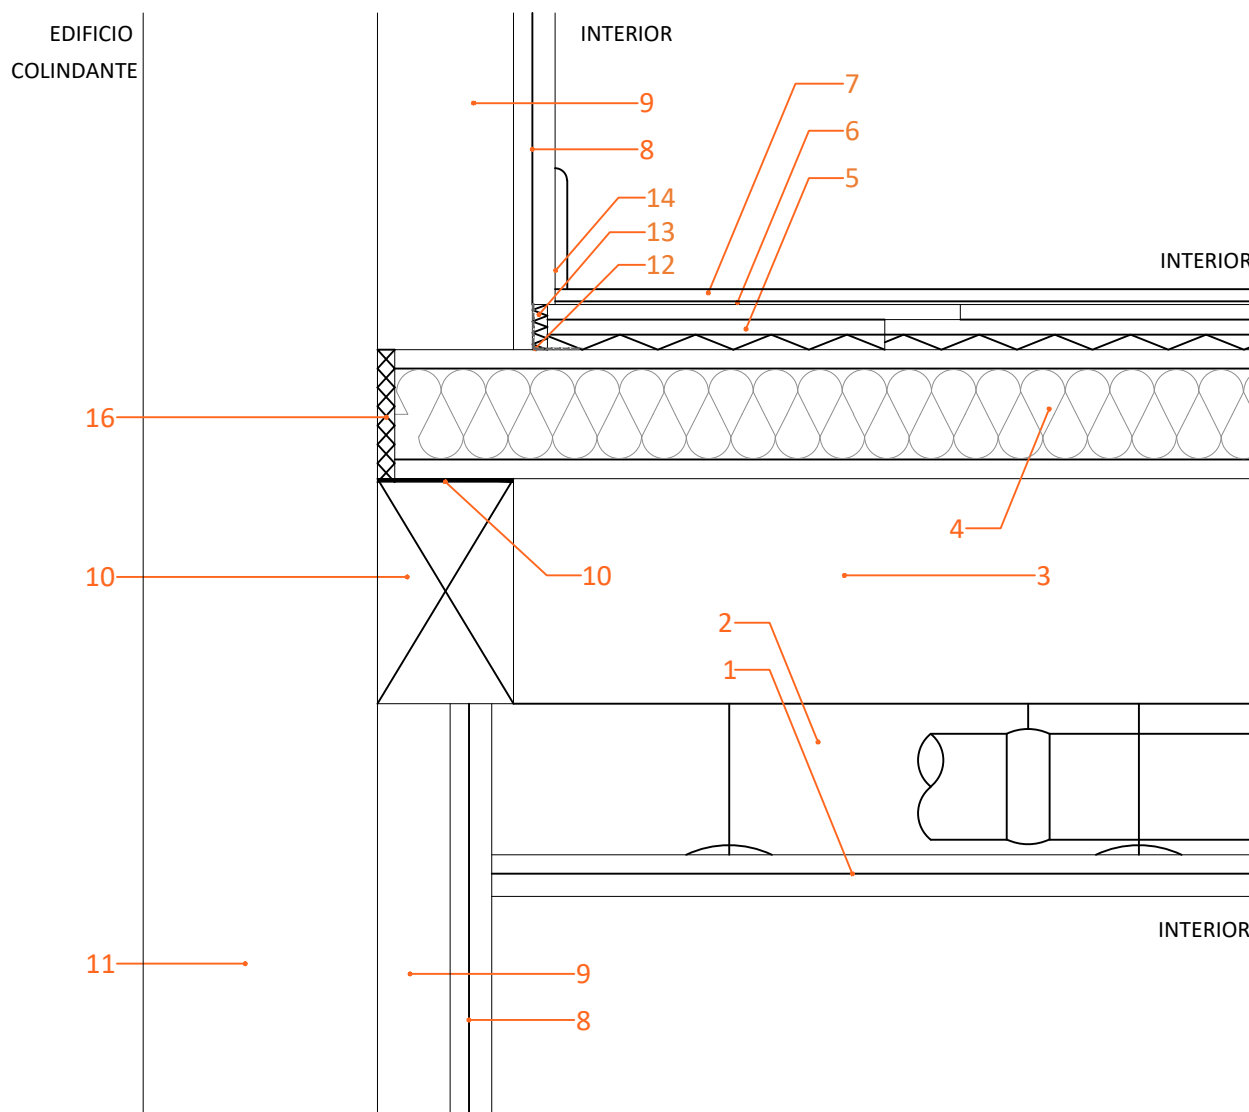

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. DURMIENTE DE MADERA
11. MEDIANERA
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)
16. JUNTA RELLENA DE ESPUMA DE POLIURETANO

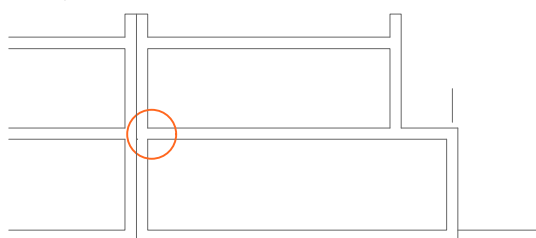

Detalles constructivos


Forjado: Encuentro piso con medianera existente

escala:1/5


Fo13b

DISPOSICIÓN DE MONTAJE


1. Han de distribuirse las piezas al tresbolillo.
2. Los paneles han de disponer de al menos 3 apoyos.
3. Los paneles se fijarán con 3 tornillos por apoyo.

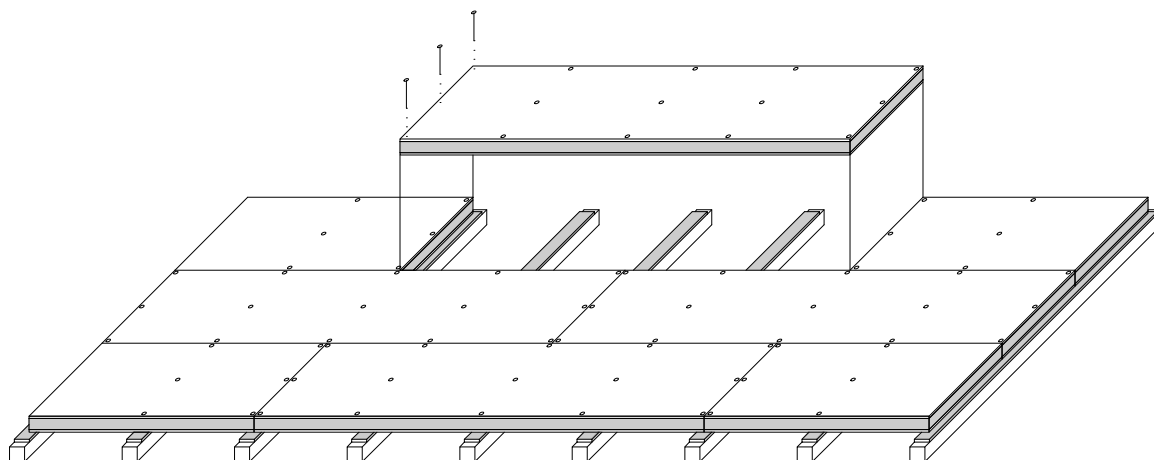



ATORNILLADO EN CARA DE PANEL TORNILLO EN PUNTO CENTRAL

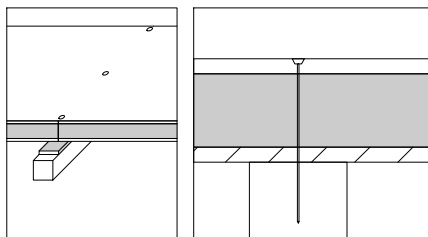


ATORNILLADO EN CABEZA DE PANEL TIPO 1 TORNILLO SEPARADO DEL BORDE 2cm

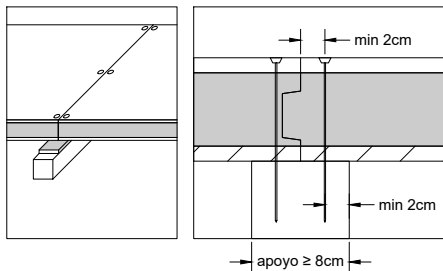

ATORNILLADO EN CABEZA DE PANEL TIPO 2 TORNILLO + ARANDELA

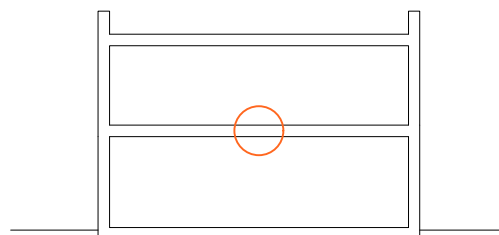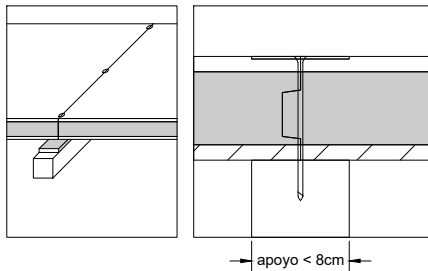


Esquema

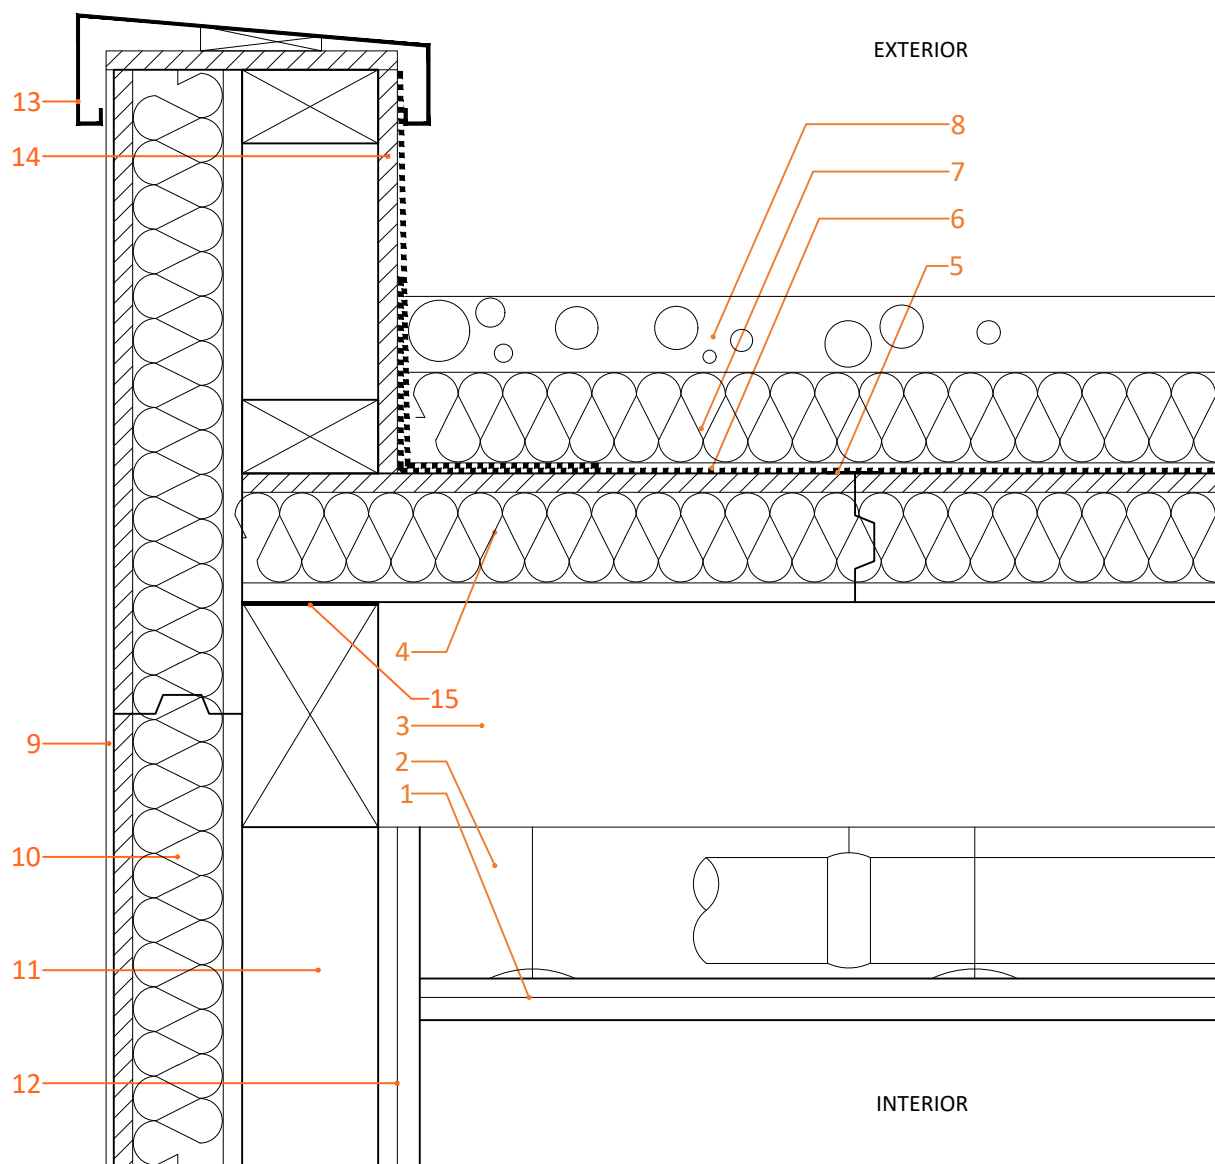

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibroemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)
9. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
11. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
12. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
13. CHAPA DE REMATE
14. PLACA/TABLERO PARA SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN
15. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

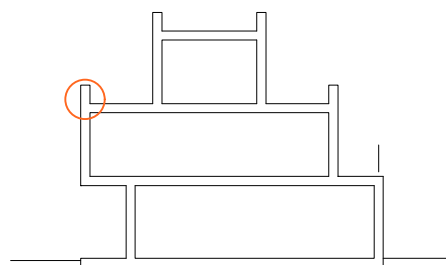


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con cubierta plana


escala:1/5

Fa01

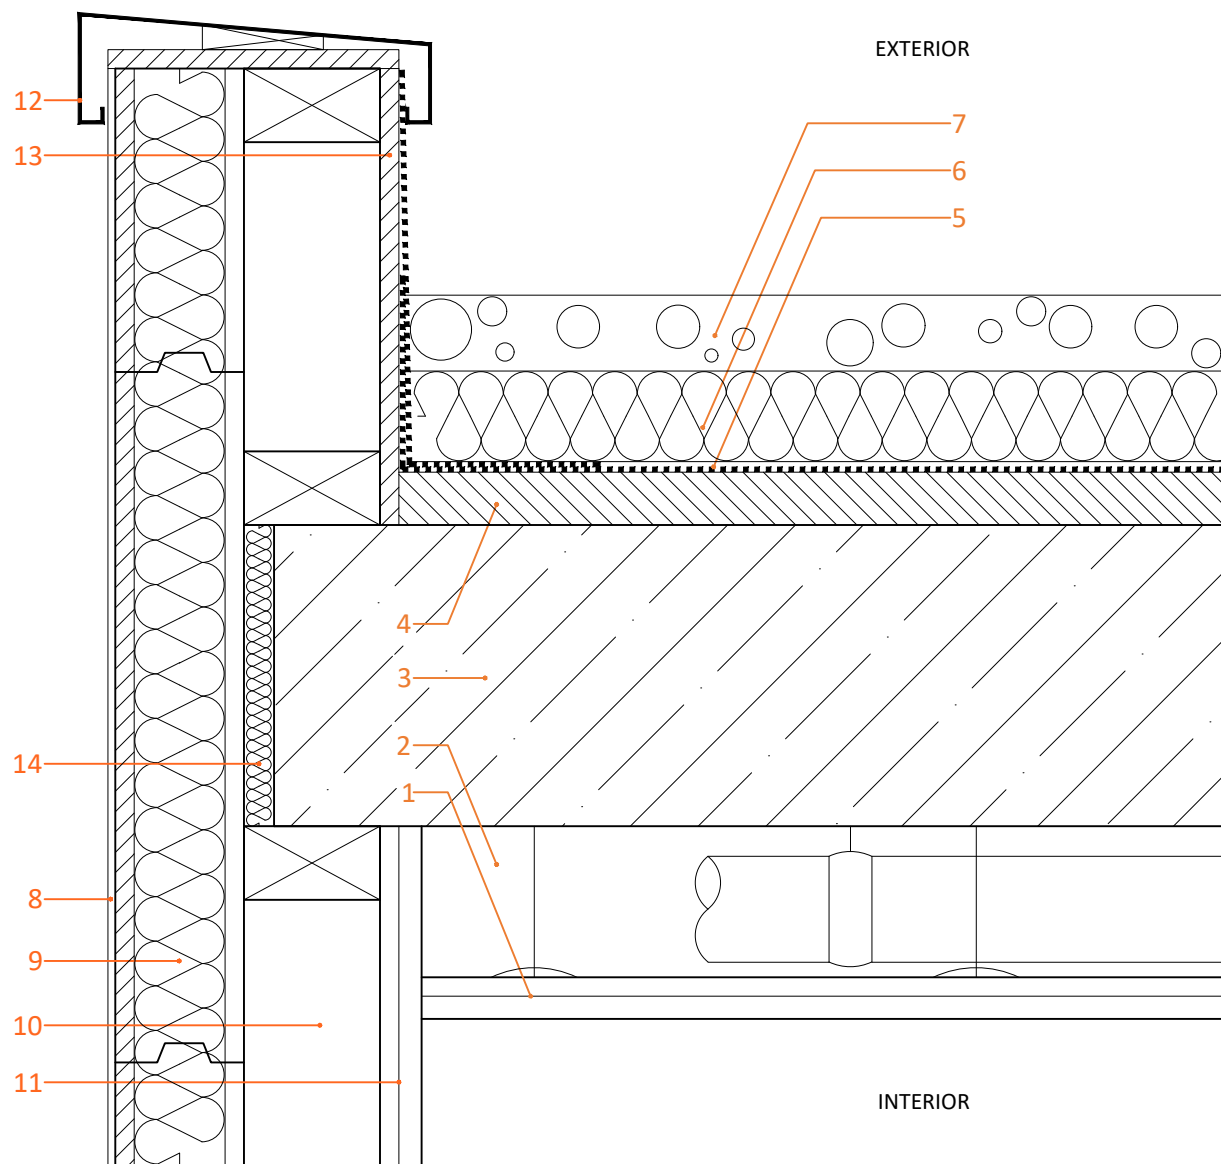

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO
4. MORTERO LIGERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTES
5. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
6. AISLAMIENTO XPS (ejemplo cubierta invertida)
7. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA (ejemplo cubierta invertida)
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
11. TRASDOSADO INTERIOR (doble placa o panel - ver detalles revestimiento)
12. CHAPA DE REMATE
13. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN
14. LANA MINERAL

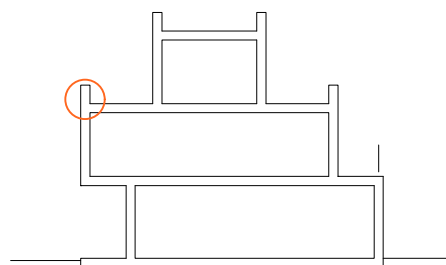


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con cubierta plana de hormigón

escala:1/5


Fa01b

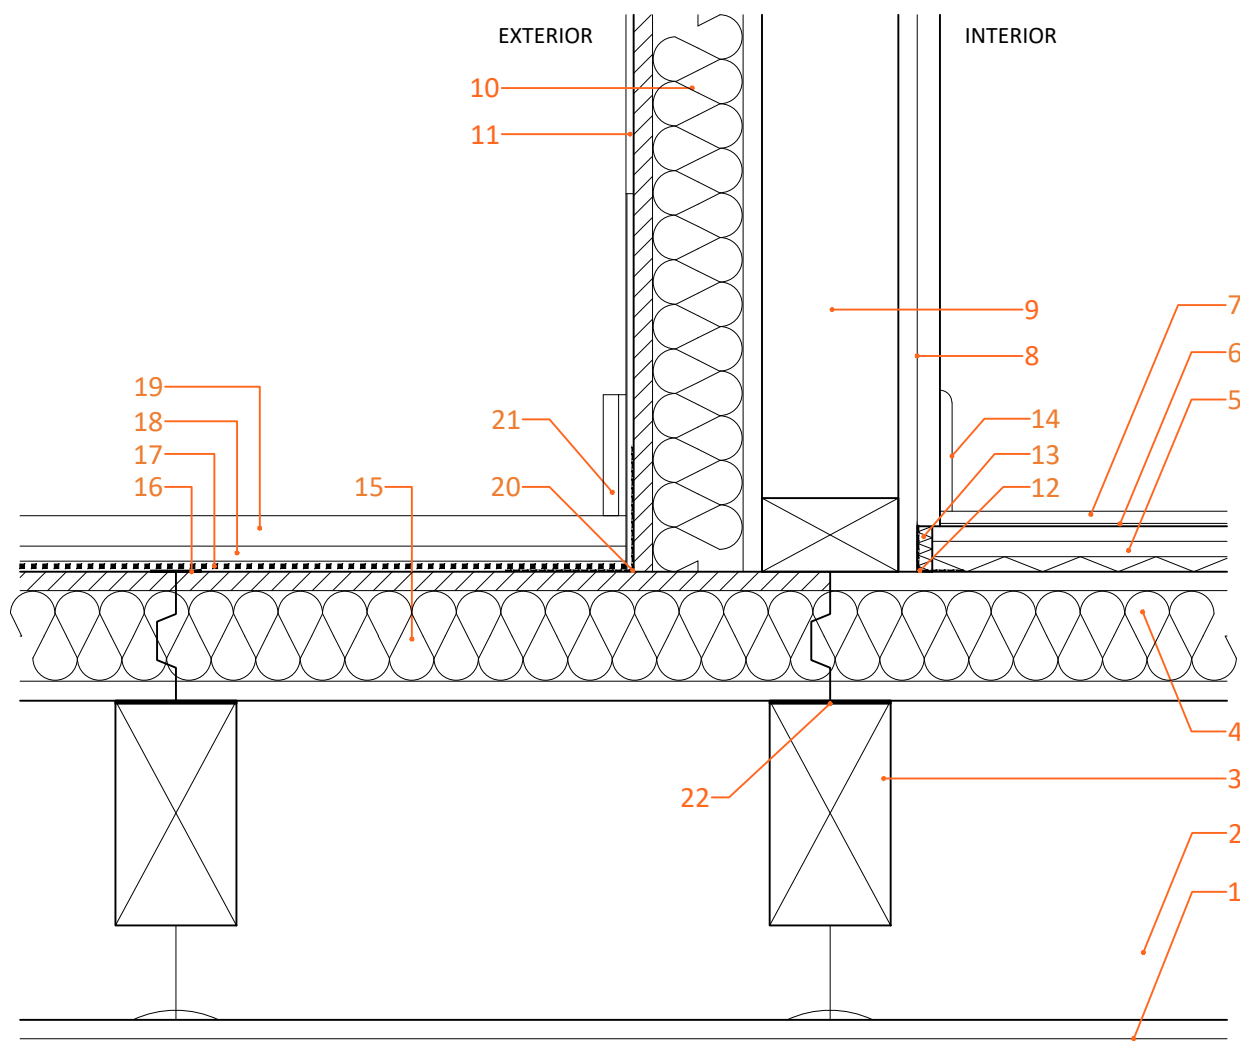

LEYENDA

1. FALSO TECHO DOBLE PLACA (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
5. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
6. PAVIMENTO INTERIOR
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (exterior-fibroemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
16. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
17. IMPERMEABILIZACIÓN
18. MORTERO DE AGARRE
19. PAVIMENTO EXTERIOR TRANSITABLE
20. CINTA DE REFUERZO
21. RODAPIÉ EXTERIOR
22. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

INTERIOR

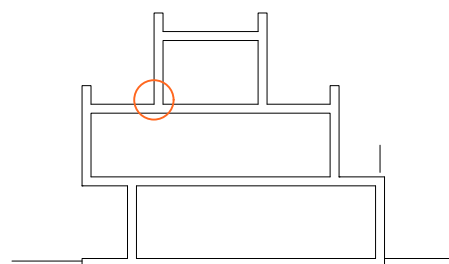


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro de salida a cubierta


escala:1/5

Fa02

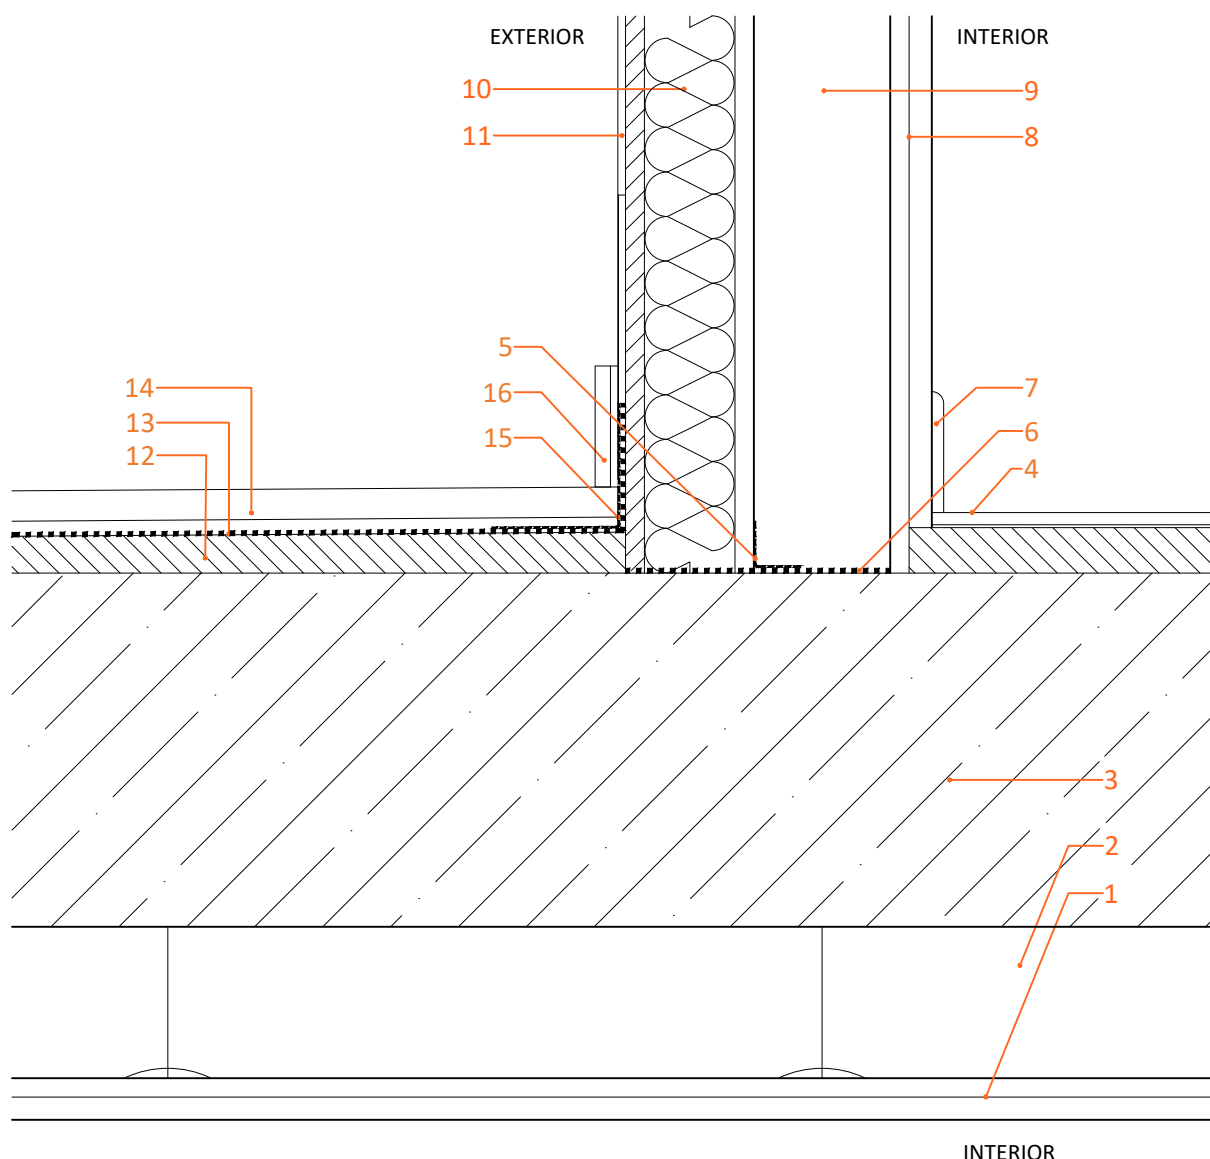

LEYENDA

1. FALSO TECHO DOBLE PLACA (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. FORJADO HORMIGÓN ARMADO
4. PAVIMENTO INTERIOR
5. CINTA ESTANQUEIDAD
6. BANDA DE NEOPRENO, EPDM O SIMILAR
7. RADAPIÉ
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroso 12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. MORTERO LIGERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTES
13. IMPERMEABILIZACIÓN
14. PAVIMENTO EXTERIOR TRANSITABLE
15. CINTA DE REFUERZO
16. RODAPIÉ CERÁMICO

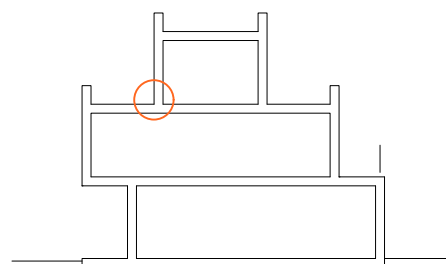


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro de salida a cubierta con forjado de hormigón


escala: 1/5

Fa02b

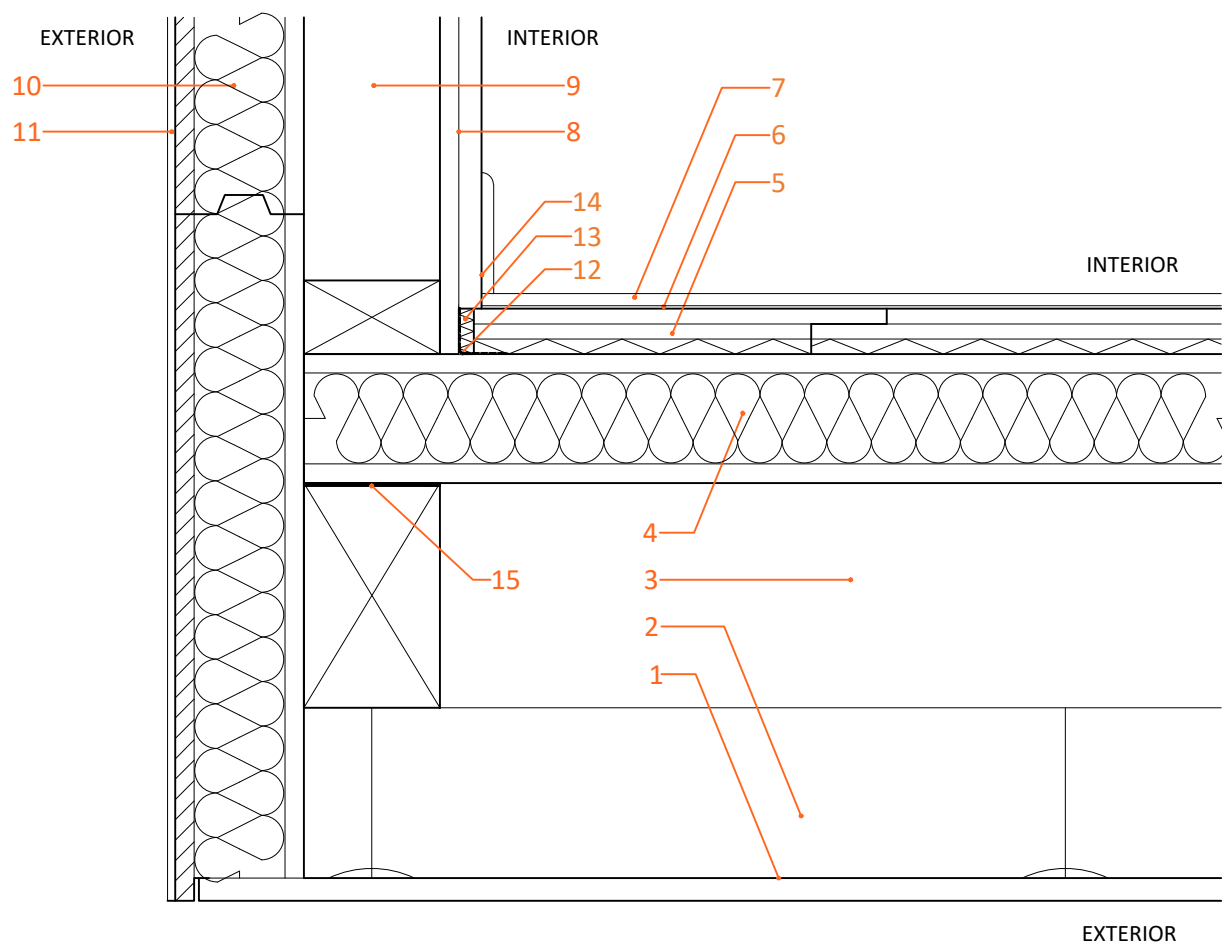

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

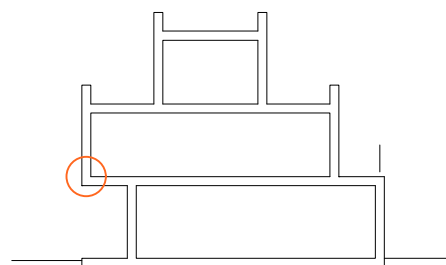


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con piso sobre espacio exterior


escala:1/5

Fa03

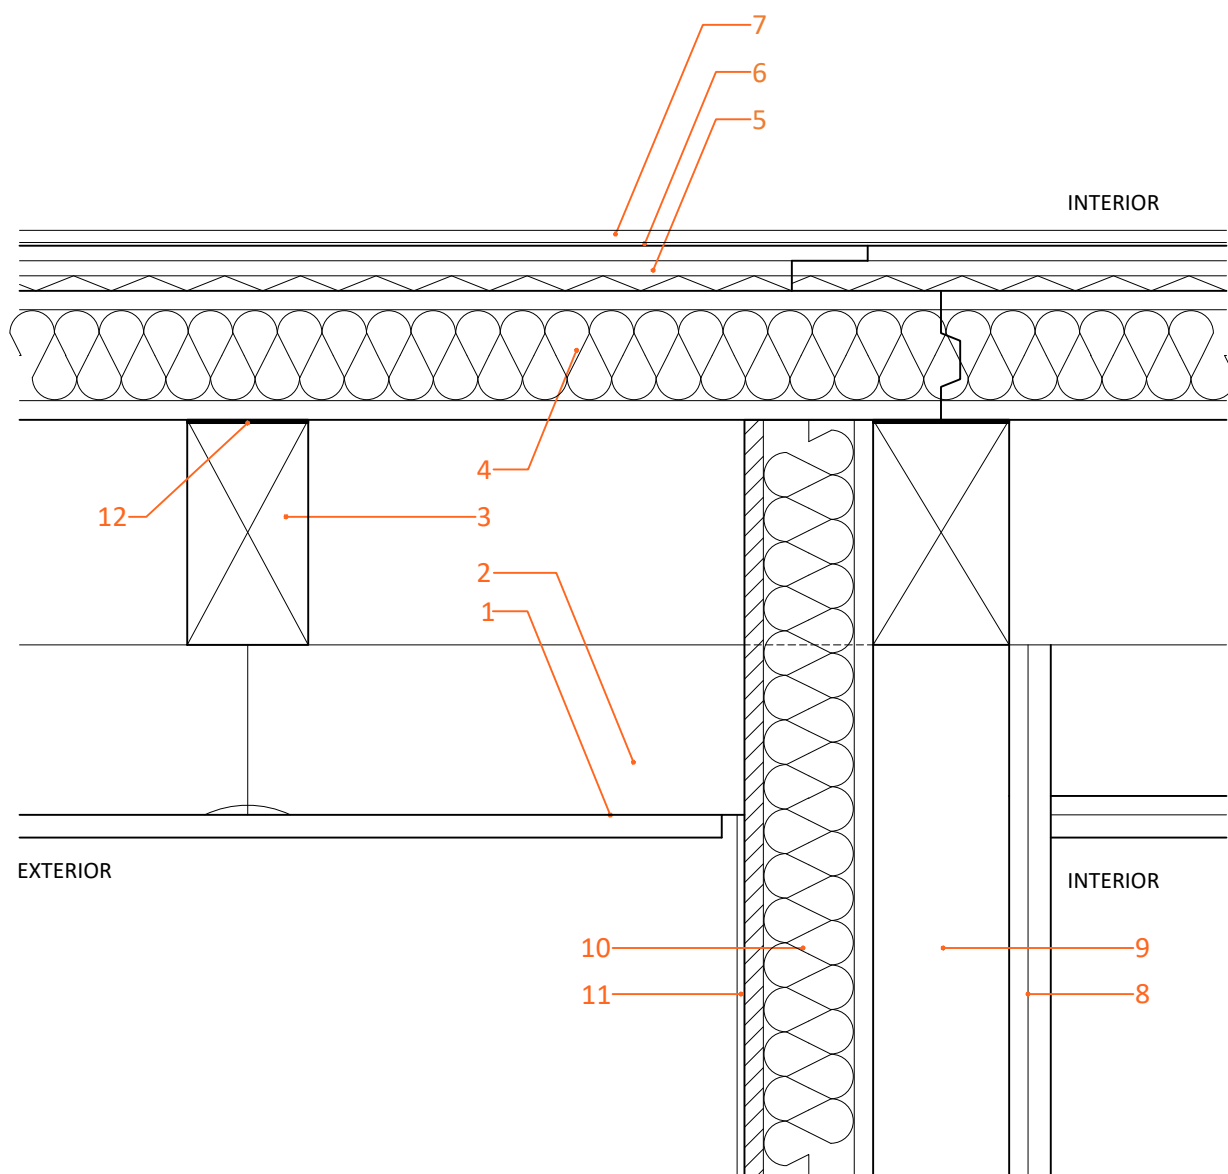

LEYENDA

1. FALSO TECHO SOBRE ESPACIO EXTERIOR (tablero de fibrocemento o placa glasroc X)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURA DE MONTANTES c/600mm
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

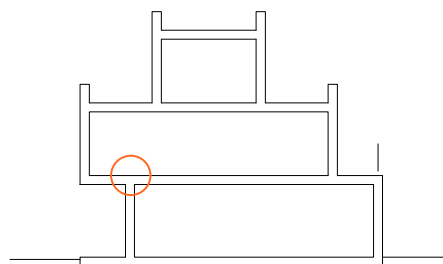


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con piso superior


escala:1/5

Fa04

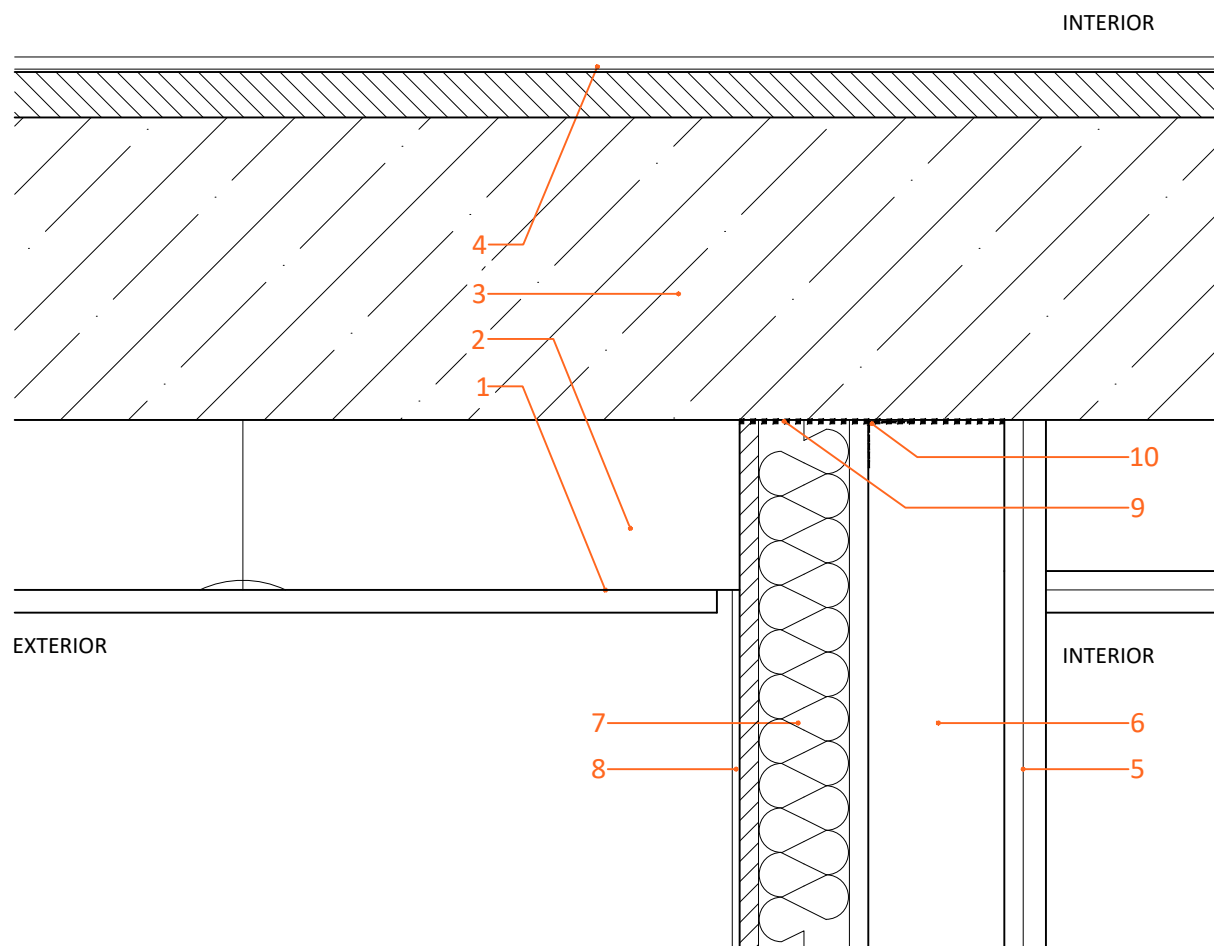

LEYENDA

1. FALSO TECHO SOBRE ESPACIO EXTERIOR
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO
4. ACABADO PISO INTERIOR
5. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
6. ESTRUCTURA DE MONTANTES c/600mm
7. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR
9. BANDA DE NEOPRENO, EPDM O SIMILAR
10. CINTA DE ESTANQUEIDAD

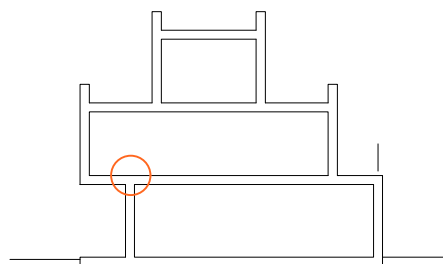


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con piso superior de hormigón


escala: 1/5

Fa04b

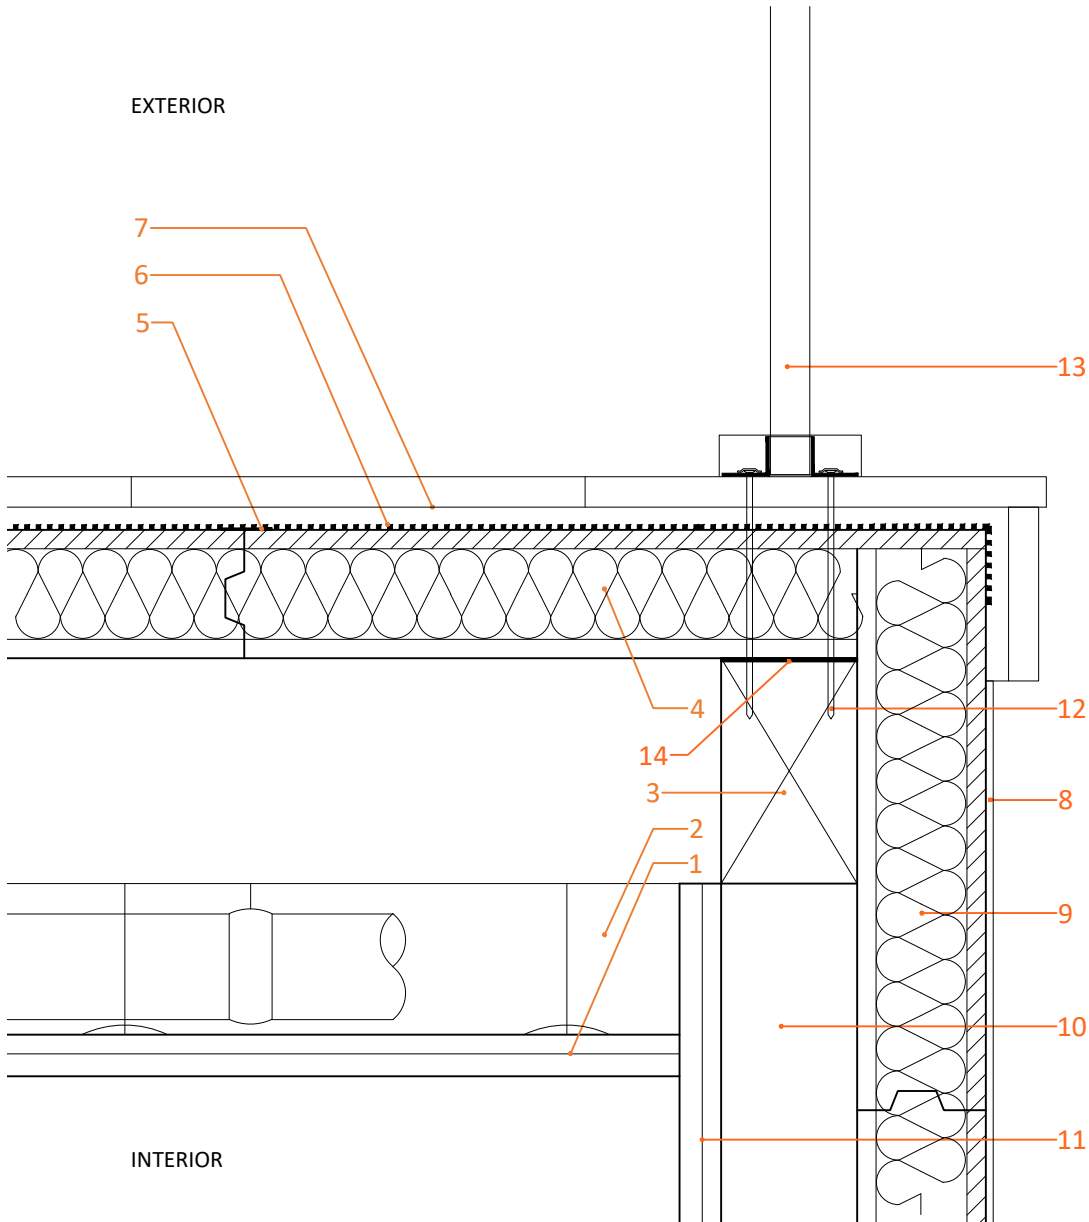

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES (la cámara puede estar rellena de lana mineral)
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibrocemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. ACABADO EXTERIOR TRANSITABLE
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
11. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso12,5mm + pyl RF 15mm)
12. ANCLAJE BARANDILLA CON TIRAFONDO A ESTRUCTURA
13. BARANDILLA
14. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

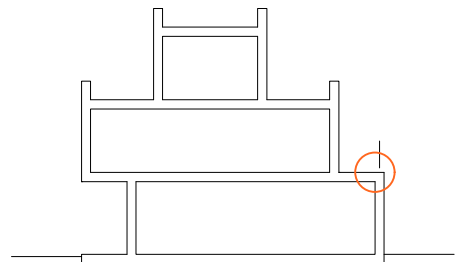


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro de terraza con barandilla

escala:1/5

Fa05

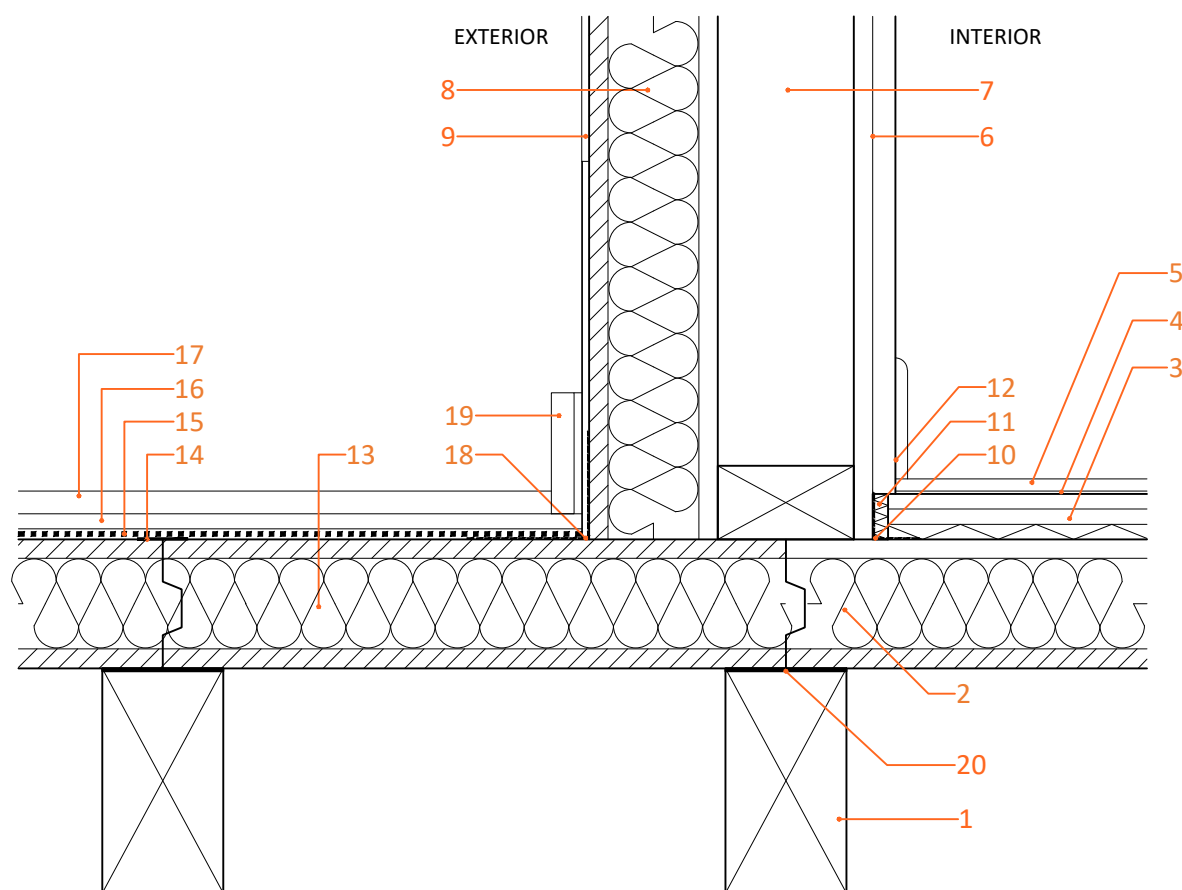


CÁMARA DE AIRE VENTILADA

TERRENO

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroceso12,5mm-exterior)
3. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
4. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
7. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
8. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroceso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
9. REVESTIMIENTO EXTERIOR
10. CINTA DE ESTANQUEIDAD
11. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
12. RADAPIÉ INTERIOR
13. PANEL THERMOCHIP TFbcFbc PARA PISO EXTERIOR (exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroceso12,5mm-exterior)
14. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
15. IMPERMEABILIZACIÓN
16. MORTERO DE AGARRE
17. PAVIMENTO EXTERIOR TRANSITABLE
18. CINTA DE REFUERZO
19. RODAPIÉ EXTERIOR
20. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

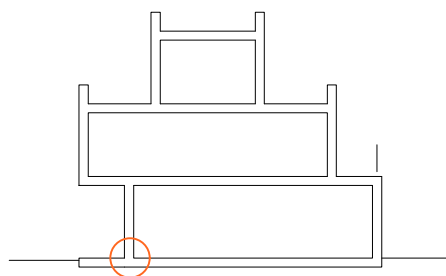


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con piso inferior


escala:1/5

Fa06

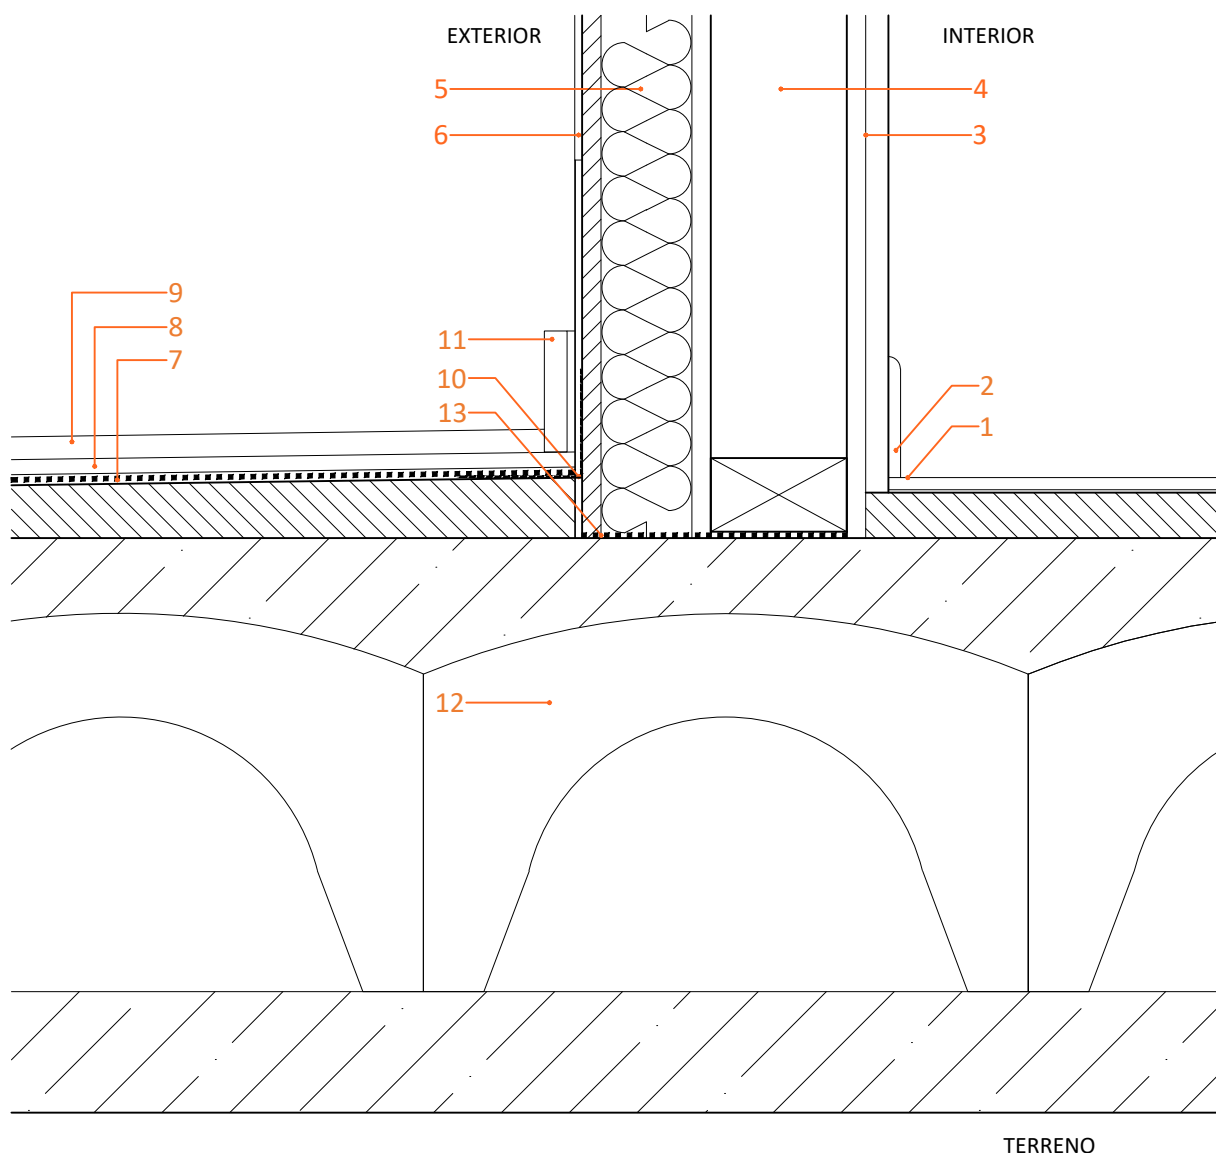

LEYENDA

1. PAVIMENTO INTERIOR
2. RODAPIÉ
3. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
6. REVESTIMIENTO EXTERIOR
7. IMPERMEABILIZACIÓN
8. MORTERO DE AGARRE
9. PAVIMENTO EXTERIOR TRANSITABLE
10. CINTA DE REFUERZO
11. RODAPIÉ CERÁMICO
12. FORJADO SANITARIO/SOLERA
13. BANDA DE NEOPRENO, EPDM O SIMILAR

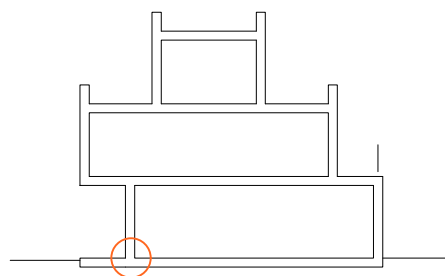


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con piso inferior de hormigón


escala:1/5

Fa06b

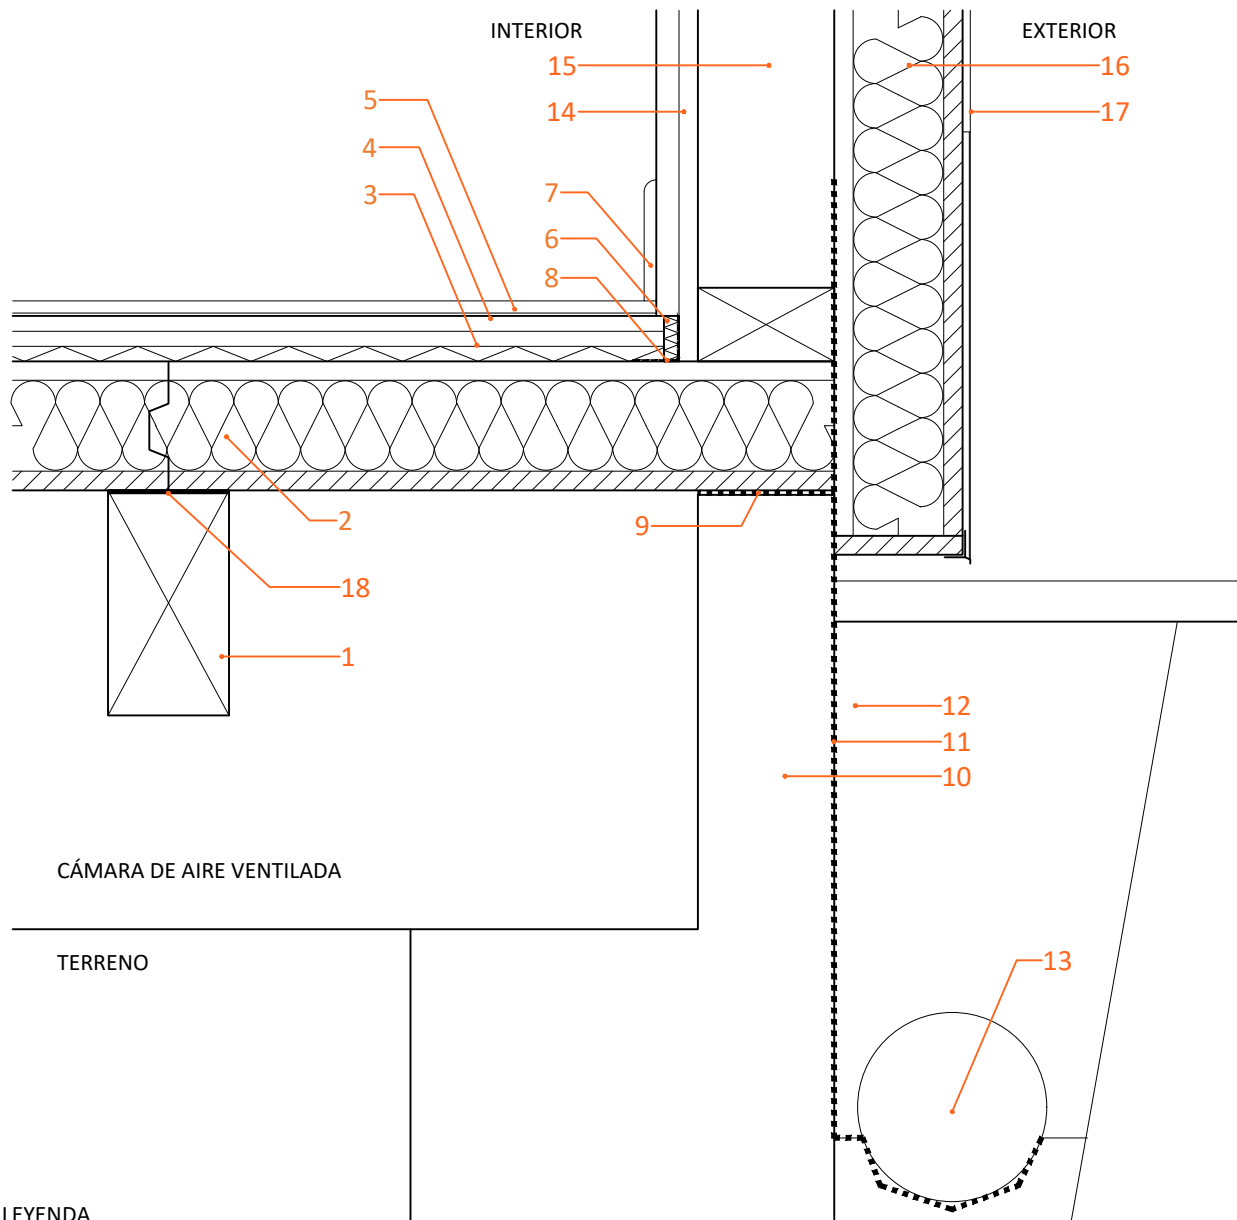

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
3. SOLERA SECA ACÚSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
4. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
7. RADAPIÉ INTERIOR
8. CINTA DE ESTANQUEIDAD
9. BANDA NEOPRENO, EPDM O SIMILAR
10. MURETE DE HORMIGÓN ARMADO
11. LAMINA IMPERMEABLE
12. RELLENO GRENANTE
13. TUBO DREN
14. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
15. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
16. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
17. REVESTIMIENTO EXTERIOR
18. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

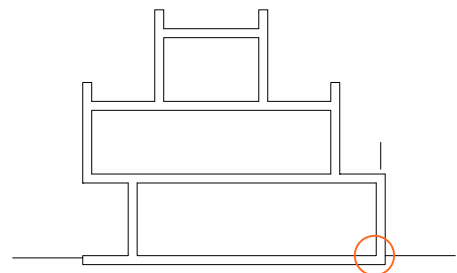


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con terreno (elevado)


escala:1/5

Fa07

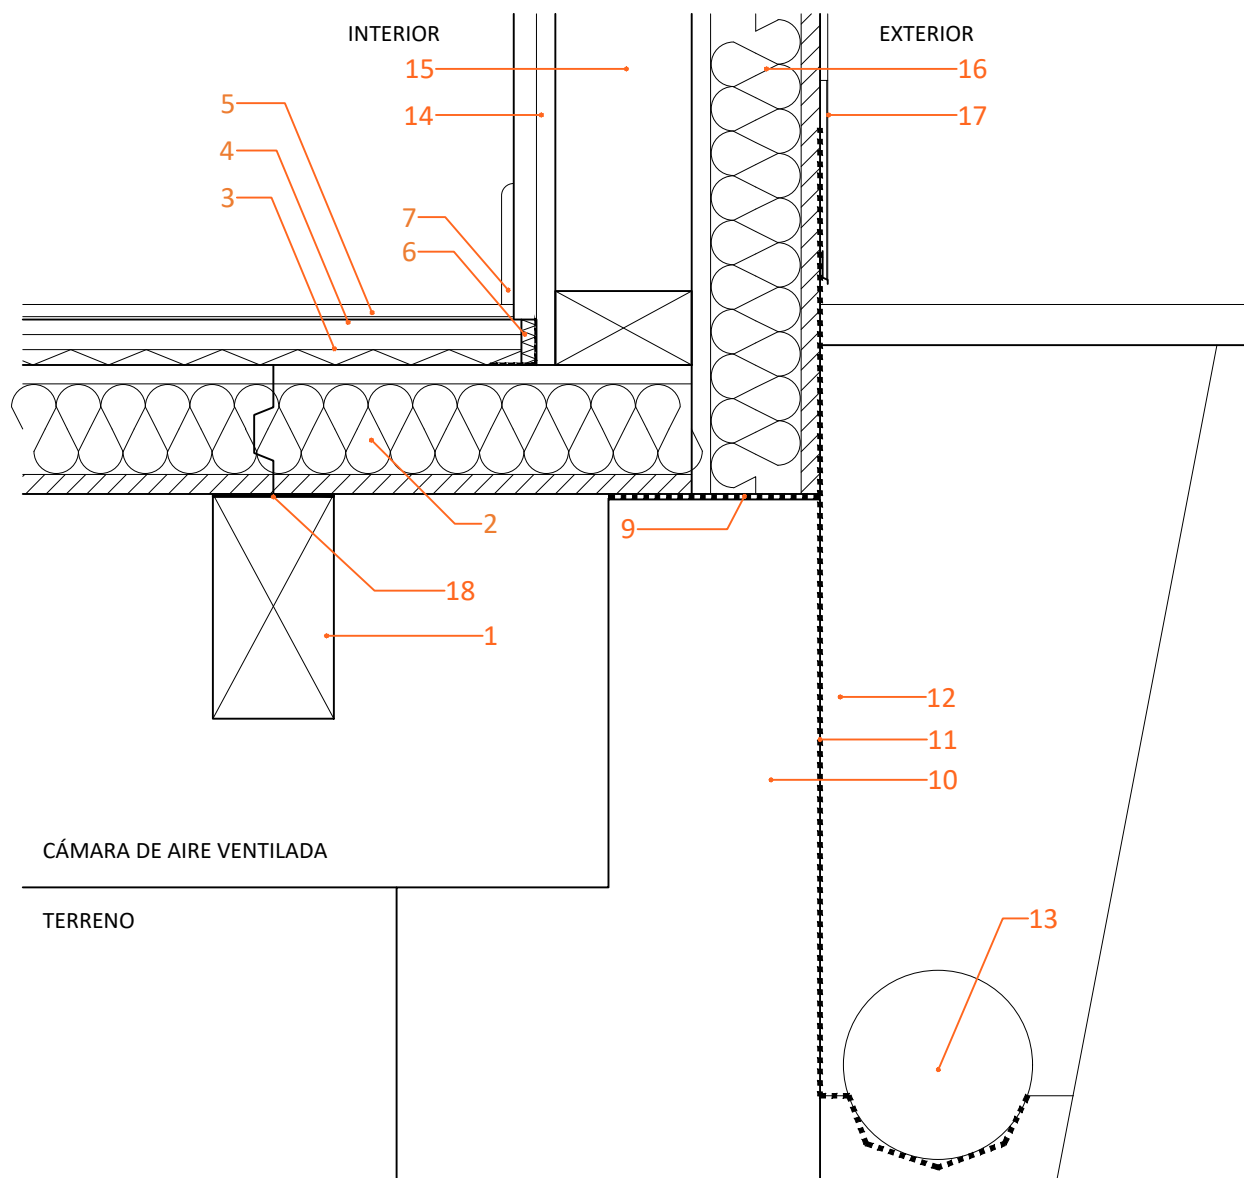

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
3. SOLERA SECA ACÚSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
4. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
7. RADAPIÉ
8. IMPERMEABILIZACIÓN
9. BANDA DE NEOPRENO, EPDM O SIMILAR
10. MURETE DE HORMIGÓN ARMADO
11. LAMINA IMPERMEABLE
12. RELLENO GRENANTE
13. TUBO DREN
14. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
15. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
16. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
17. REVESTIMIENTO EXTERIOR
18. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

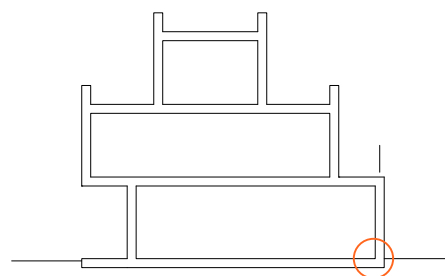


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con terreno (a nivel)


escala:1/5

Fa07b

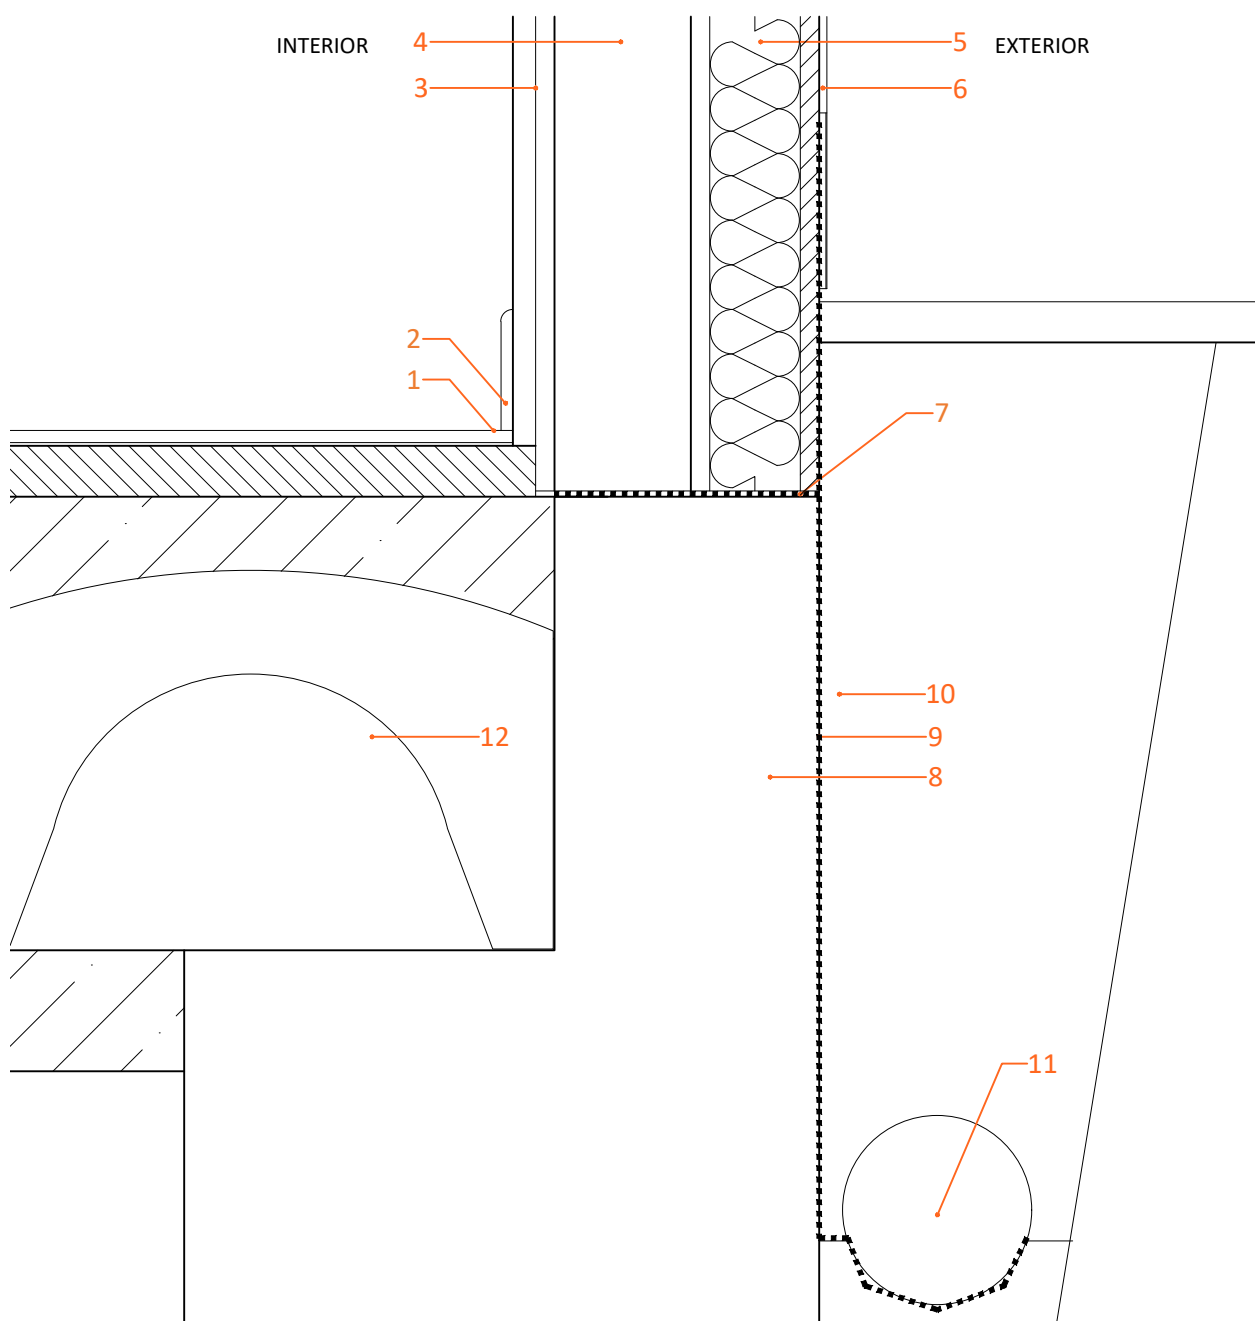

LEYENDA

1. PAVIMENTO INTERIOR
2. RODAPIÉ
3. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibroceso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
6. REVESTIMIENTO EXTERIOR
7. BANDA DE NEOPRENO, EPDM O SIMILAR
8. MURETE DE HORMIGÓN ARMADO
9. LAMINA IMPERMEABLE
10. RELLENO GREANTE
11. TUBO DREN
12. FORJADO SANITARIO/SOLERA

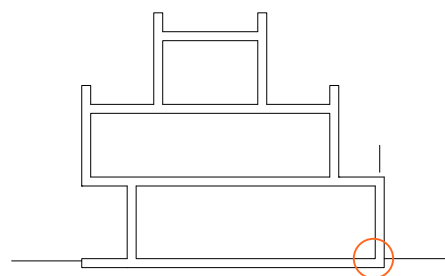


Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con terreno con piso inferior de hormigón


escala:1/5

Fa07c

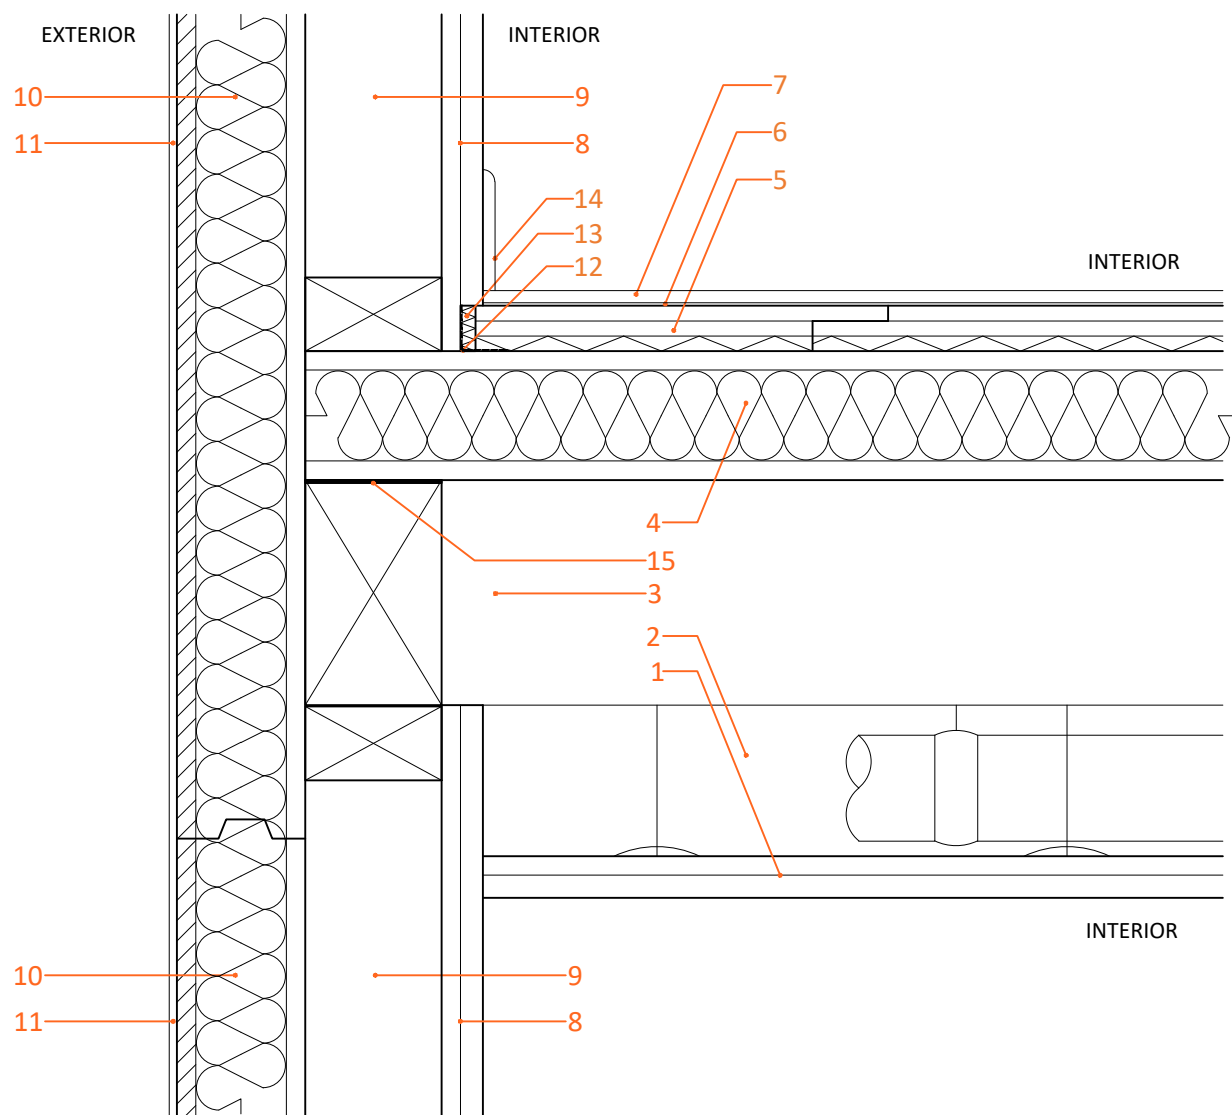

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. CINTA DE DESACOPPLAMIENTO (opcional)




Detalles constructivos

Fachadas: Encuentro con piso intermedio


escala:1/5

Fa08

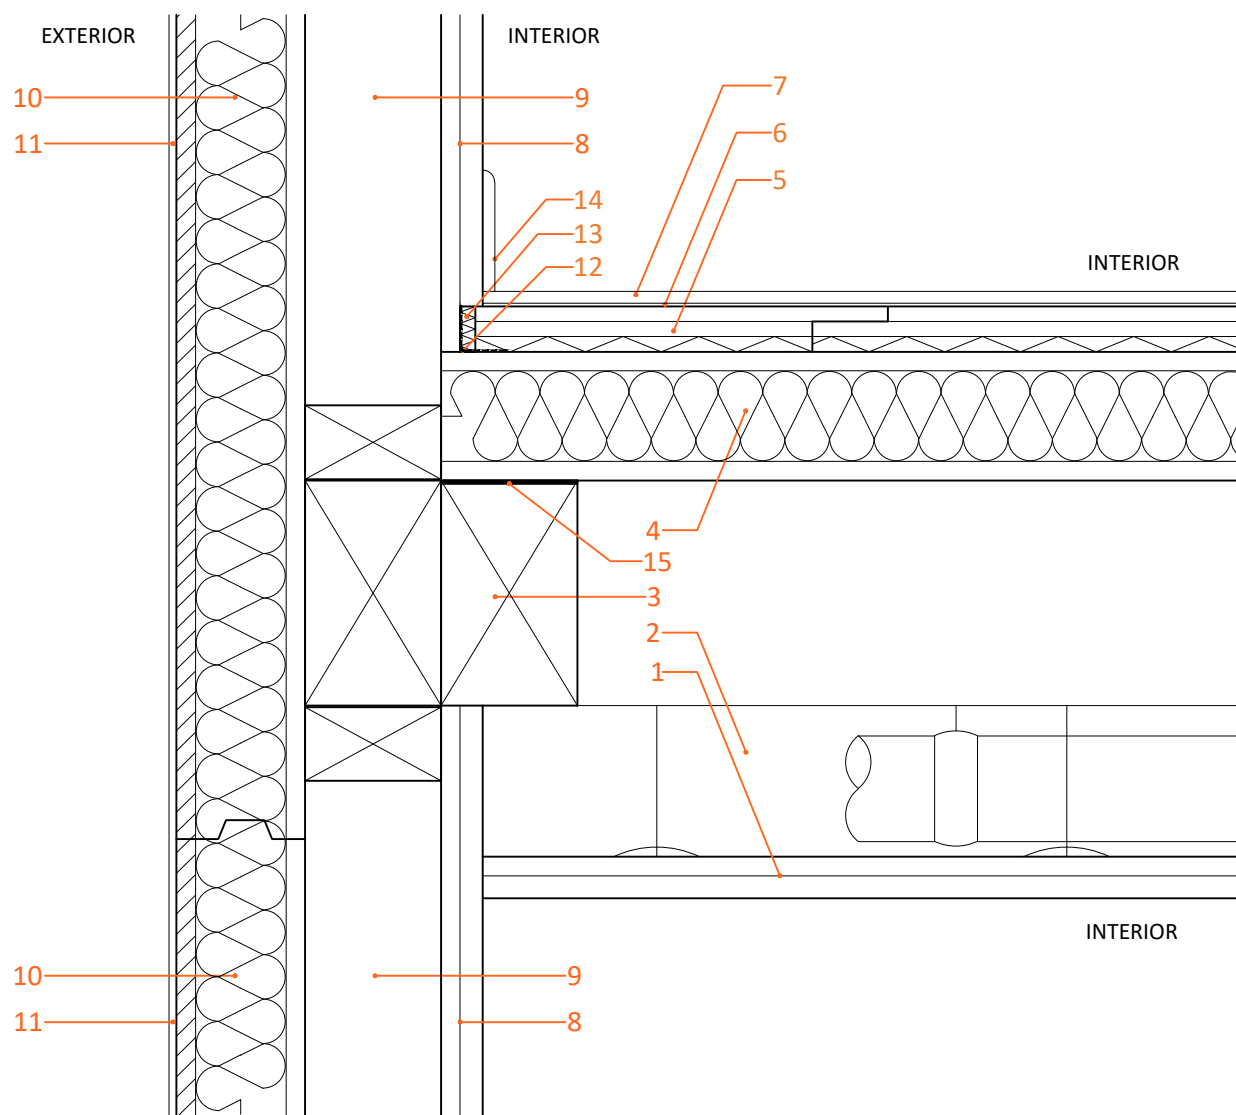

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA
7. PAVIMENTO
8. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
9. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR
12. CINTA DE ESTANQUEIDAD
13. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
14. RADAPIÉ INTERIOR
15. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)




Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con piso intermedio. Fachada estructural


escala:1/5

Fa08b

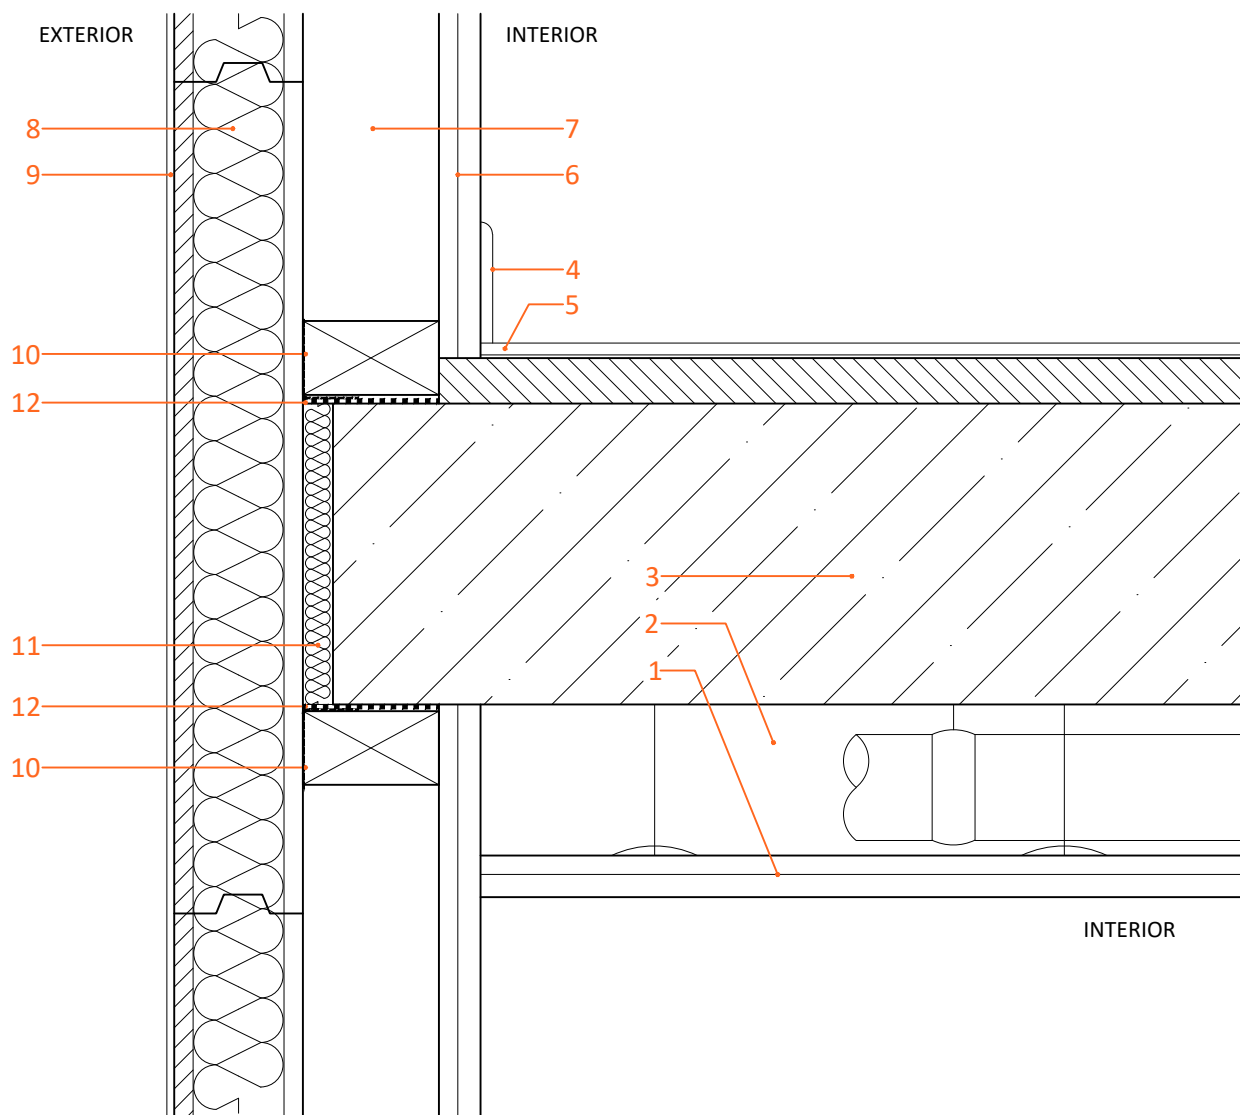

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. RODAPIÉ
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
7. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
8. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
9. REVESTIMIENTO EXTERIOR
10. CINTA DE ESTANQUEIDAD
11. LANA MINERAL
12. BANDA DE NEOPRENO, EPDM O SIMILAR




Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con piso intermedio de hormigón


escala:1/5

Fa08c

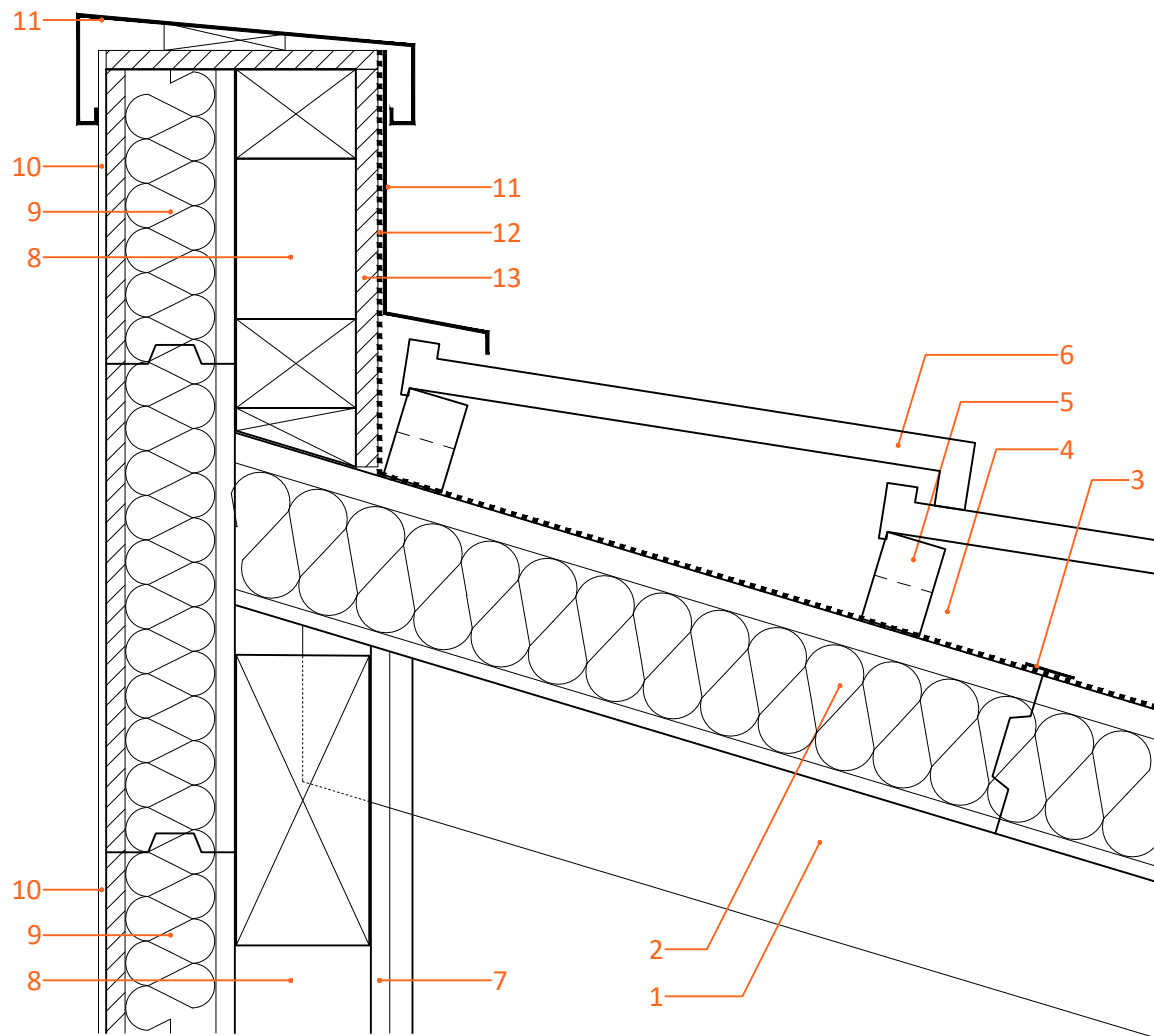

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE
12. IMPERMEABILIZACIÓN
13. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN




Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con cubierta inclinada


escala:1/5

Fa09

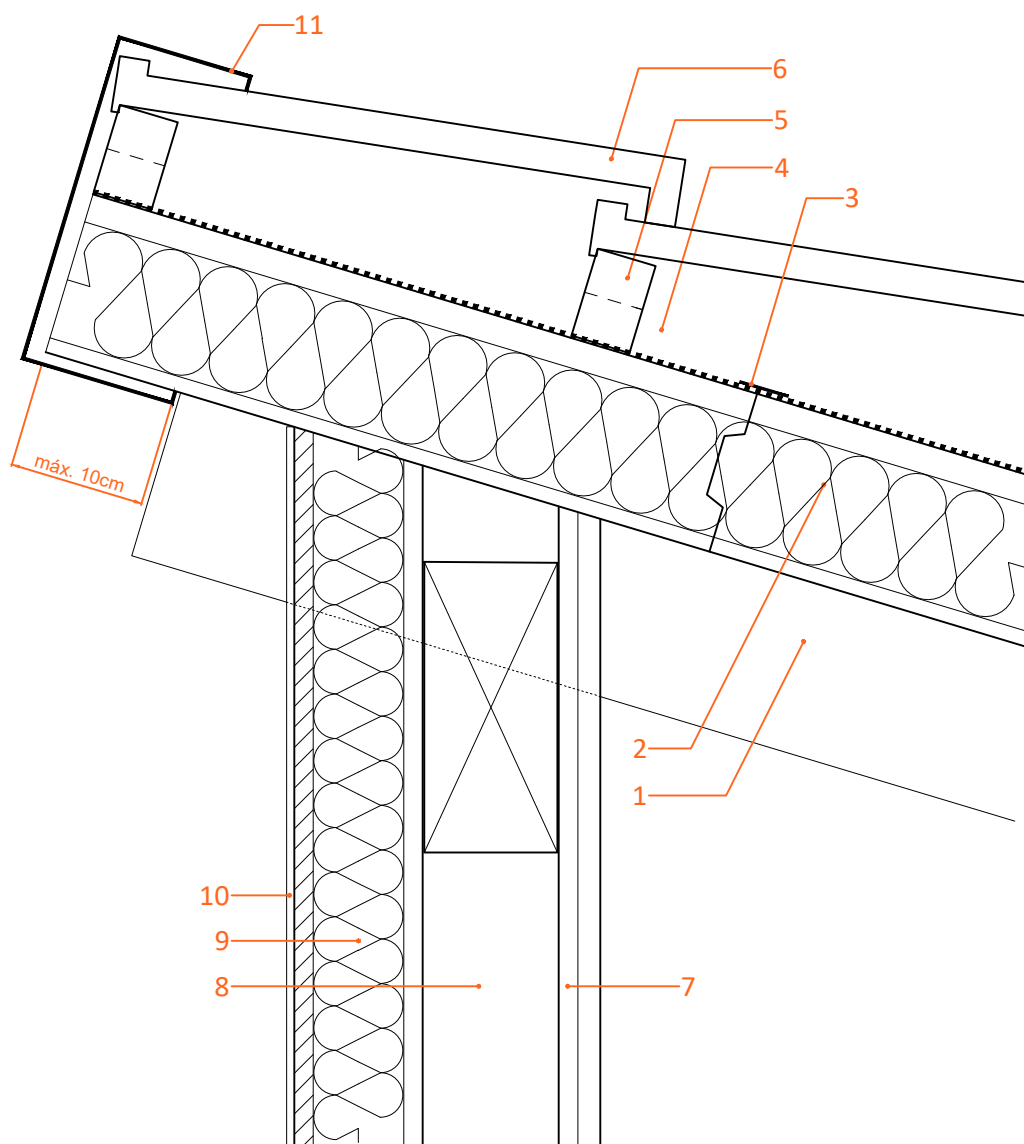

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE




Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con cubierta inclinada (con vuelo)

escala:1/5

Fa09b

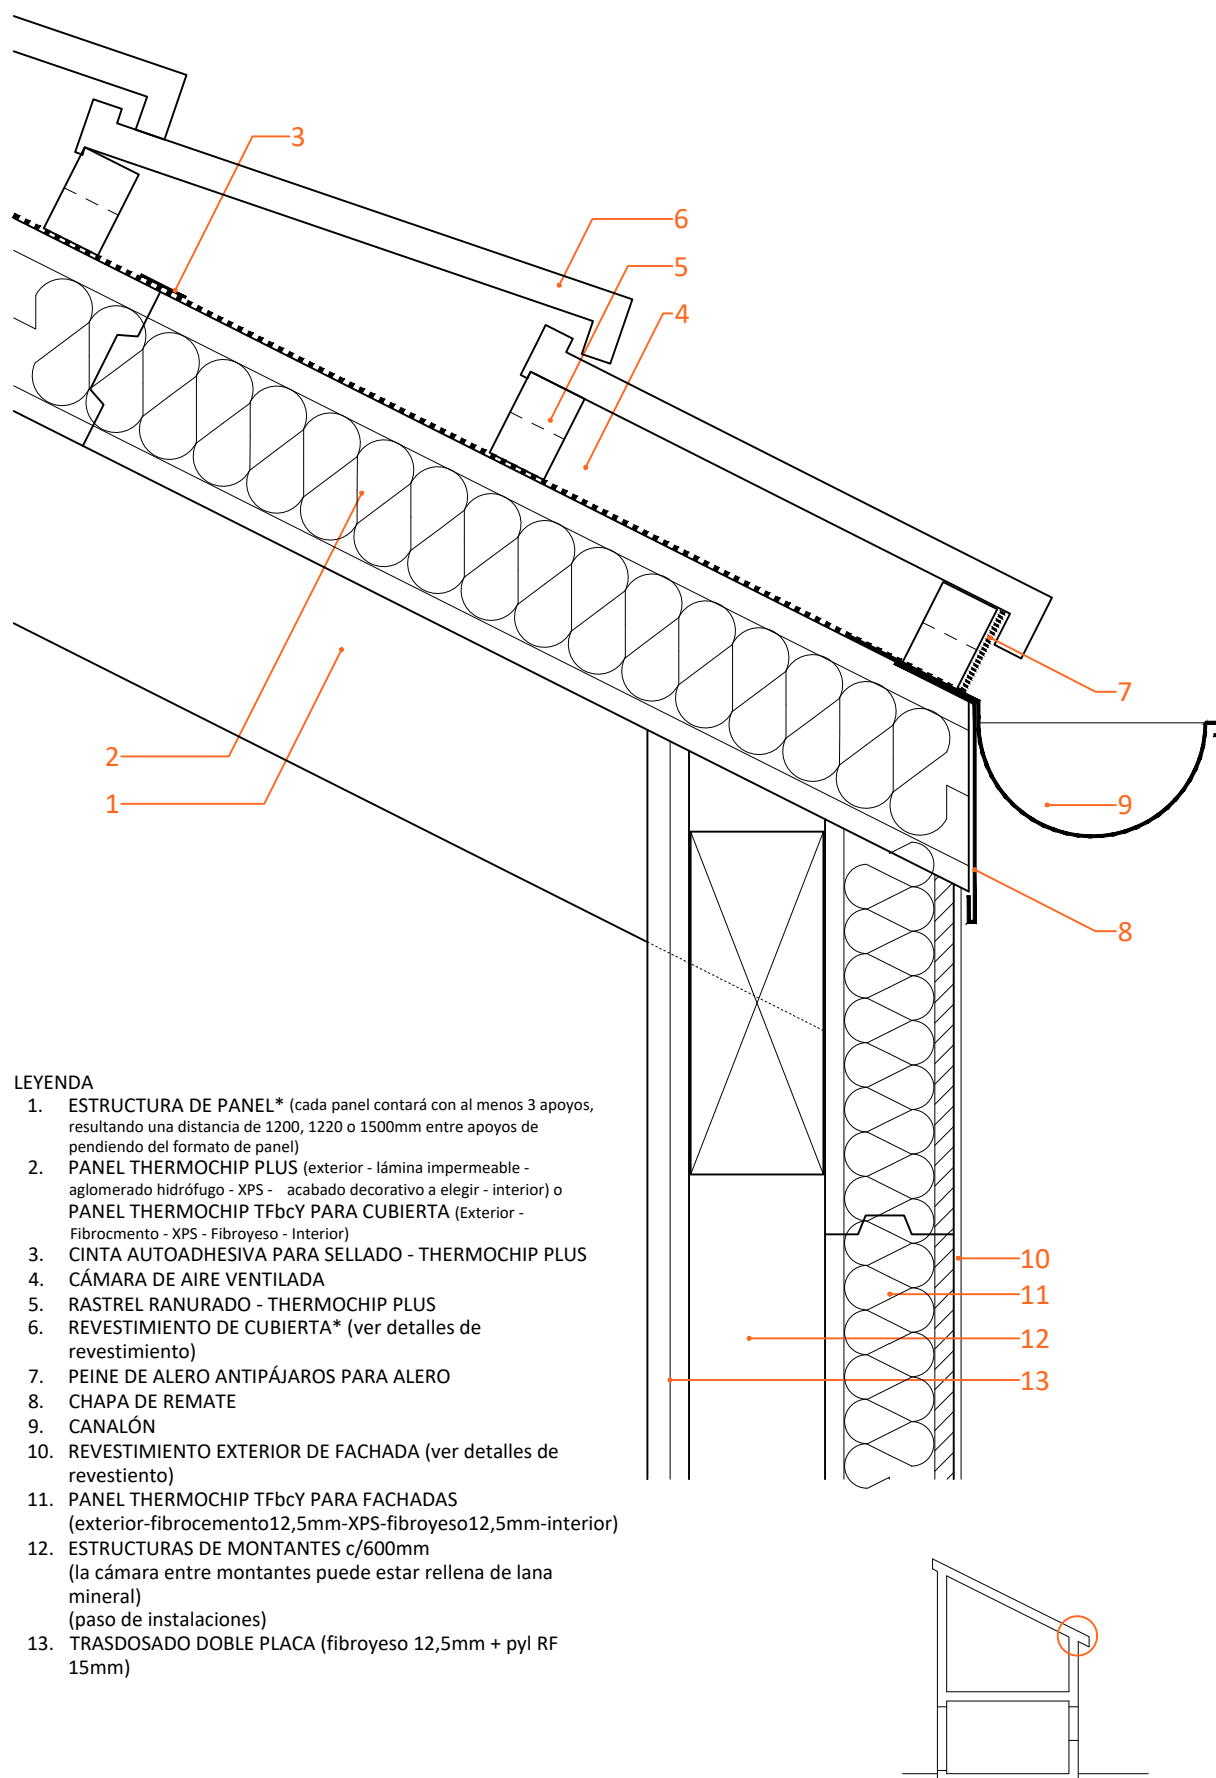

LEYENDA


1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. PEINE DE ALERO ANTIPÁJAROS PARA ALERO
8. CHAPALÓN
9. CANALÓN
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
11. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
12. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
13. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)

Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con alero


escala:1/5

Fa10

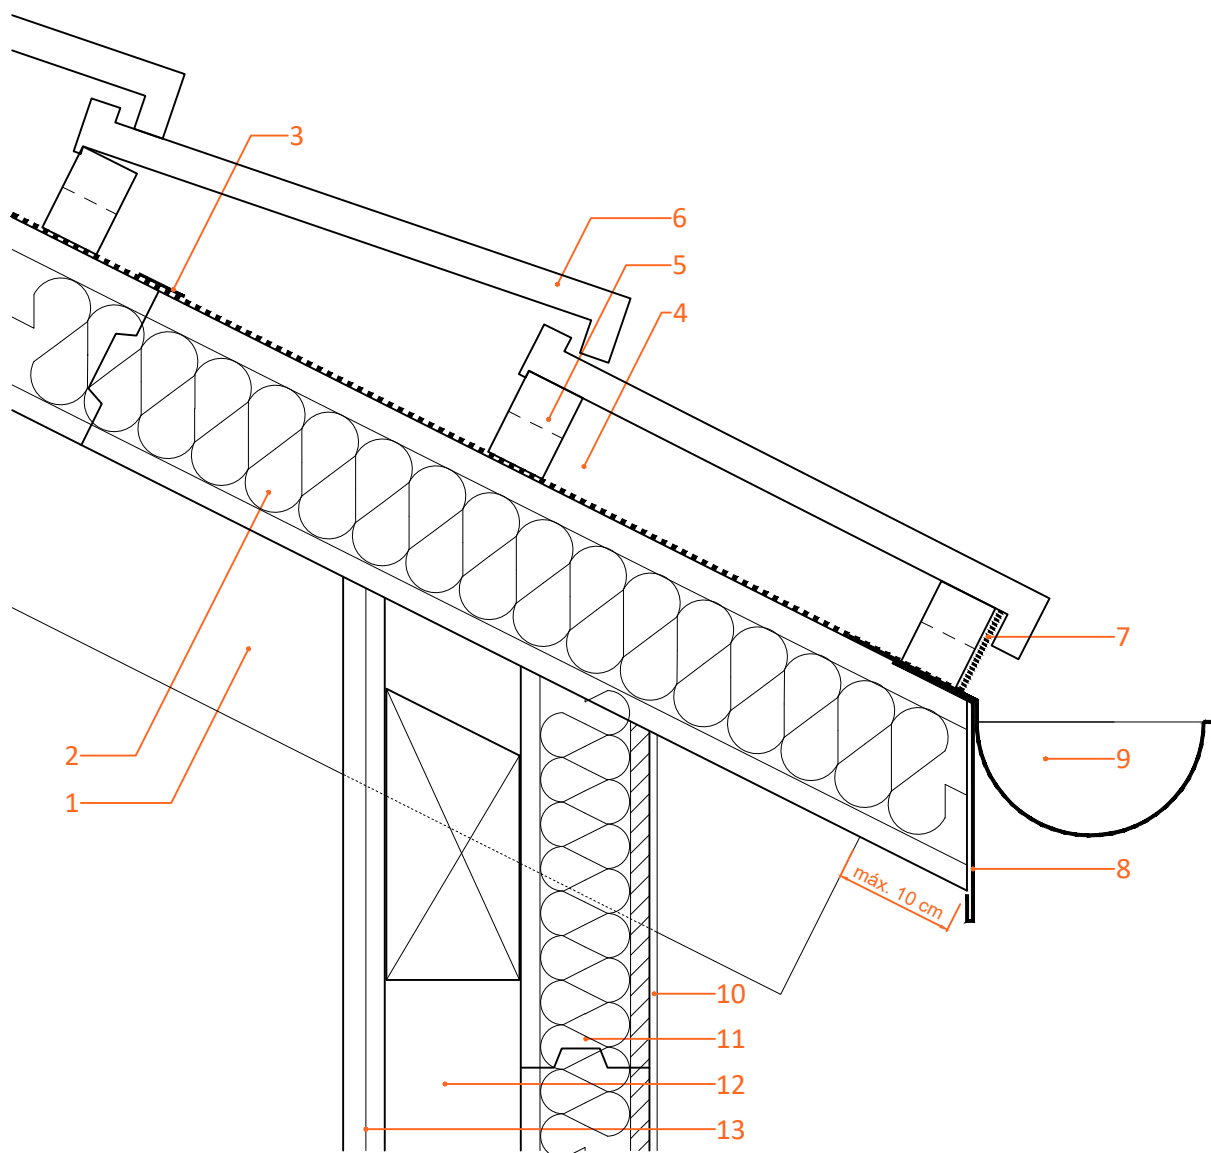

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. PEINE DE ALERO ANTIPÁJAROS PARA ALERO
8. CHAPA DE REMATE
9. CANALÓN
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
11. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
12. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
13. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)




Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con alero (con vuelo)


escala:1/5

Fa10b

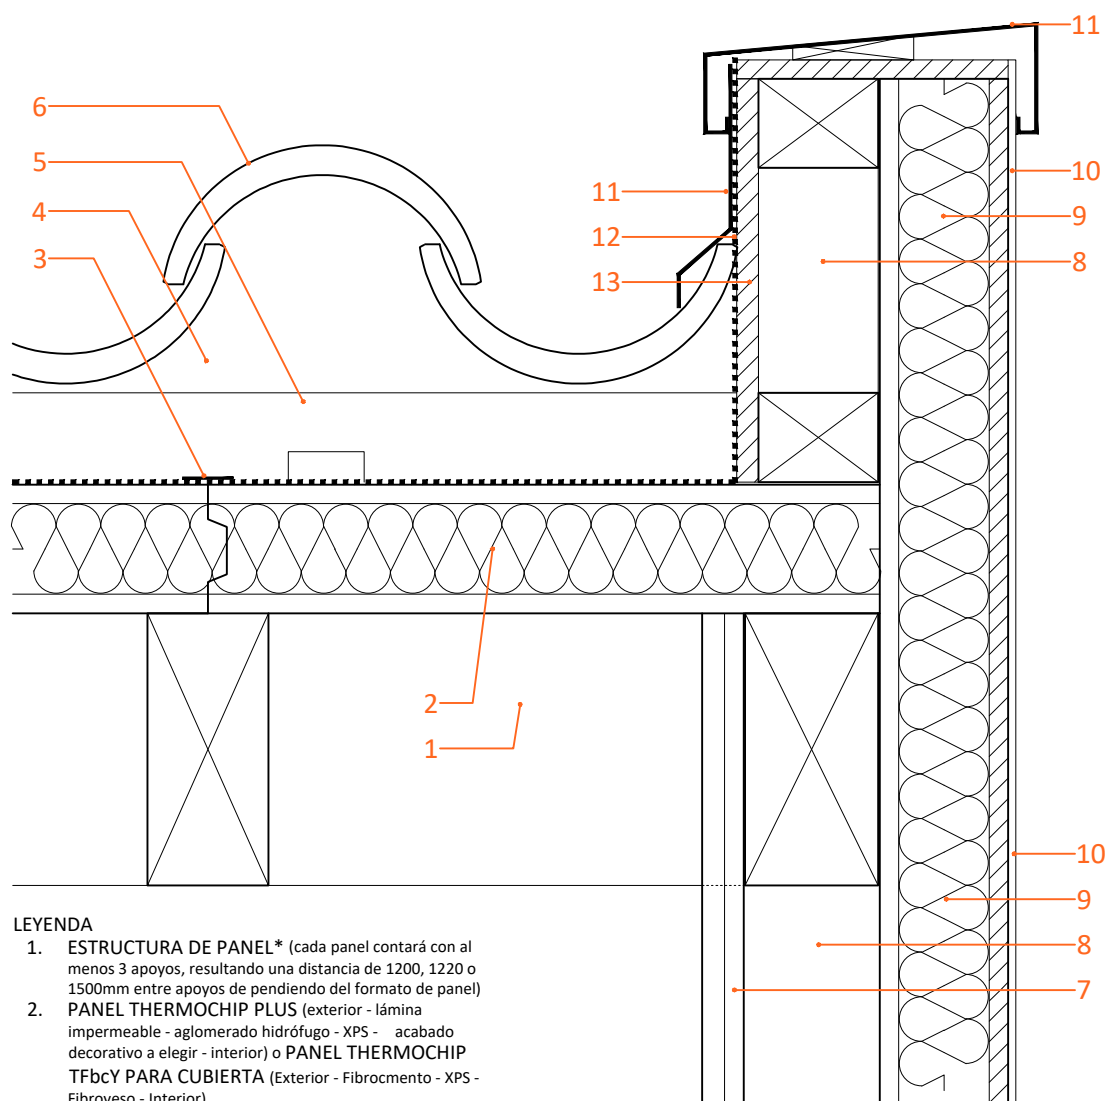

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroceso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE
12. IMPERMEABILIZACIÓN
13. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN




Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con borde de cubierta inclinada


escala:1/5

Fa11

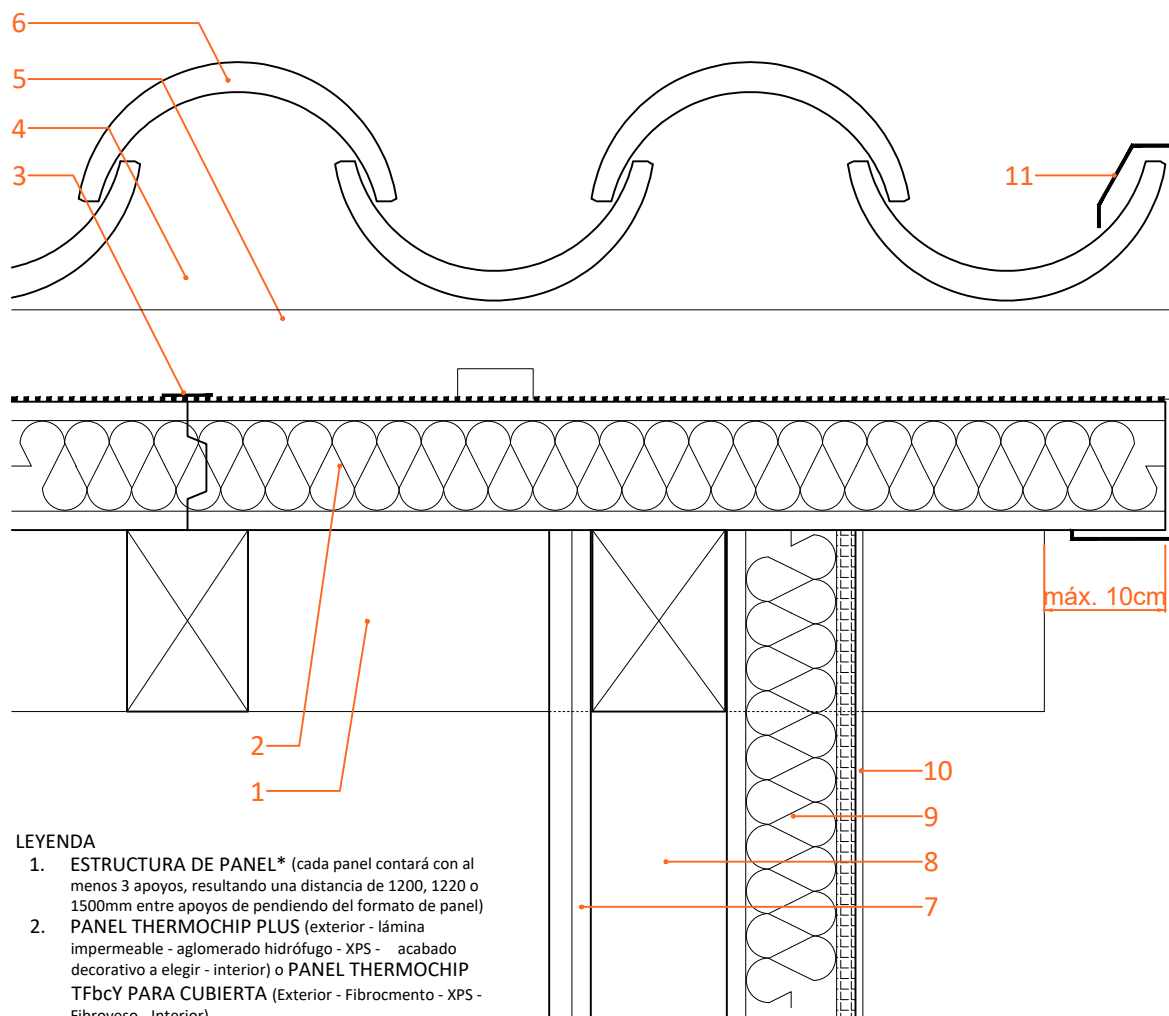

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE LATERAL




Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con borde de cubierta inclinada (con vuelo)


escala:1/5

Fa11b

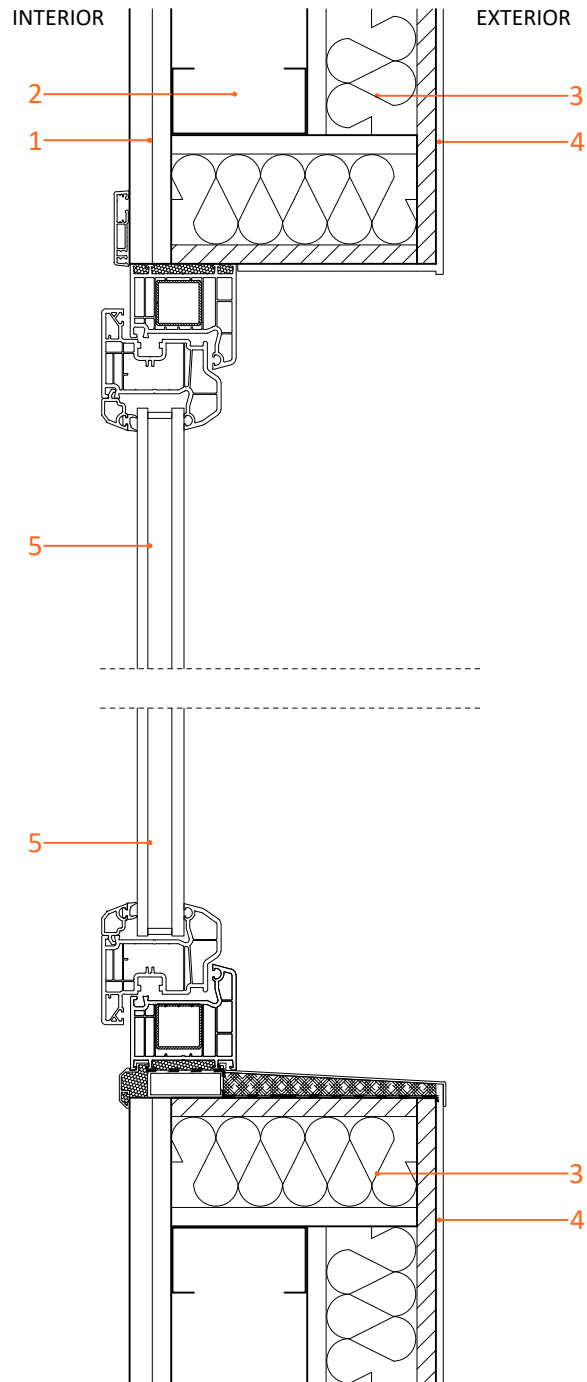

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + perl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
4. REVESTIMIENTO EXTERIOR
5. CARPINTERÍA EXTERIOR




Detalles constructivos

Fachada: Hueco de ventana


escala: 1/5

Fa12

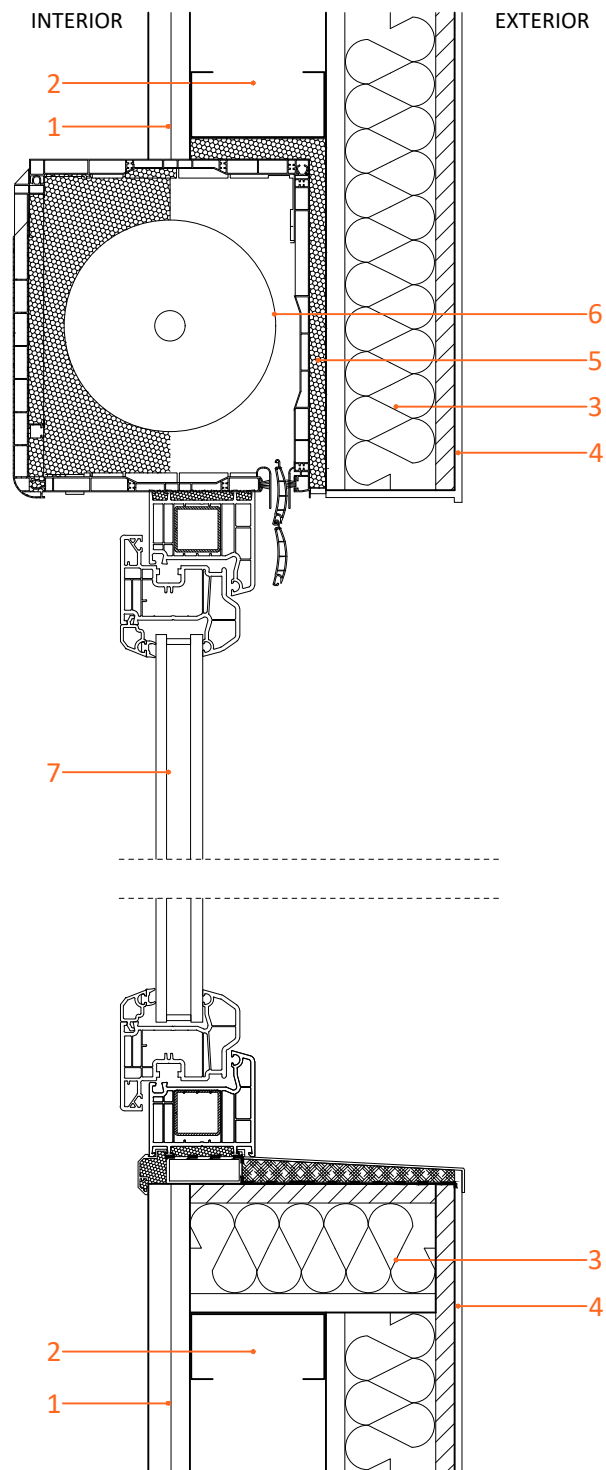

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
4. REVESTIMIENTO EXTERIOR
5. AISLAMIENTO
6. PERSIANA
7. CARPINTERÍA EXTERIOR




Detalles constructivos

Fachada: Hueco de ventana con persiana


escala: 1/5

Fa12b

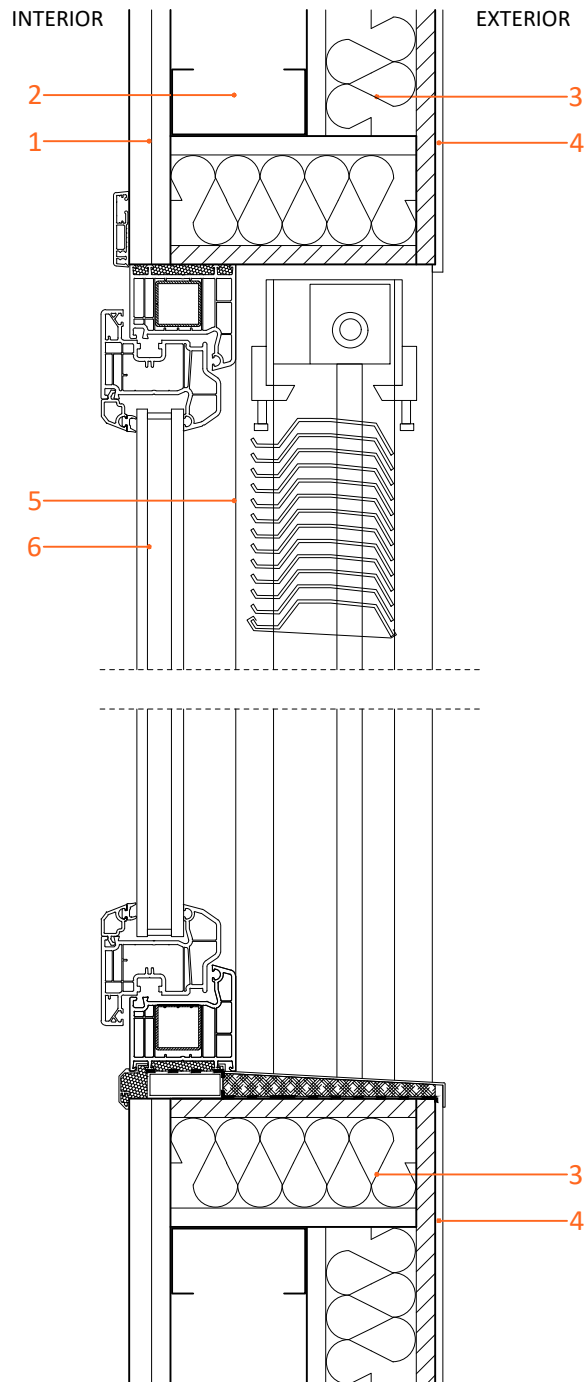

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibroceso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. REVESTIMIENTO EXTERIOR
5. PERSIANA CONTROL SOLAR
6. CARPINTERÍA EXTERIOR




Detalles constructivos

Fachada: Hueco de ventana con persiana sombreamiento


escala:1/5

Fa12c

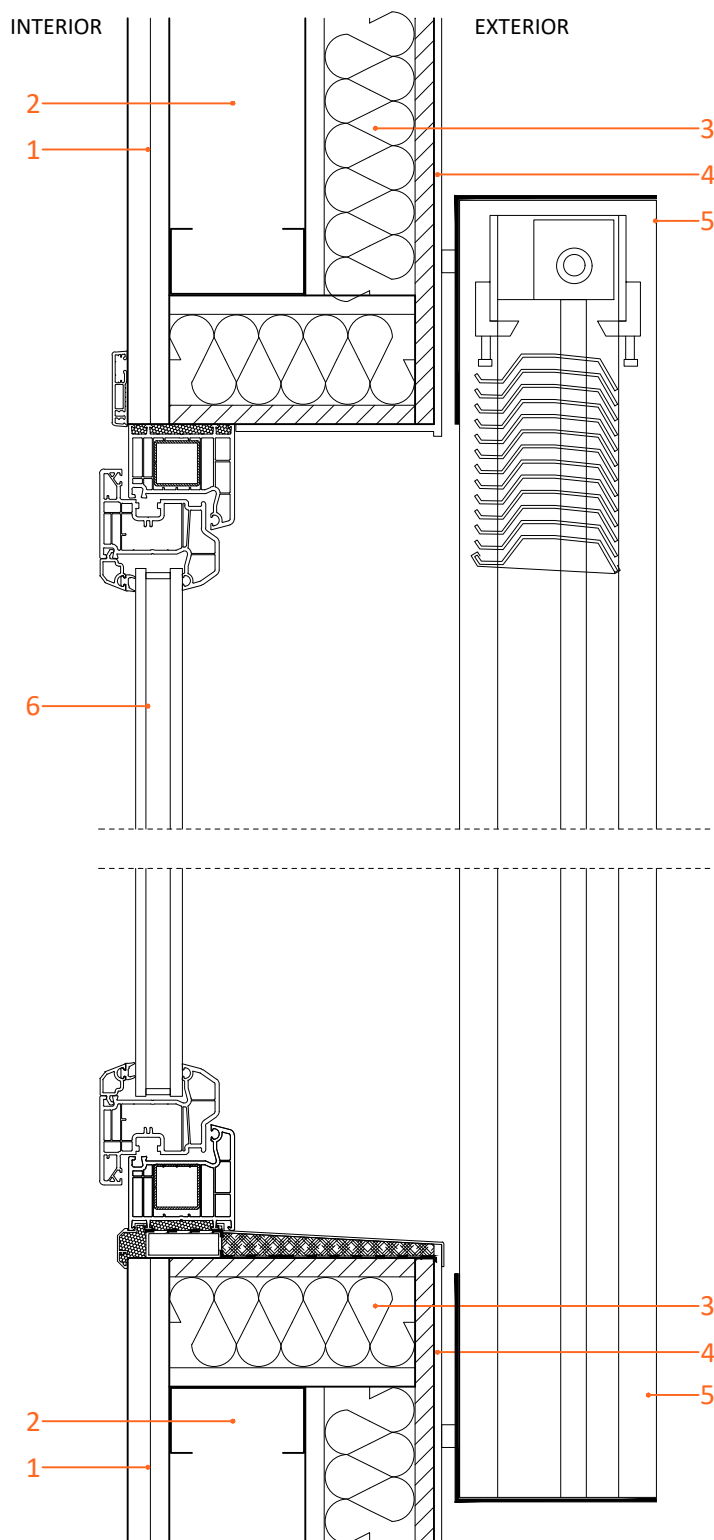

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. REVESTIMIENTO EXTERIOR
5. PERSIANA CONTROL SOLAR
6. CARPINTERÍA EXTERIOR




Detalles constructivos

Fachada: Hueco de ventana con persiana sombreamiento exterior


escala:1/5

Fa12d

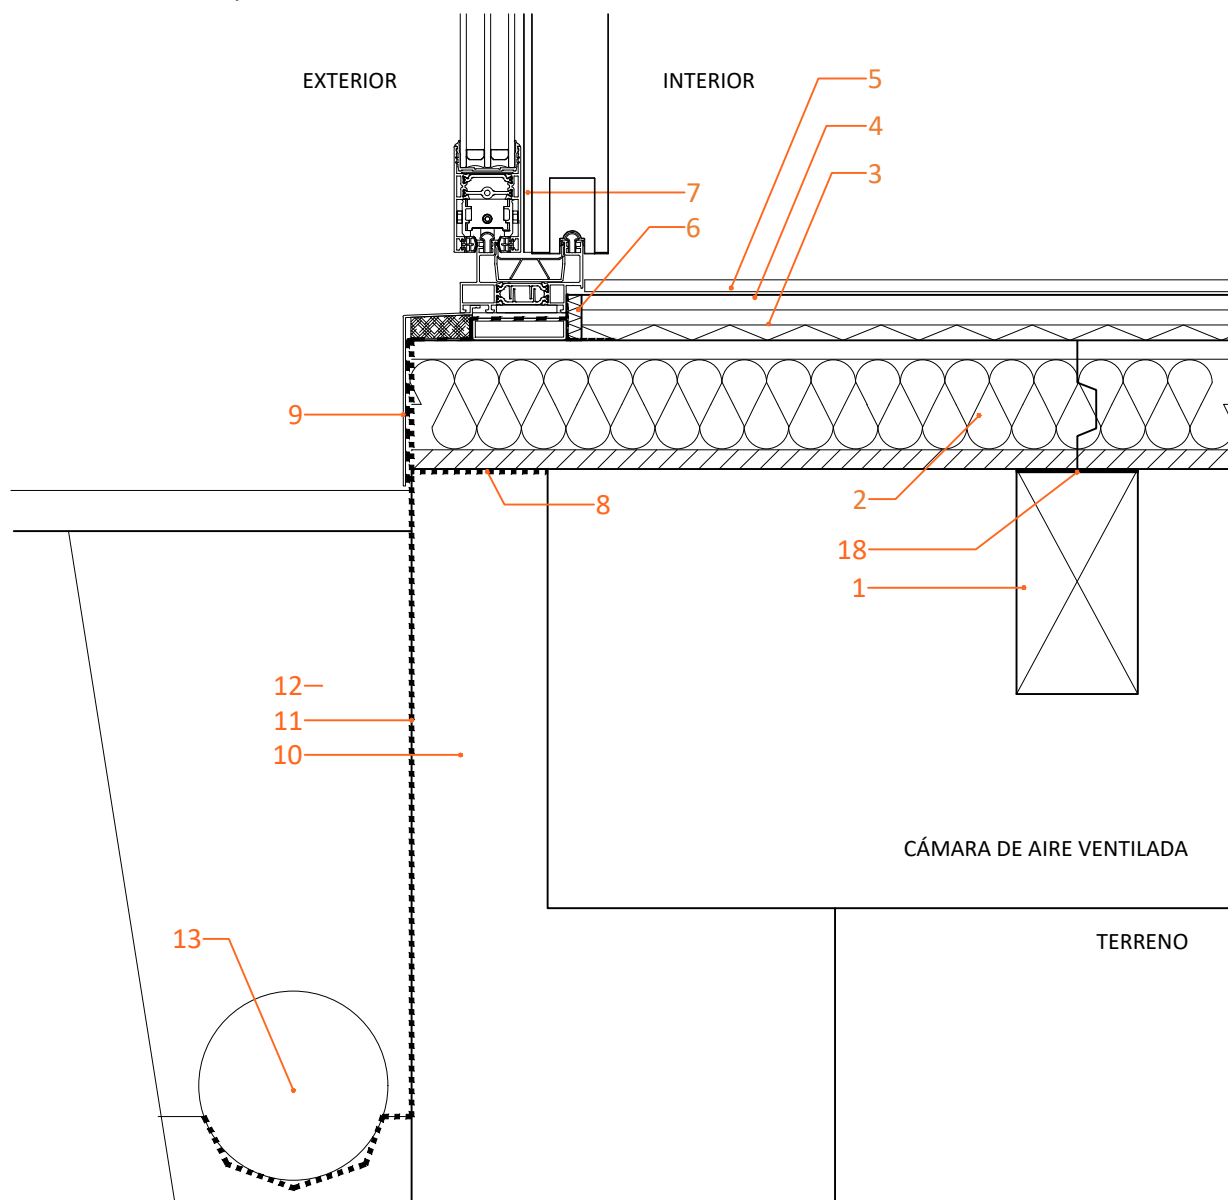

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
3. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
4. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
5. PAVIMENTO INTERIOR
6. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
7. CARPINTERÍA EXTERIOR
8. BANDA EPDM O SIMILAR
9. REMATE CANTO LATERAL
10. MURETE DE HORMIGÓN ARMADO
11. LAMINA IMPERMEABLE
12. RELLENO GRENANTE
13. TUBO DREN
14. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
15. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
16. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
17. REVESTIMIENTO EXTERIOR
18. CINTA DE DESACOPLO (opcional)




Detalles constructivos

Fachada: Hueco de puerta exterior


escala:1/5

Fa13

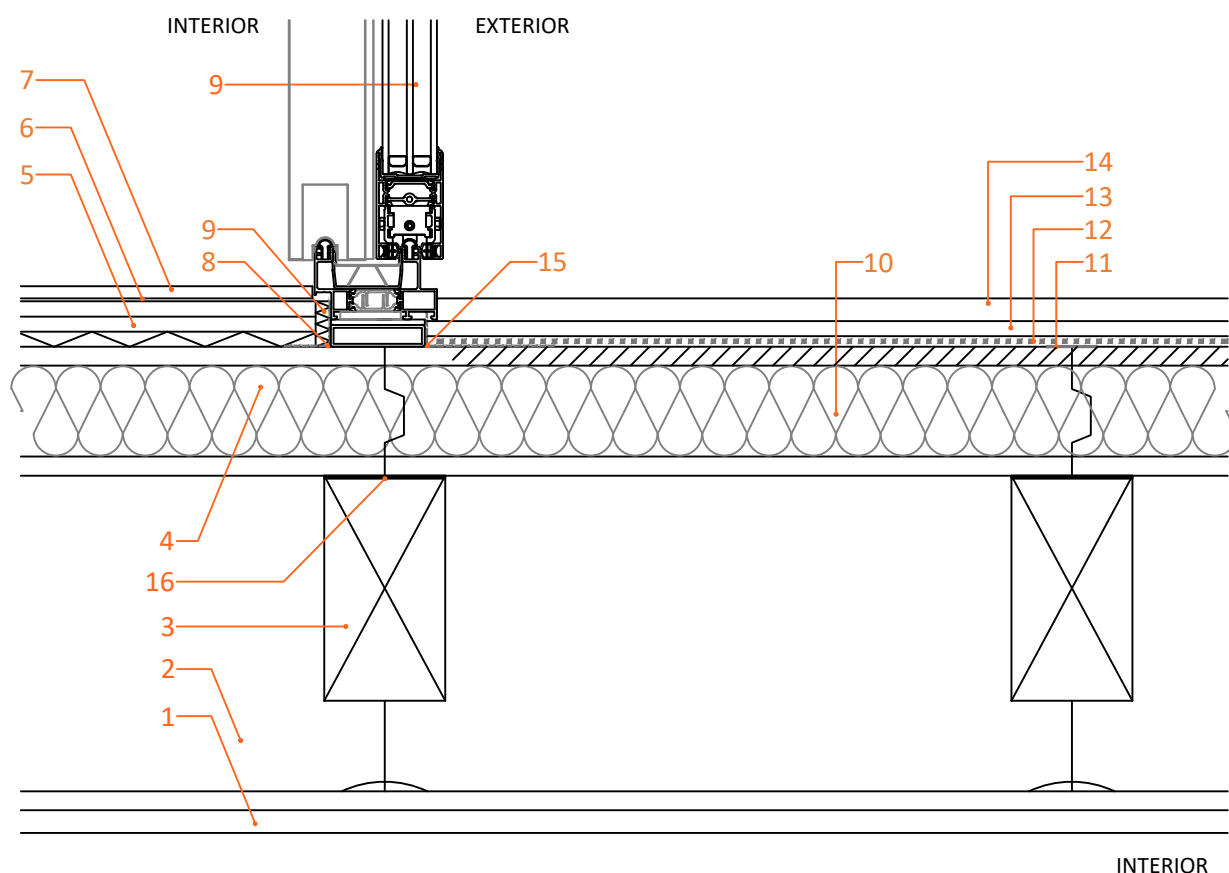

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
5. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
6. PAVIMENTO INTERIOR
7. CINTA DE ESTANQUEIDAD
8. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
10. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
11. IMPERMEABILIZACIÓN
12. MORTERO DE AGARRE
13. PAVIMENTO CERÁMICO
14. CINTA DE REFUERZO
15. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

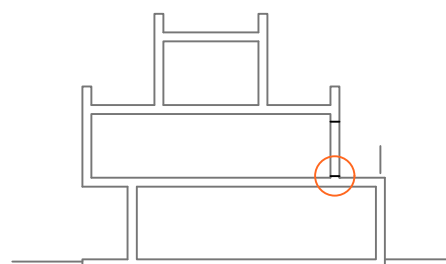


Detalles constructivos

Fachada: Hueco de puerta exterior balconera (a nivel)


escala:1/5

Fa14

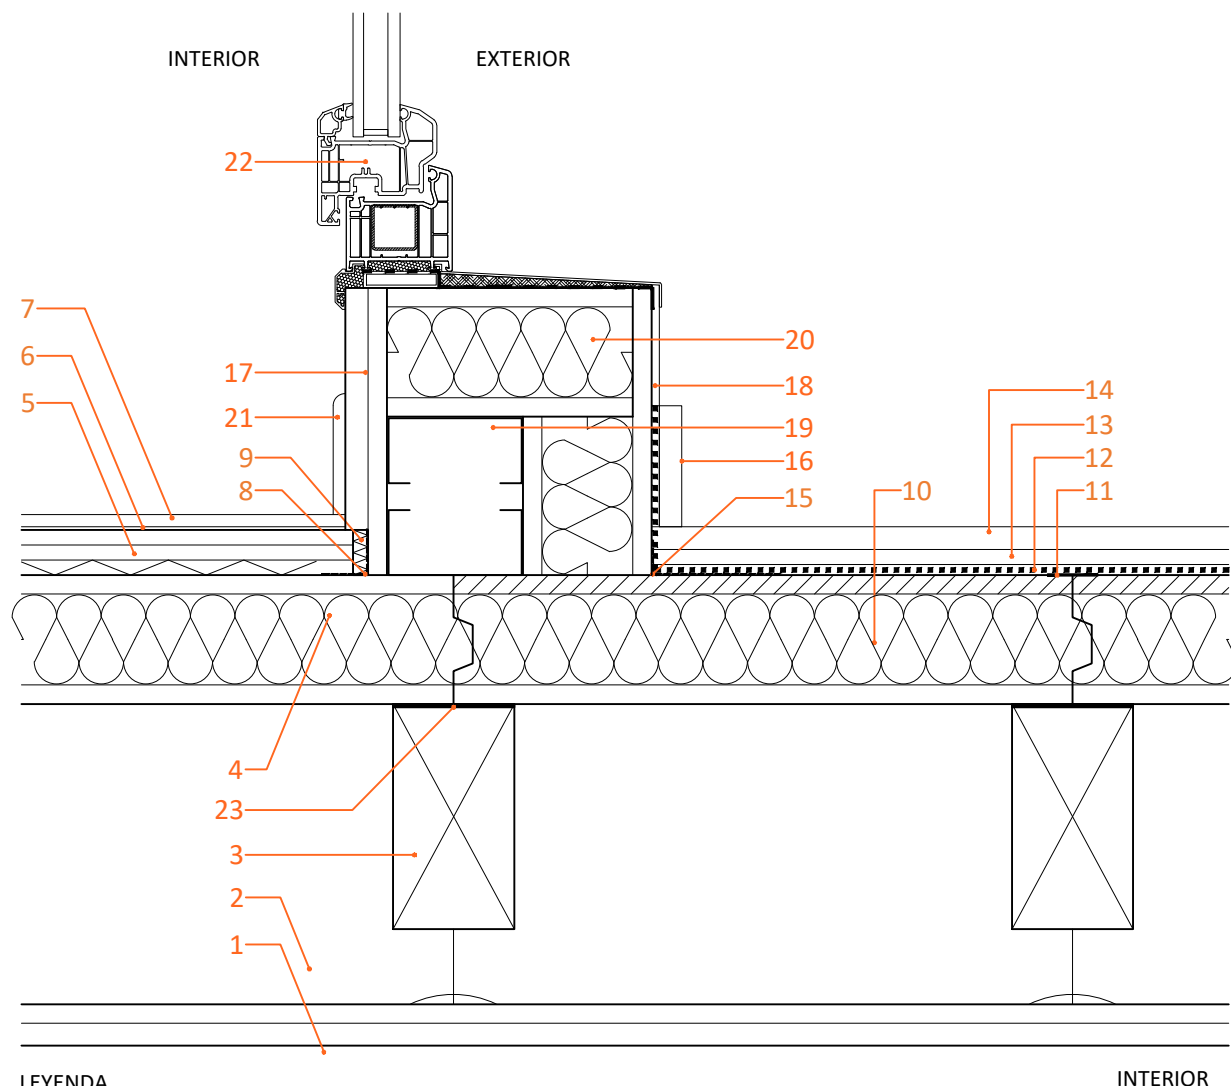

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TYT PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
7. PAVIMENTO INTERIOR
8. CINTA DE ESTANQUEIDAD
9. ZÓCALO PERIMETRAL DE SOLERA SECA
10. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
11. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
12. IMPERMEABILIZACIÓN
13. MORTERO DE AGARRE
14. PAVIMENTO EXTERIOR
15. CINTA DE REFUERZO
16. RODAPIÉ EXTERIOR
17. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
18. REVESTIMIENTO EXTERIOR
19. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
20. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
21. RODAPIÉ INTERIOR
22. CARPINTERÍA EXTERIOR
23. CINTA DE DESACOPLO (opcional)

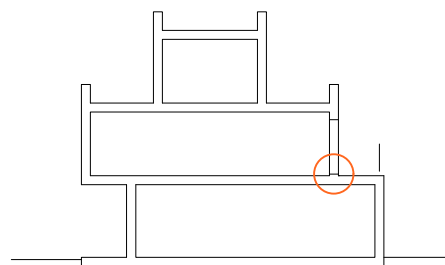


Detalles constructivos

Fachada: Huevo de puerta exterior balconera (elevada)

escala:1/5

Fa14b

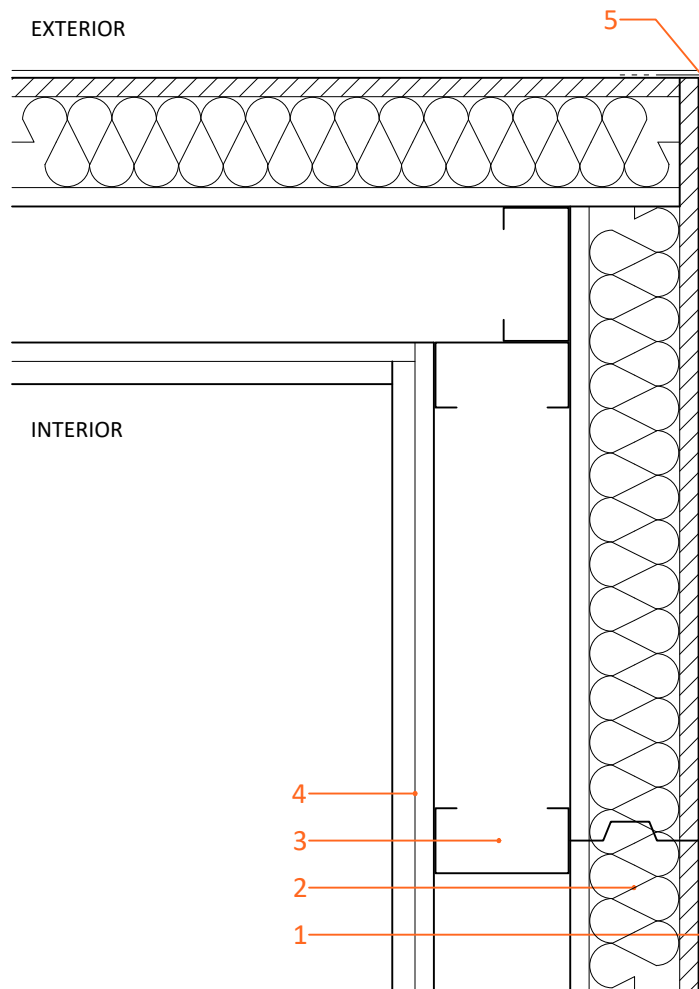

LEYENDA


1. REVESTIMIENTO EXTERIOR
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibroceso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes
puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
4. TRASDOSADO INTERIOR DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
5. CANTONERA DE REFUERZO/CINTA

Detalles constructivos

Fachada: Encuentro en esquina (detalle en planta)

escala:1/5

DpFa15

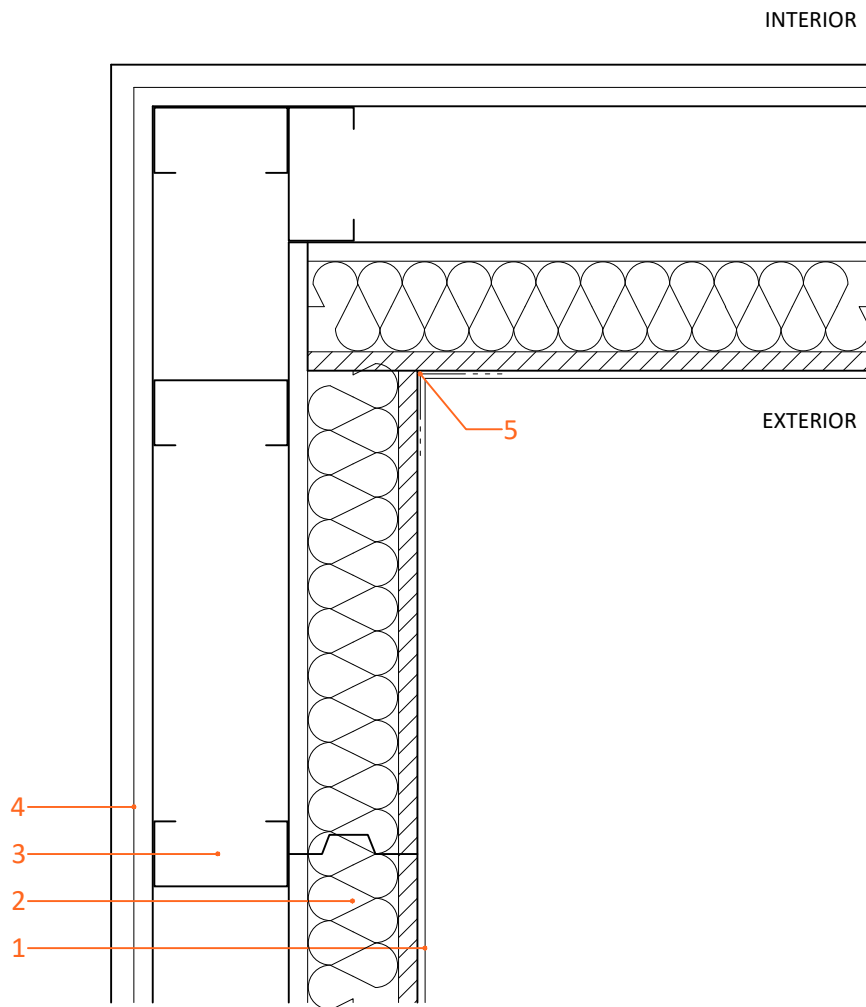

LEYENDA


1. REVESTIMIENTO EXTERIOR
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes
puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
4. TRASDOSADO INTERIOR DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
5. CANTONERA DE REFUERZO/CINTA

Detalles constructivos

Fachada: Encuentro en rincón (detalle en planta)

escala:1/5

DpFa16

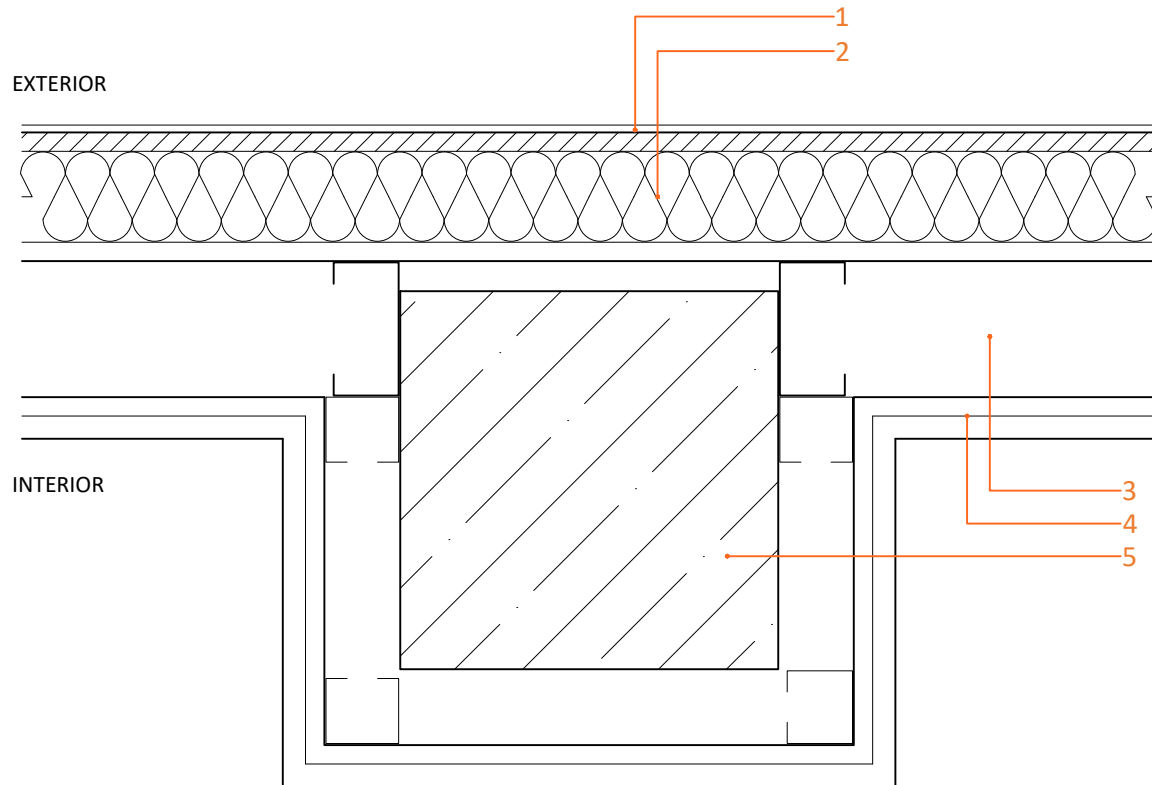

LEYENDA


1. REVESTIMIENTO EXTERIOR
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroso 12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes
puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
4. TRASDOSADO INTERIOR DOBLE PLACA (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
5. PILAR ESTRUCTURAL

Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con pilares (detalle en planta)

escala:1/5

DpFa17

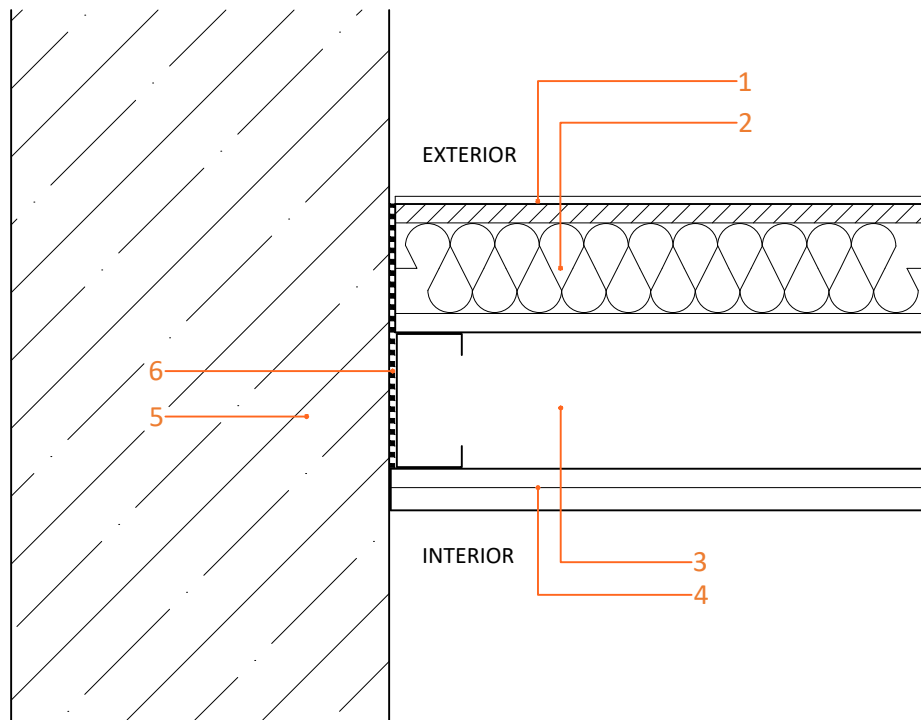

LEYENDA


1. REVESTIMIENTO EXTERIOR
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroso12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes
puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
4. TRASDOSADO INTERIOR DOBLE PLACA (fibroso 12,5mm + pyl RF 15mm)
5. MURO CONVENCIONAL
6. BANDA DE NEOPRENO, EPDM O SIMILAR

Detalles constructivos

Fachada: Encuentro con muro convencional (detalle en planta)

escala:1/5

DpFa18

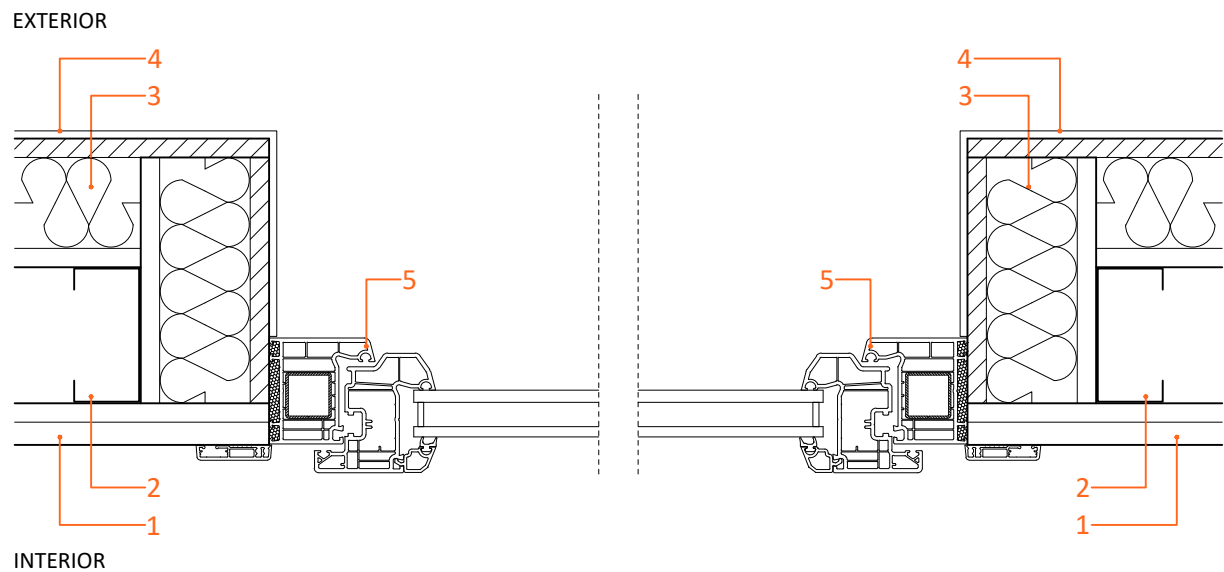

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + perl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
4. REVESTIMIENTO EXTERIOR
5. CARPINTERÍA EXTERIOR


Detalles constructivos

Fachada: Hueco de ventana planta


escala: 1/5

DpFa19


ESQUEMA DE MONTAJE

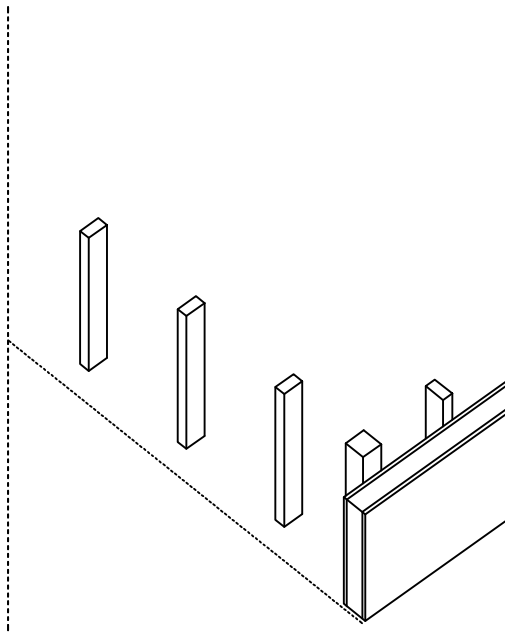


1. Replanteo de panales según espesor

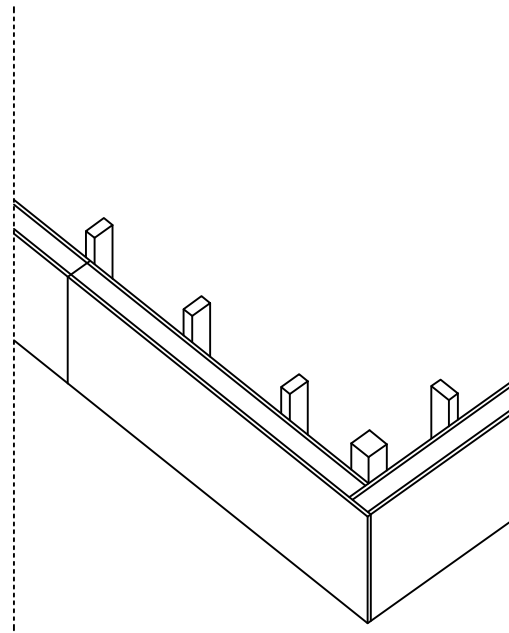

2. Vaciado de panel en esquina

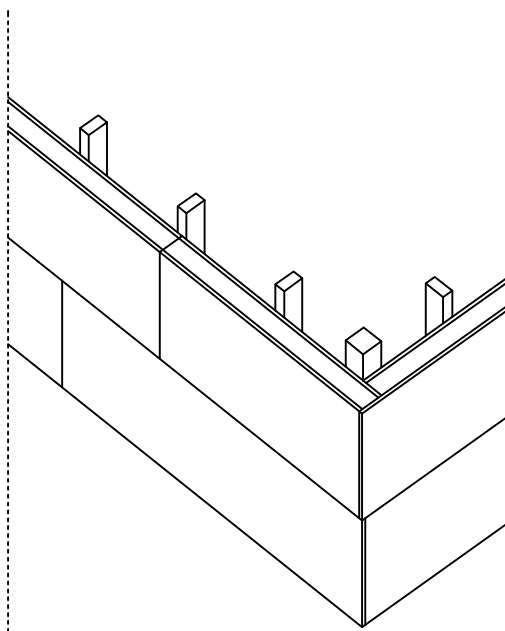


3. Instalación de paneles contrapeados

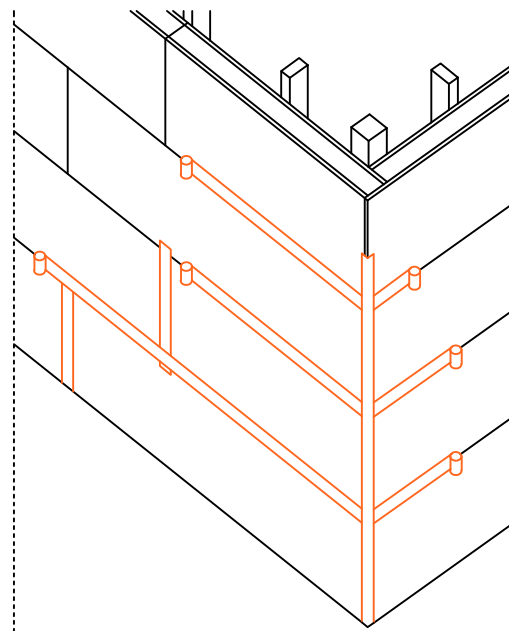

4. Cinta en juntas para fachadas no amorteradas

Detalles constructivos

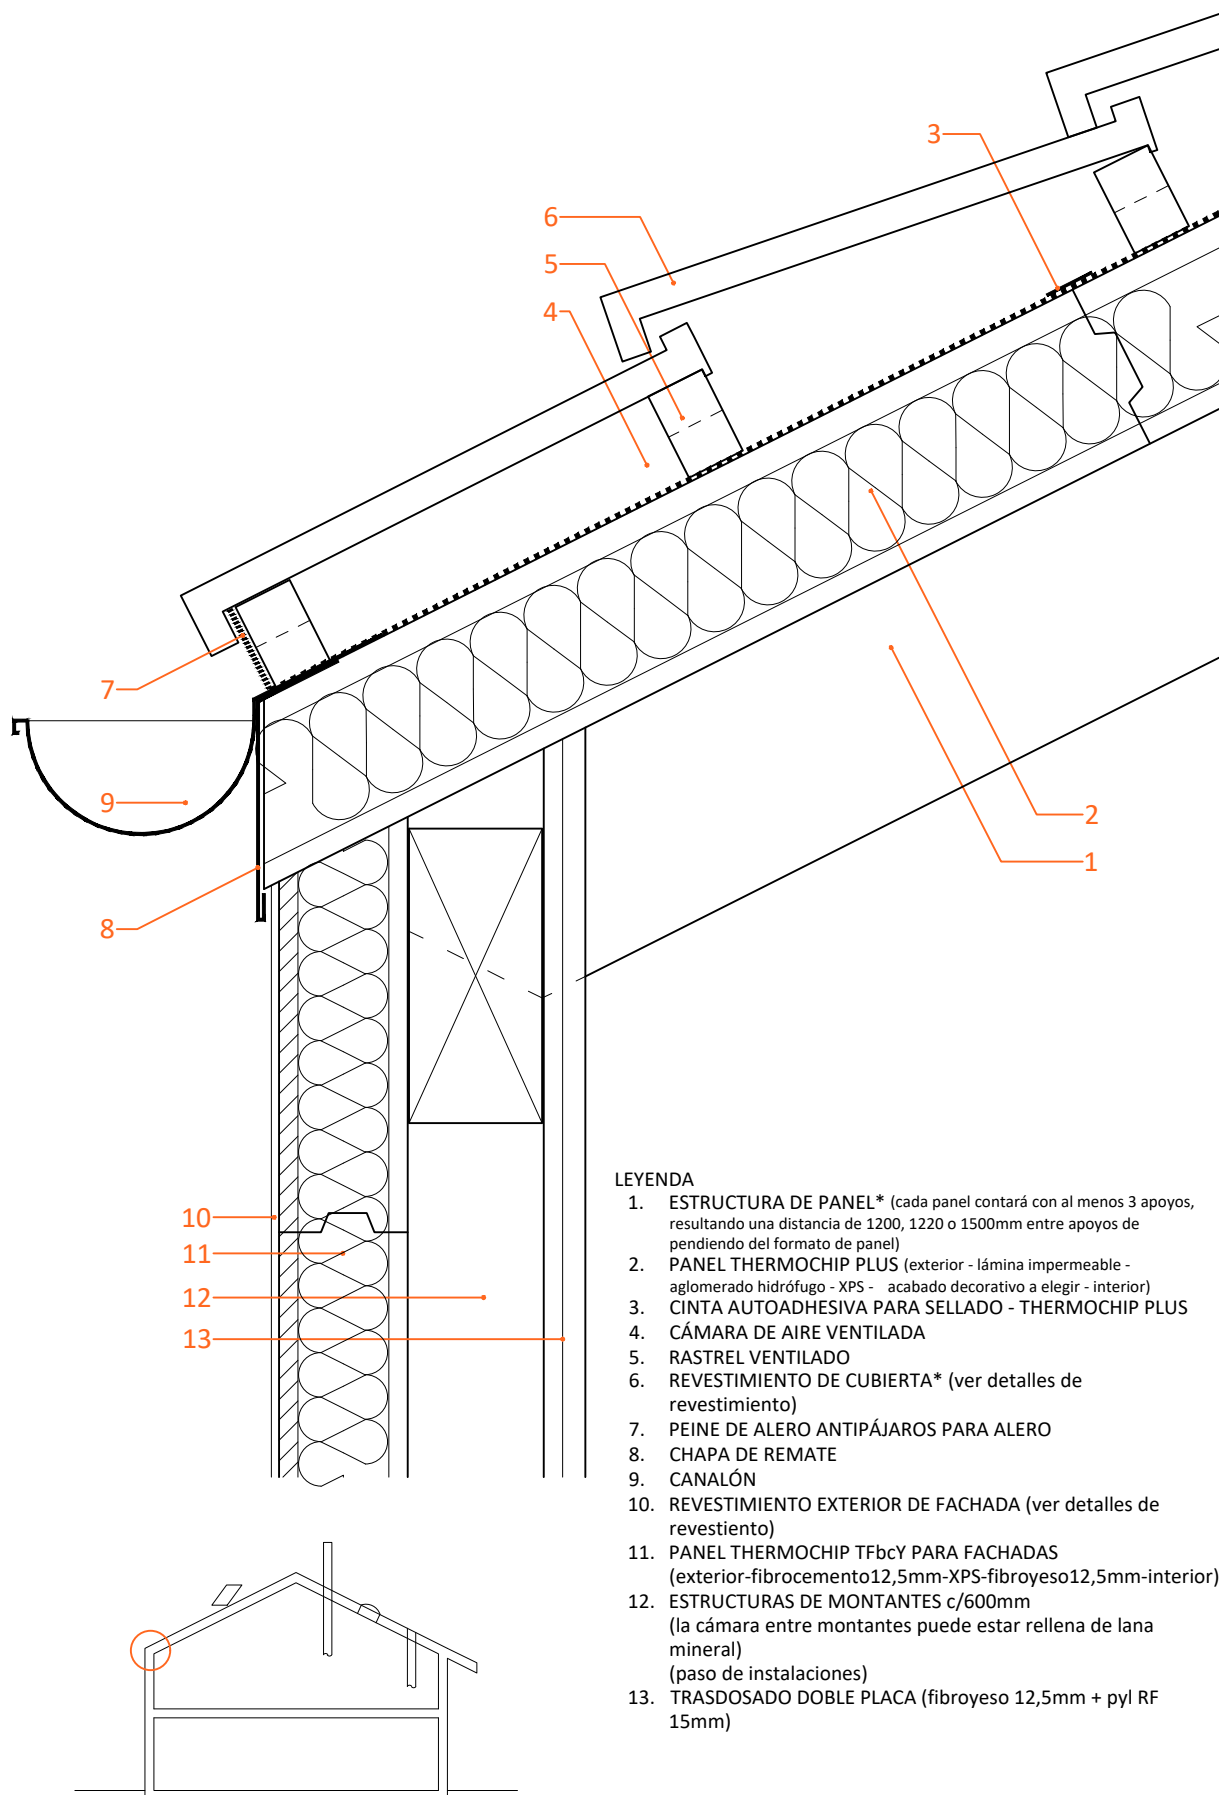


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con fachada sin alero


escala: 1/5

Ci01

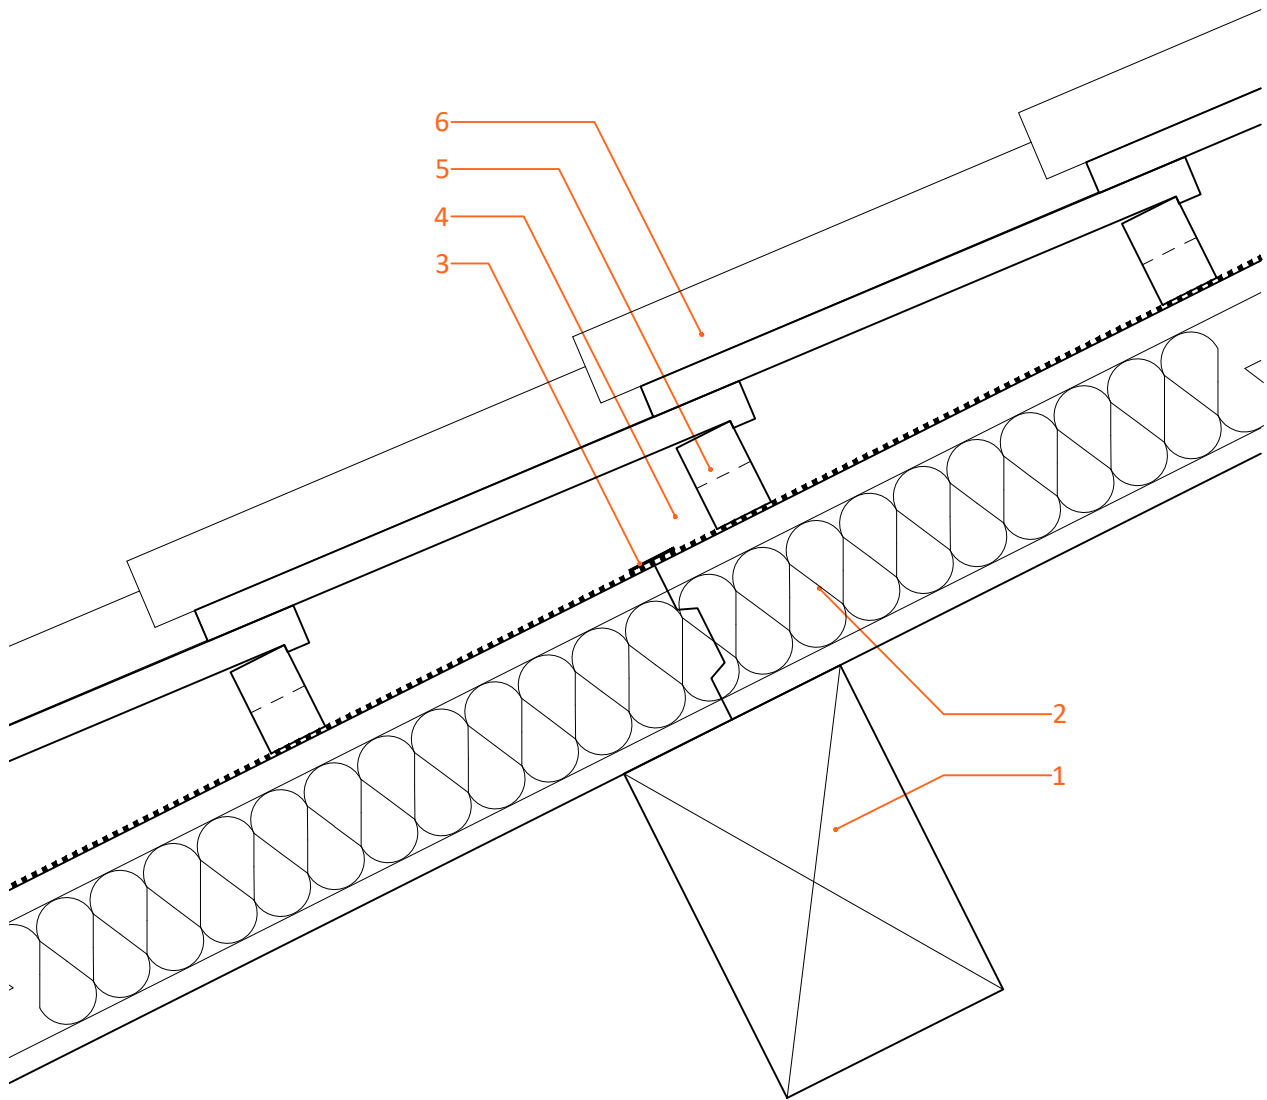

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiente del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)

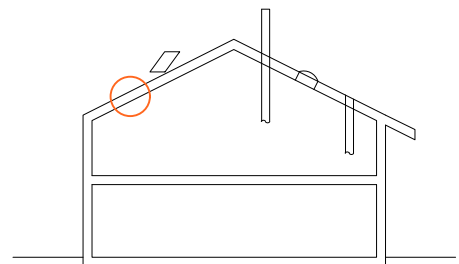


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Faldón de cubierta


escala:1/5

Ci02

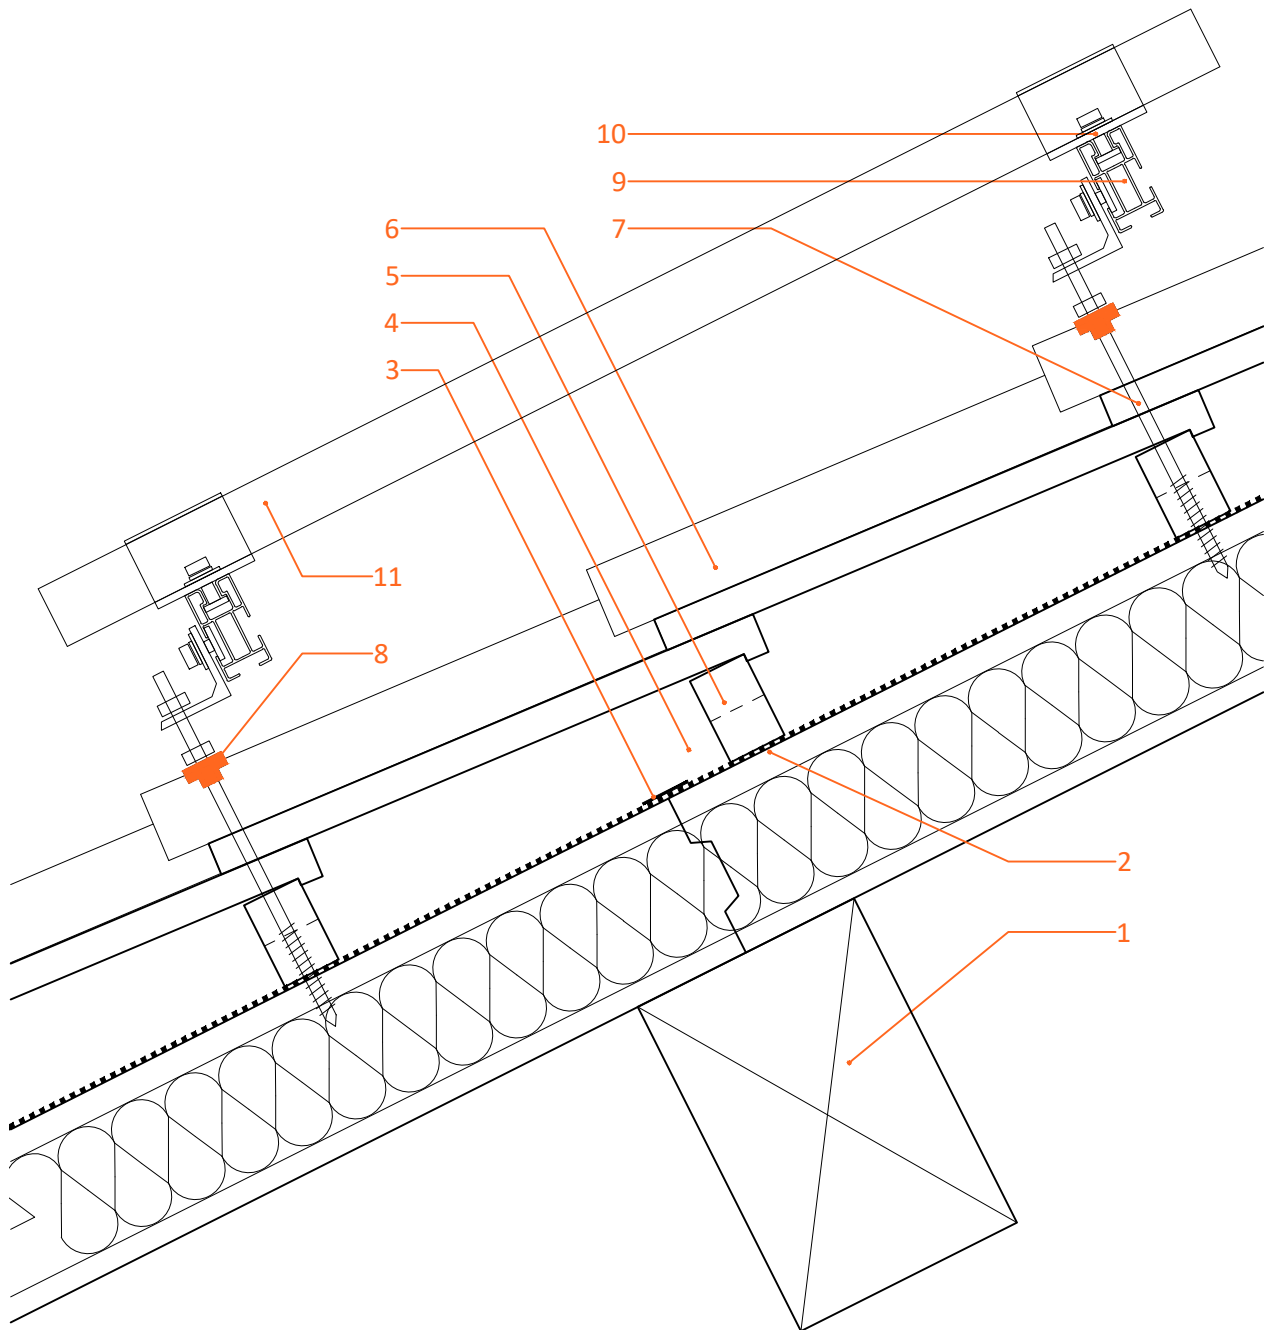

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TIRAFONDO PARA MADERA (A RASTREL Y TABLERO SUPERIO DE PANEL, O DIRECTAMENTE A ESTRUCTURA PORTANTE)
8. JUNTA DE ESTANQUEIDAD
9. PERFIL G1 "GUÍA"
10. FIJACIÓN CON PRESOR
11. PANEL SOLAR

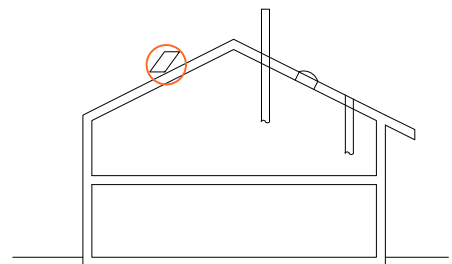


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Placa solar sobre panel


escala:1/5

Ci03

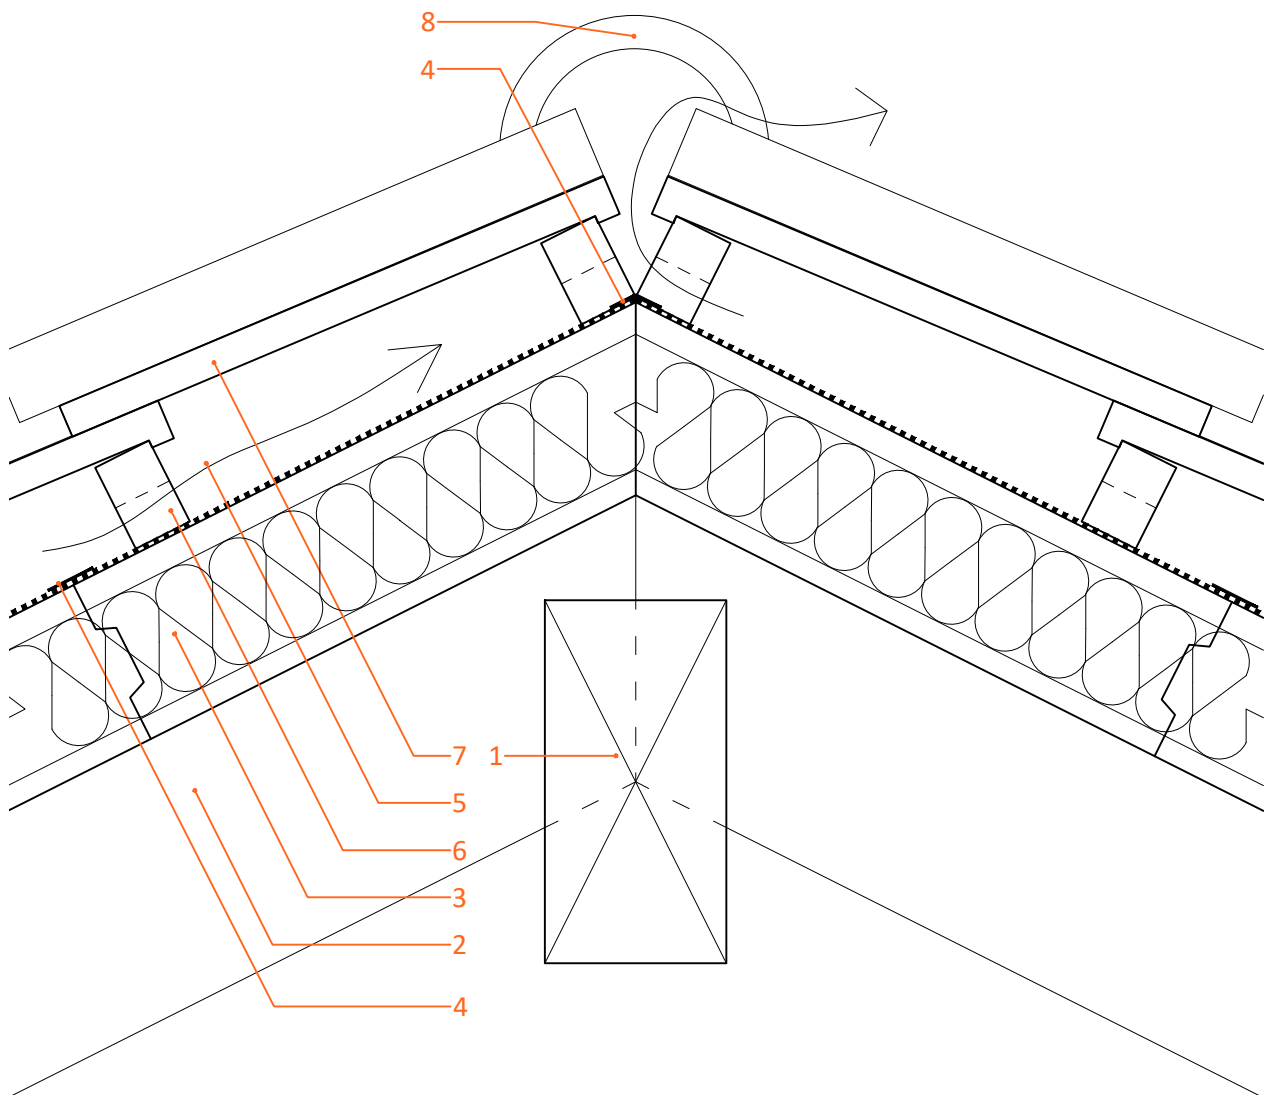

LEYENDA

1. VIGA DE CUMBRERA
2. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
3. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
4. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
5. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
6. RASTREL VENTILADO
7. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
8. TEJA CUMBRERA

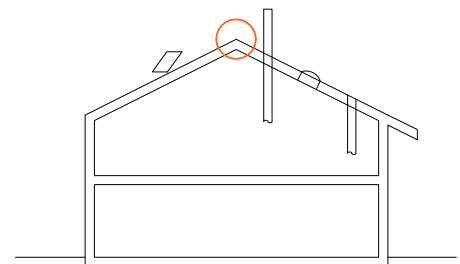


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Detalle de cumbrera


escala:1/5

Ci04

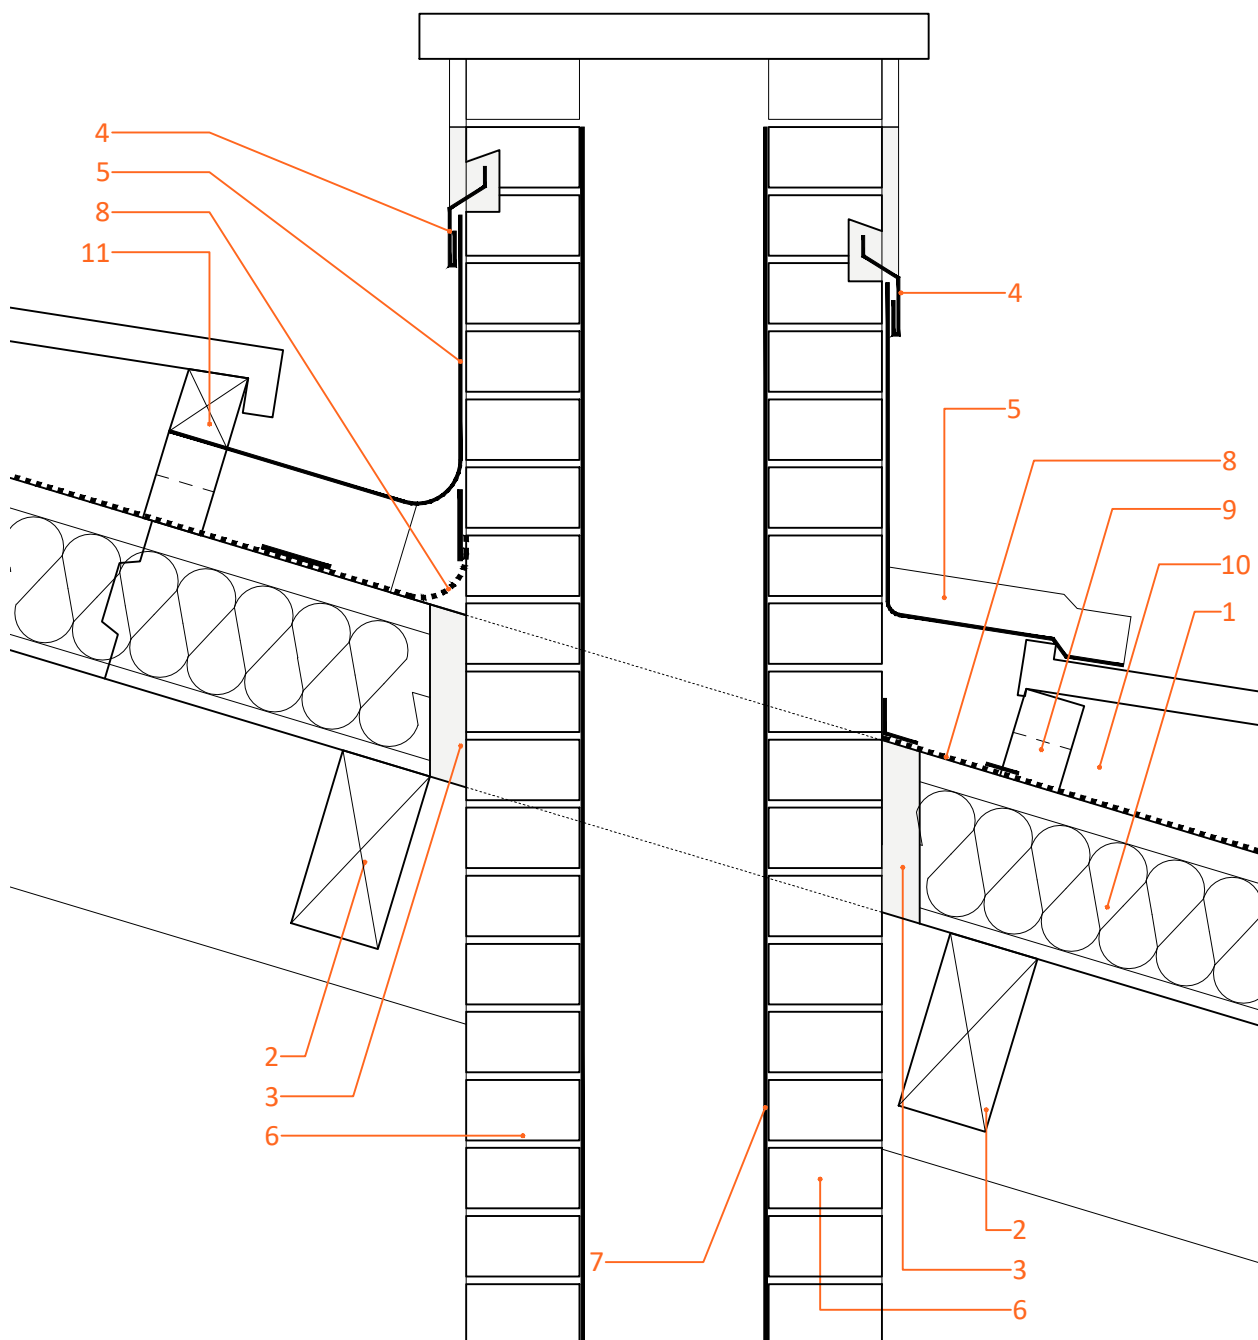

LEYENDA

1. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
2. VIGUETA PARA FORMACIÓN DE HUECO
3. LANA MINERAL
4. CHAPA DE REMATE Y ENFOSCADO
5. BABERO METÁLICO O SINTÉTICO
6. 1/2 PIÉ DE LADRILLO MACIZO O PERFORADO
7. CONDUCTO VERTICAL
8. LÁMINA IMPERMEABLE SELLADA CON CINTA AUTOADHESIVA
9. RASTREL VENTILADO
10. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
11. SUPLEMENTO DE RASTREL

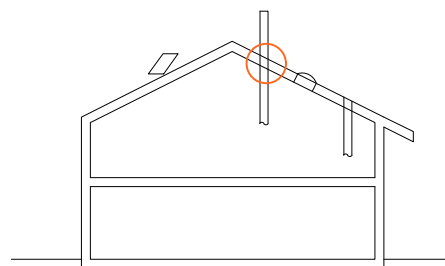


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con chimenea


escala:1/5

Ci05

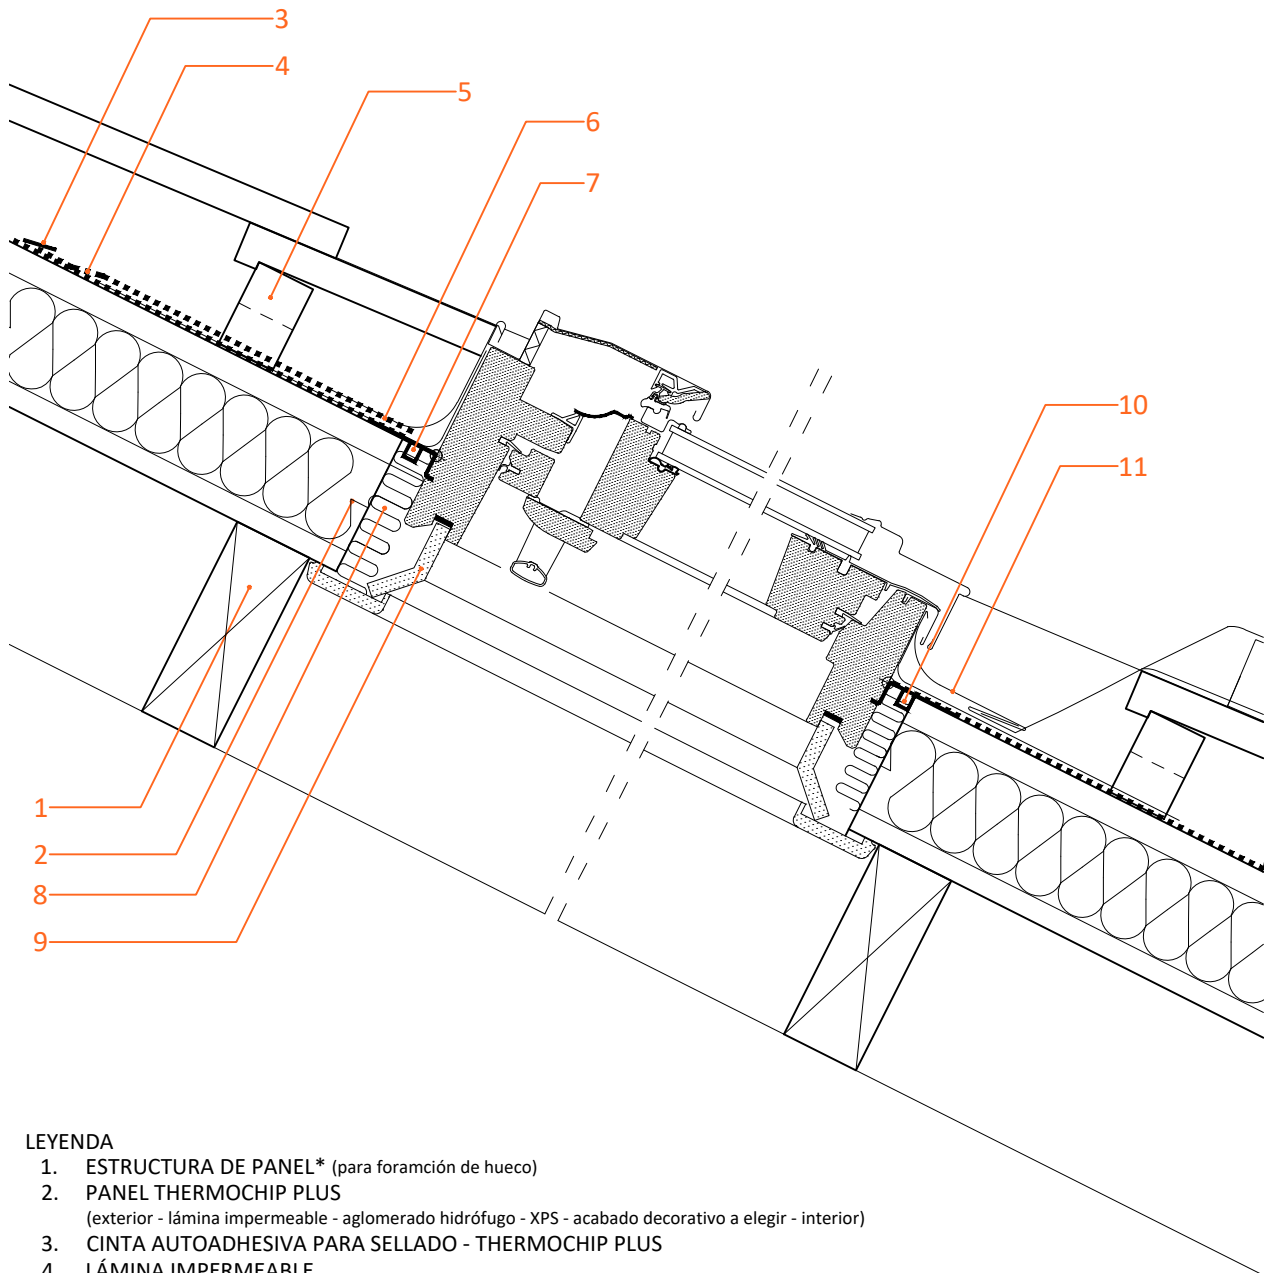

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (para foramción de hueco)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. LÁMINA IMPERMEABLE
5. RASTREL VENTILADO
6. TAPAJUNTAS SUPERIO VELUX SOLAPADO
7. ESCUADRA DE ANCLAJE VELUX
8. AISLAMIENTO DE POLIURETANO PROYECTADO
9. REMATE INTERIOR

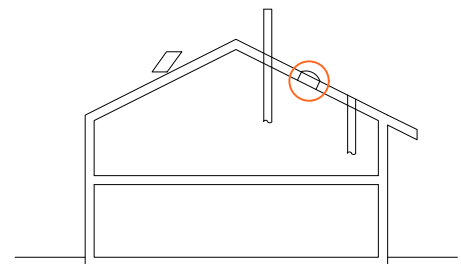


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con Velux


escala:1/5

Ci06

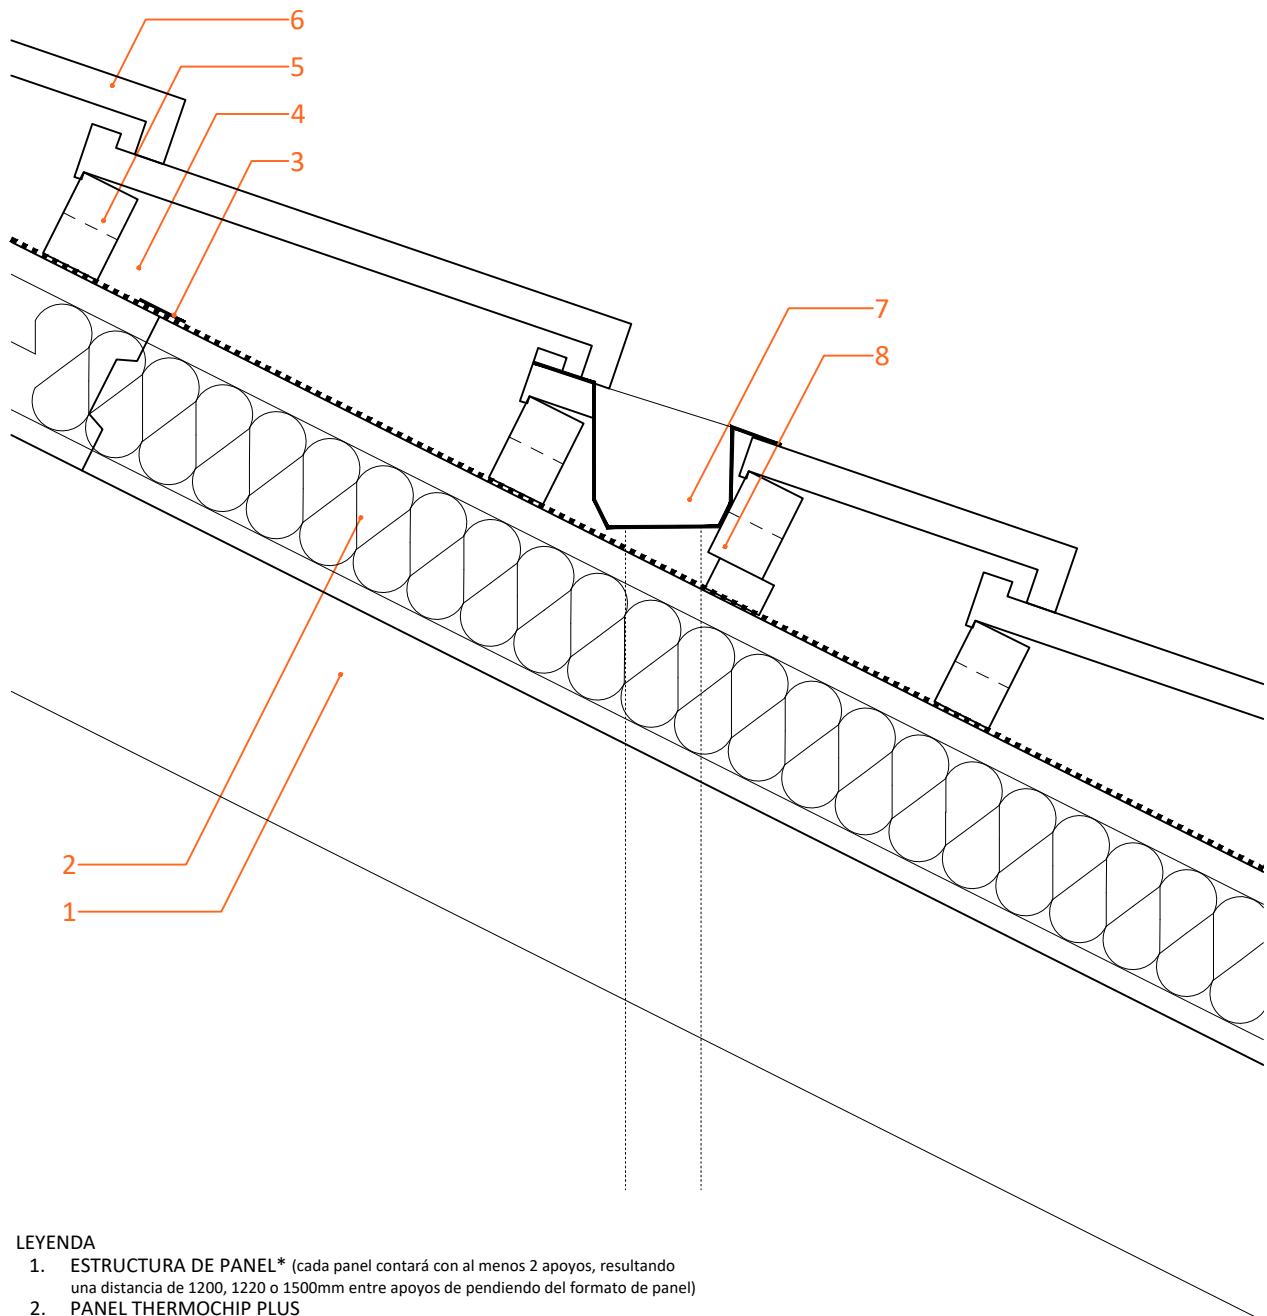

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. VIGA DE MADERA LAMINADA
8. PEINE DE ALERO ANTIPÁJAROS PARA ALERO
9. CHAPA DE REMATE
10. CANALÓN
11. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
12. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibroemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
13. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
14. TRASDOSADO INTERIOR (doble placa o panel - ver detalles revestimiento)

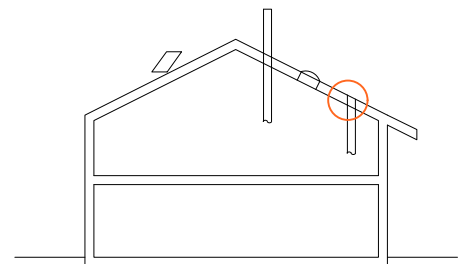


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro con canalón oculto


escala:1/5

Ci07

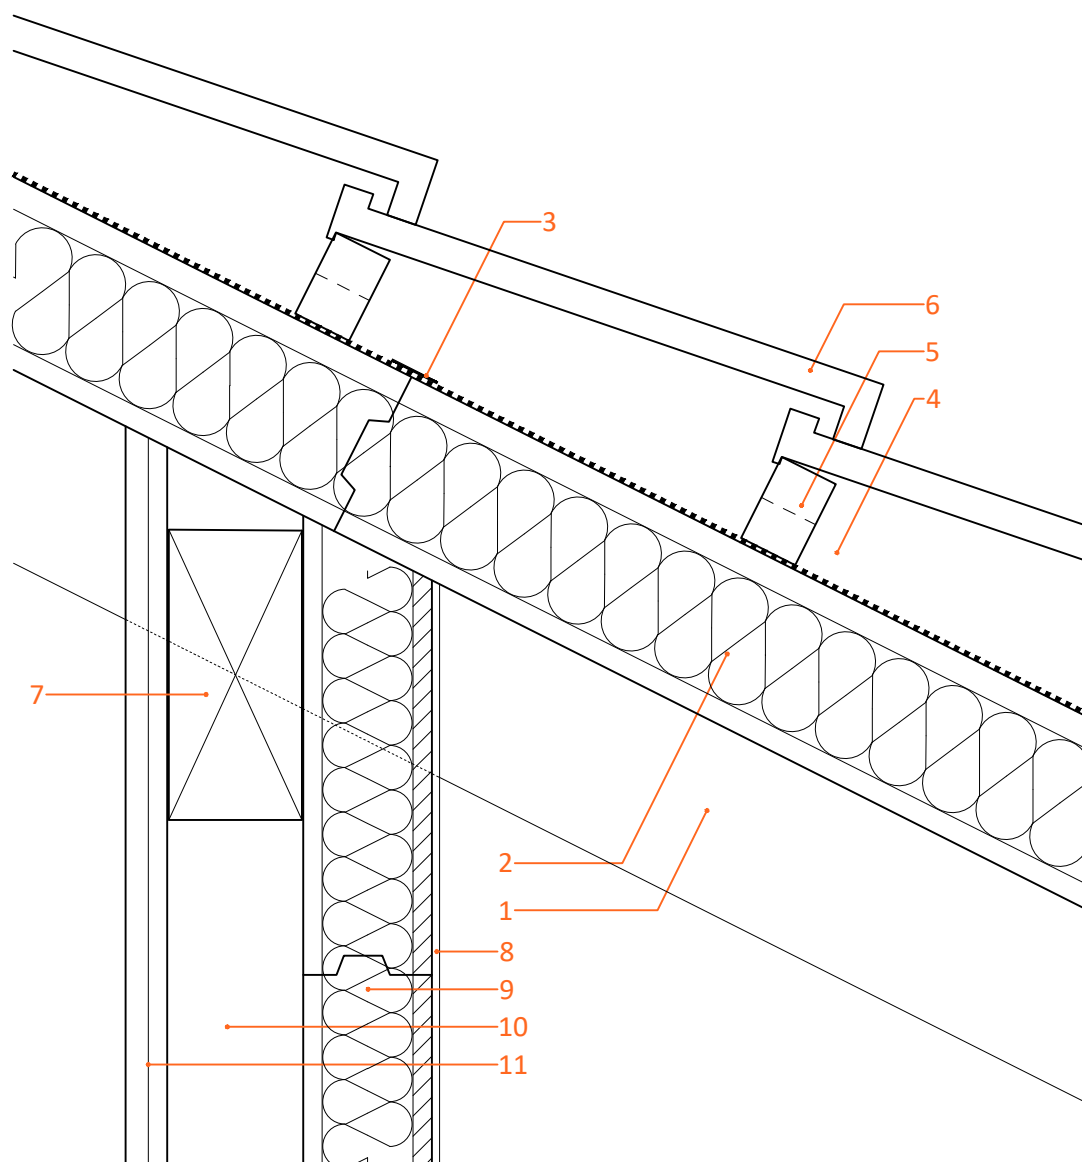

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. VIGA DE MADERA LAMINADA
8. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior - fibrocemento 12,5mm - XPS-fibroyeso 12,5mm-interior)
10. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
11. TRADOSADO INTERIOR (doble placa o panel - ver detalles revestimiento)

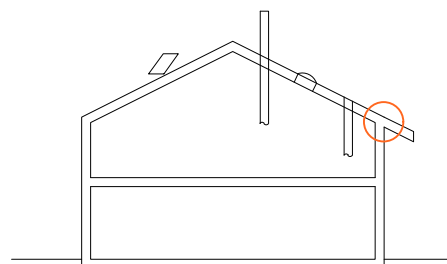


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de fachada con alero


escala: 1/5

Ci08

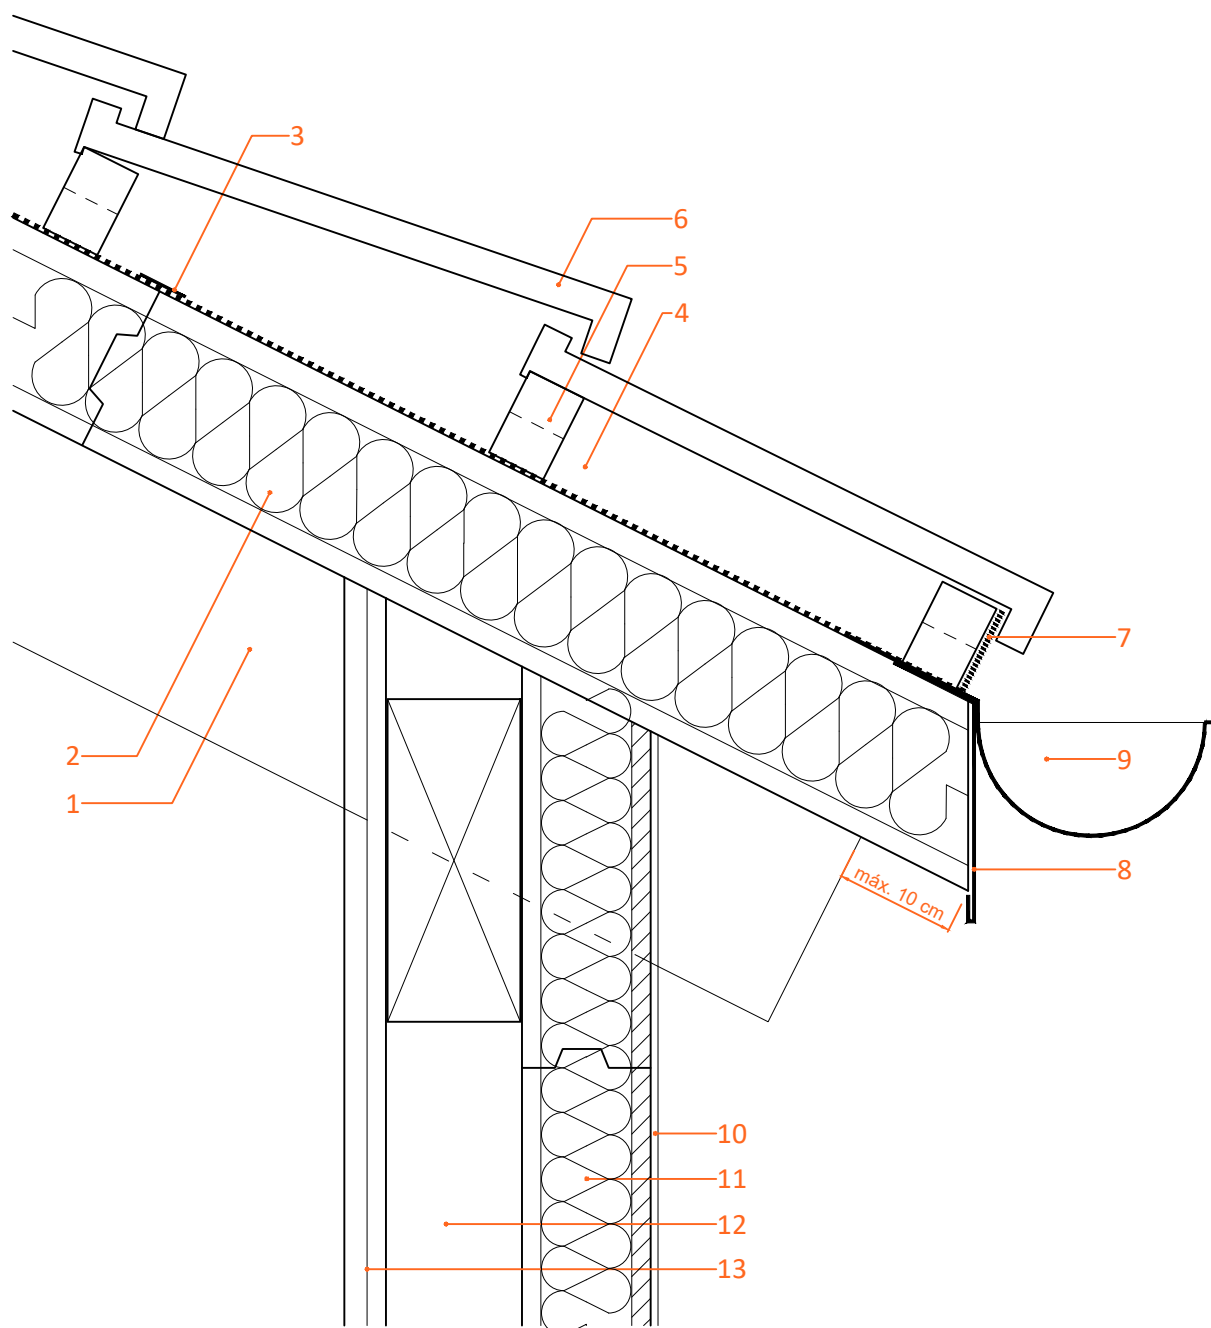

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. PEINE DE ALERO ANTIPÁJAROS PARA ALERO
8. CHAPA DE REMATE
9. CANALÓN
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA (ver detalles de revestimiento)
11. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
12. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
13. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)

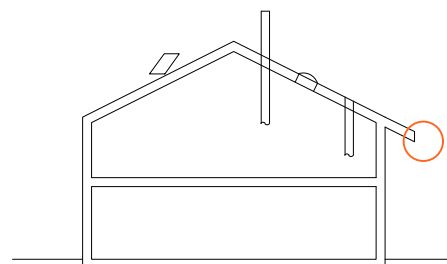


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Alero


escala:1/5

Ci09

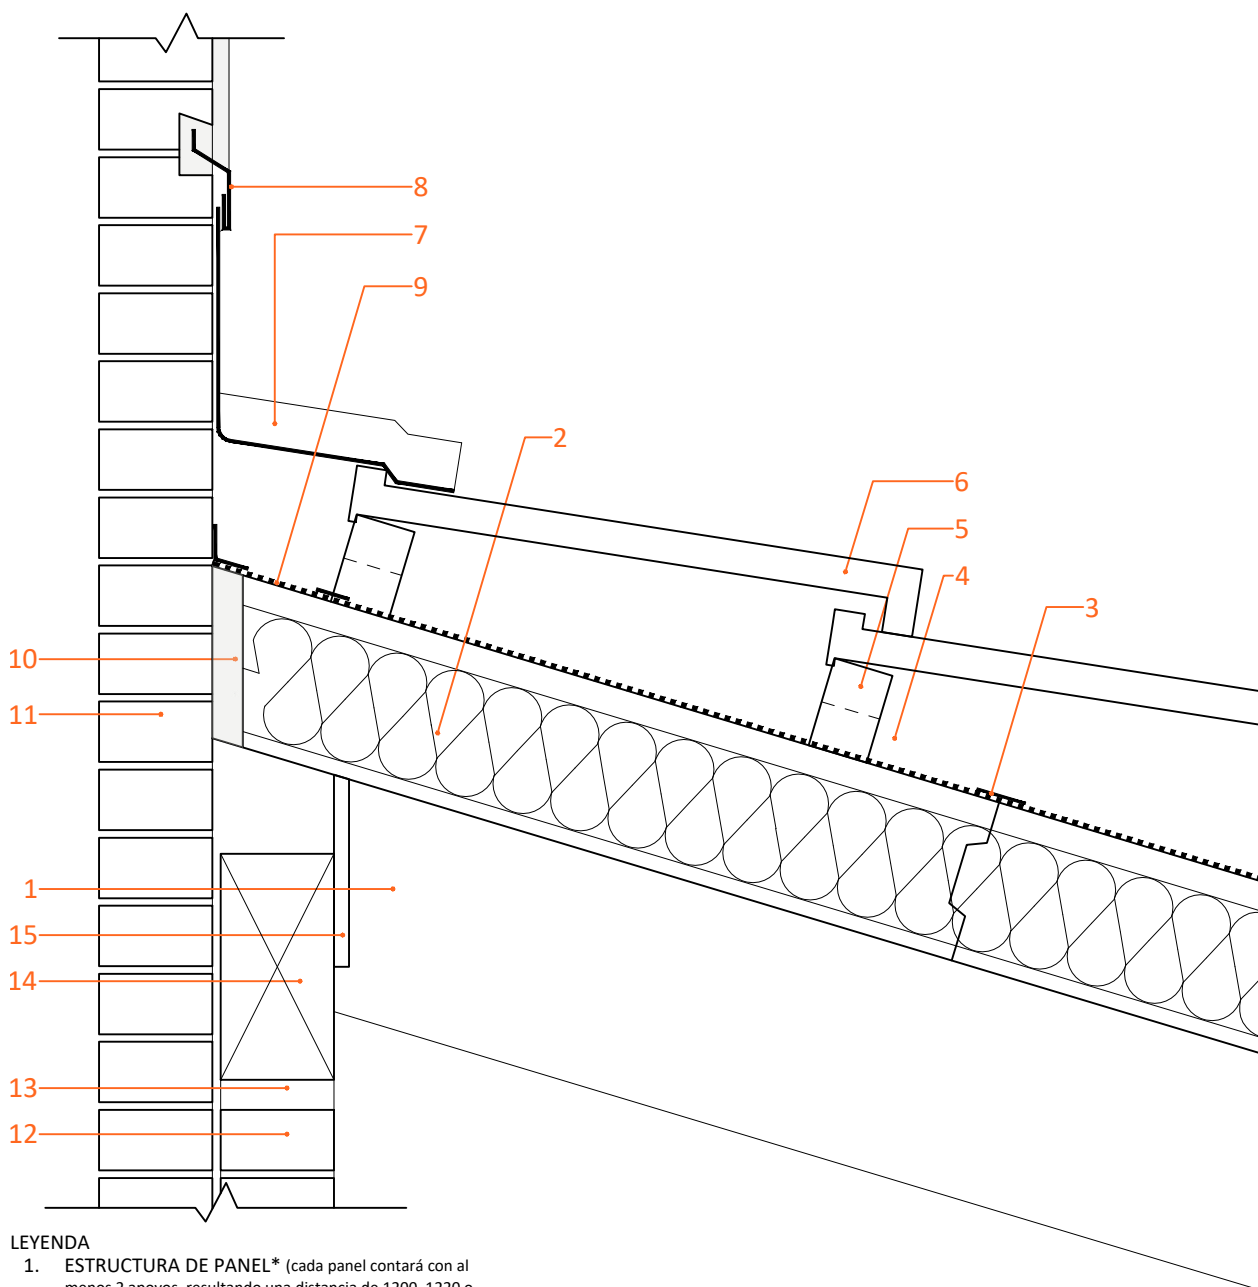

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiente del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. BABERO METÁLICO O SINTÉTICO
8. CHAPA DE REMATE PARA RECIBIR CAPA DE MORTERO
9. LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE SUJETA MEDIANTE CINTAS AUTOADHESIVAS
10. RELLENO DE JUNTA CON ESPUMA DE POLIURETANO
11. FABRICA DE LADRILLO MEDIANERO DE EDIFICIO ADYACENTE
12. FABRICA DE LADRILLO MURO DE CARGA
13. APOYO DE DURMIENTE
14. DURMIENTE DE MADERA EN CORONACIÓN DE MURO
15. TAPETA DE MADERA




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de parte superior de faldón con fachada existente


escala:1/5

Ci10

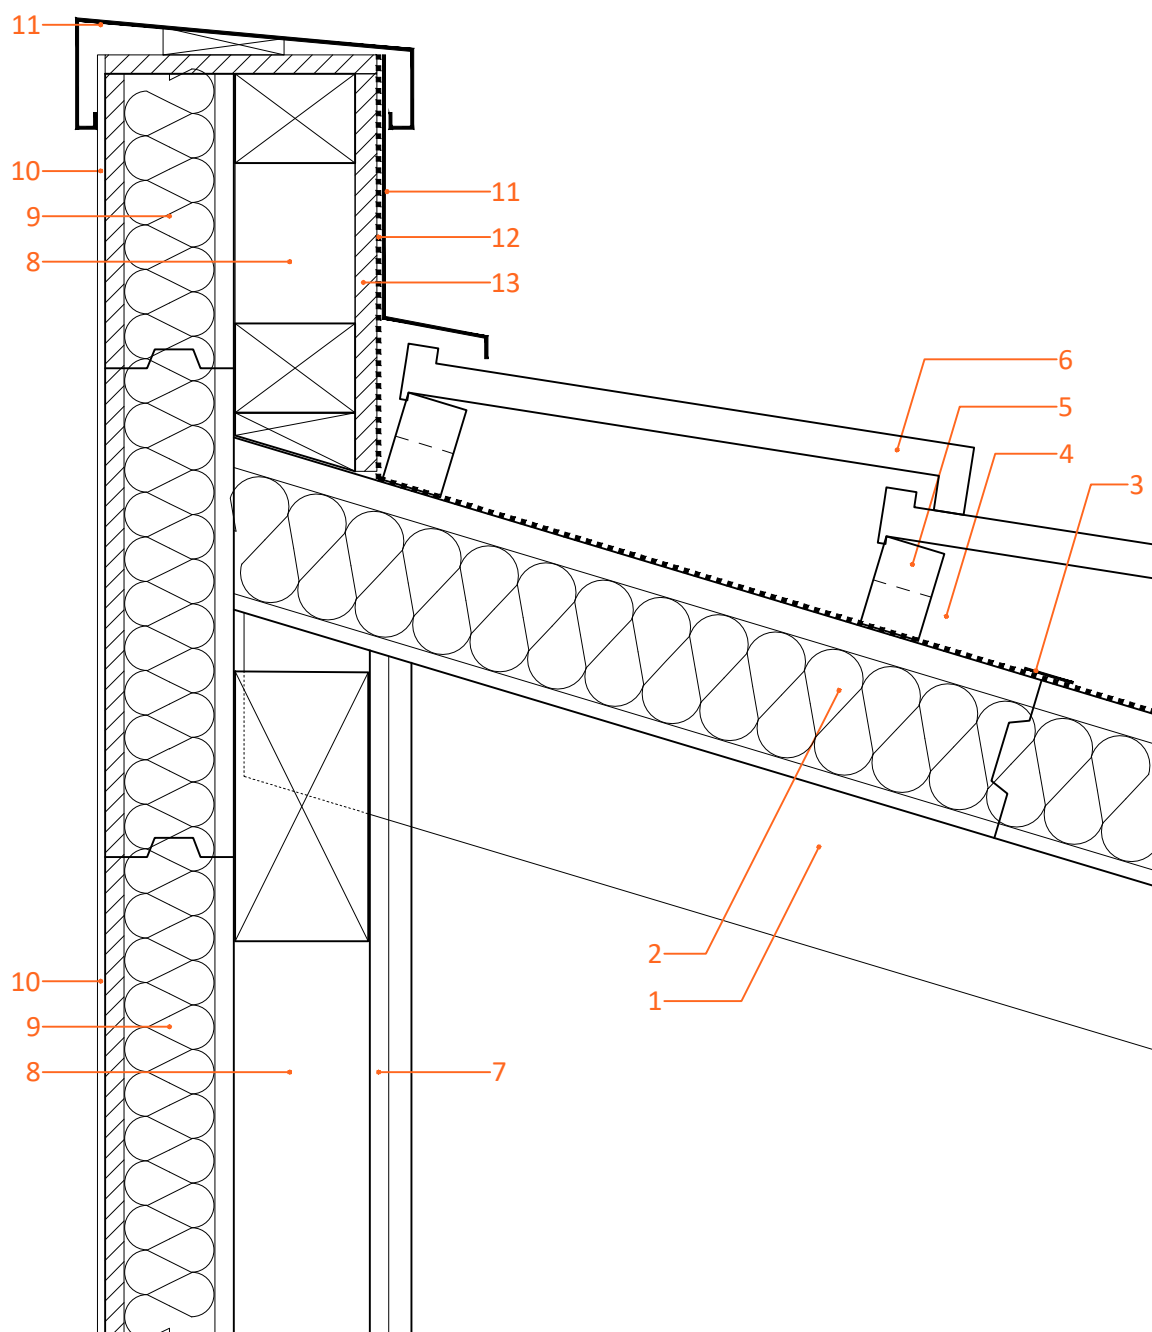

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE
12. IMPERMEABILIZACIÓN
13. PLACA/TABLERO SOPORTE IMPERMEABILIZACIÓN




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de fachada con parte superior de faldón


escala:1/5

Ci11

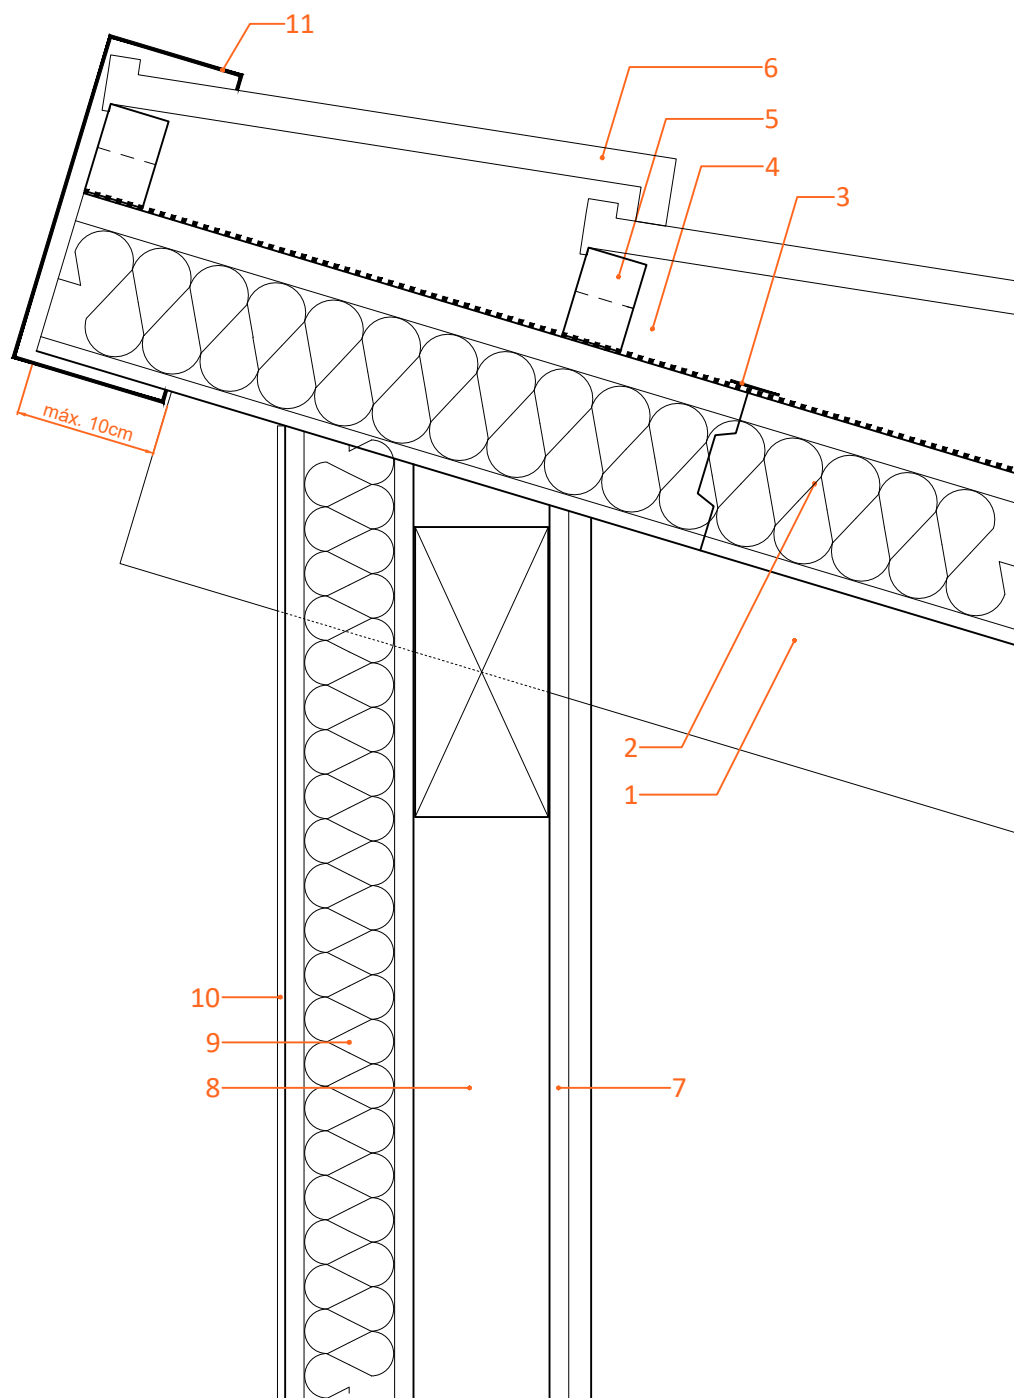

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de fachada con parte superior de faldón (con vuelo)


escala:1/5

Ci11b

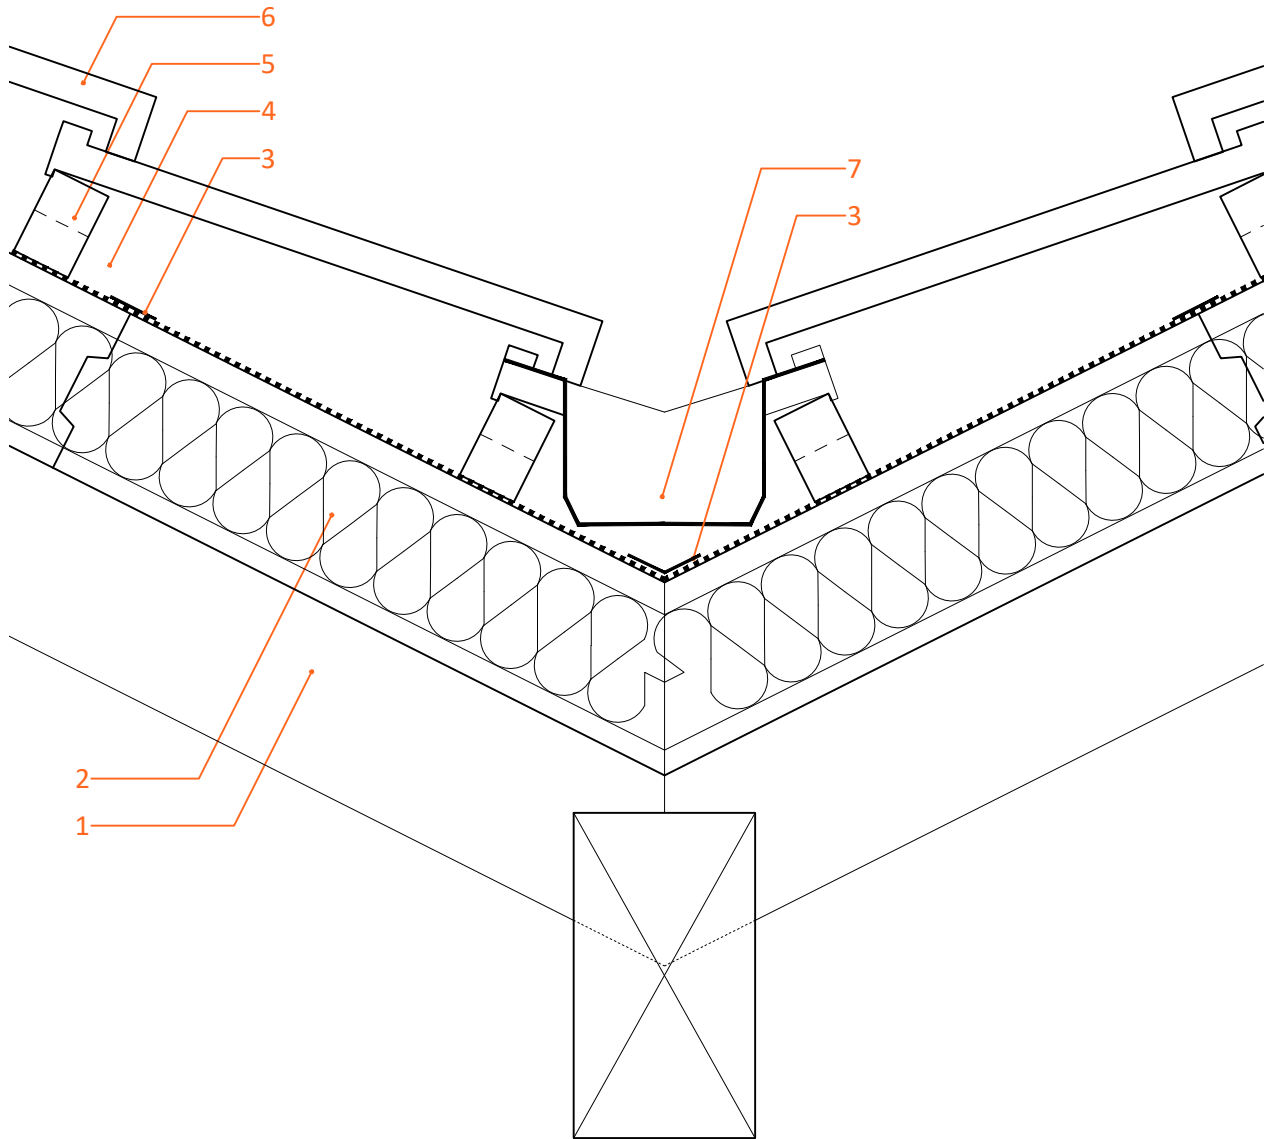

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. CANALÓN




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Limahoya


escala:1/5

Ci12

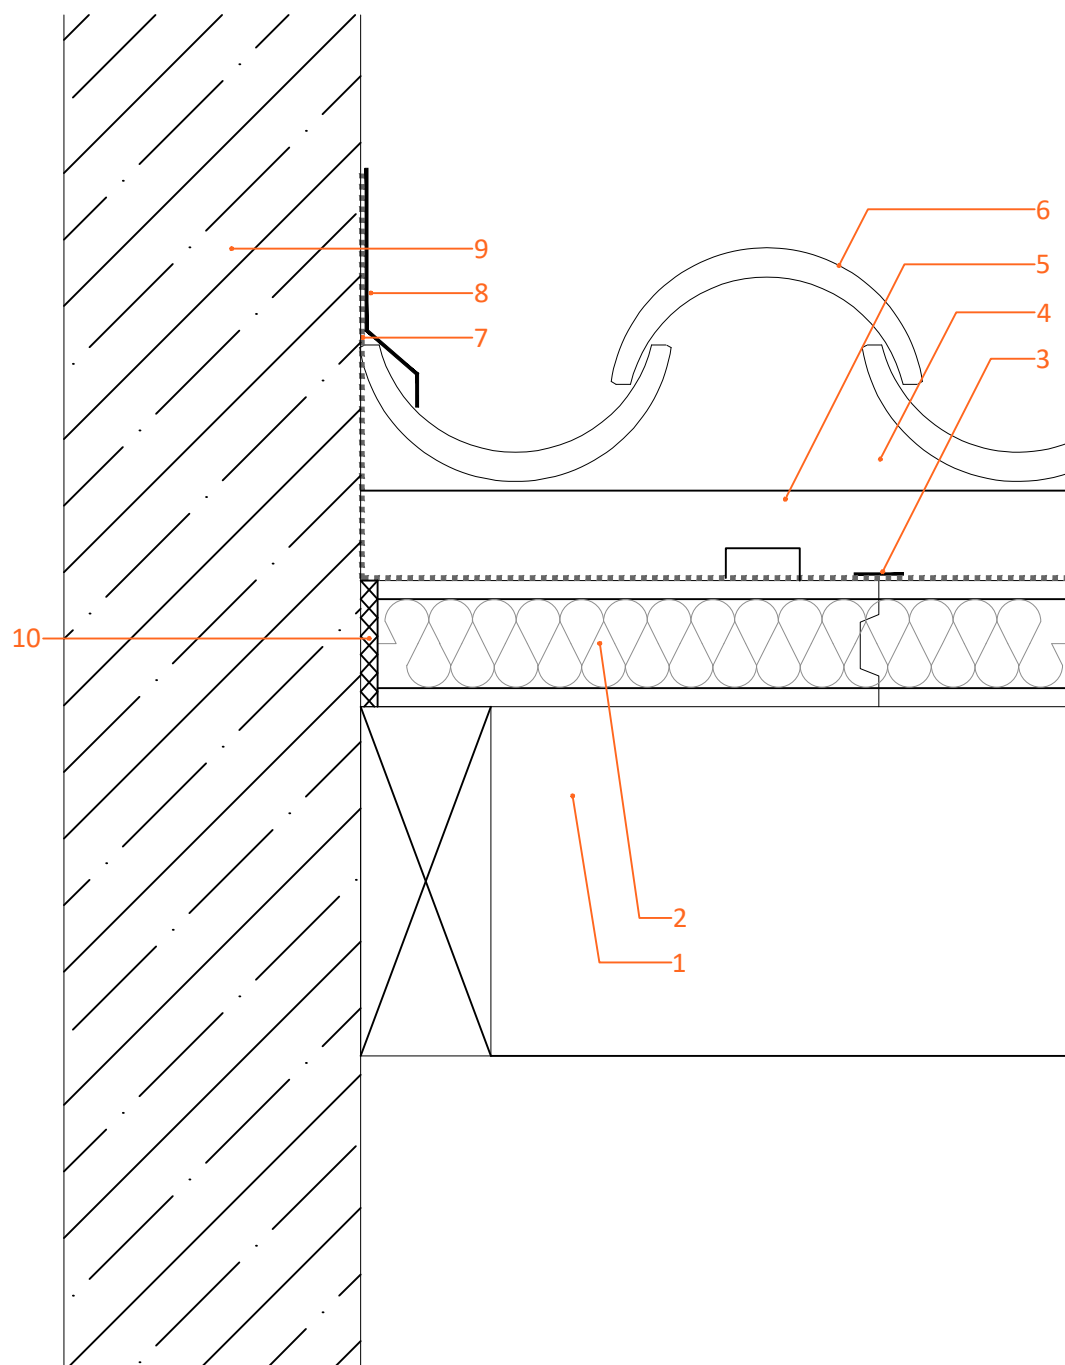

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. CHAPA DE REMATE
8. IMPERMEABILIZACIÓN
9. FACHADA EXISTENTE
10. JUNTA RELLENA DE ESPUMA DE POLIURETANO




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Encuentro de cubierta con fachada existente


escala:1/5

Ci13




escala:1/5

Ci14

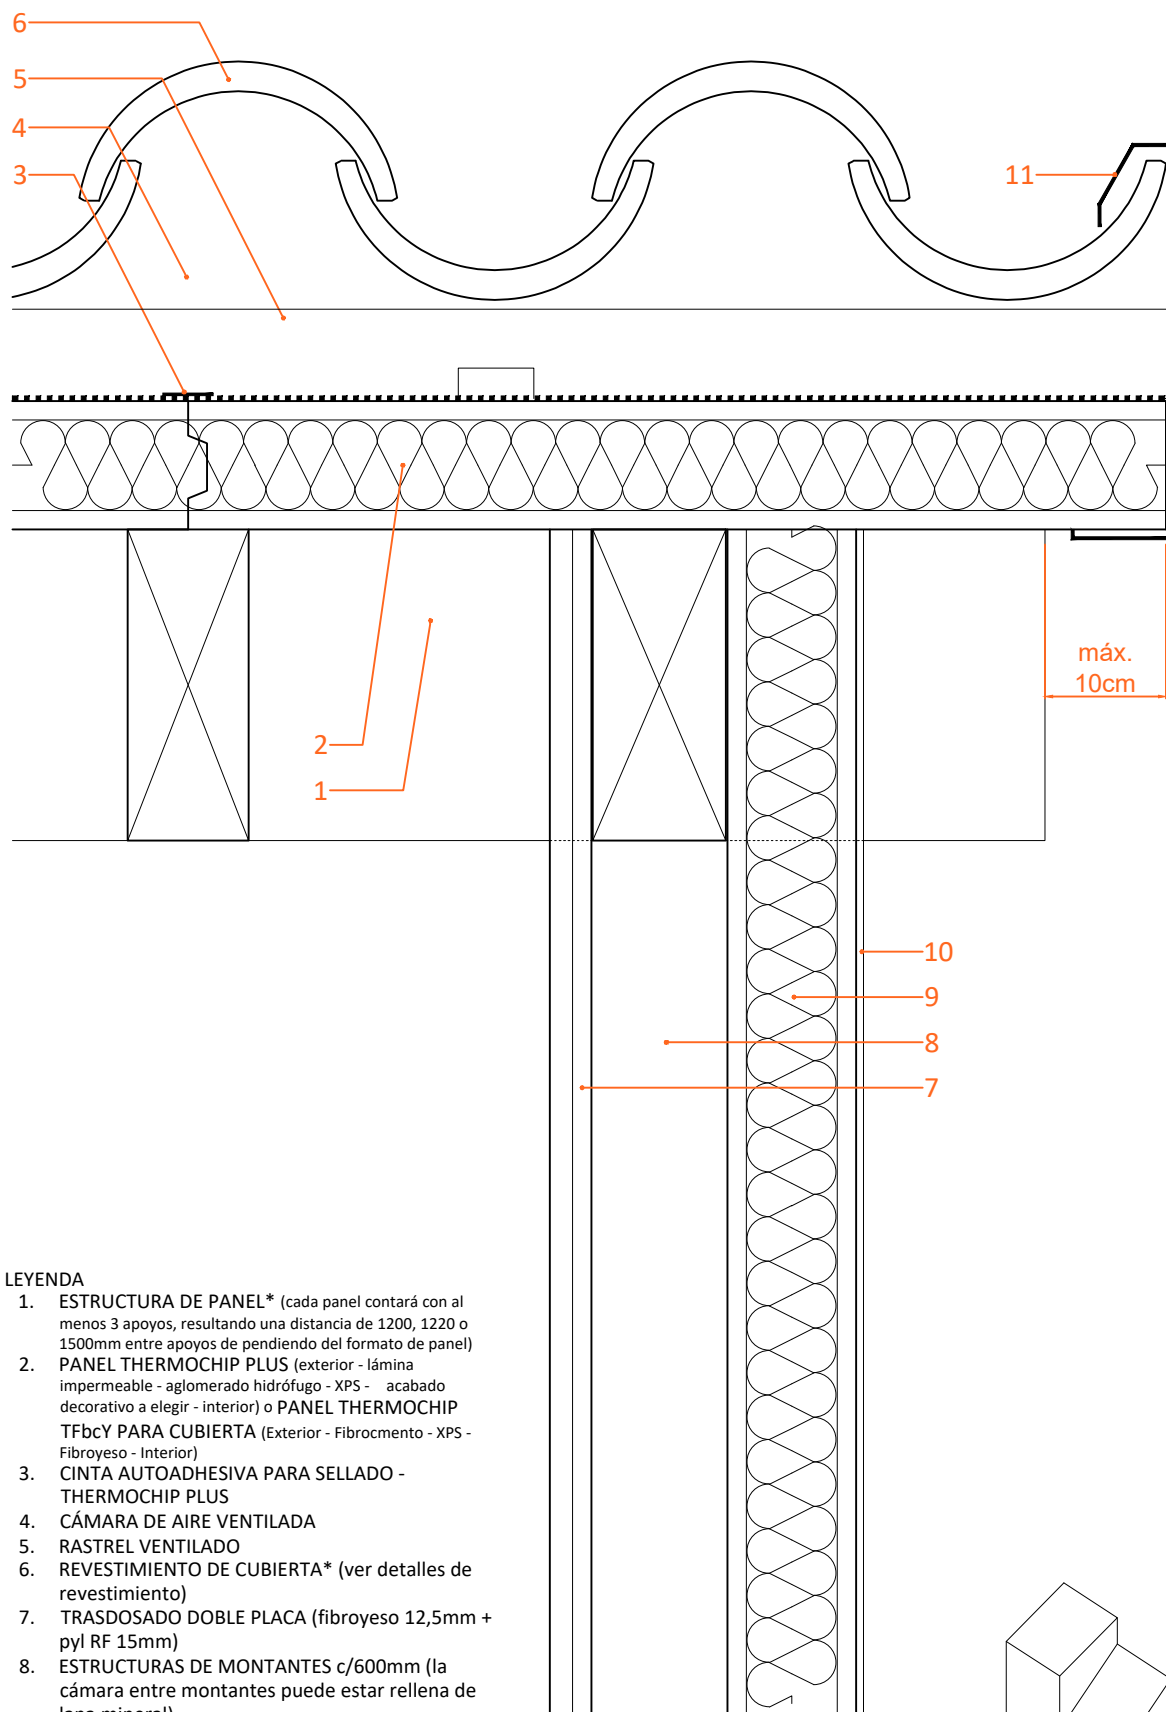

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 3 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS (exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA (Exterior - Fibrocemento - XPS - Fibroyeso - Interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
8. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
9. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
10. REVESTIMIENTO EXTERIOR
11. CHAPA DE REMATE LATERAL




Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Remate lateral de cubierta (con vuelo)

escala:1/5

Ci14b

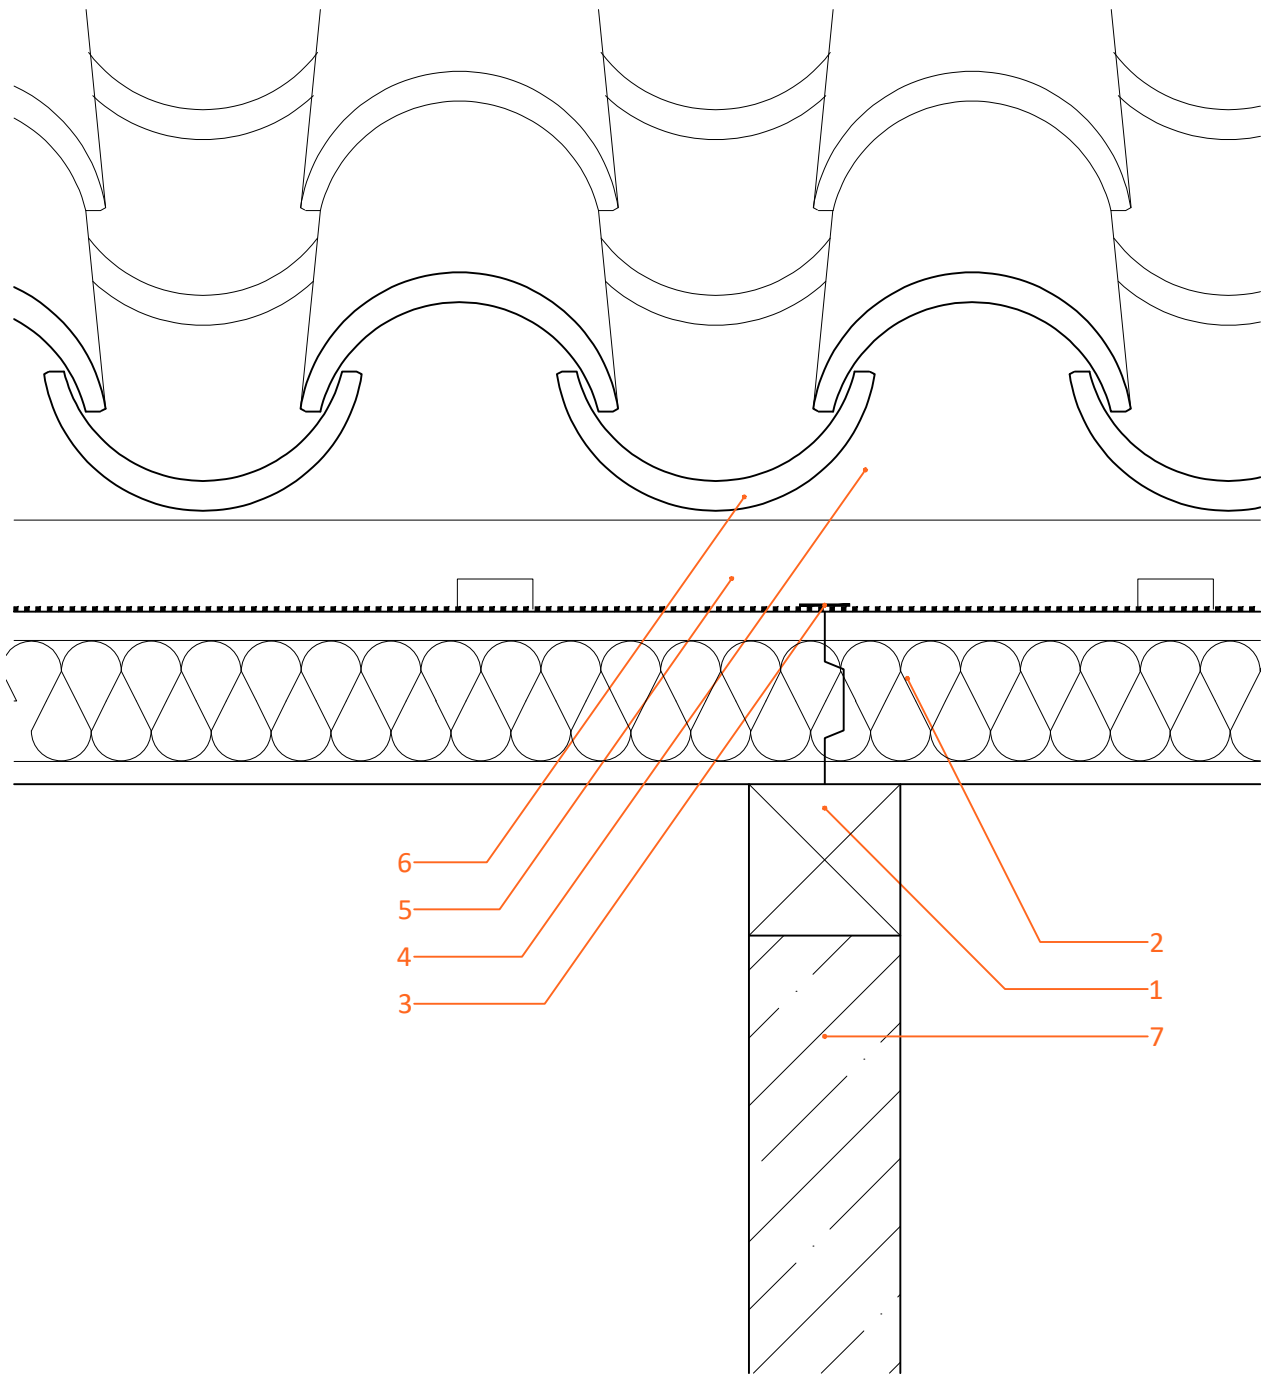

LEYENDA


1. DURMIENTE DE MADERA SOBRE TABIQUE PALOMERO
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. TABIQUE PALOMERO

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Apoyo en tabique palomero

escala:1/5

Ci15

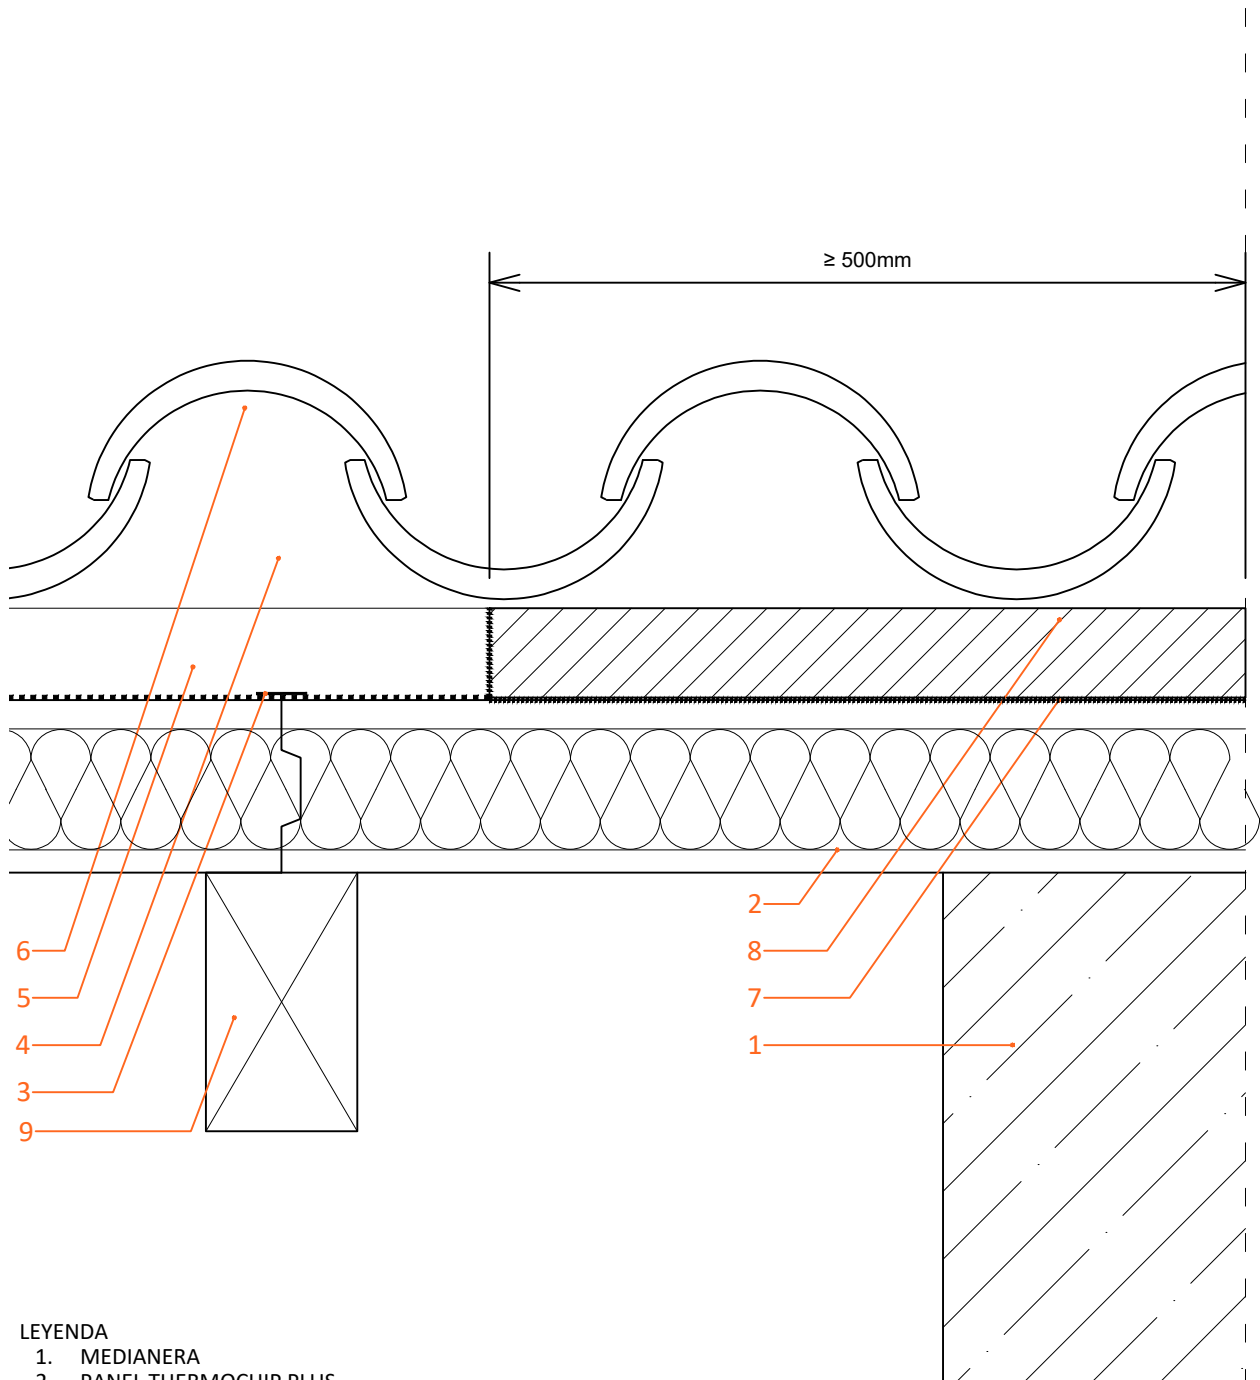

LEYENDA


1. MEDIANERA
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. LAMINA SEPARADORA
8. CAPA DE HORMIGÓN ARMADO 5cm
9. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 01

escala:1/5

Ci16

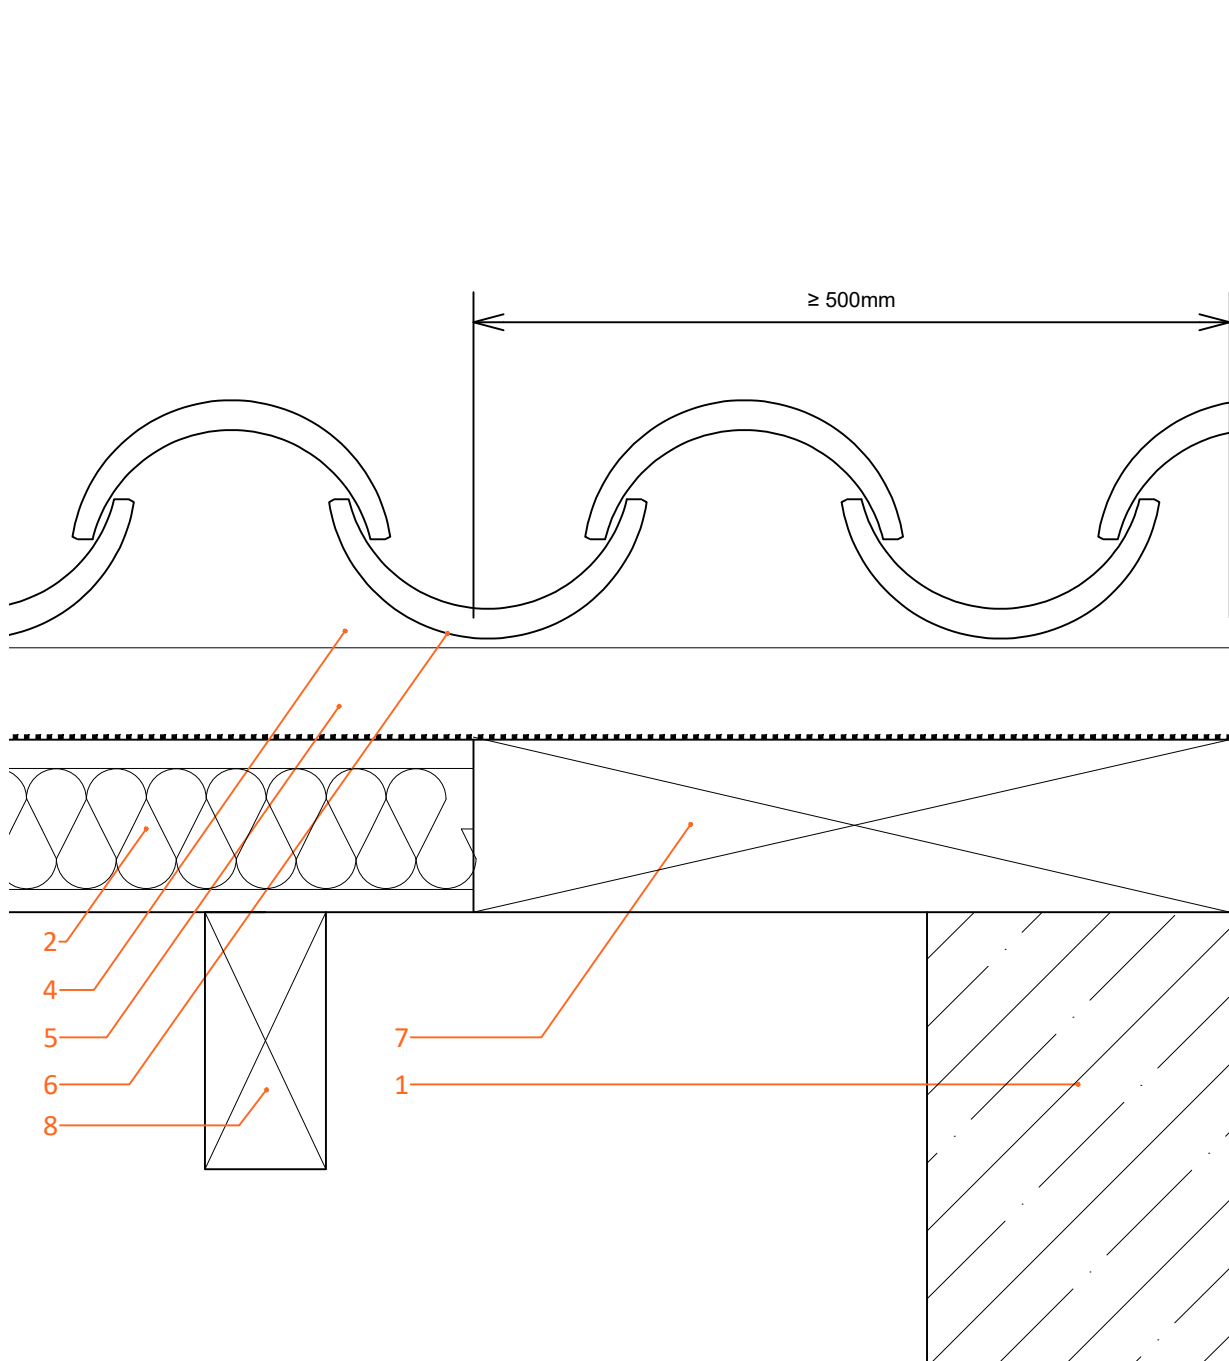

LEYENDA


1. MEDIANERA
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL VENTILADO
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
7. VIGA DE MADERA MACIZA O LAMINADA QUE CUMPLE CON REI60
8. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 02

escala:1/5

Ci16b

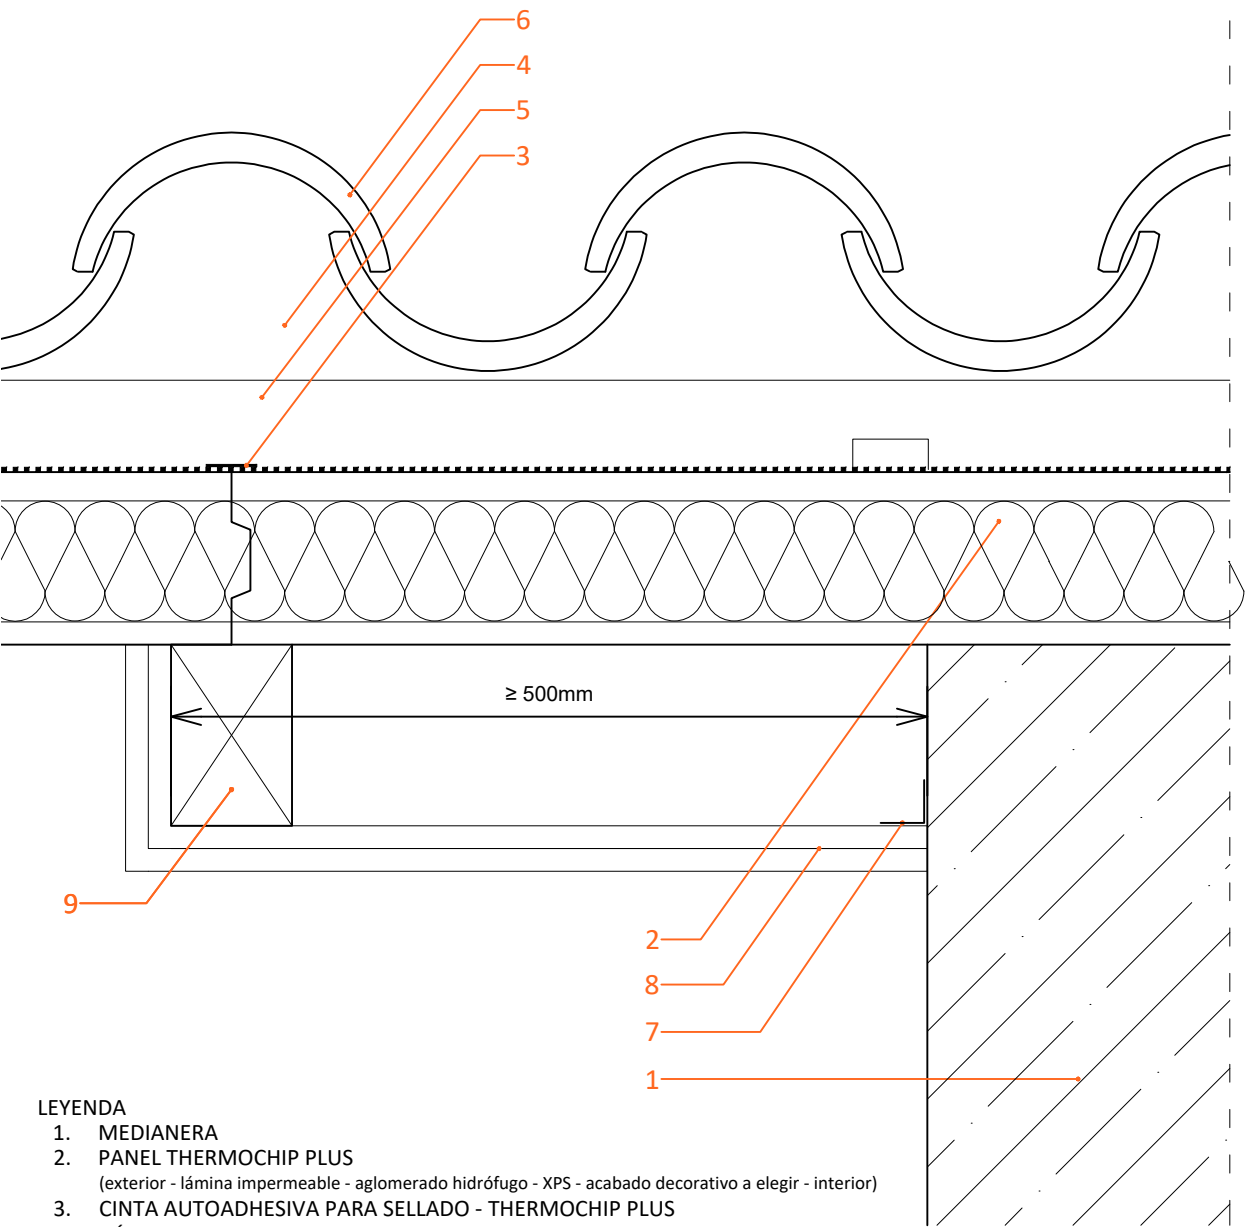

LEYENDA


- 1. MEDIANERA
- 2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
- 3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
- 4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
- 5. RASTREL VENTILADO
- 6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
- 7. ESTRUCTURA DE SUJECIÓN
- 8. PLACAS DE PROYECCIÓN A FUEGO REI60
- 9. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 03

escala:1/5

Ci16c

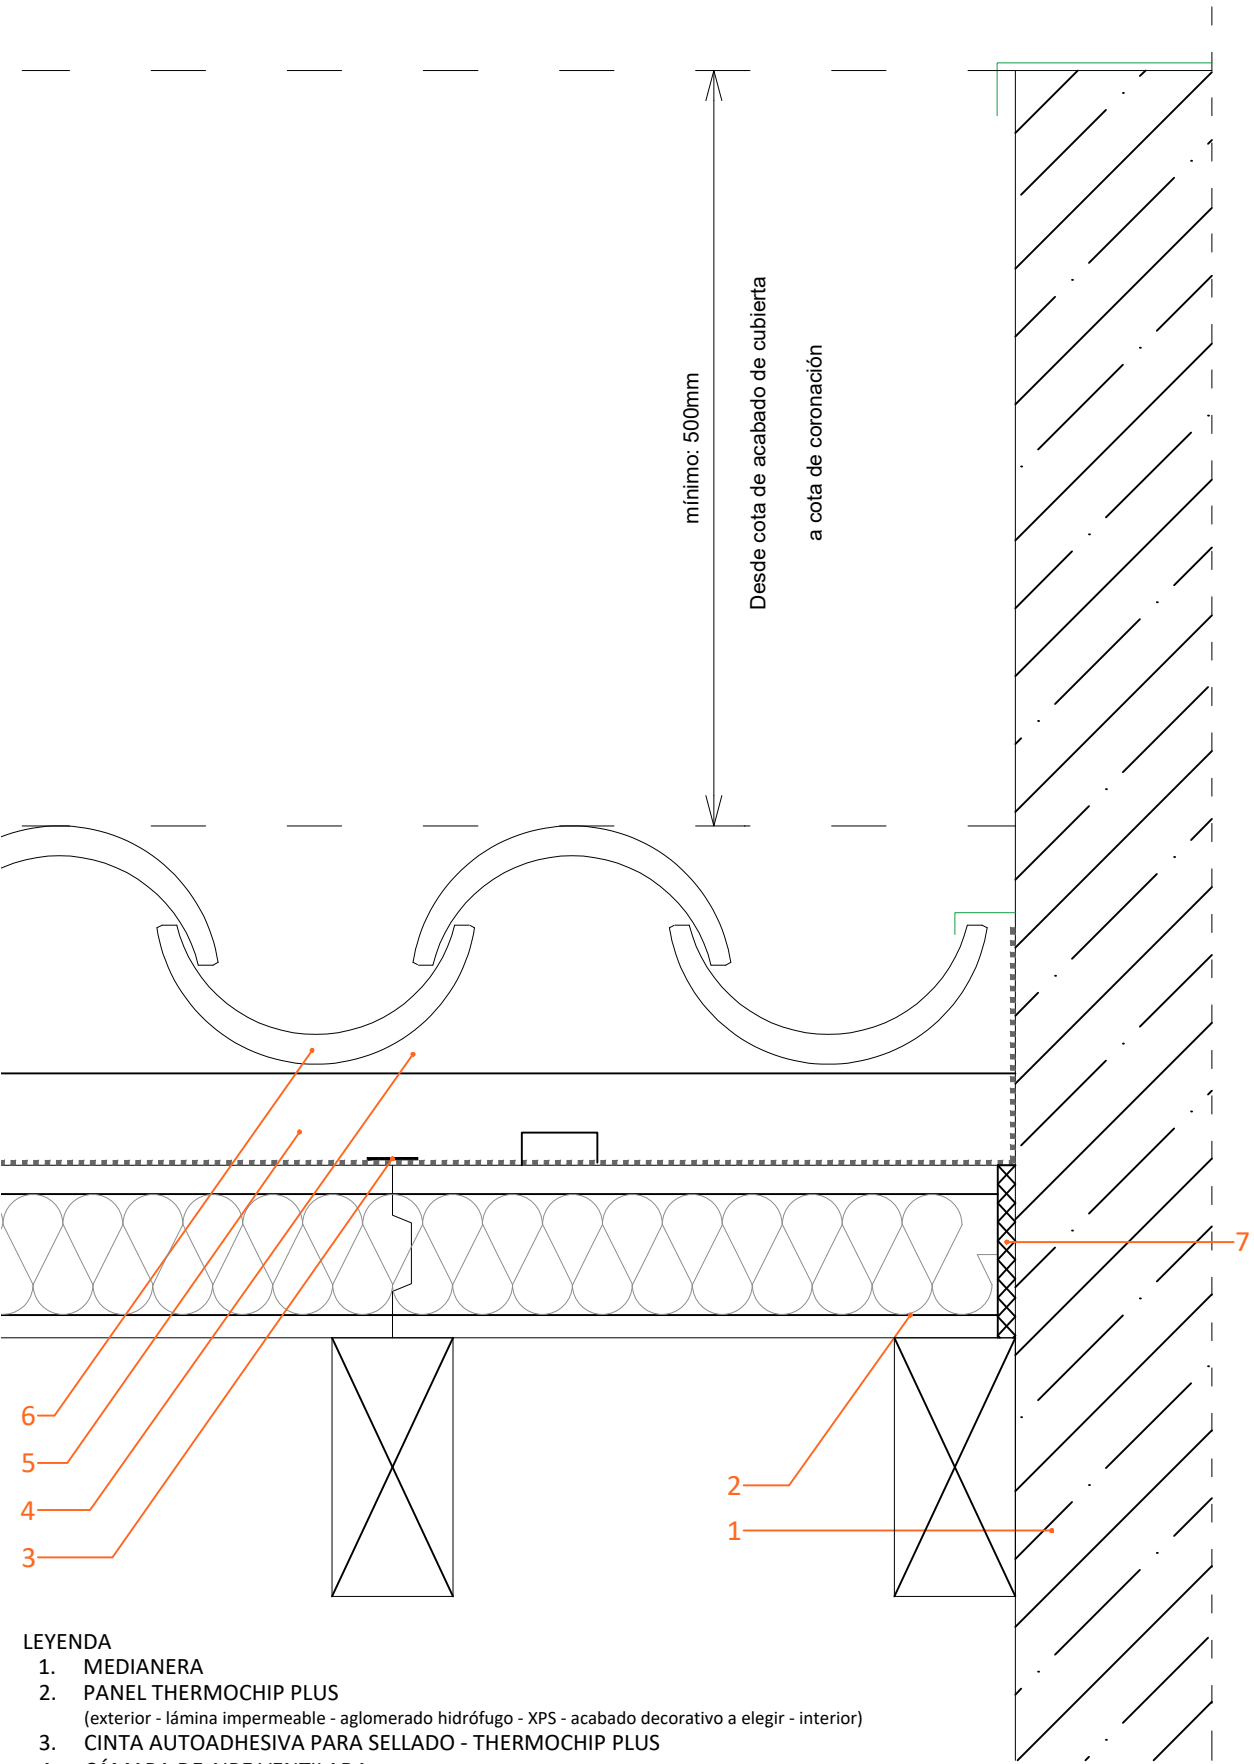


- LEYENDA
- 1. MEDIANERA
 - 2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
 - 3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
 - 4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
 - 5. RASTREL VENTILADO
 - 6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
 - 7. JUNTA RELLENA DE ESPUMA DE POLIURETANO

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 04

escala:1/5
Ci16d

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

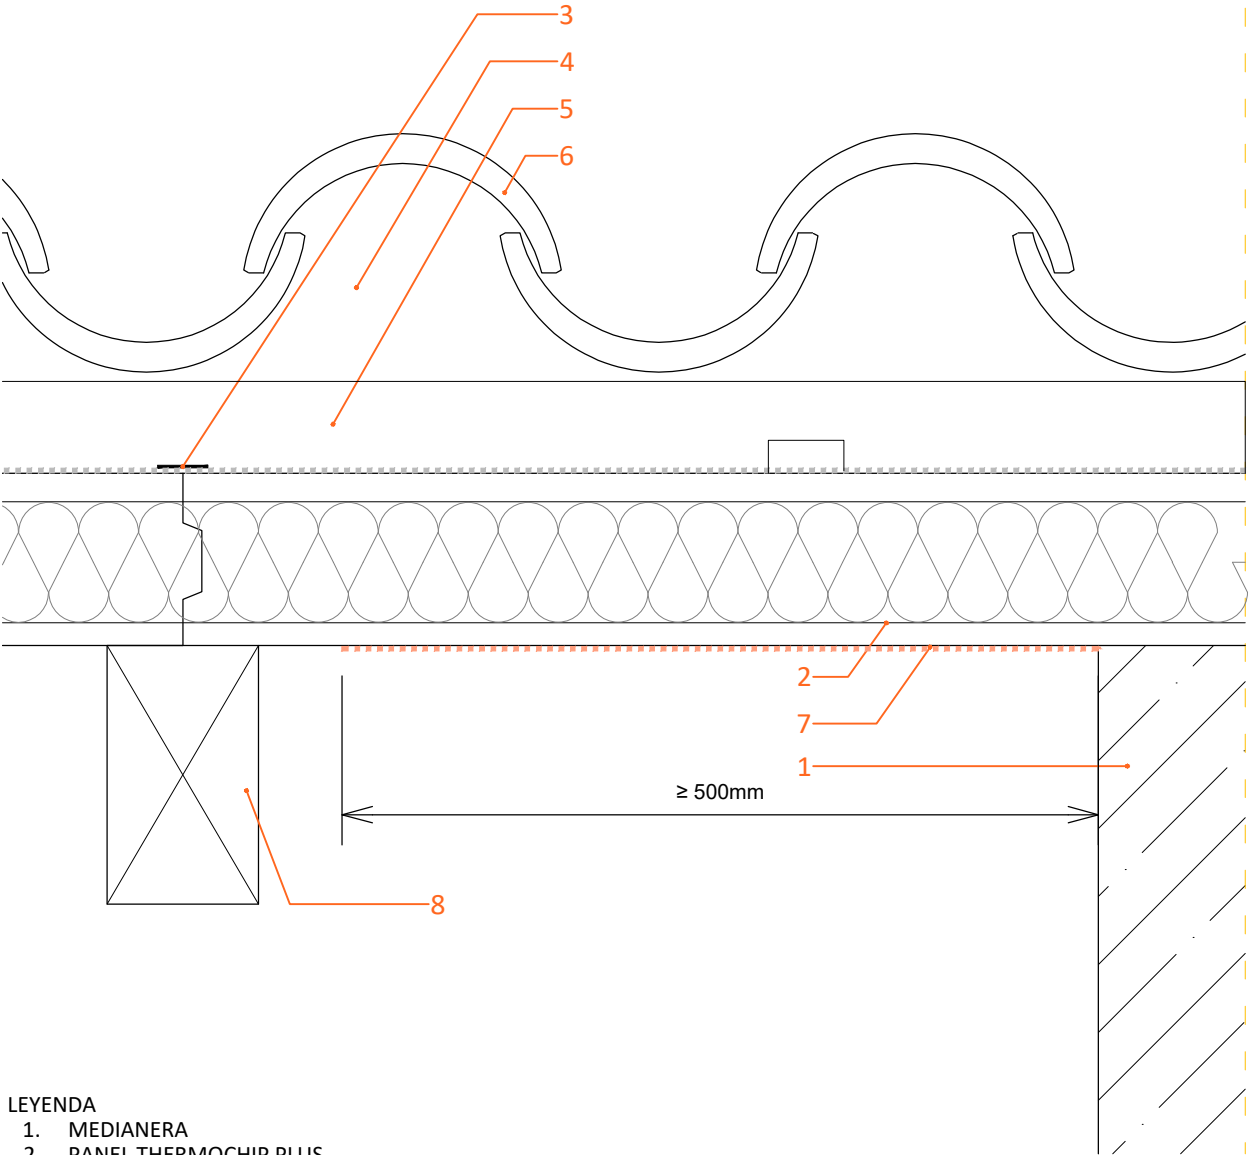


- LEYENDA
- 1. MEDIANERA
 - 2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
 - 3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
 - 4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
 - 5. RASTREL VENTILADO
 - 6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA* (ver detalles de revestimiento)
 - 7. BARNIZ INTUMESCENTE - RESISTENCIA FUEGO EI60
 - 8. ESTRUCTURA DE APOYO PARA PANEL

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cumplimiento a fuego de medianeras – opción 05

escala:1/5
Ci16e

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

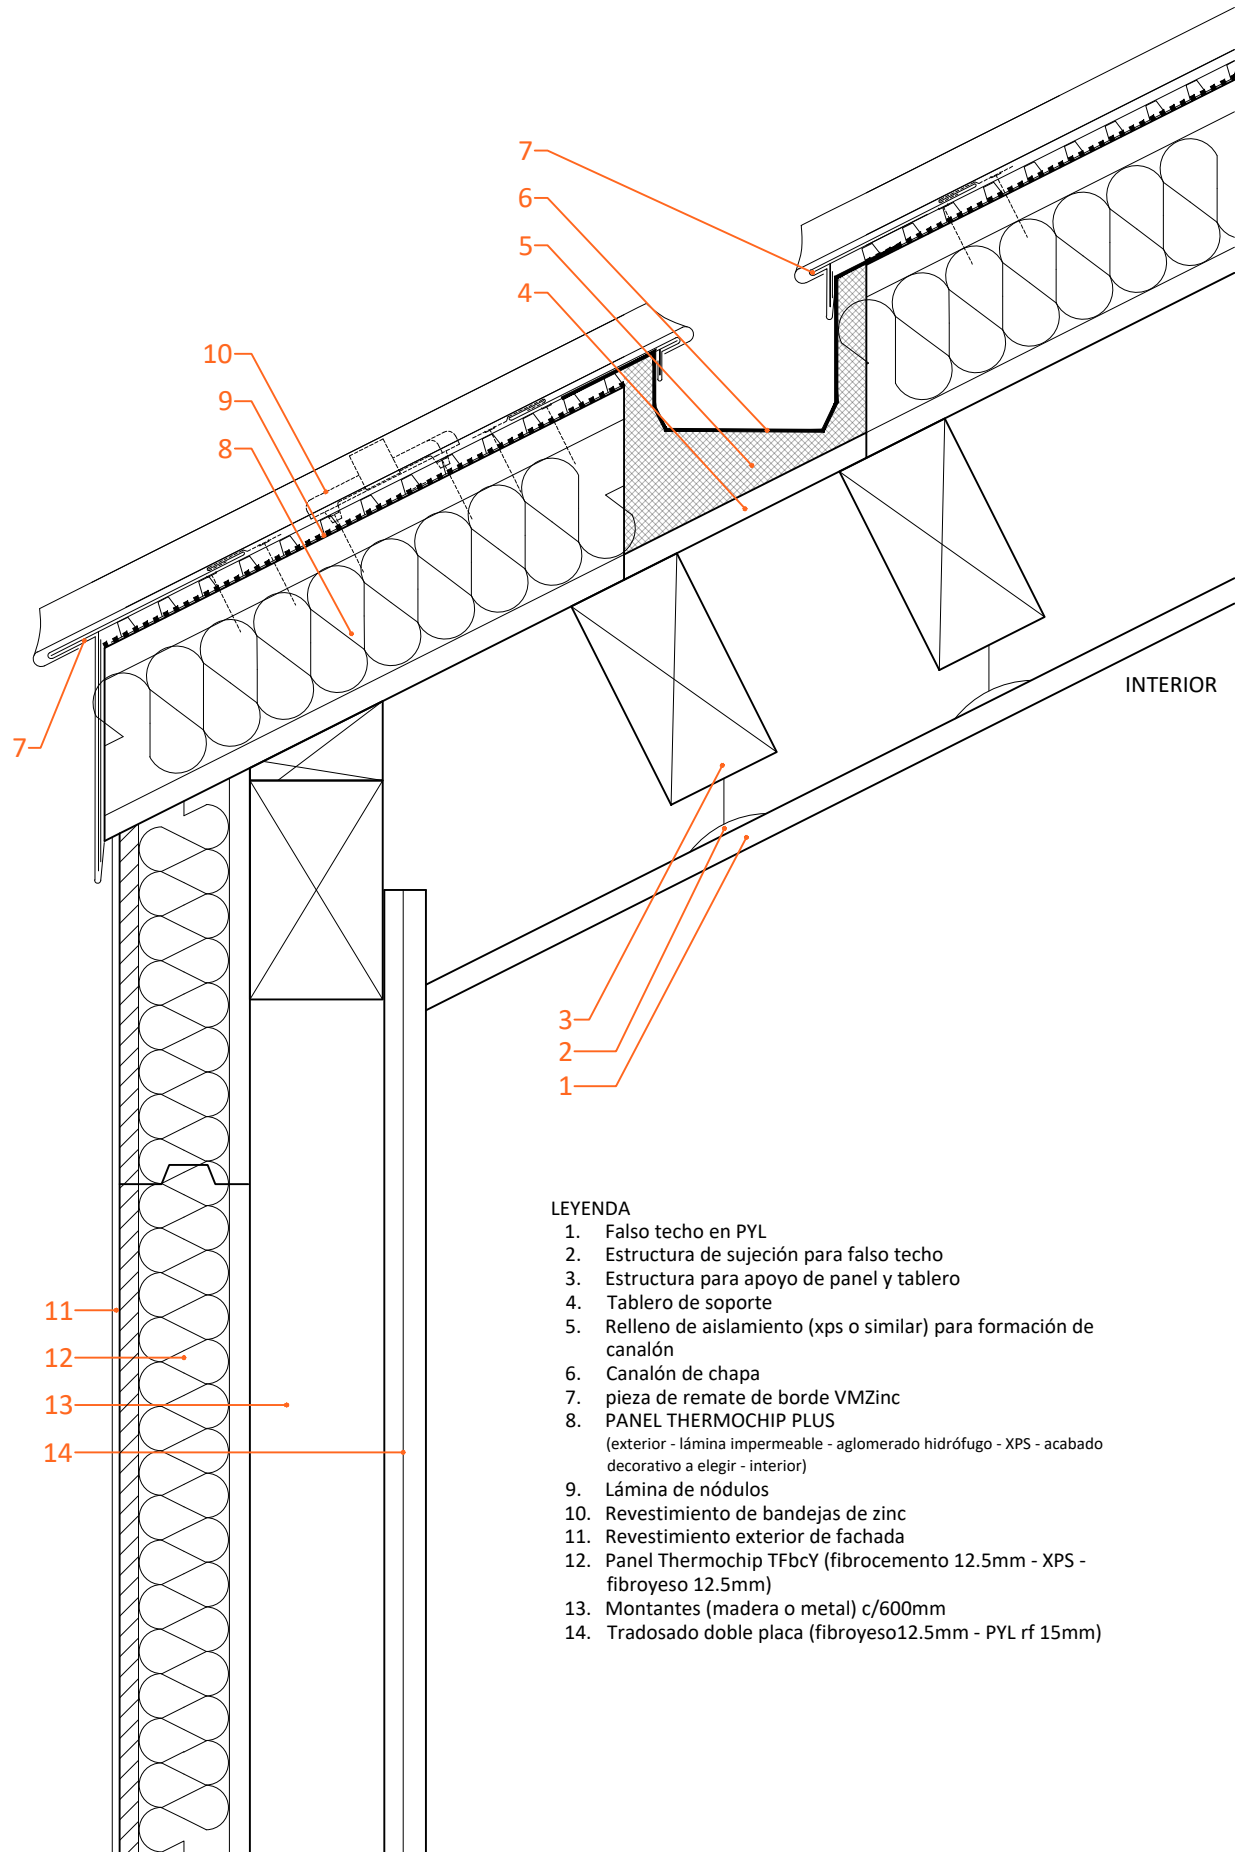

LEYENDA


1. Falso techo en PYL
2. Estructura de sujeción para falso techo
3. Estructura para apoyo de panel y tablero
4. Tablero de soporte
5. Relleno de aislamiento (xps o similar) para formación de canalón
6. Canalón de chapa
7. pieza de remate de borde VMZinc
8. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
9. Lámina de nódulos
10. Revestimiento de bandejas de zinc
11. Revestimiento exterior de fachada
12. Panel Thermohip TFbcY (fibrocemento 12.5mm - XPS - fibroso 12.5mm)
13. Montantes (madera o metal) c/600mm
14. Tradosado doble placa (fibroso 12.5mm - PYL rf 15mm)

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Canalón oculto cubierta de zinc

escala:1/5

Ci17

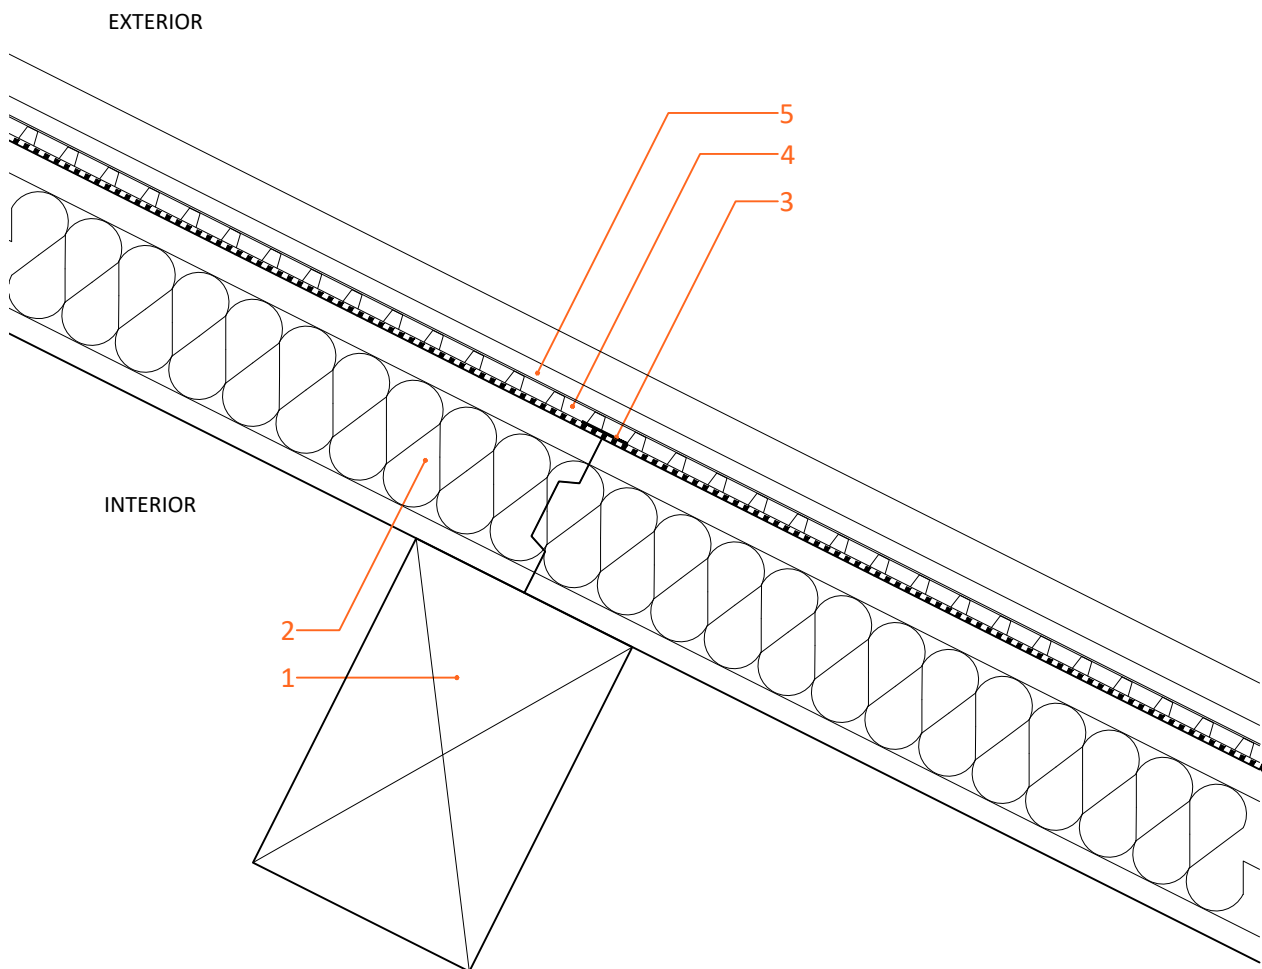

LEYENDA


1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. LÁMINA DE NÓDULOS
5. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: BANDEJAS DE ZINC CON JUNTA ALZADA

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cubierta de zinc directa

escala:1/5

Ci18

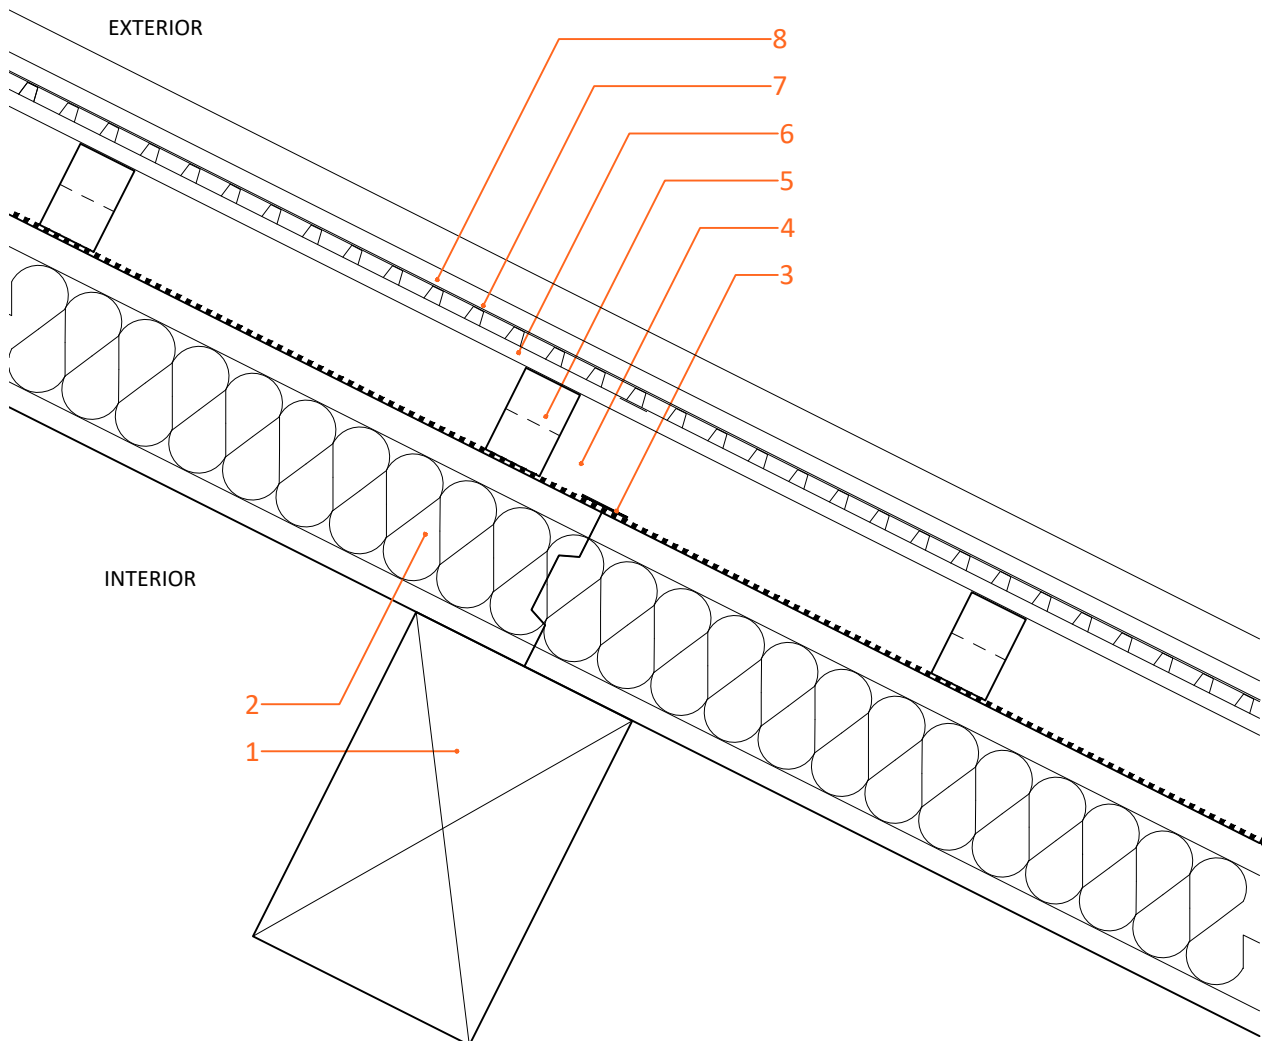

LEYENDA


1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. TABLERO DE OSB O FIBROCEMENTO
7. LÁMINA DE NÓDULOS
8. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: BANDEJAS DE ZINC CON JUNTA ALZADA

Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cubierta de zinc ventilada

escala:1/5

Ci19

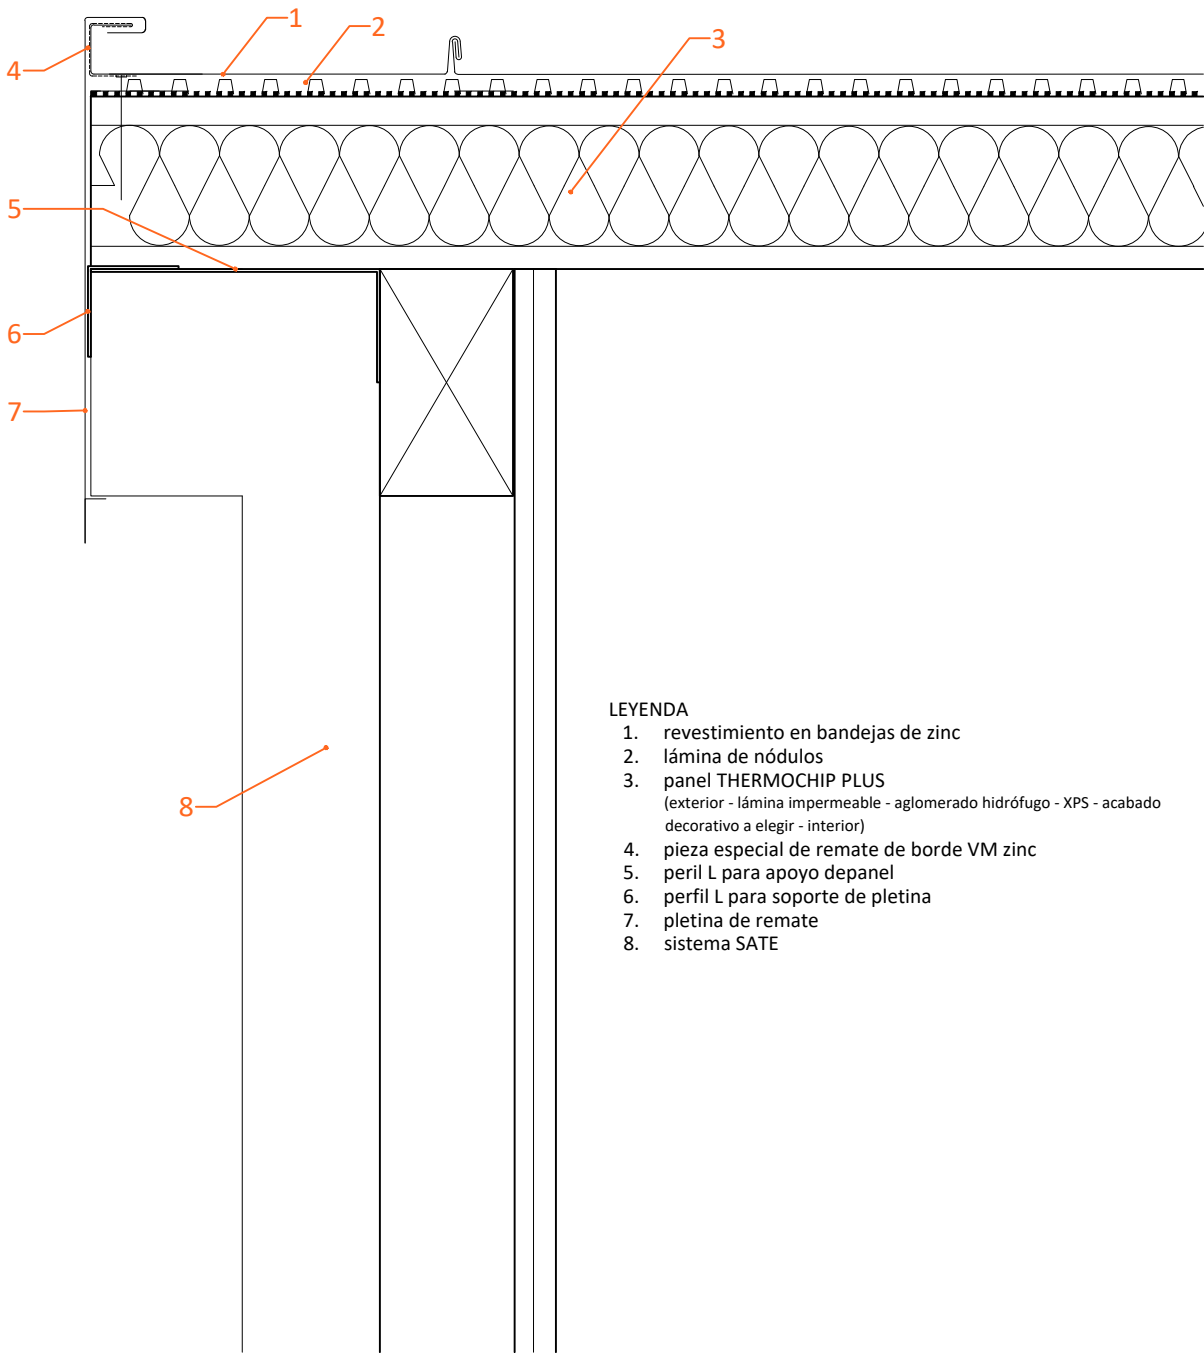


Detalles constructivos

Cubierta inclinada: Cubierta de zinc detalle de borde


escala:1/5

Ci20

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

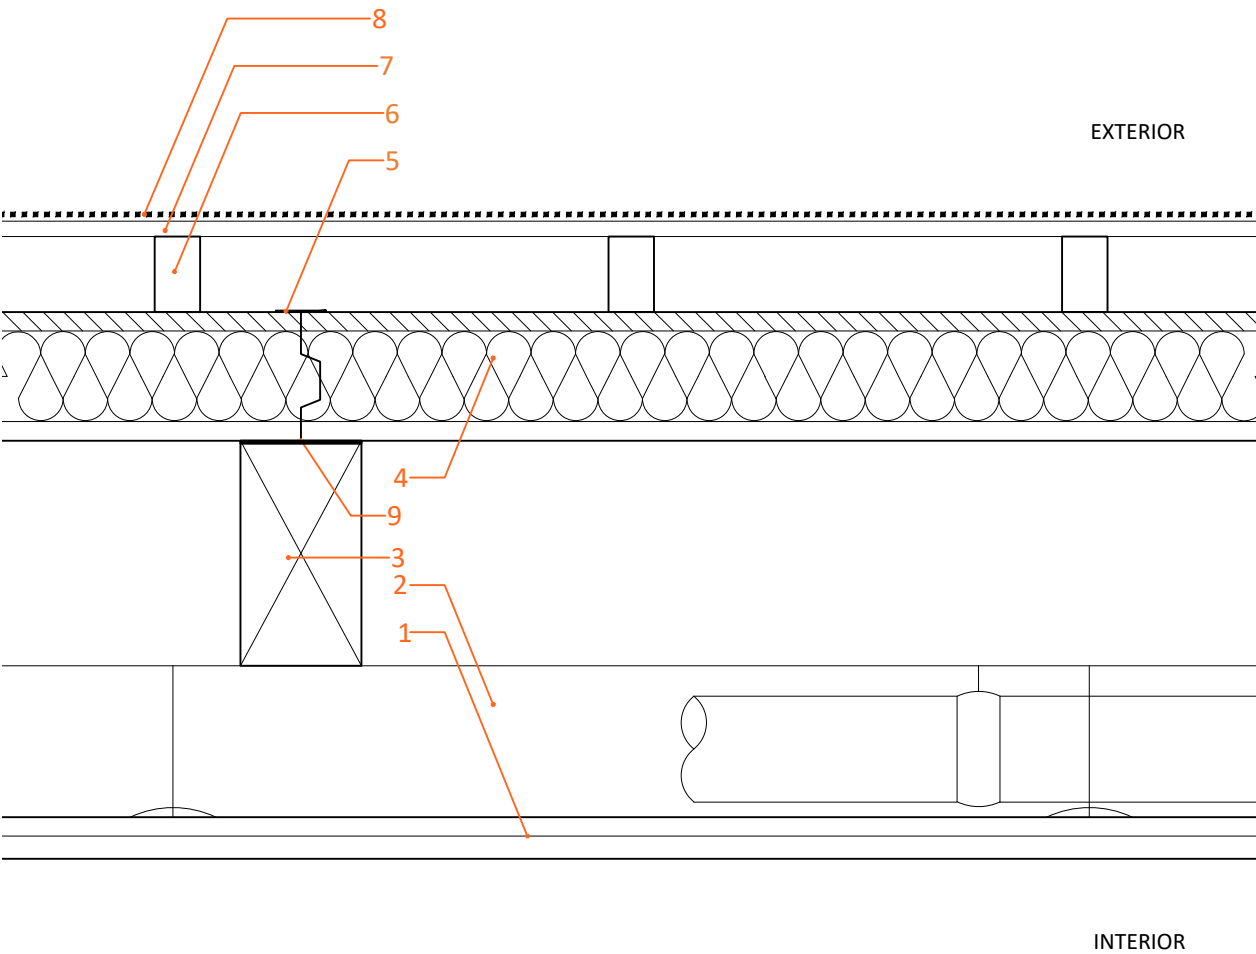


- LEYENDA
- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
 - 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
 - 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
 - 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibroemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
 - 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
 - 6. RASTREL DE MADERA c/400mm
 - 7. TABLERO OSB4 O FIBROCEMENTO
 - 8. IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA TPO, ASFÁLTICA O SIMILAR
 - 9. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional para cubiertas transitables)

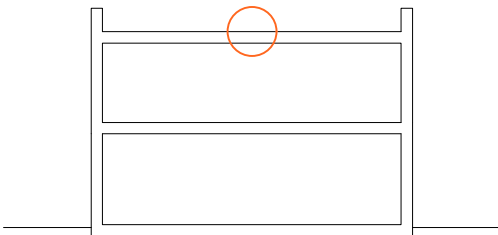


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana ventilada

escala:1/5
RCp01

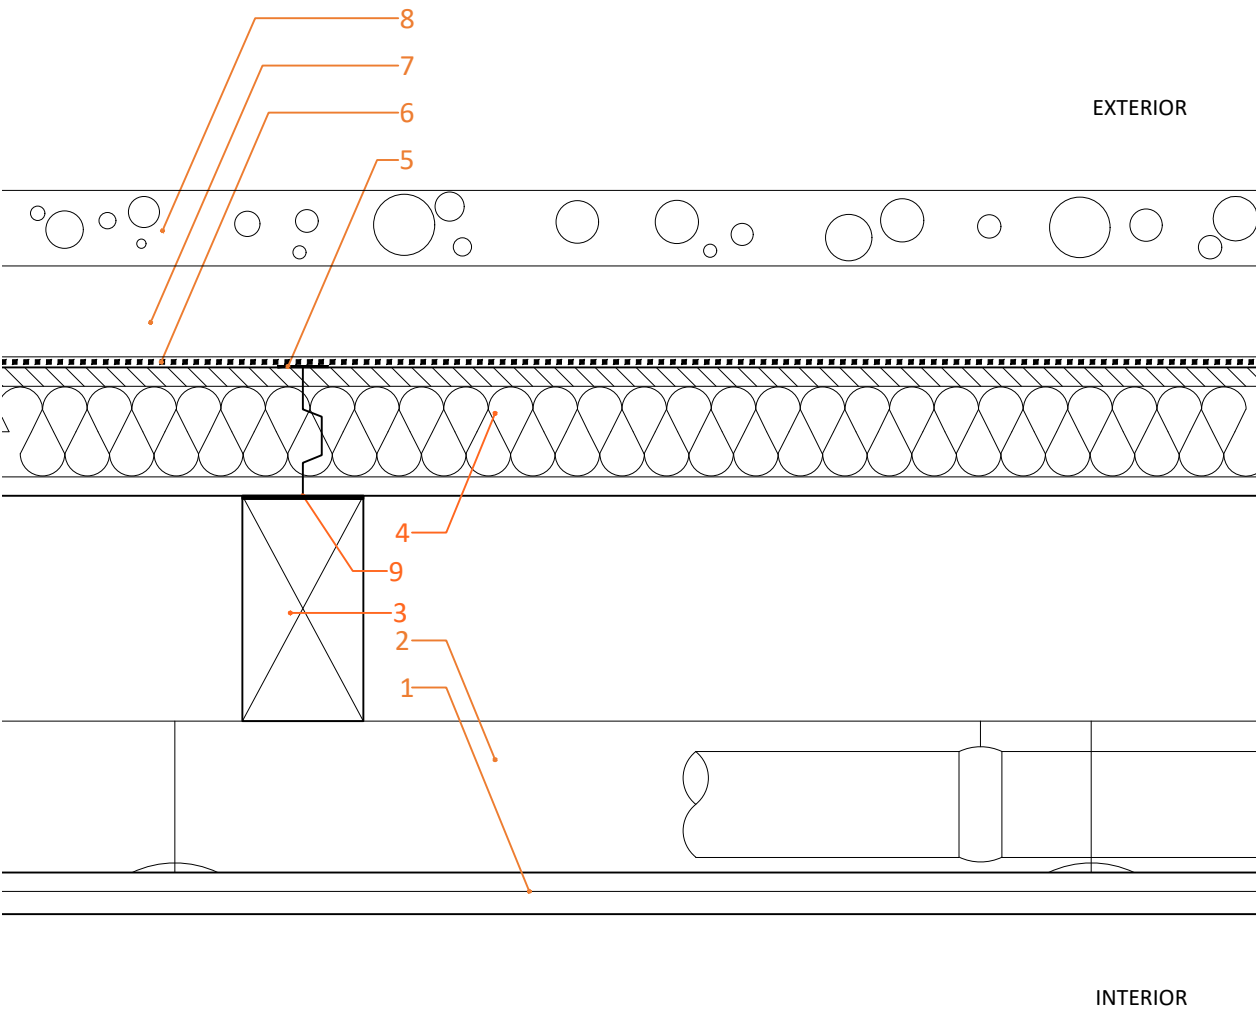


- LEYENDA
- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
 - 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
 - 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
 - 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibrocmiento-XPS-Fibroyeso-Interior)
 - 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
 - 6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
 - 7. AISLAMIENTO XPS
 - 8. CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA
 - 9. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional para cubiertas transitables)

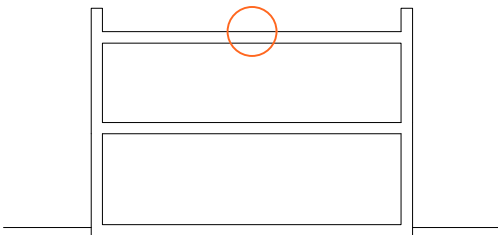


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana invertida con grava

escala:1/5
RCp02

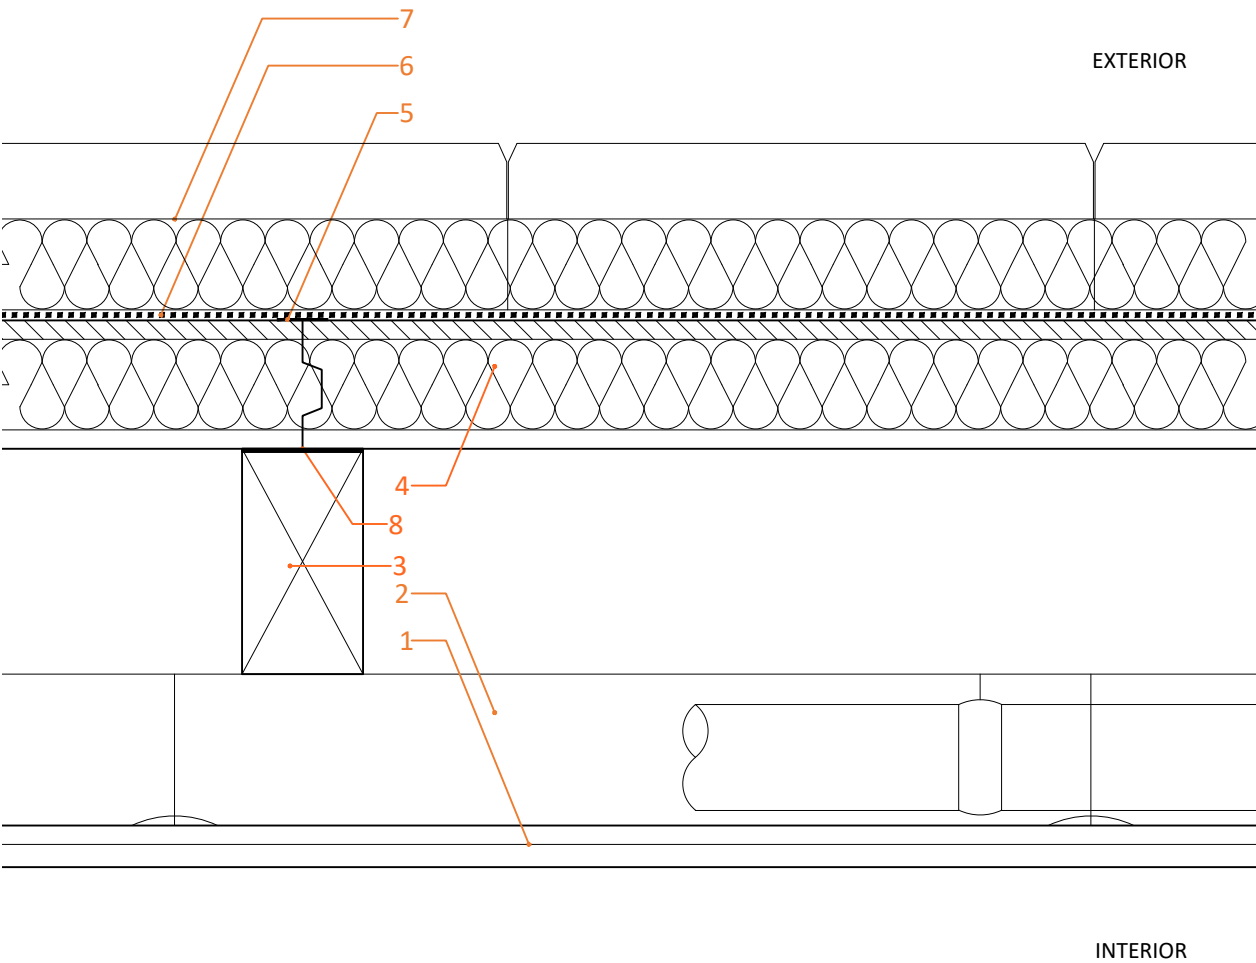


- LEYENDA
- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
 - 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
 - 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
 - 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibrocemento-XPS-Fibroyeso-Interior)
 - 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
 - 6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
 - 7. LOSA FILTRON: XPS - HORMIGÓN POROSO
 - 8. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional para cubiertas transitables)

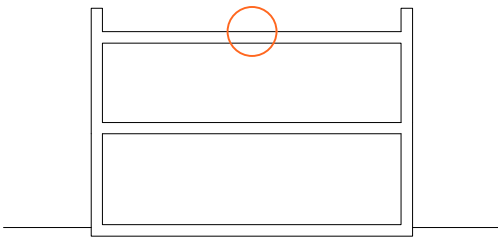

Detalles constructivos


Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana invertida losa filtron

escala:1/5
RCp03

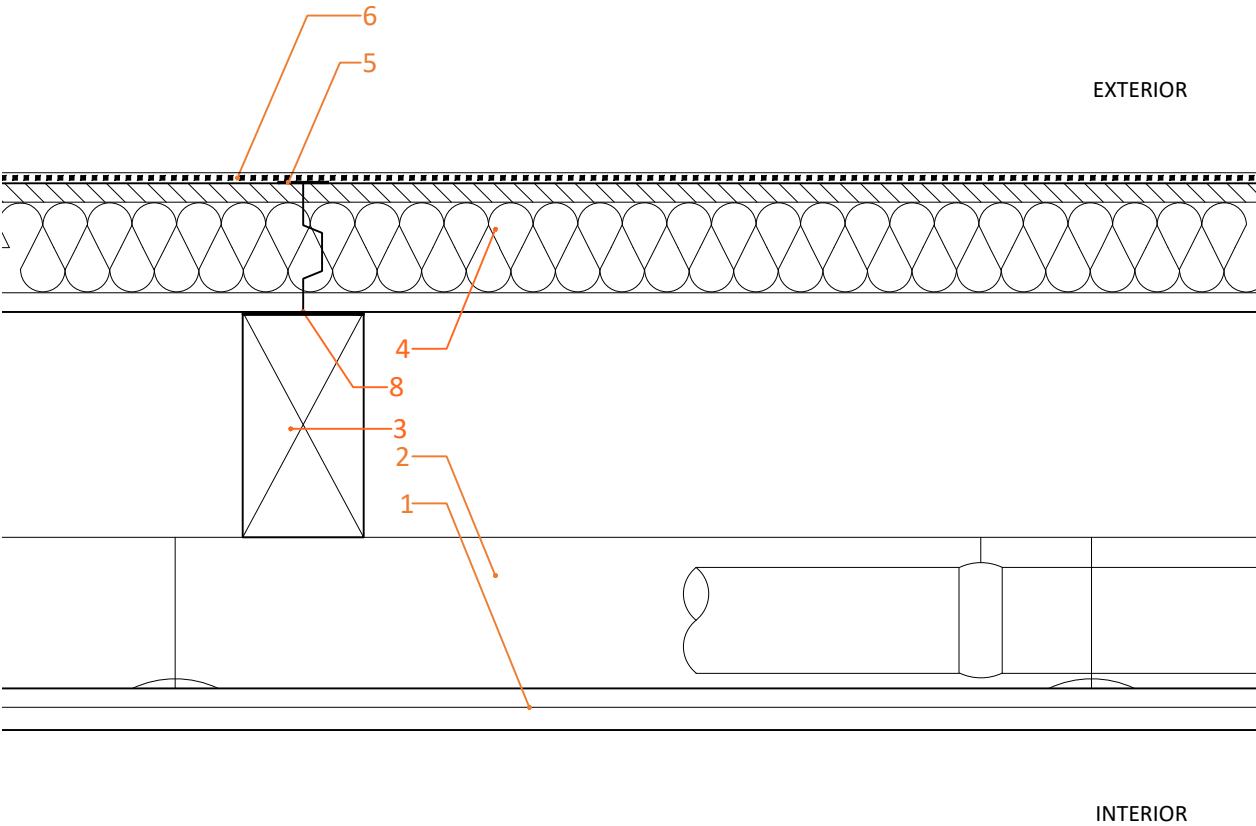

LEYENDA


1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibromento-XPS-Fibroyeso-Interior)
5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
7. LOSA FILTRON: XPS - HORMIGÓN POROSO
8. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional para cubiertas transitables)

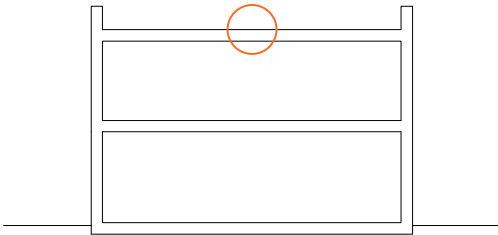

Detalles constructivos


Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana impermeabilización directa

escala:1/5
RCp04

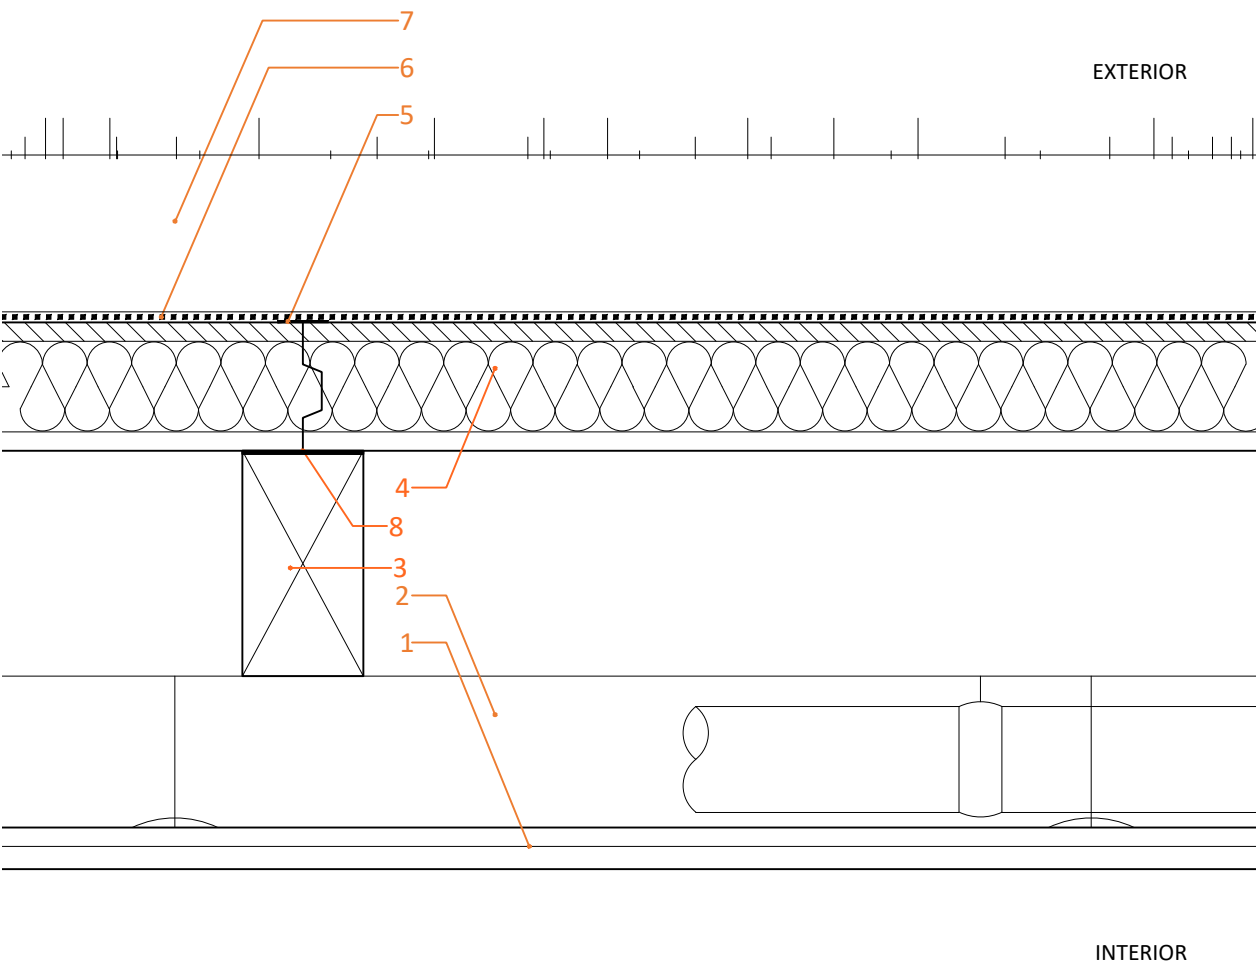

LEYENDA

- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF* (Apoyos cada 1200mm para cubiertas ligera o cada 600mm para cubiertas pesadas o transitables)
- 4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA CUBIERTA PLANA (Exterior-Fibromento-XPS-Fibroyeso-Interior)
- 5. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE PANELES
- 6. IMPERMEABILIZACIÓN EPDM, ASFÁLTICA O SIMILAR
- 7. TIERRA VEGETAL
- 8. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional para cubiertas transitables)

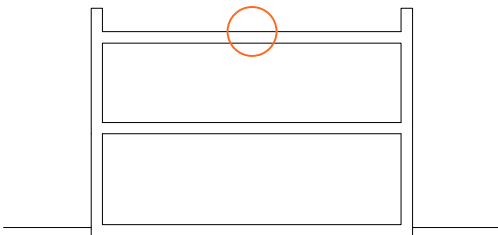


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta plana - Cubierta plana cubierta vegetal


escala:1/5

RCp05

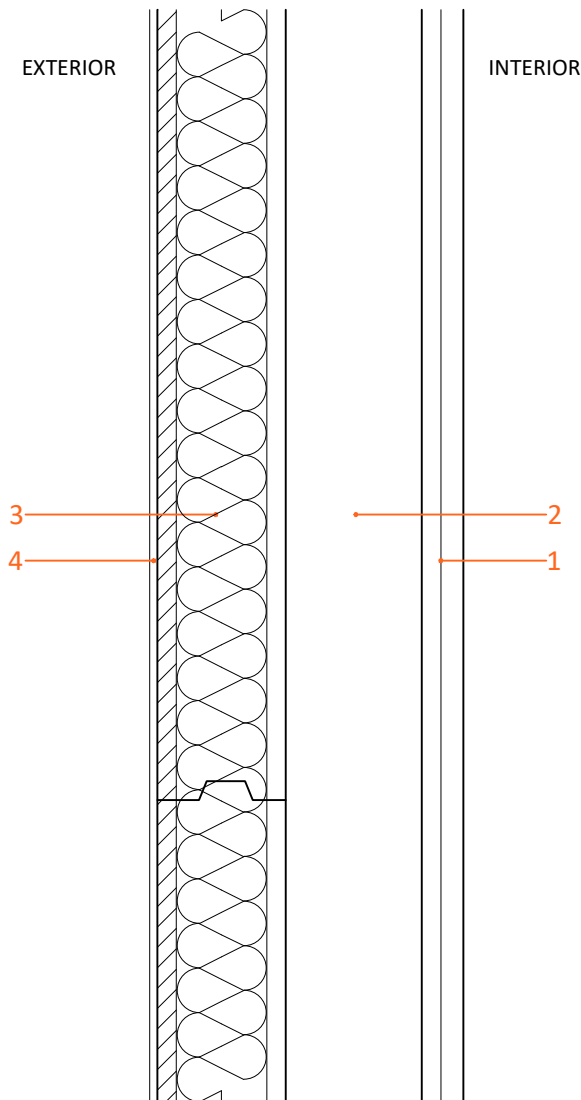

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
4. MORTERO FLEXIBLE TIPO "SATE" (mortero - malla - mortero) + ACABADO EXTERIOR


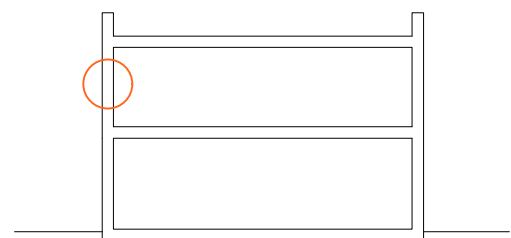


Detalles constructivos


Revestimiento exterior: Fachada - Mortero flexible

escala:1/5


ReFa01

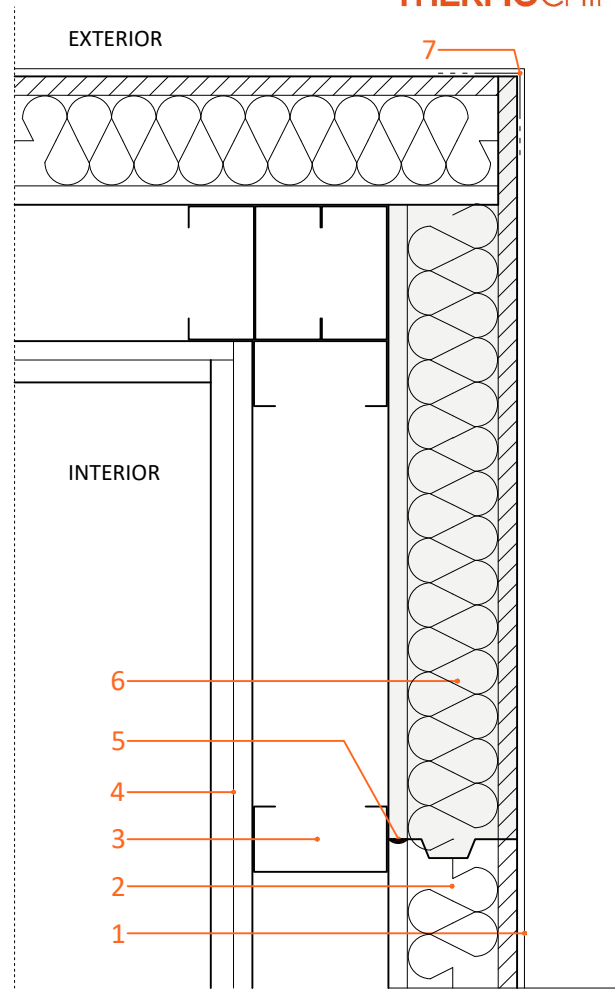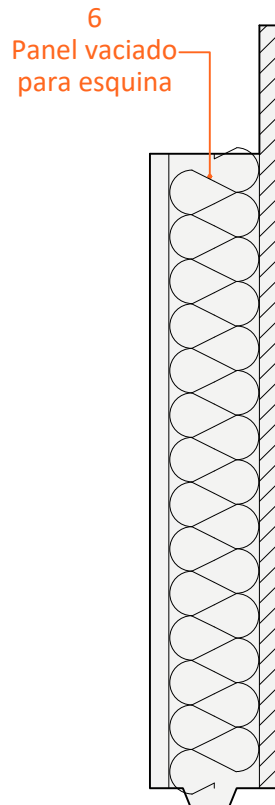


ESQUEMA DE MONTAJE



Paso1




Paso2: panel vaciado



Paso3: panel vaciado contrapeado

LEYENDA

1. MORTERO FLEXIBLE TIPO "SATE" (mortero - malla - mortero) + ACABADO EXTERIOR
2. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibroemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
4. TRASDOSADO INTERIOR
5. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
6. PIEZA DE PANEL ESPECIAL EN ESQUINA (la cara de fibrocemento recubre siempre la parte exterior)
7. CANTONERA DE REFUERZO PVC Y MALLA (a definir por el fabricante de mortero flexible)

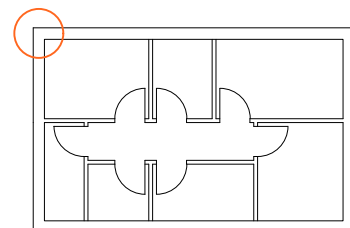


Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Fachada - Mortero flexible (esquina en planta)


escala:1/5

ReFa01b

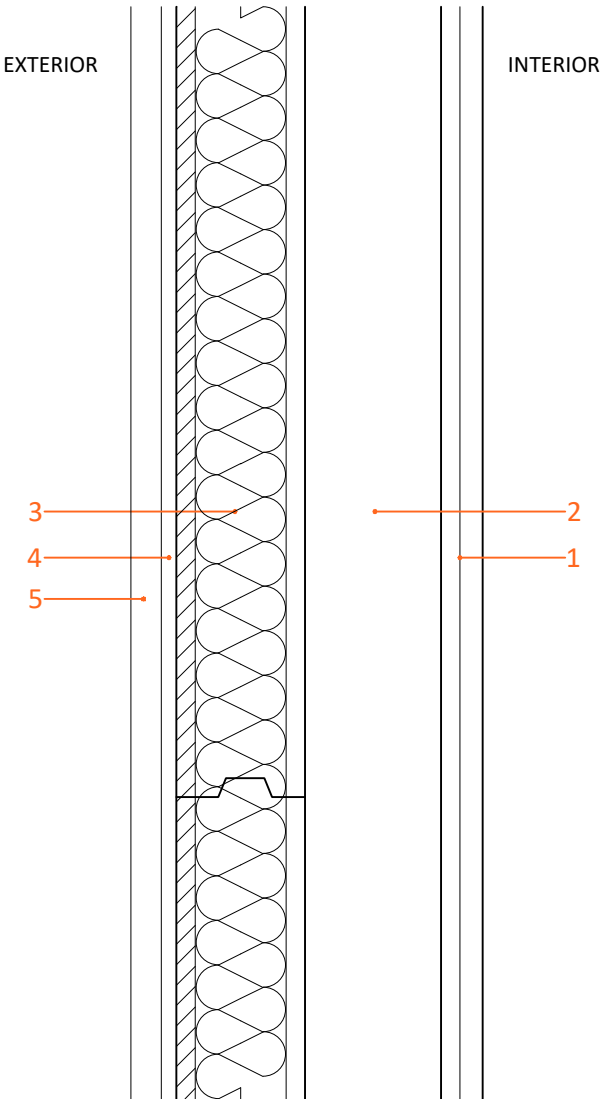

- LEYENDA
- 1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
 - 2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
 - 3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
 - 4. MORTERO COLA
 - 5. APLACADO CERÁMICO O DE PIEDRA NATURAL*

*peso máximo recomendado 50kg/m2

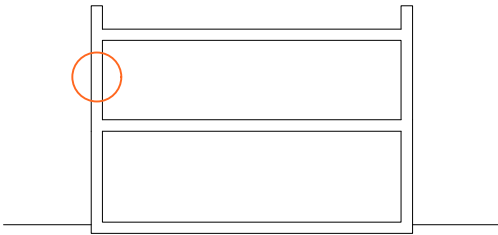




Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Fachada - Aplacado directo

escala:1/5
ReFa02


Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberán ser adaptadas para los condicionantes específicos de cada proyecto y validadas por la Dirección Facultativa, quedando THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

Revestimiento exterior: Fachada - Aplacado directo (esquina en planta)

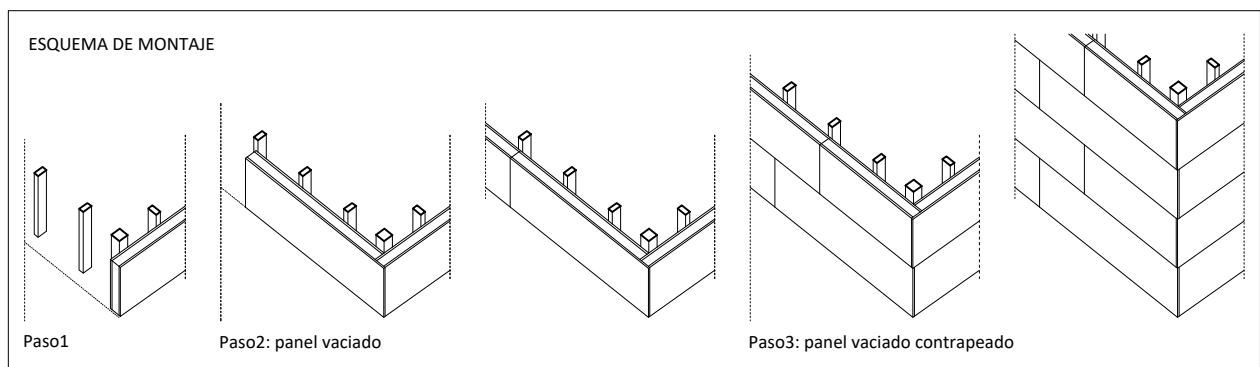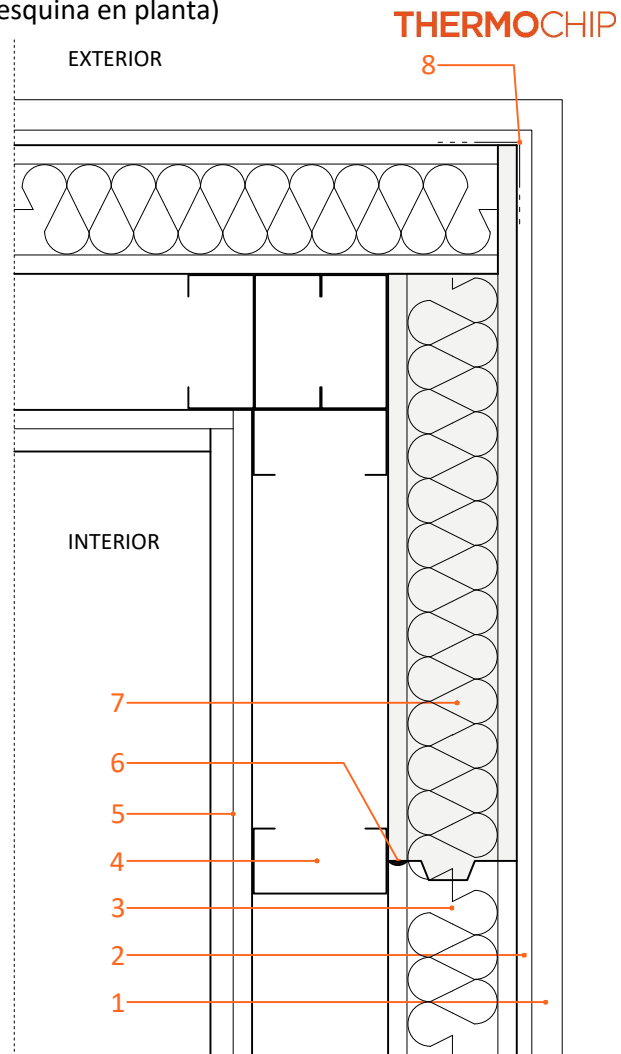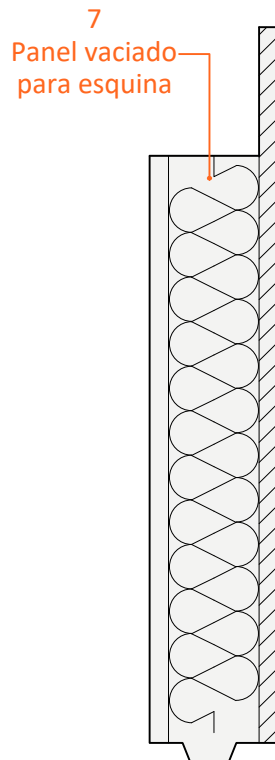

LEYENDA

1. PIEZA DE APLACADO (CERÁMICA O PIEDRA)
2. MORTERO COLA FLEXIBLE
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
5. TRASDOSADO INTERIOR
6. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
7. PIEZA DE PANEL ESPECIAL EN ESQUINA (la cara de fibrocemento recubre siempre la parte exterior)
8. CANTONERA DE REFUERZO PVC Y MALLA (a definir por el fabricante de mortero flexible)




Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Fachada - Aplacado directo (esquina en planta)


escala: 1/5

ReFa02b

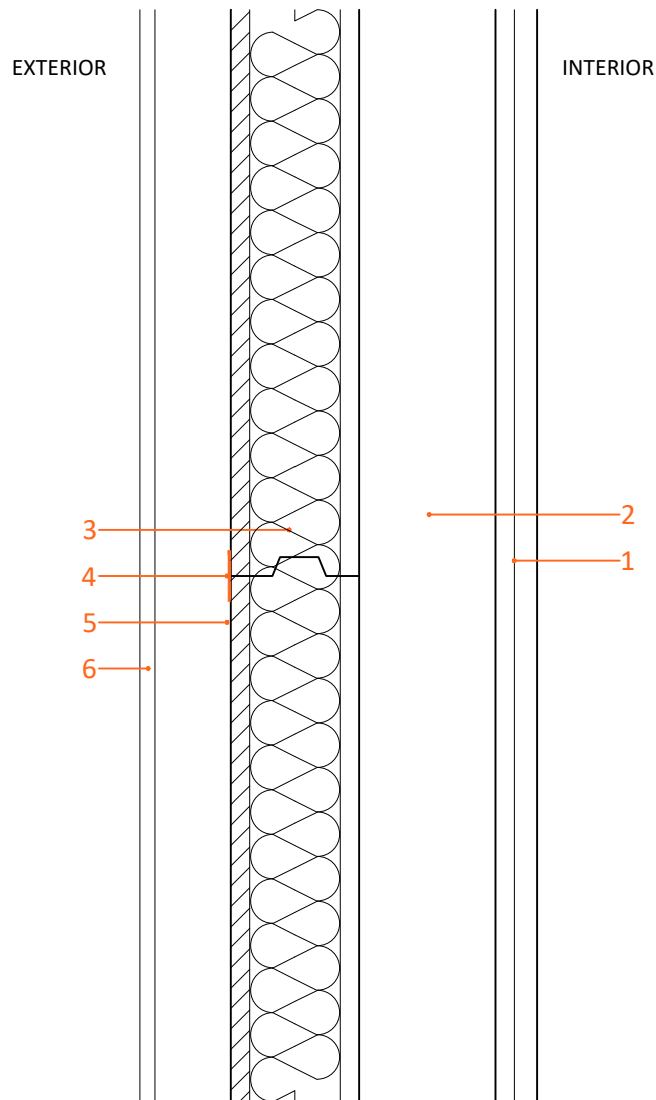

LEYENDA

1. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso 12,5mm + pyl RF 15mm)
2. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
5. CÁMARA MUY VENTILADA
6. REVESTIMIENTO DE FACHADA VENTILADA

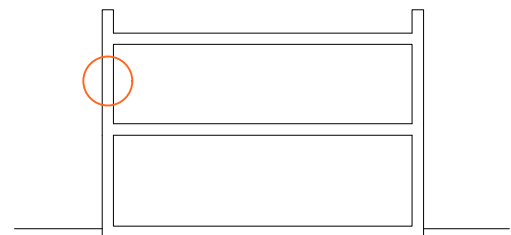




Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Fachada - Fachada ventilada

escala:1/5


ReFa03

Revestimiento exterior: Fachada - Fachada ventilada (esquina) v1

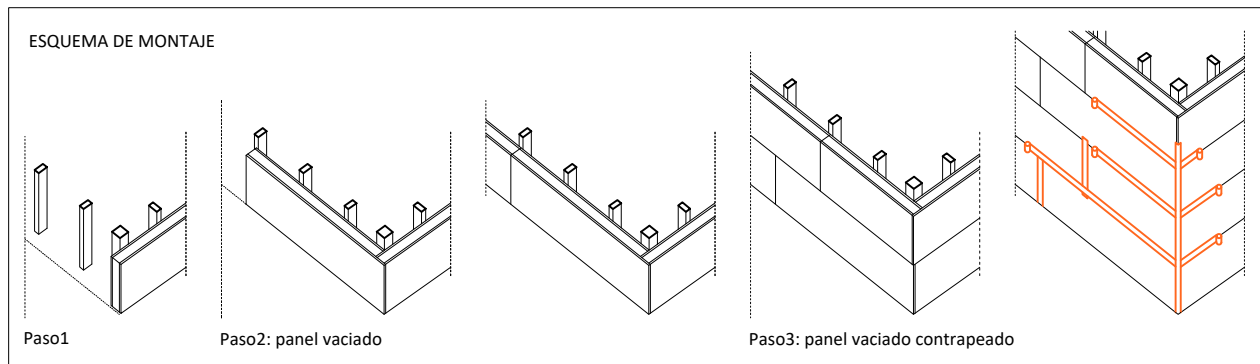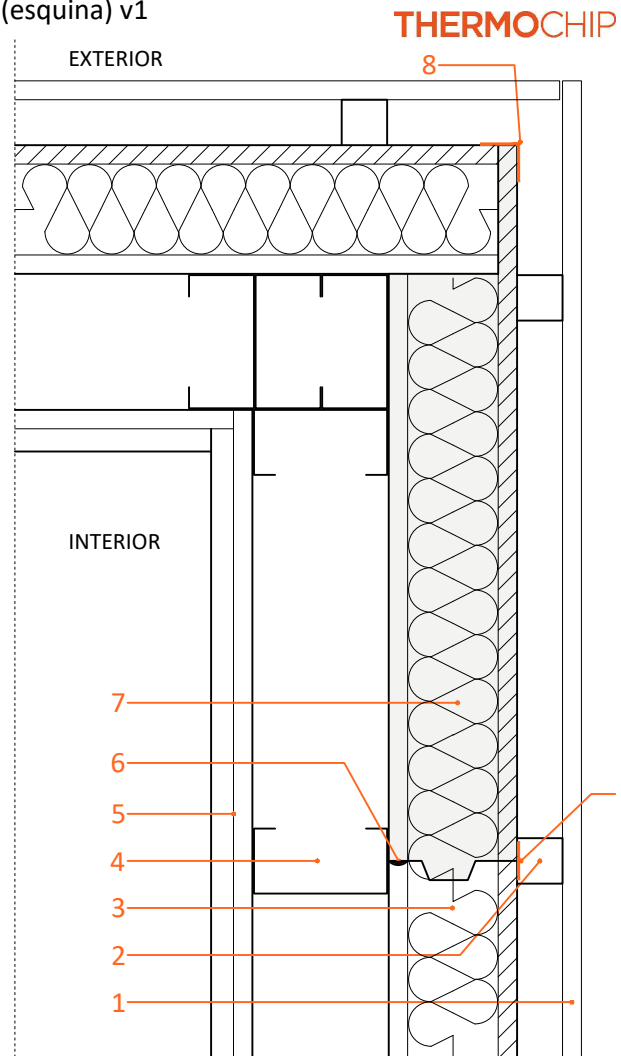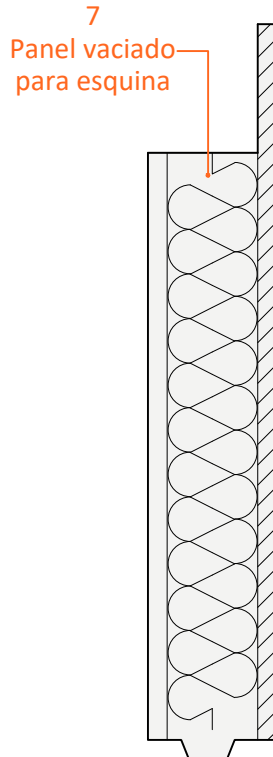

LEYENDA

1. PIEZA DE REVESTIMIENTO FACHADA VENTILADA
2. MONTANTES VERTICALES DE FACHADA VENTILADA (atornillado a estructura principal - montantes LSF)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibrocemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
5. TRASDOSADO INTERIOR
6. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
7. PIEZA DE PANEL ESPECIAL EN ESQUINA (la cara de fibrocemento recubre siempre la parte exterior)
8. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS





Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Fachada - Fachada ventilada (esquina) v1


escala:1/5

ReFa03b


9
Panel canto recto
para esquina

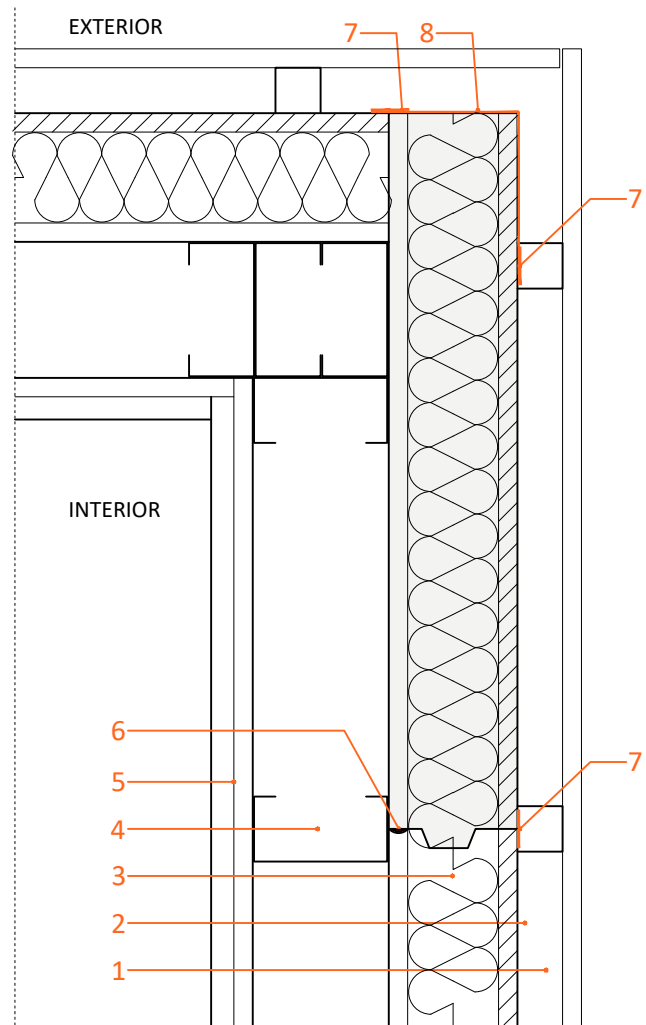



ESQUEMA DE MONTAJE




Paso1



Paso2: panel vaciado




Paso3: panel vaciado contrapeado



LEYENDA

1. PIEZA DE REVESTIMIENTO FACHADA VENTILADA
2. MONTANTES VERTICALES DE FACHADA VENTILADA (atornillado a estructura principal - montantes LSF)
3. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS (exterior-fibro cemento 12,5mm-xps-fibroyeso 12,5mm-interior)
4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm (la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral) (paso de instalaciones)
5. TRASDOSADO INTERIOR
6. PEGAMENTO PARA FIBROYESO PARA DAR CONTINUIDAD A LA CAPA INTERIOR DEL PANEL
7. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
8. LÁMINA IMPERMEABLE ADHERIDA, REFORZADA CON CINTAS AUTOADHESIVAS EN LOS EXTREMOS
9. PANEL CANTO RECTO PARA ESQUINA

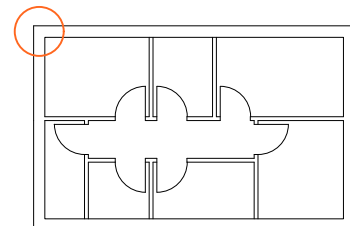


Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Fachada - Fachada ventilada (esquina) v2


escala:1/5

ReFa03c

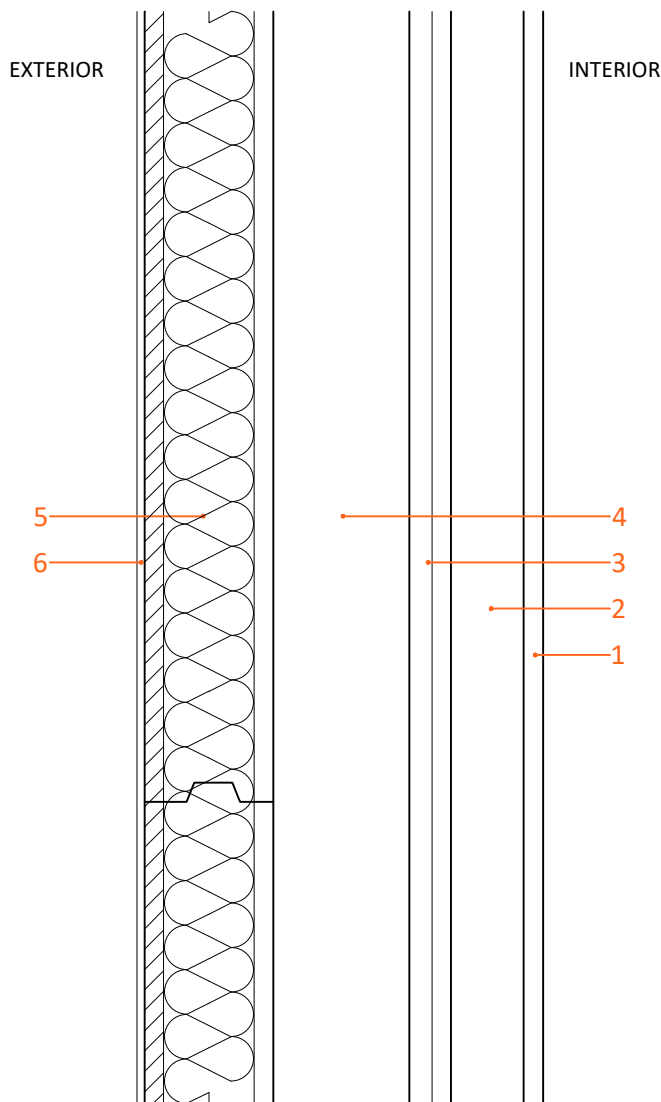

LEYENDA


- 1. PLACA DE YESO LAMINADO
- 2. MONTANTES DE TABIQUERIA SECA 48mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
- 3. TRASDOSADO DOBLE PLACA (fibroyeso12,5mm + pyl RF 15mm)
- 4. ESTRUCTURAS DE MONTANTES LSF c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
- 5. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
- 6. ACABADO REVESTIMIENTO EXTERIOR
(mortero flexible, aplacado o fachada ventilada)

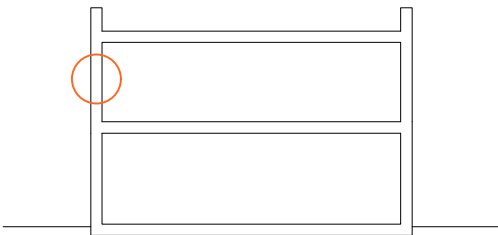

Detalles constructivos


Revestimiento exterior: Fachada - Trasdoso de protección a fuego LSF

escala:1/5
ReFa04

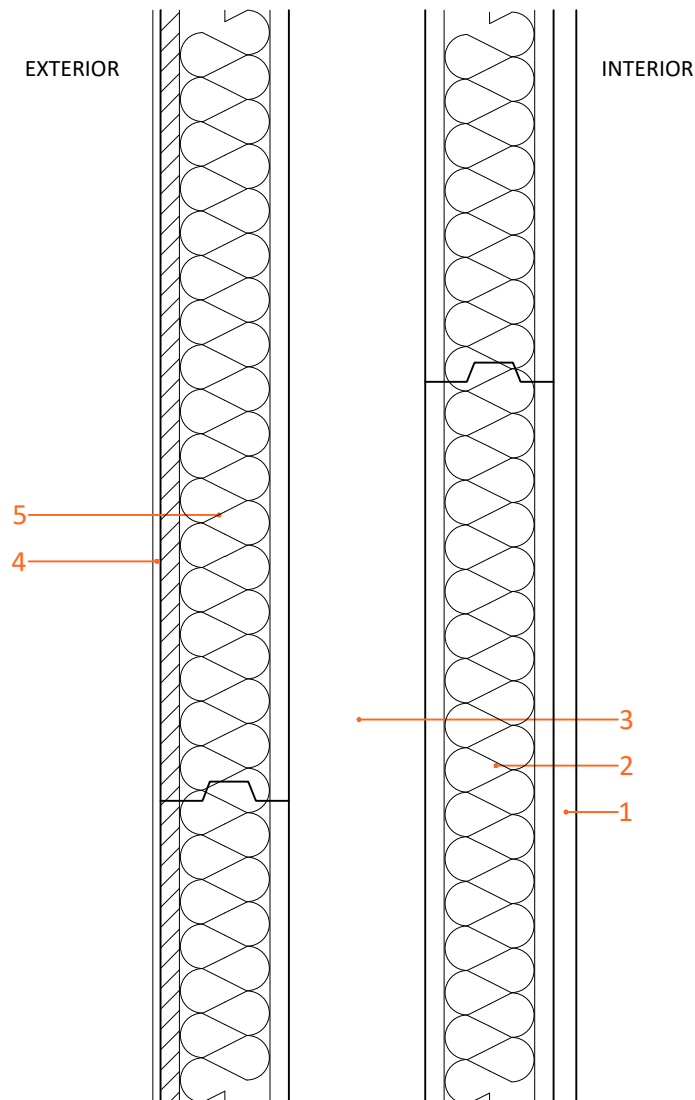

LEYENDA

1. PLACA DE YESO LAMINADO (estándar, RF o hidrófugo)
2. PANEL THERMOCHIP TYY PARA INTERIOR
(exterior-fibroyeso12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
3. ESTRUCTURAS DE MONTANTES c/600mm
(la cámara entre montantes puede estar rellena de lana mineral)
(paso de instalaciones)
4. PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA FACHADAS
(exterior-fibro cemento12,5mm-xps-fibroyeso12,5mm-interior)
5. ACABADO REVESTIMIENTO EXTERIOR
(mortero flexible, aplacado o fachada ventilada)

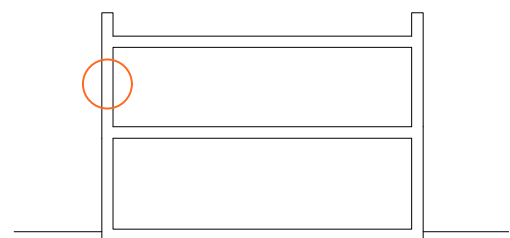


Detalles constructivos

Revestimiento exterior: Fachada - Trasdoso con panel interior


escala:1/5

ReFa05

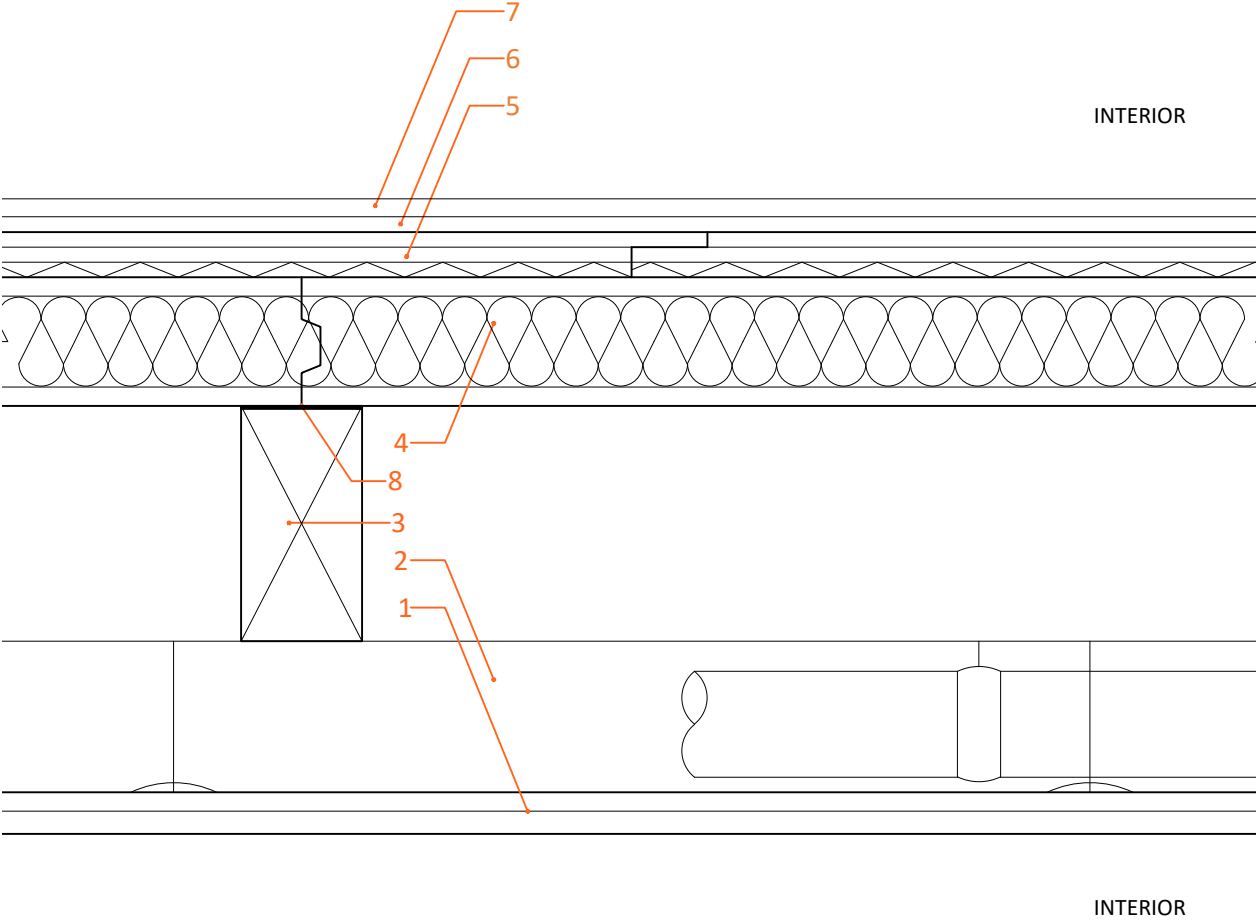

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. MORTERO
7. BALDOSA CERÁMICA
8. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

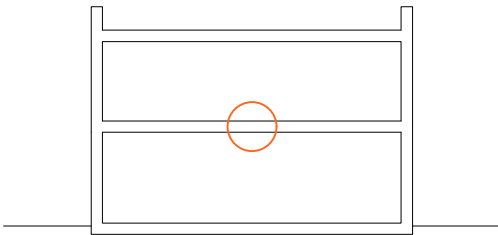


Detalles constructivos

Revestimiento: Forjado - pavimento cerámico


escala:1/5

RPFo01

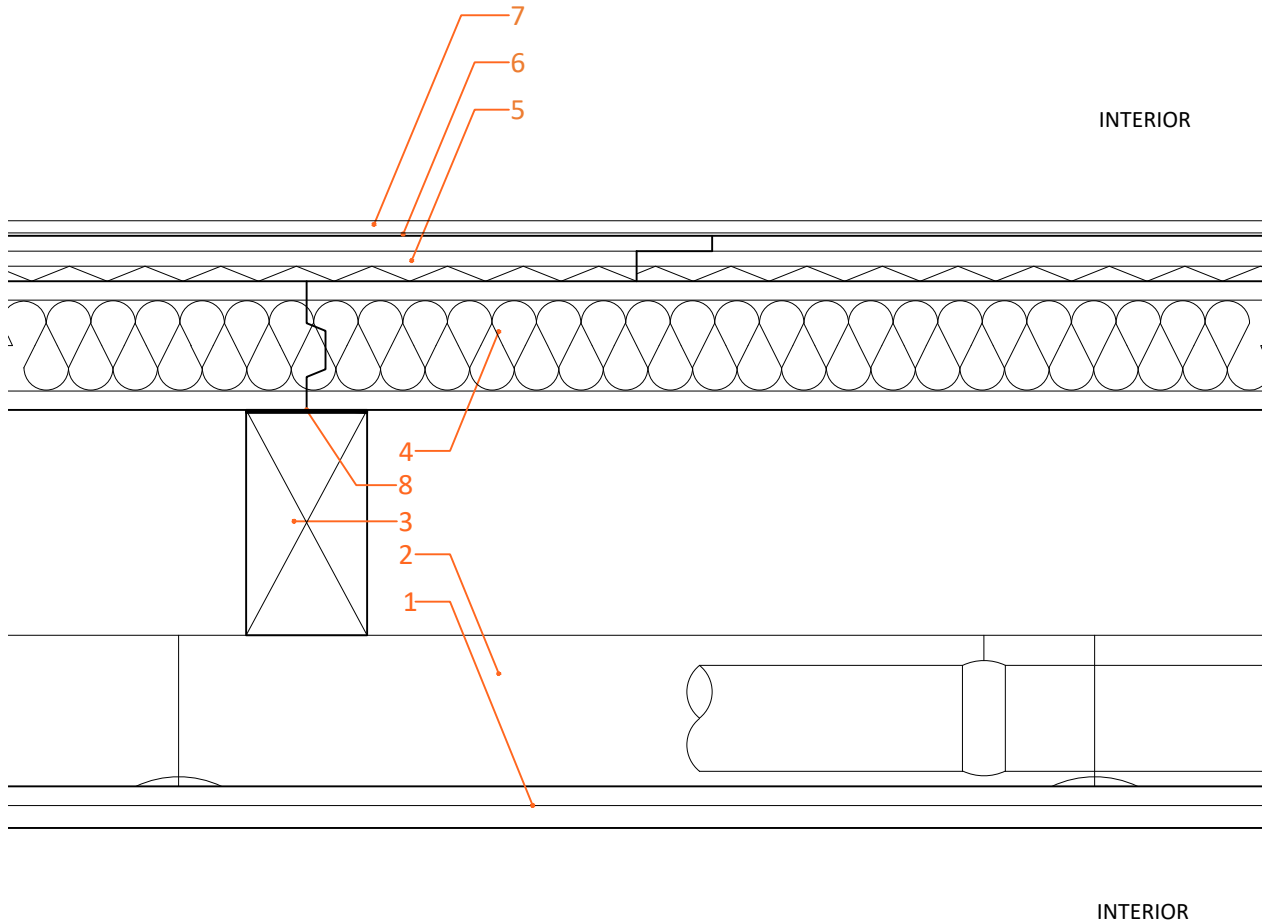

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
7. PAVIMENTO LAMINADO 8mm
8. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

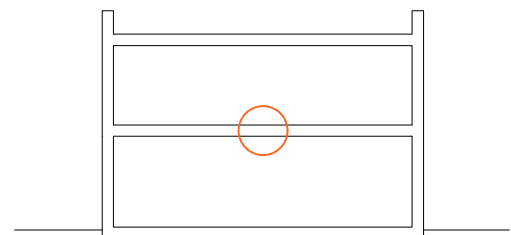


Detalles constructivos

Revestimiento: Forjado - pavimento laminado


escala:1/5

RPFo02

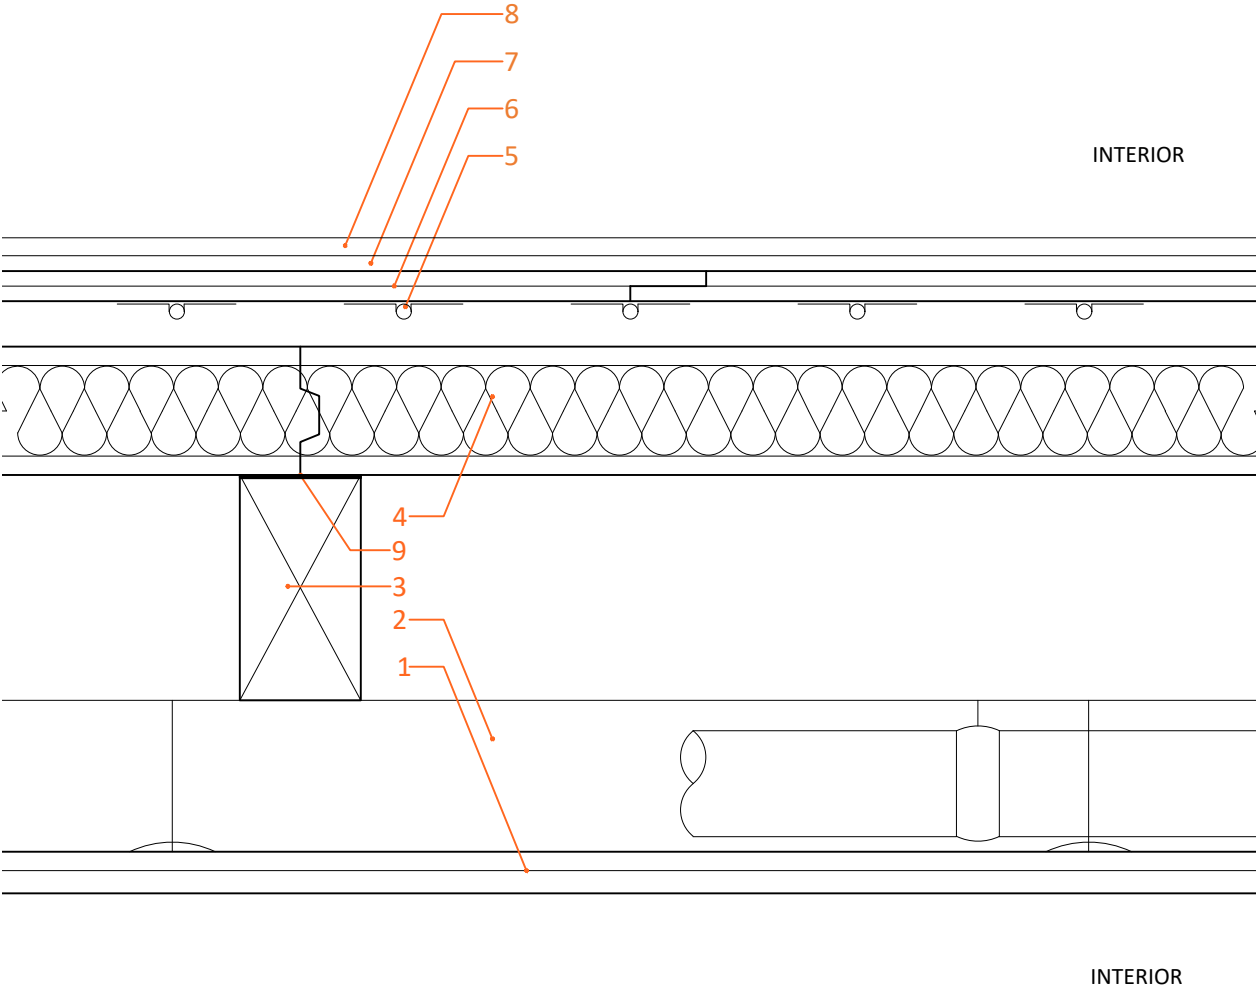

LEYENDA

- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. SUELO RADIANTE EN SECO (PANEL DE EPS 30mm)
- 6. SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
- 7. MORTERO
- 8. BALDOSA CERÁMICA
- 9. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

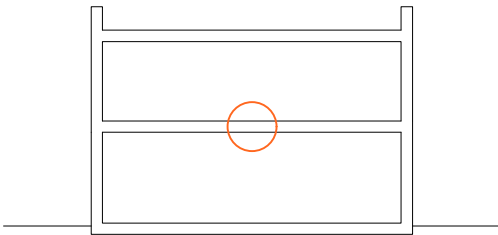


Detalles constructivos

Revestimiento: Forjado - pavimento cerámico (suelo radiante en seco)


escala:1/5

RPFo03

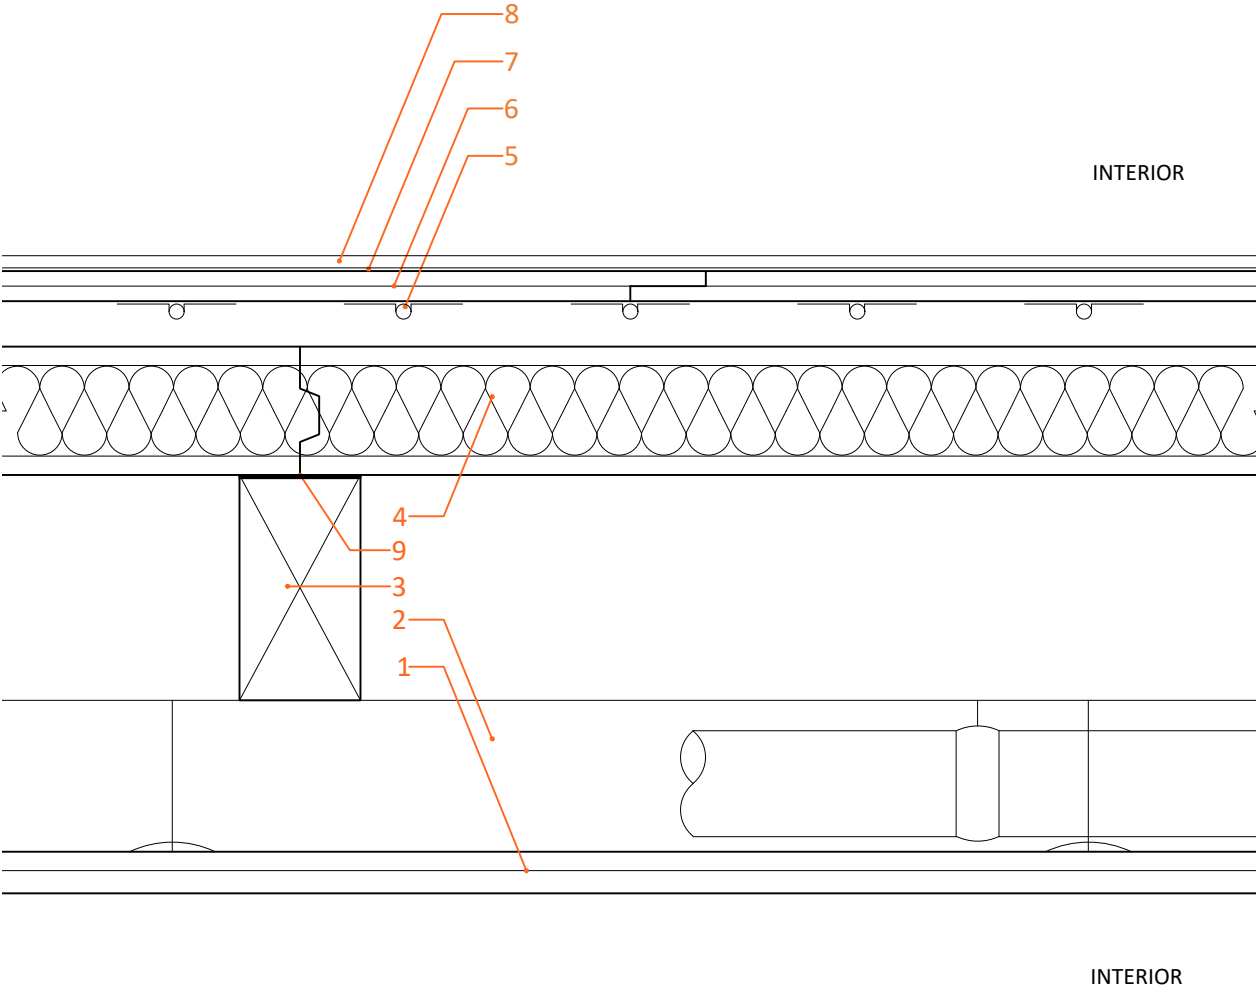

LEYENDA

- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. SUELO RADIANTE EN SECO (PANEL DE EPS 30mm)
- 6. SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
- 7. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
- 8. PAVIMENTO LAMINADO 8mm
- 9. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

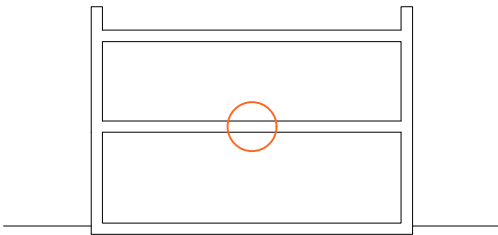


Detalles constructivos

Revestimiento: Forjado - pavimento laminado (suelo radiante en seco)


escala:1/5

RPFo04

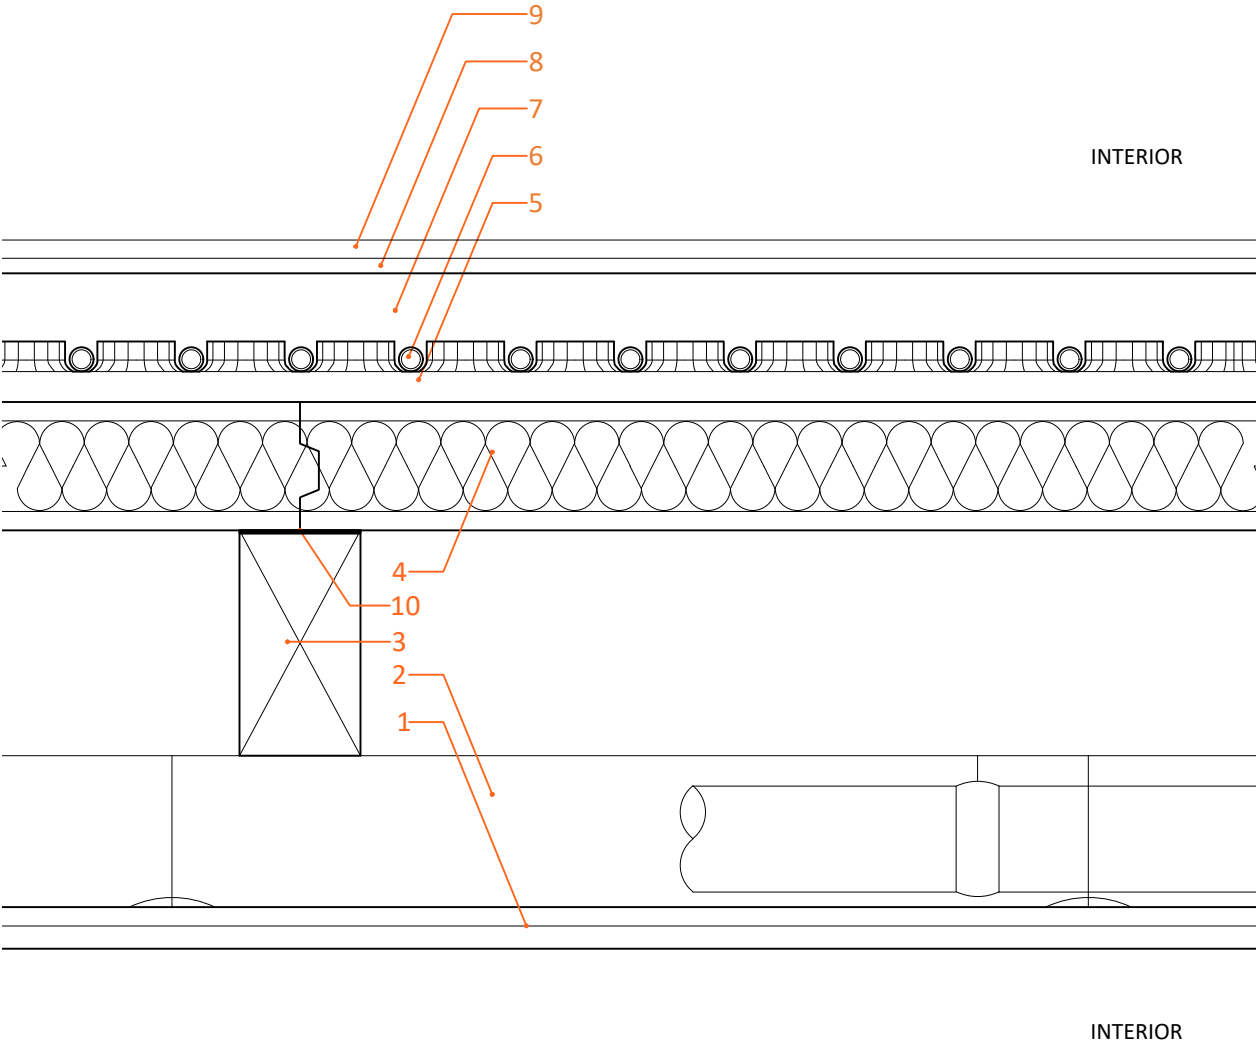

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. PANEL SUELO RADIANTE EPS 20mm Y TETONES
- 6. TUBOS DE SUELO RADIANTES CONVENCIONAL
- 7. MORTERO 45mm
- 8. MORTERO
- 9. BALDOSA CERÁMICA
- 10. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

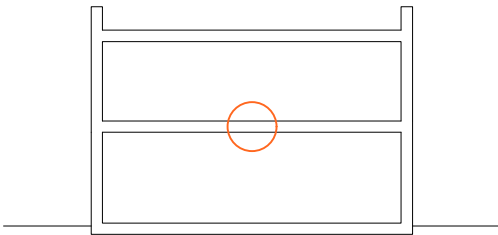

Detalles constructivos


Revestimiento: Forjado - pavimento cerámico (suelo radiante convencional)

escala:1/5
RPFo05

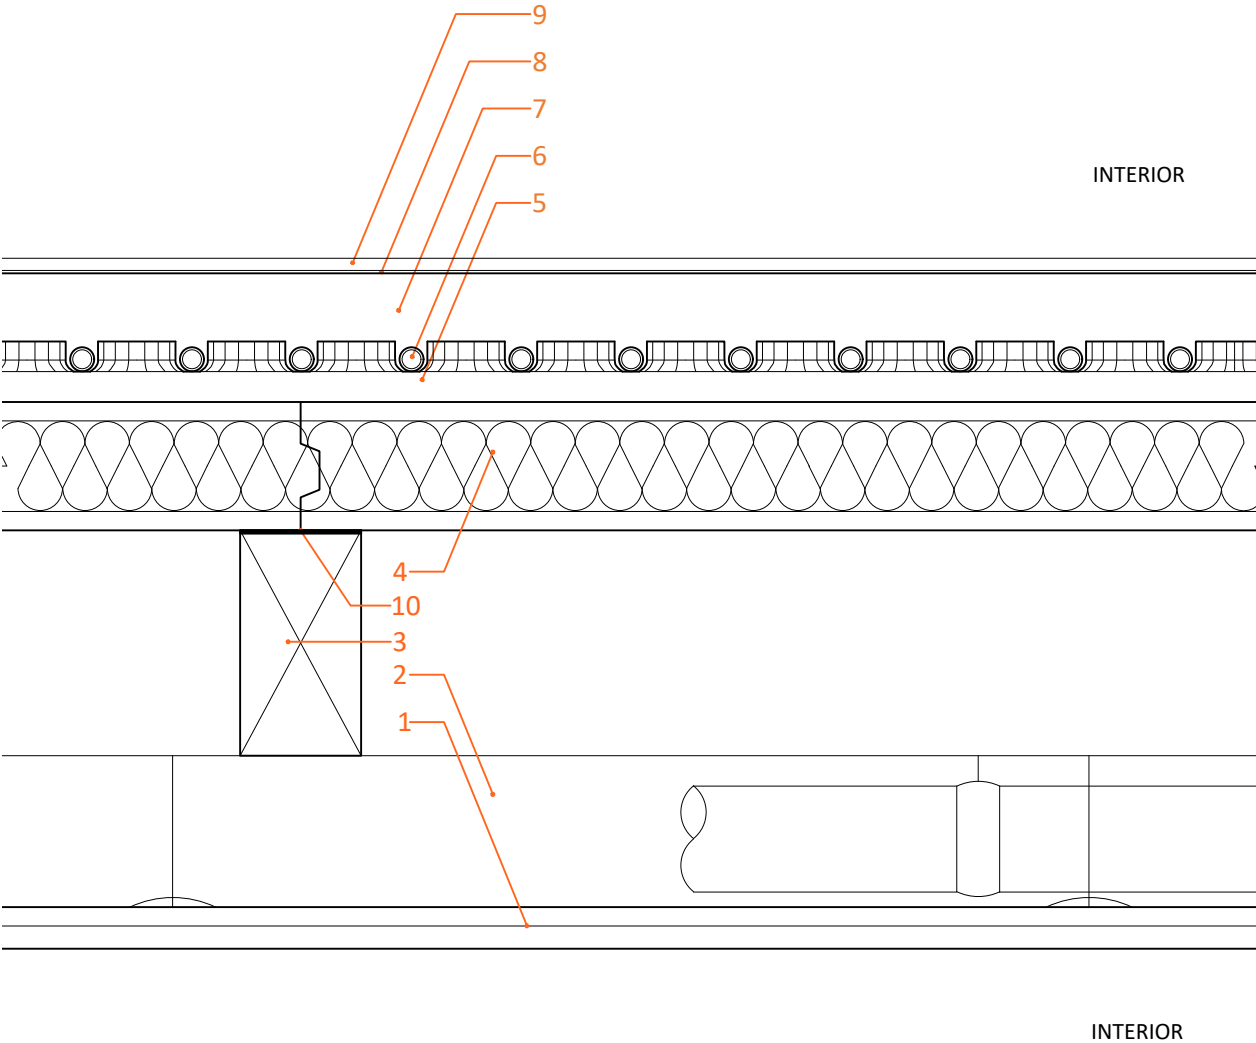

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. PANEL SUELO RADIANTE EPS 20mm Y TETONES
- 6. TUBOS DE SUELO RADIANTE CONVENCIONAL
- 7. MORTERO 45mm
- 8. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
- 9. PAVIMENTO LAMINADO 8mm
- 10. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

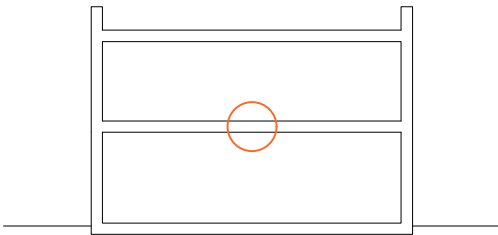

Detalles constructivos


Revestimiento: Forjado - pavimento laminado (suelo radiante convencional)

escala:1/5
RPFo06

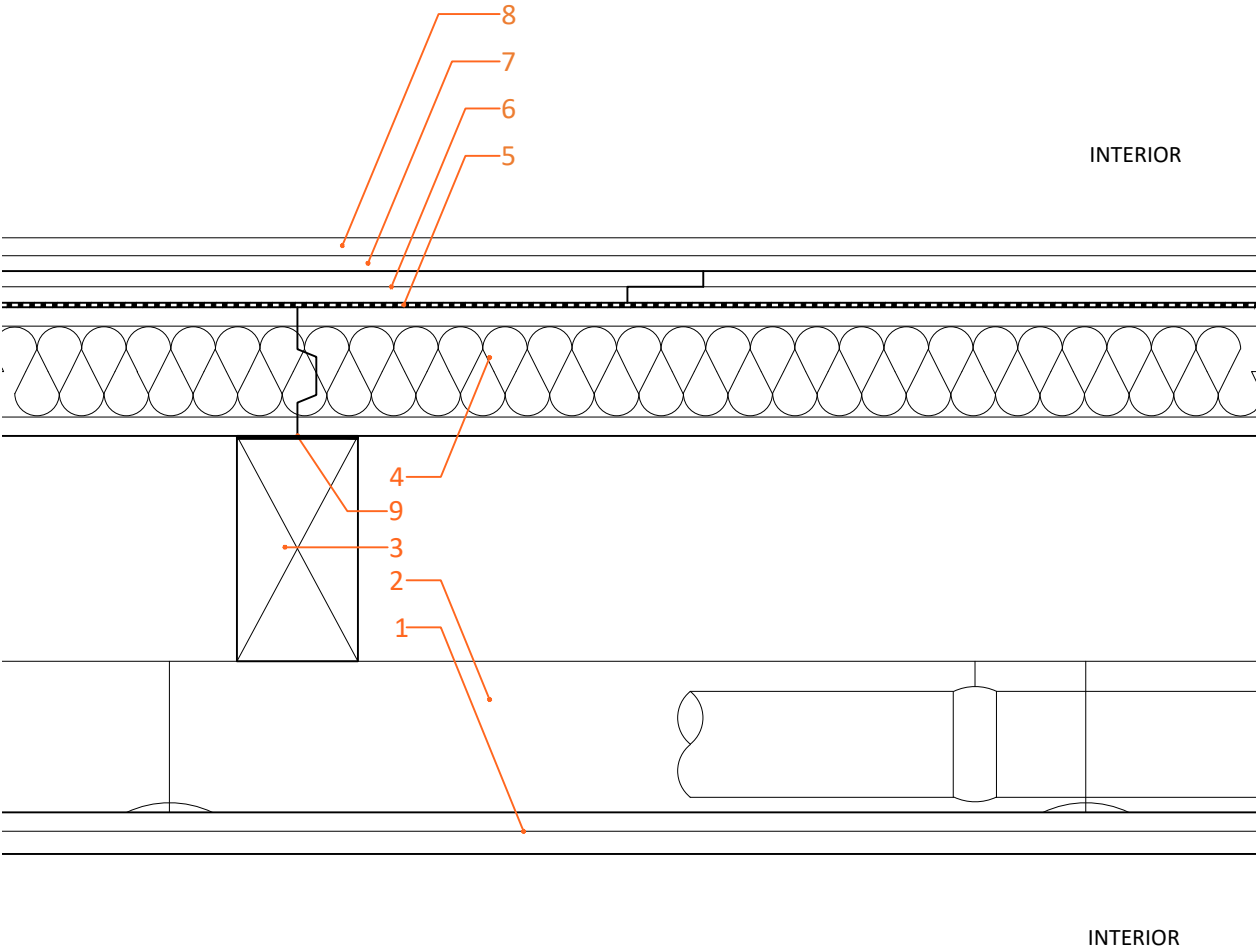

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibrocemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. SUELO RADIANTE ELÉCTRICO
- 6. SOLERA SECA ESPECIAL Power TE (fibrocemento 25mm)
- 7. MORTERO
- 8. BALDOSA CERÁMICA
- 9. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

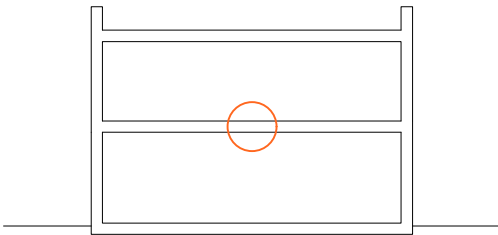

Detalles constructivos


Revestimiento: Forjado - pavimento cerámico (suelo radiante folio eléctrico)

escala:1/5
RPFo07

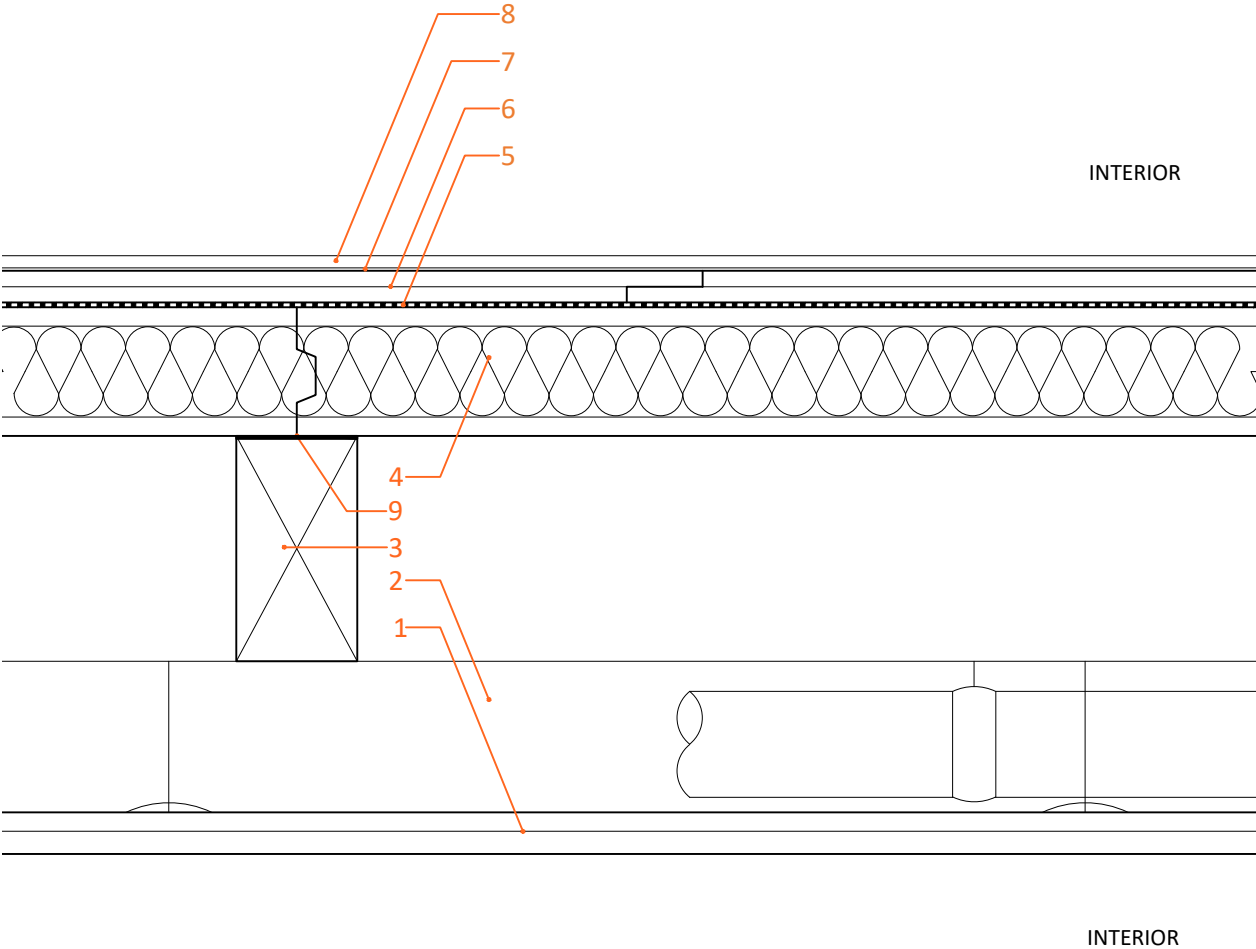

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SUELO RADIANTE ELÉCTRICO
6. SOLERA SECA ESPECIAL Power TE (fibrocemento 25mm)
7. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
8. PAVIMENTO LAMINADO 8mm
9. CINTA DE DESACOPLOAMIENTO (opcional)

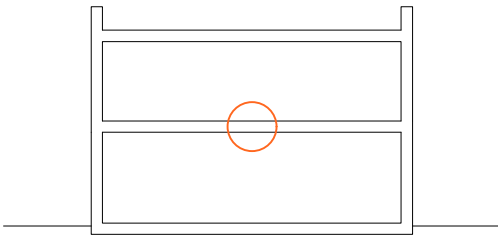


Detalles constructivos

Revestimiento: Forjado - pavimento laminado (suelo radiante folio eléctrico)


escala:1/5

RPFo08

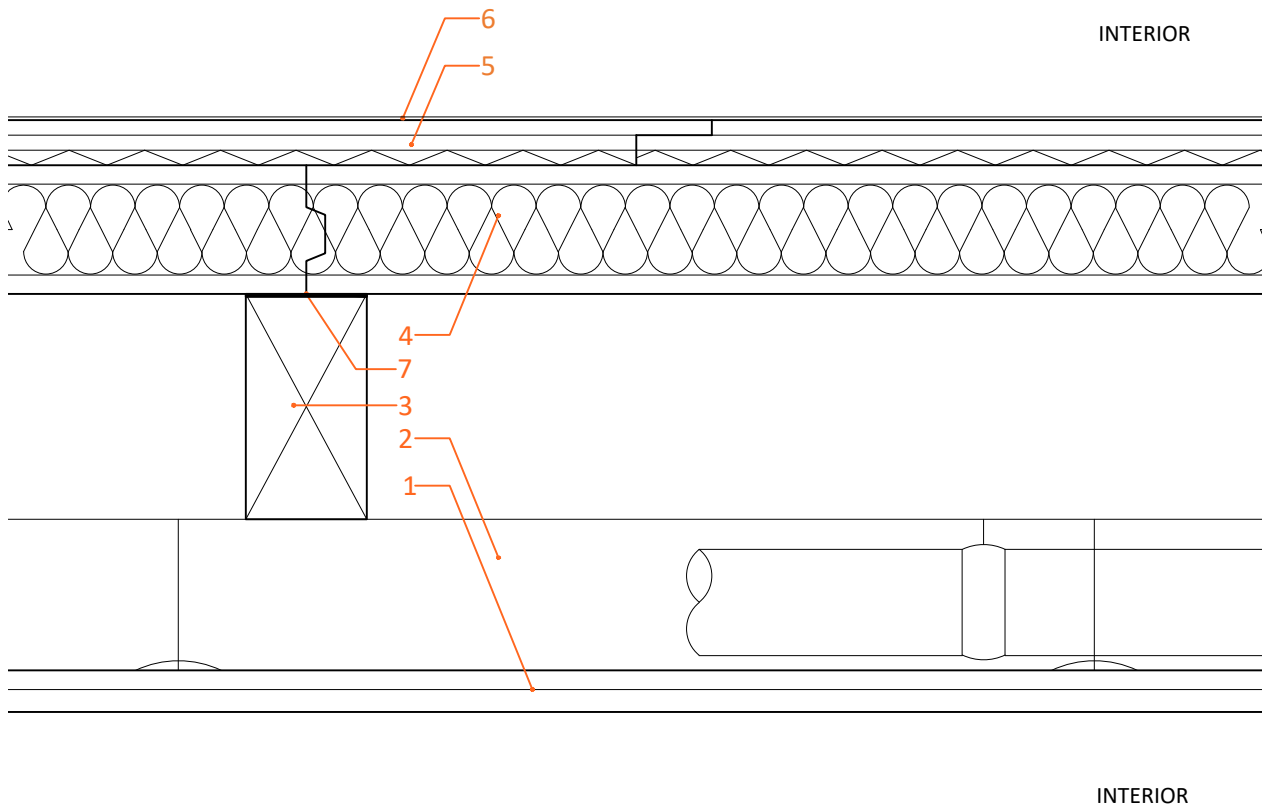

LEYENDA

1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO
(interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o
PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA
(exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
5. SOLERA SECA ACUSTICA (fibra de madera 10mm + fibroyeso 20mm) o
SOLERA SECA CONVENCIONAL (fibroyeso 20mm)
6. PAVIMENTO VINÍLICO O MOQUETA
7. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

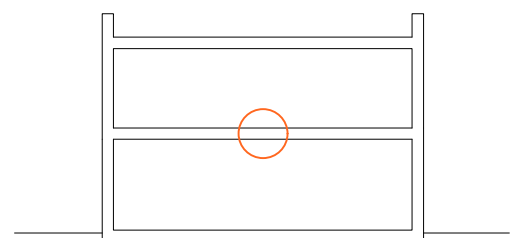


Detalles constructivos

Revestimiento: Forjado- pavimento vinílico o moqueta


escala:1/5

RPFo09

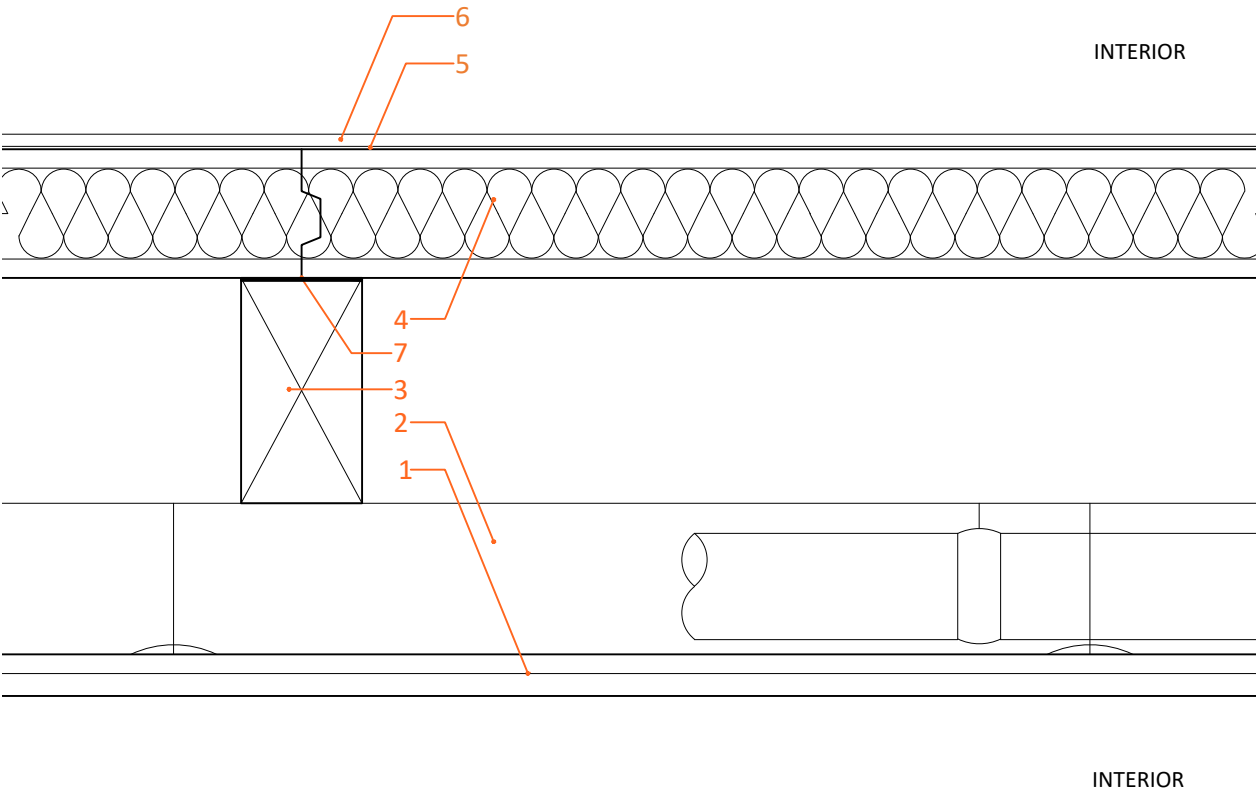

LEYENDA

- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TTY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFbcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibro cemento12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
- 6. PAVIMENTO LAMINADO 8mm
- 7. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

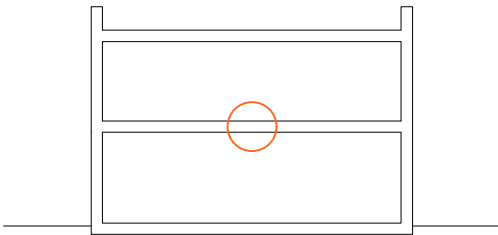


Detalles constructivos

Revestimiento: Panel de piso - pavimento laminado (sin solera seca)


escala:1/5

RPFo10

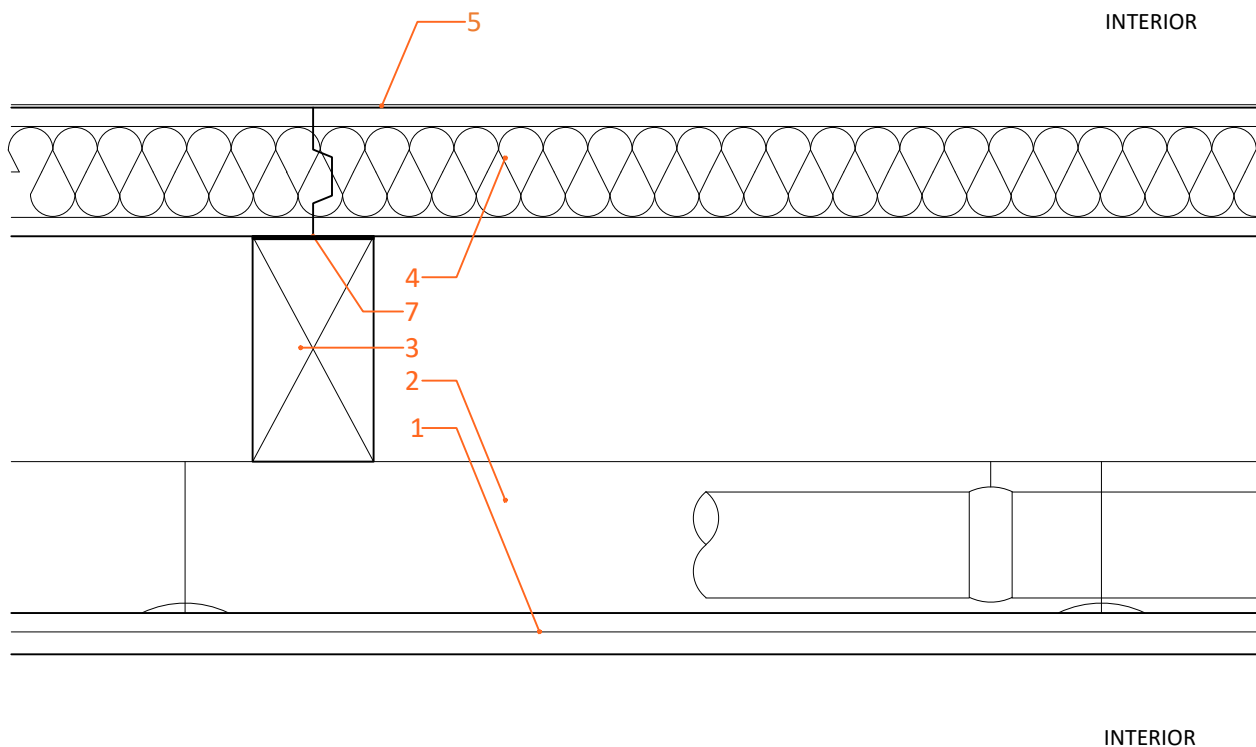

LEYENDA


- 1. FALSO TECHO (OPCIONAL)
- 2. CÁMARA DE AIRE PARA EL PASO DE INSTALACIONES
- 3. ESTRUCTURA DE MADERA, ACERO O LSF c/600mm
- 4. PANEL THERMOCHIP TYY PARA FORJADO INTERMEDIO (interior-fibroyeso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior) o PANEL THERMOCHIP TFBcY PARA PISO SOBRE CÁMARA SANITARIA (exterior-fibroceso12,5mm-XPS-fibroyeso12,5mm-interior)
- 5. BASE DE SUELO LAMINADO o LÁMINA ACÚSTICA 2mm
- 6. PAVIMENTO VINÍLICO O MOQUETA
- 7. CINTA DE DESACOPLAMIENTO (opcional)

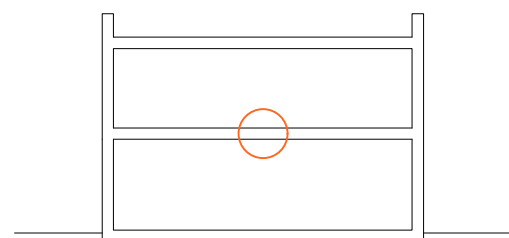

Detalles constructivos


Revestimiento: Forjado - pavimento vinílico o moqueta (sin solera seca)

escala:1/5
RPFo11

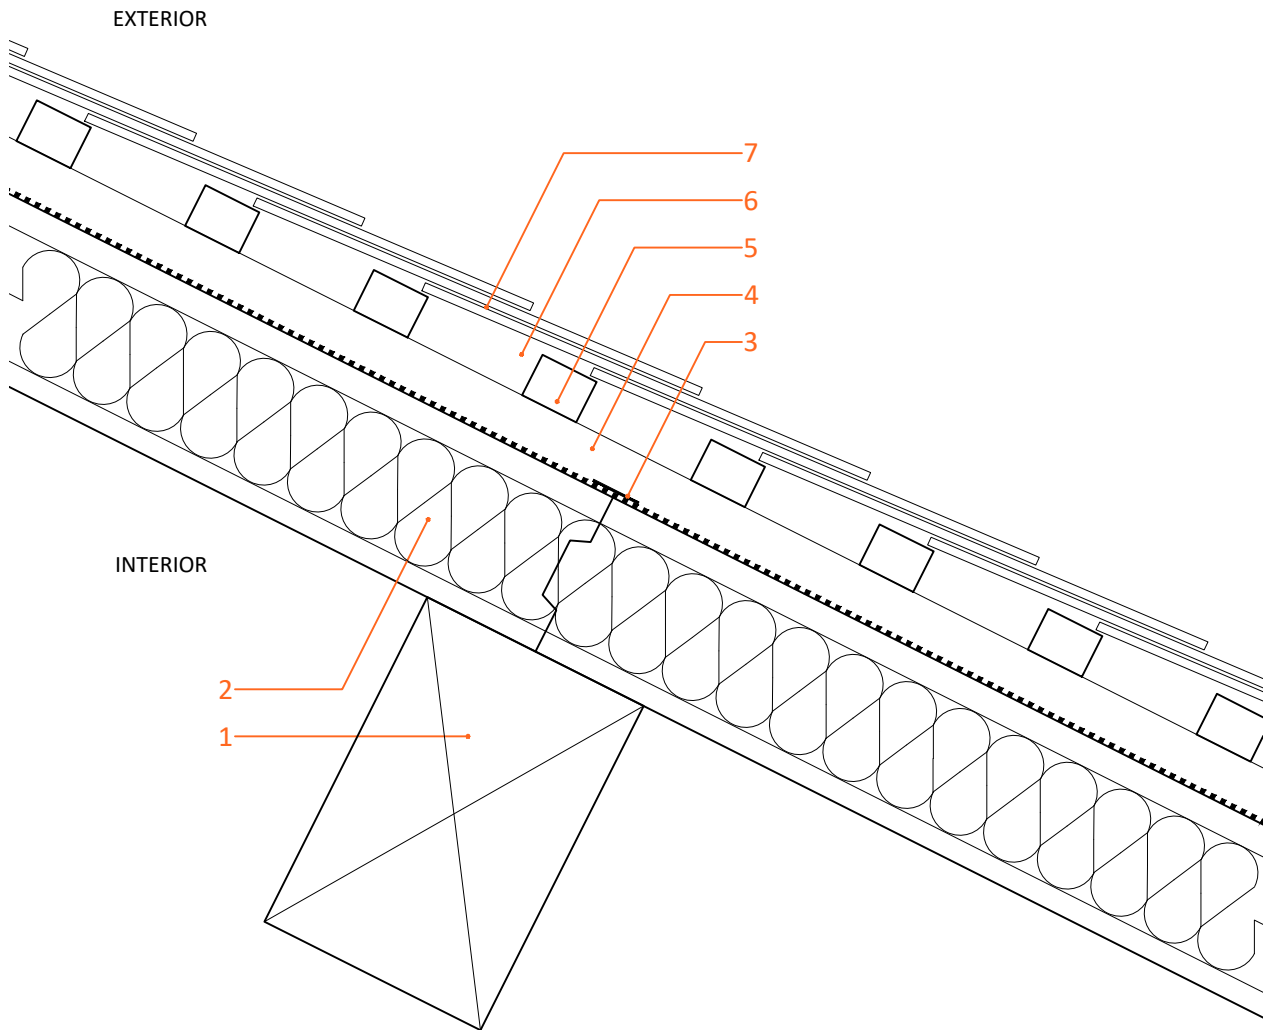

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiente del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. RASTREL PRIMARIO
5. RASTREL SECUNDARIO
6. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
7. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: PIZARRA COGIDA CON GANCHO

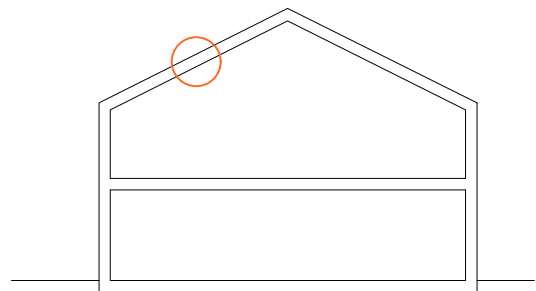


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - pizarra


escala:1/5

RCi01

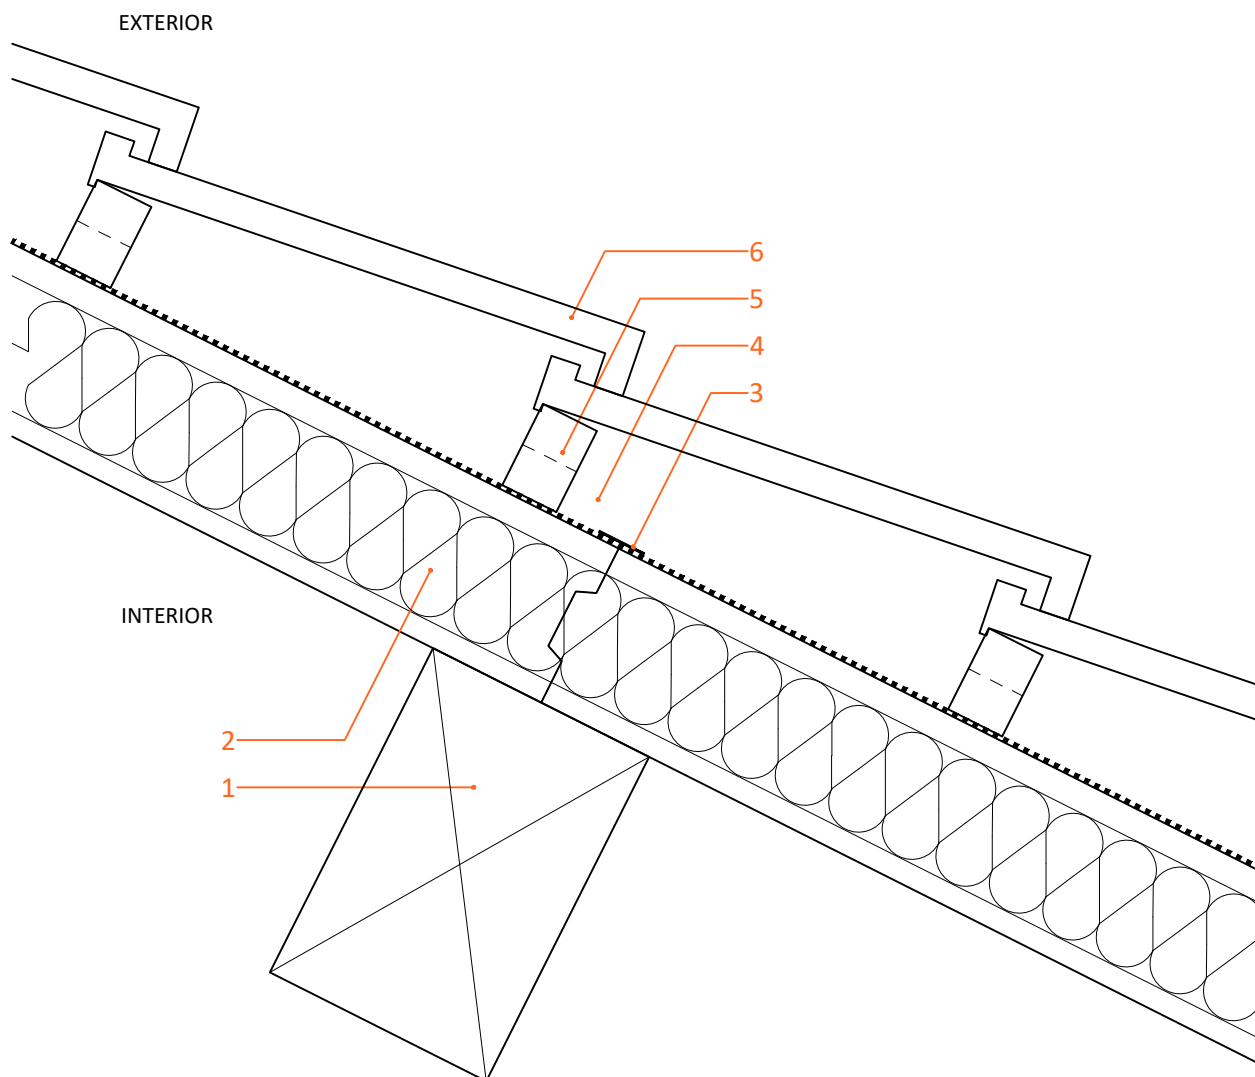

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo 19mm - XPS 40-50-60-80-100-120-160-200mm - tablero interior fibroso 10mm - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: TEJA PLANA O MIXTA
7. CÁMARA DE AIRE
8. FALSO TECHO PYL O HPL

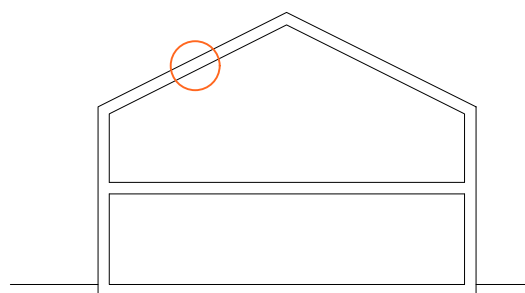


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - teja plana o mixta


escala:1/5

RCi02

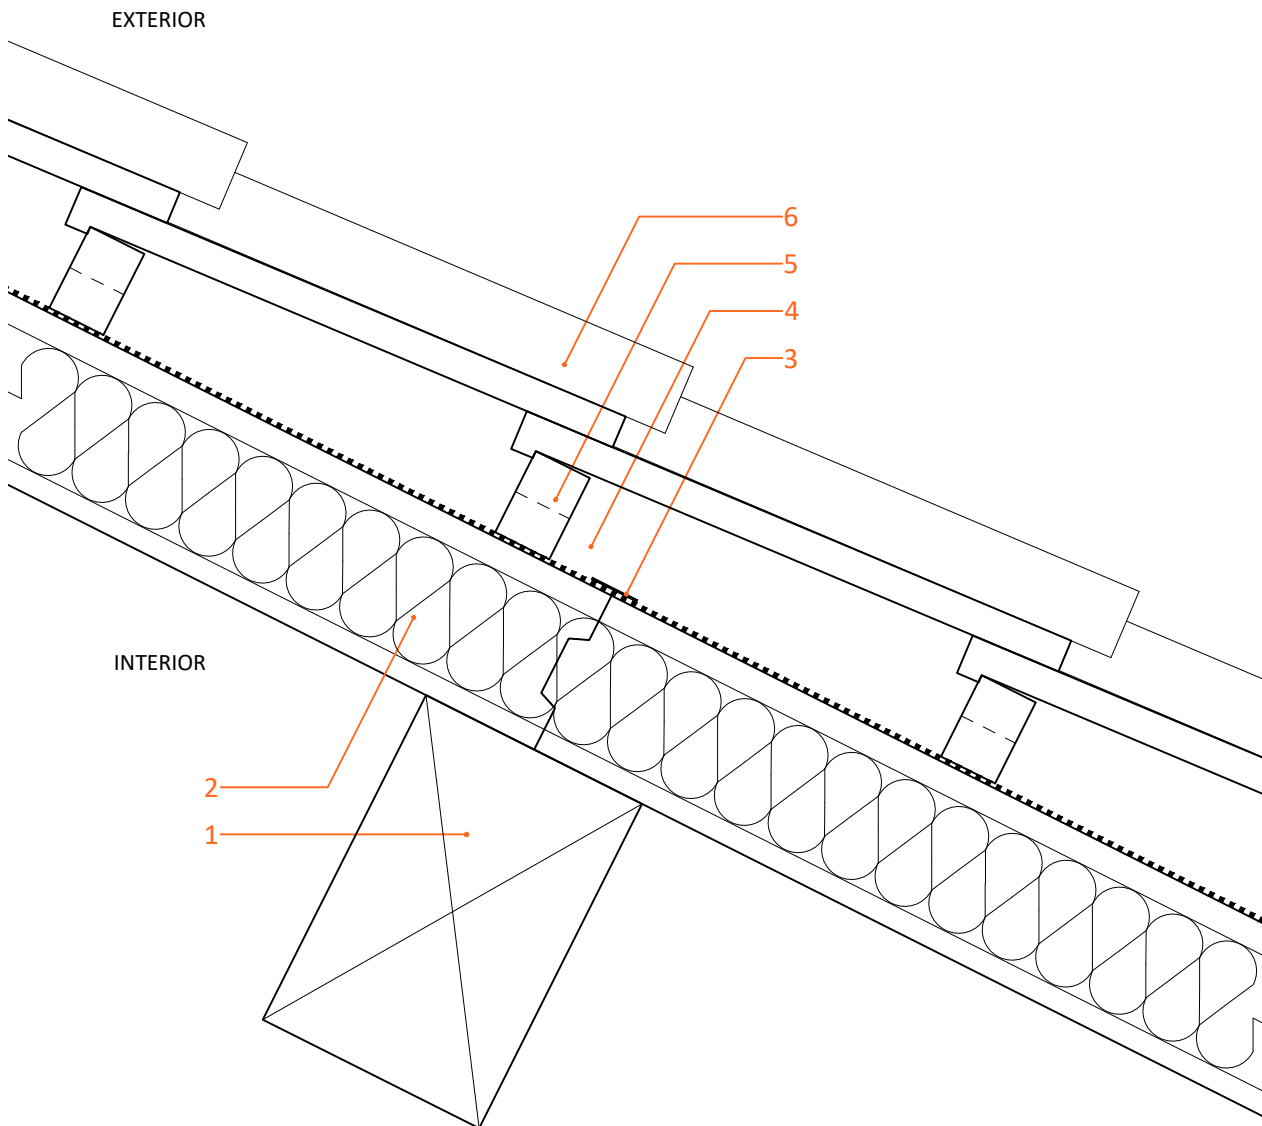

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA:
TEJA CANAL CON TACÓN
TEJA COBIJA CURVA

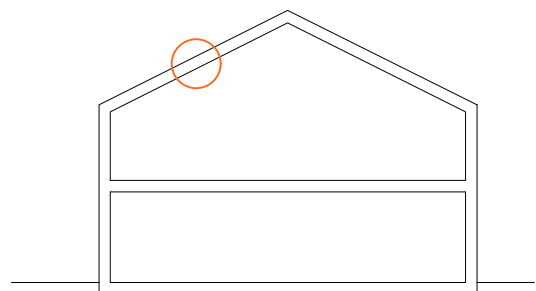


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - teja canal con tacón y teja cobija curva


escala:1/5

RCi03

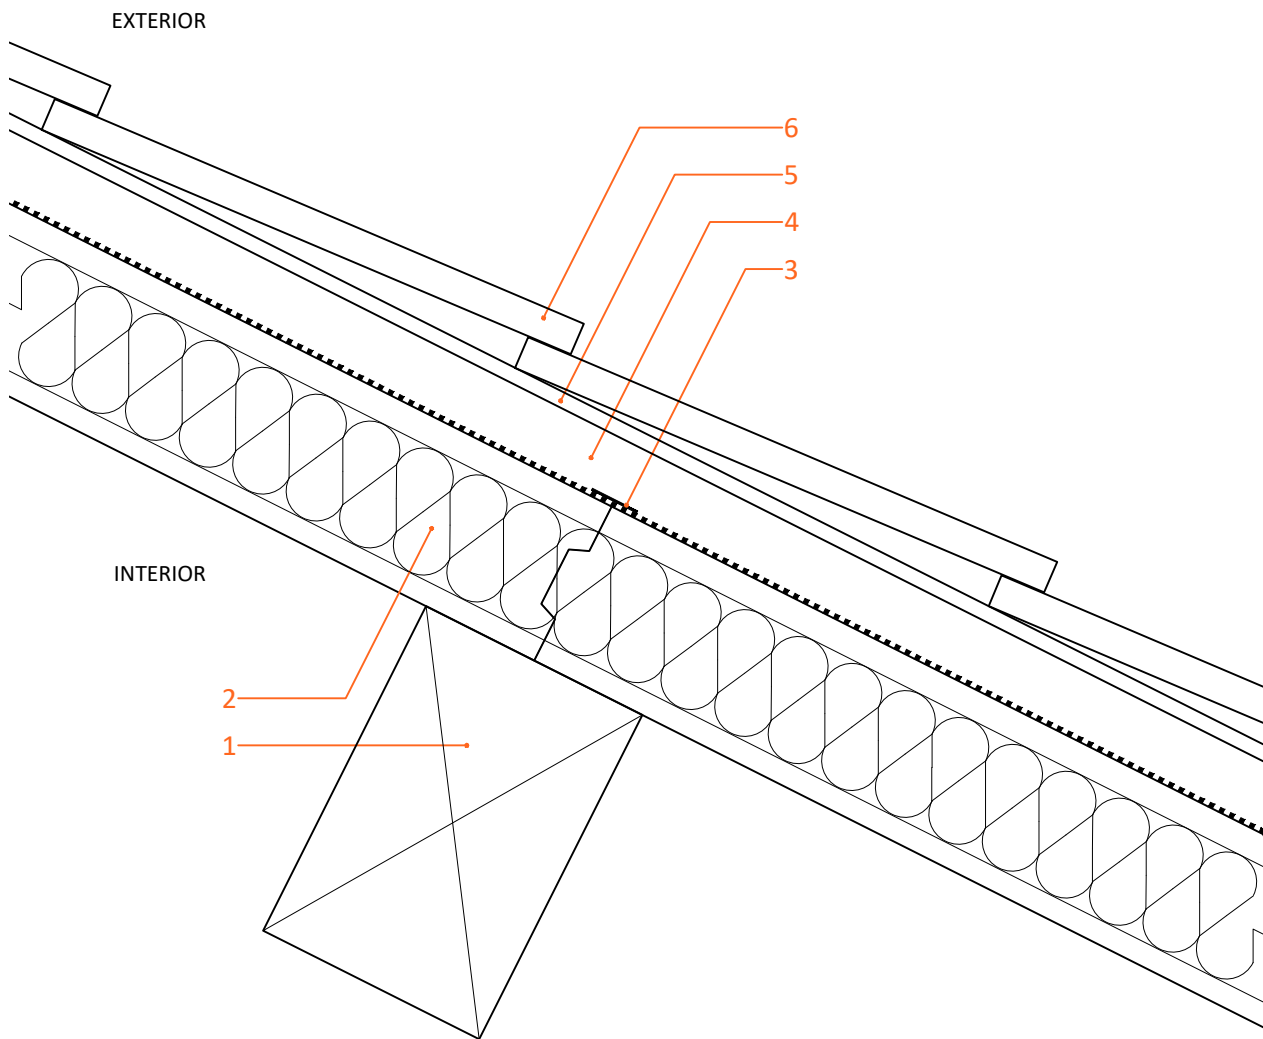

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA - CRESTA DE LA PLACA
5. PLACA TRANSPIRABLE DE FIBROCEMENTO - IMPERLINE Euronit
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: TEJA CURVA TOMADA CON MORTERO O ESPUMA

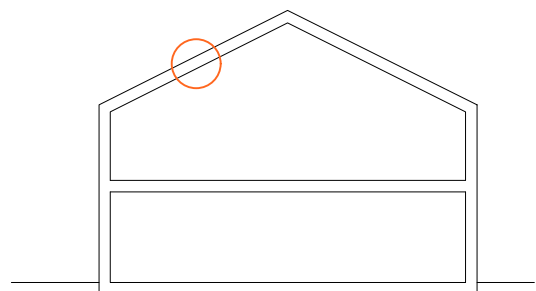


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - teja curva sobre placa de fibrocemento transpirable


escala:1/5

RCi04

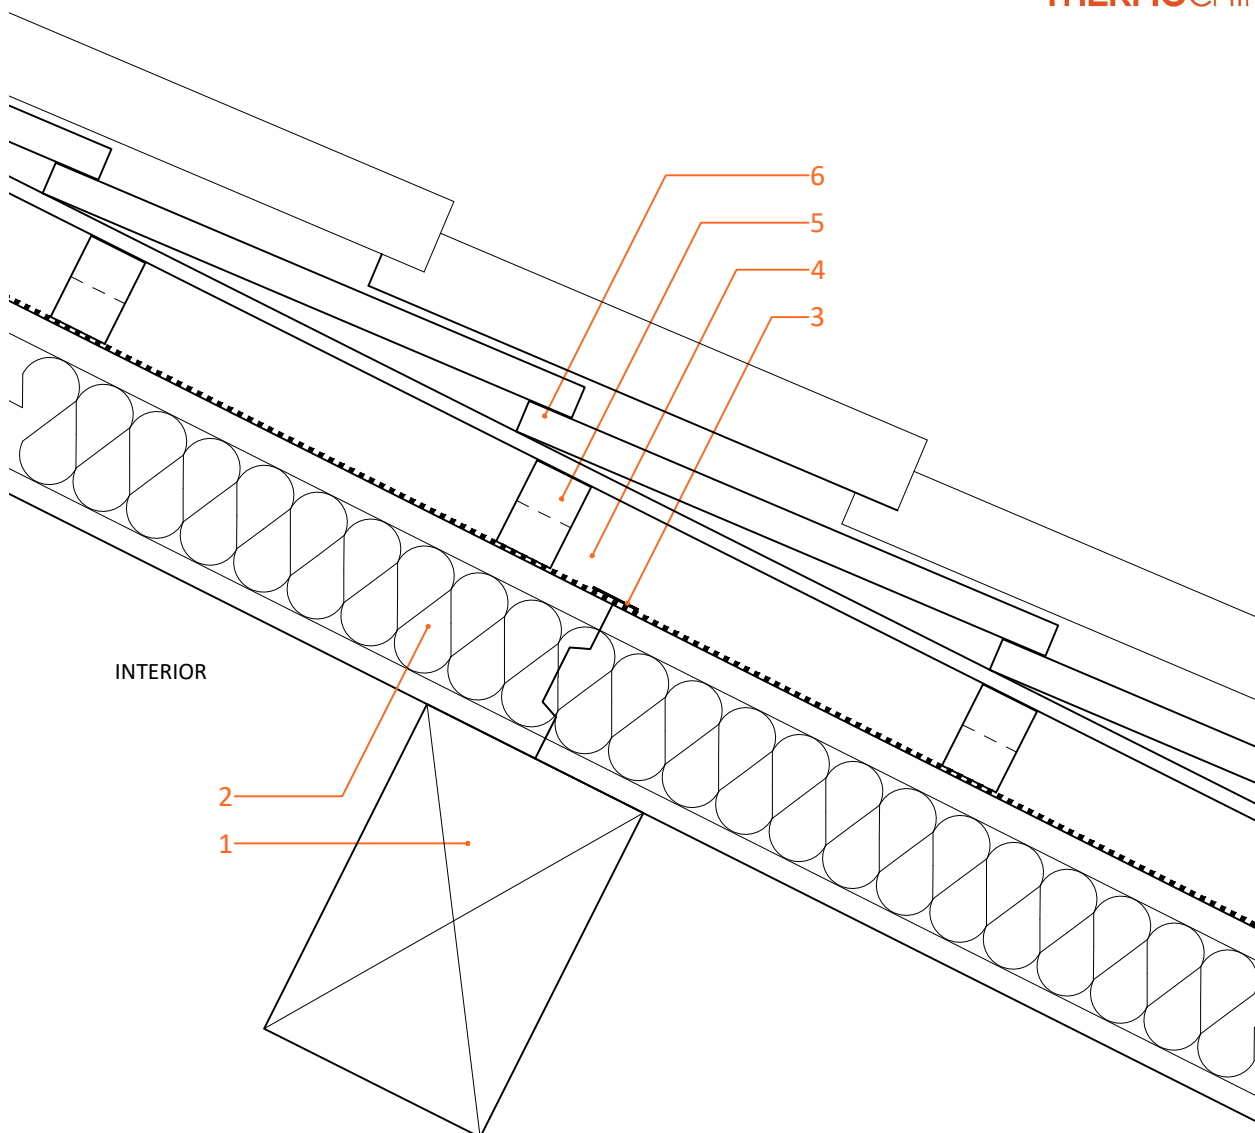

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. PLACA TRANSPIRABLE DE FIBROCEMENTO - IMPERLINE Euronit
7. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: TEJA CURVA TOMADA CON MORTERO O ESPUMA

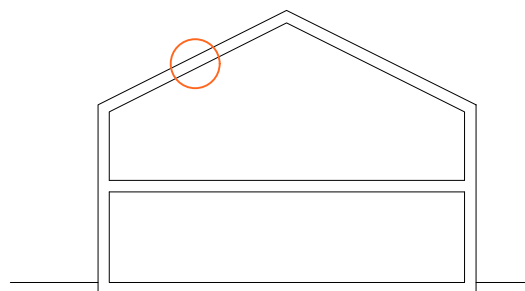


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - teja curva sobre placa de fibrocemento y rastrel


escala:1/5

RCi05

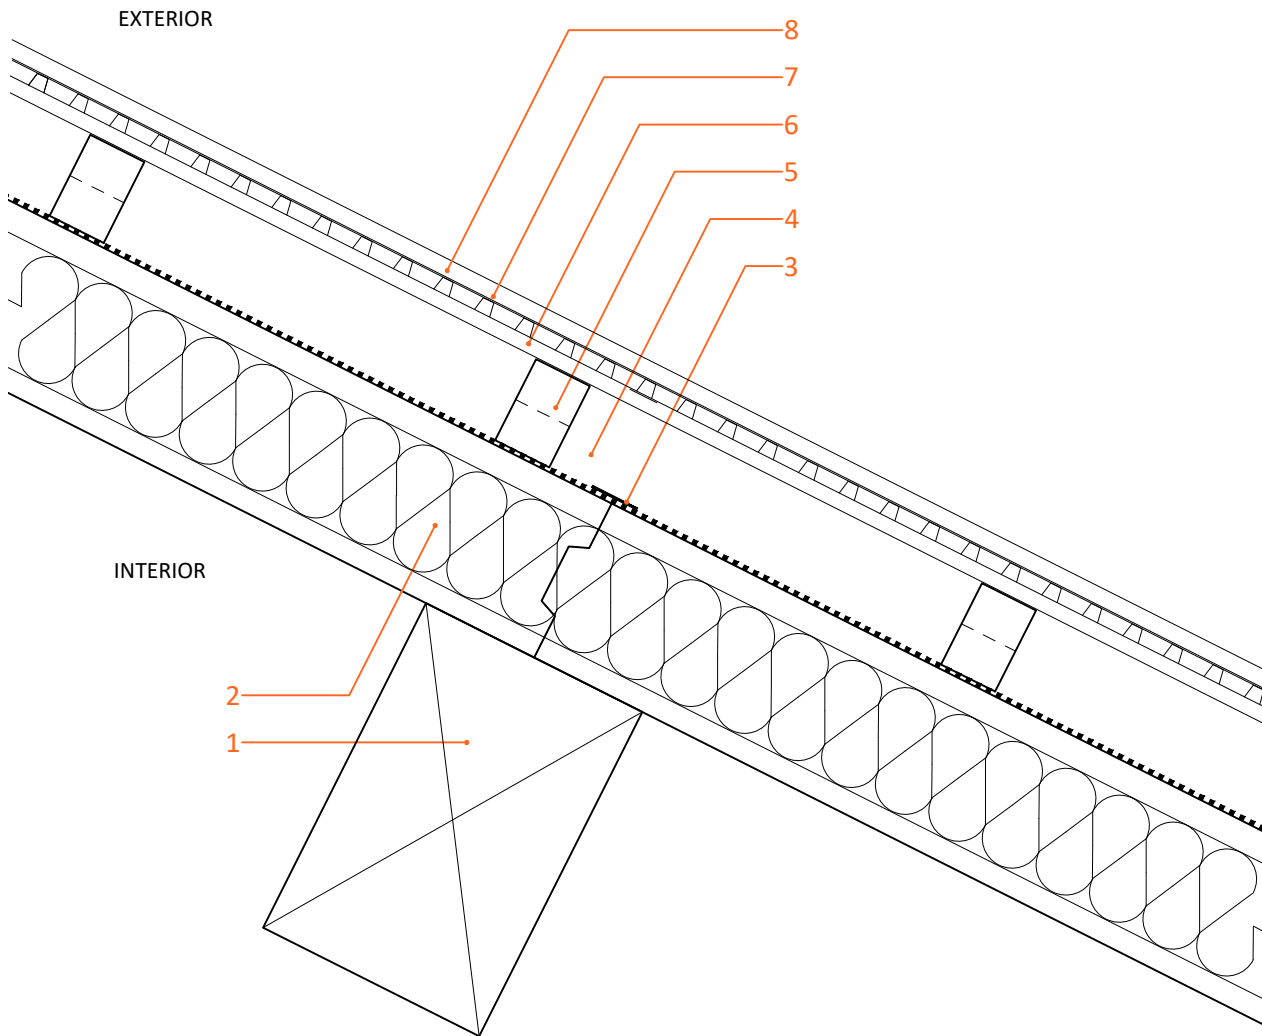

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. TABLERO DE OSB O FIBROCEMENTO
7. LÁMINA DE NÓDULOS
8. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: BANDEJAS DE ZINC CON JUNTA ALZADA

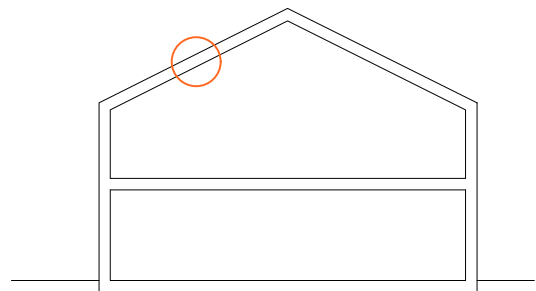


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - bandejas de zinc


escala:1/5

RCi06

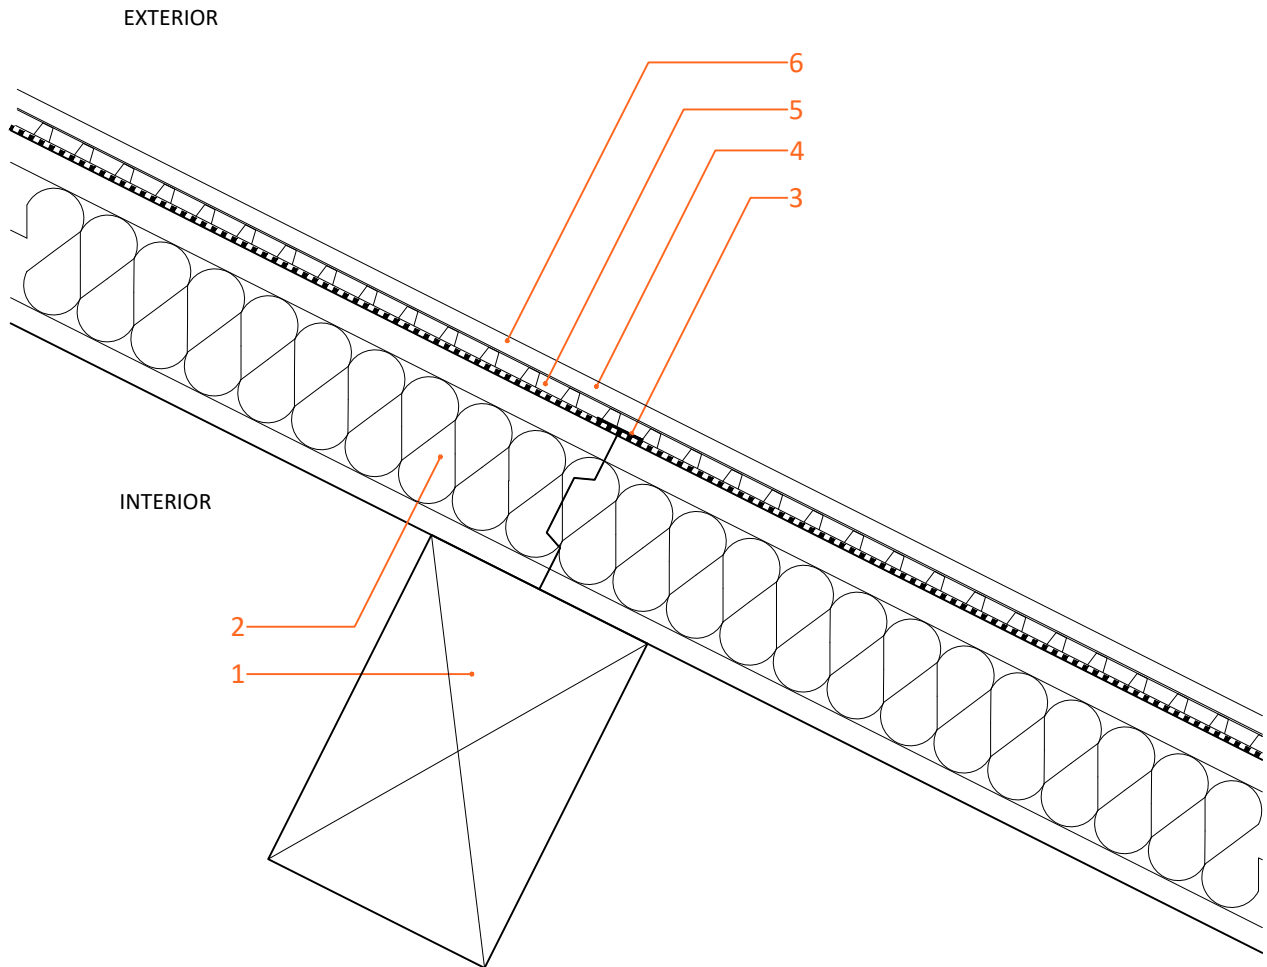

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. LÁMINA DE NÓDULOS
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: BANDEJAS DE ZINC CON JUNTA ALZADA

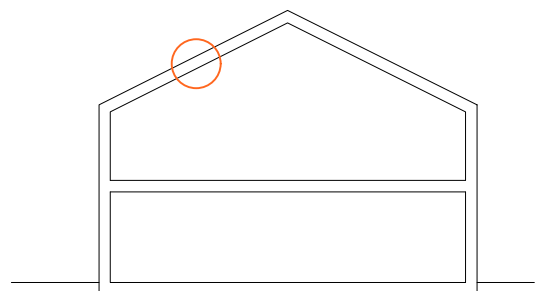


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - bandejas de zinc - no ventilada


escala:1/5

RCi06b

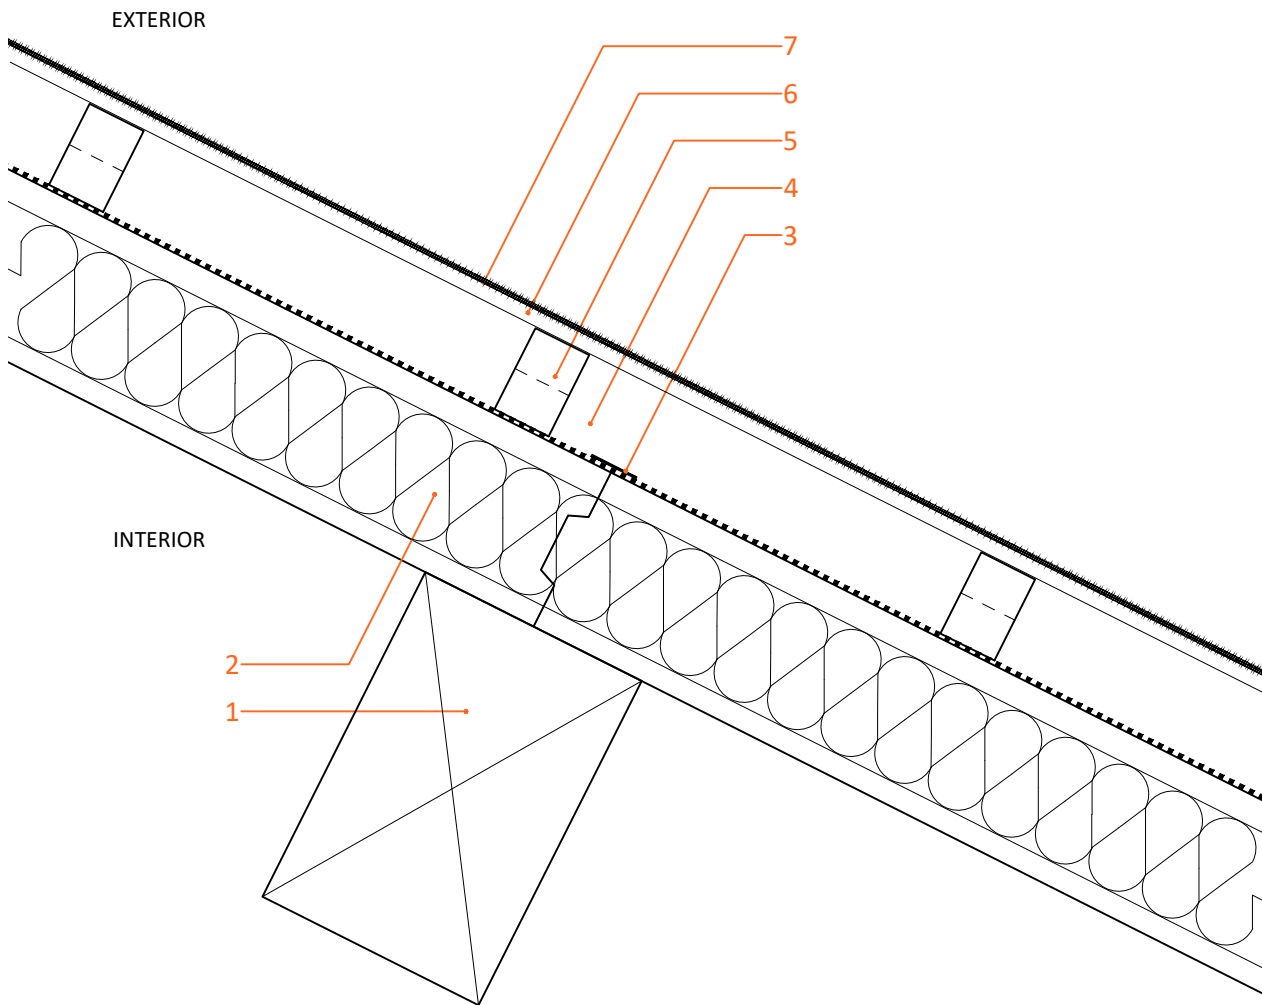

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. TABLERO DE OSB O FIBROCEMENTO
7. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: LÁMINA IMPERMEABLE AUTOPROTEGIDA

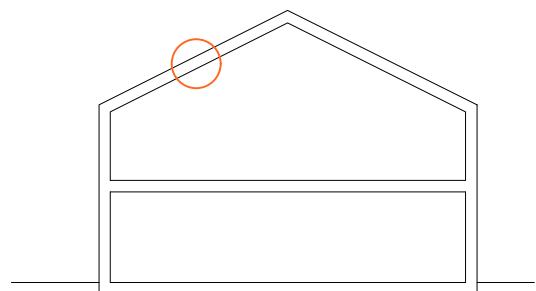


Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - impermeabilización sintética


escala:1/5

RCi07

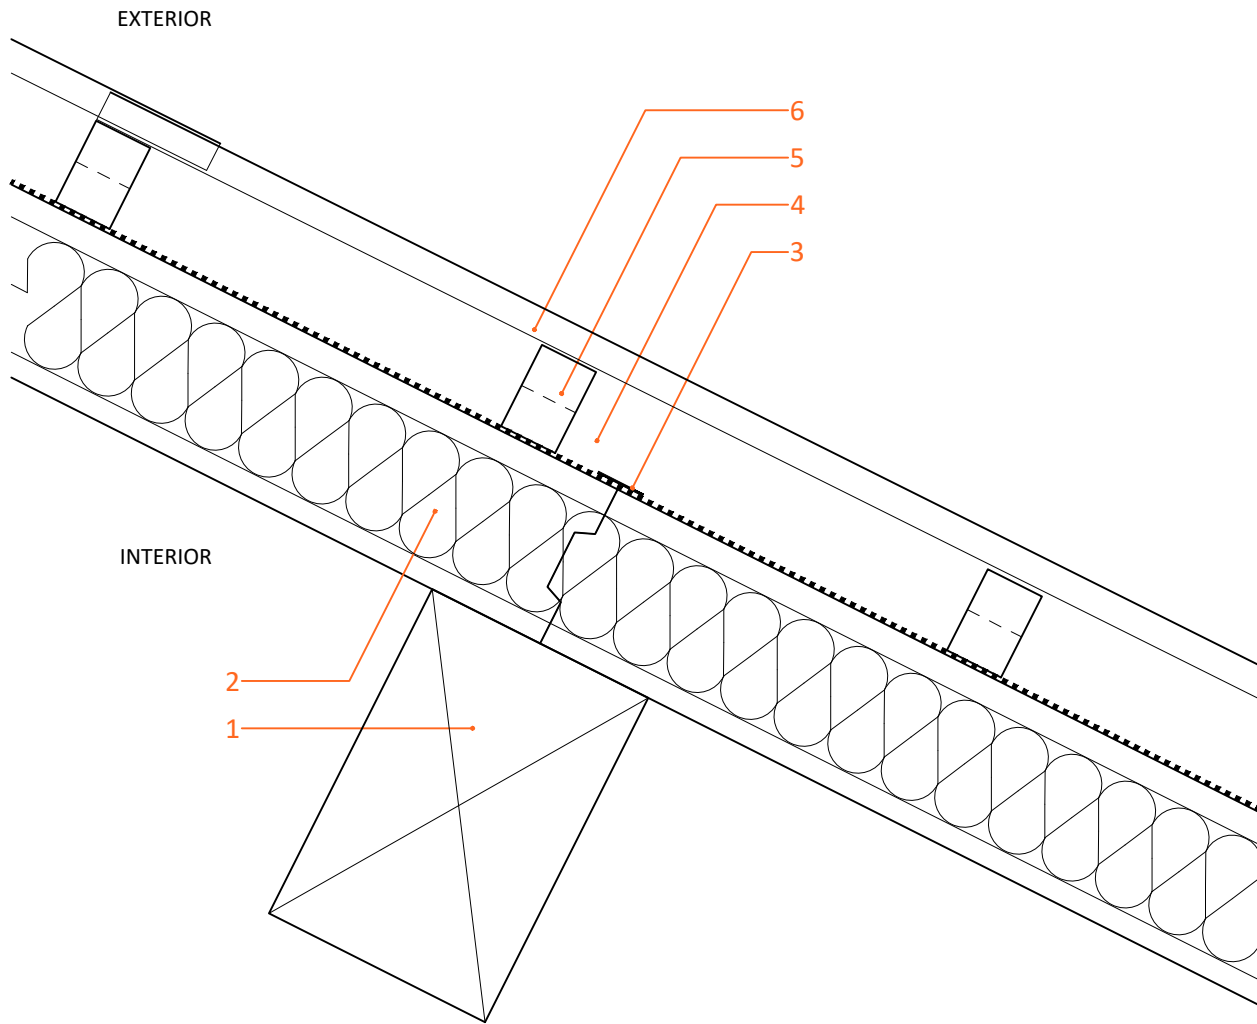

LEYENDA

1. ESTRUCTURA DE PANEL* (cada panel contará con al menos 2 apoyos, resultando una distancia de 1200, 1220 o 1500mm entre apoyos de pendiendo del formato de panel)
2. PANEL THERMOCHIP PLUS
(exterior - lámina impermeable - aglomerado hidrófugo - XPS - acabado decorativo a elegir - interior)
3. CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO - THERMOCHIP PLUS
4. CÁMARA DE AIRE VENTILADA
5. RASTREL RANURADO - THERMOCHIP PLUS
6. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA: CHAPA ONDULADA O GRECADA

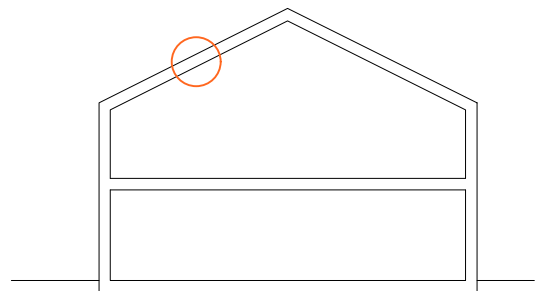

Detalles constructivos

Revestimiento: Cubierta inclinada - chapa metálica ondulada o grecada

escala:1/5

RCi08