


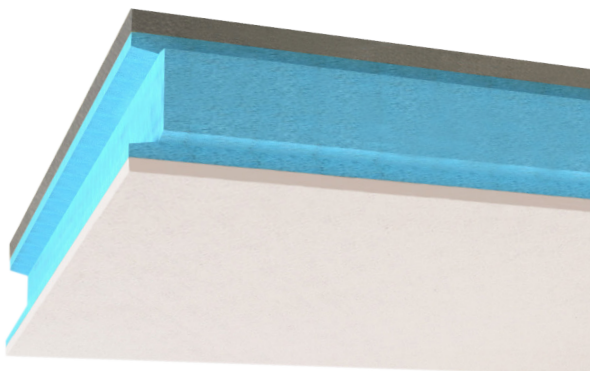

Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el DAU 20/120 y DAU 20/121.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado DAU 20/120 y DAU 20/121 que tienen a su disposición en

www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Exterior fibro-cemento

Núcleo poliestireno extruido

Interior fibro-yeso

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m² panel / palet	Transmit. térmica	Peso panel	
	mm		Grosor	Largo	Ancho				kg/m²	kg/panel
12	40	12	64	2400	550	36	47,52	0,717	30,66	40,47
12	50	12	74	2400	550	28	36,96	0,621	30,98	40,89
12	60	12	84	2400	550	28	36,96	0,527	31,30	41,32
12	80	12	104	2400	550	22	29,04	0,405	31,94	42,16
12	100	12	124	2400	550	18	23,76	0,329	32,58	43,01
12	120	12	144	2400	550	16	21,21	0,277	33,22	43,85
12	140	12	164	2400	550	14	18,48	0,239	33,86	44,70
12	160	12	184	2400	550	12	15,84	0,210	34,50	45,54
12	200	12	224	2400	550	10	13,20	0,165	35,78	47,23

Resultados de ensayos realizados con núcleo de 60 mm:

* [HR] Aislamiento global en dBA según el DB-HR R(A) = **35,1 dBA**

** [SI] Reacción a fuego **B-s1, d0**

THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

☎ +34 900 351 713 ✉ info@thermochip.com

www.thermochip.com