THERMOCHIP

TOH

FICHA TÉCNICA 1/3

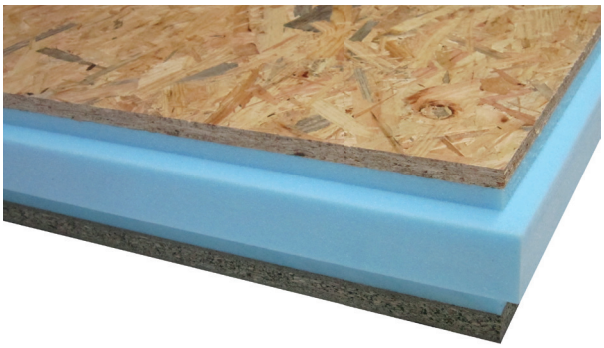

Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte las declaración de prestación del articulo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en **www.thermochip.com**

COMPOSICIÓN
Interior: tablero de O.S.B.3
Núcleo: poliestireno extruido
Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m² panel / palet	Peso panel		Carga máxima	Carga a L/200 [1]	Transmit. térmica
	mm		Grosor	Largo	Ancho			kg/m²	kg/panel	kg/m²	kg/m²	W/m2ºC
				2400	550		42,240	20,23	26,70	874	222	0,673
15	40	16	71	2440	600	32	46,848	20,23	29,62	856	205	0,673
				3000	550		52,800	20,23	33,38	844	202	0,673
				2400	550		39,600	22,18	29,28	909	231	0,663
15	40	19	74	2440	600	30	43,920	22,18	32,47	890	214	0,663
				3000	550		49,500	22,18	36,60	883	211	0,663
				2400	550		36,960	20,55	27,13	989	252	0,588
15	50	16	81	2440	600	28	40,992	20,55	30,09	970	233	0,588
				3000	550		46,200	20,55	33,91	953	229	0,588
				2400	550		34,320	22,50	29,70	1033	263	0,580
15	50	19	84	2440	600	26	38,064	22,50	32,94	1012	244	0,580
				3000	550		42,900	22,50	37,13	1000	239	0,580
				2400	550		31,680	20,87	27,55	1116	284	0,503
15	60	16	91	2440	600	24	35,136	20,87	30,55	1093	262	0,503
				3000	550		39,600	20,87	34,44	1104	265	0,503
				2400	550		31,680	22,82	30,12	1212	309	0,497
15	60	19	94	2440	600	24	35,136	22,82	33,41	1190	286	0,497
				3000	550		39,600	22,82	37,65	1181	283	0,497
				2400	550		26,400	21,51	28,39	1413	360	0,391
15	80	16	111	2440	600	20	29,280	21,51	31,49	1396	335	0,391
				3000	550		33,000	21,51	35,49	1366	328	0,391

[1] *Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.*

THERMOCHIP, S.L.U.
A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]
+34 900 351 713 info@thermochip.com
www.thermochip.com

THERMOCHIP

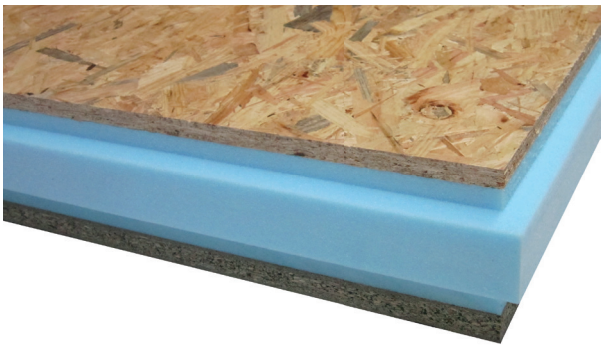

Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte las declaración de prestación del articulo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en **www.thermochip.com**

COMPOSICIÓN
Interior: tablero de O.S.B.3
Núcleo: poliestireno extruido
Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m² panel / palet	Peso panel		Carga máxima	Carga a L/200 [1]	Transmit. térmica
	mm		Grosor	Largo	Ancho			kg/m²	kg/panel	kg/m²	kg/m²	W/m2ºC
				2400	550		26,400	23,46	30,97	1453	370	0,387
15	80	19	114	2440	600	20	29,280	23,46	34,35	1435	345	0,387
				3000	550		33,000	23,46	38,71	1406	338	0,387
				2400	550		23,760	22,15	29,24	1541	392	0,319
15	100	16	131	2440	600	18	26,352	22,15	32,43	1524	366	0,319
				3000	550		29,700	22,15	36,55	1513	363	0,319
				2400	550		21,120	24,10	31,81	1708	435	0,317
15	100	19	134	2440	600	16	23,424	24,10	35,28	1690	406	0,317
				3000	550		26,400	24,10	39,77	1670	400	0,317
				2400	550		18,480	22,79	30,08	1752	447	0,270
15	120	16	151	2440	600	14	20,496	22,79	33,36	1733	416	0,270
				3000	550		23,100	22,79	37,60	1704	410	0,270
				2400	550		18,480	24,74	32,66	1853	472	0,268
15	120	19	154	2440	600	14	20,496	24,74	36,22	1832	440	0,268
				3000	550		23,100	24,74	40,82	1805	434	0,268

[1] *Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.*

THERMOCHIP, S.L.U.
A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]
+34 900 351 713 info@thermochip.com
www.thermochip.com

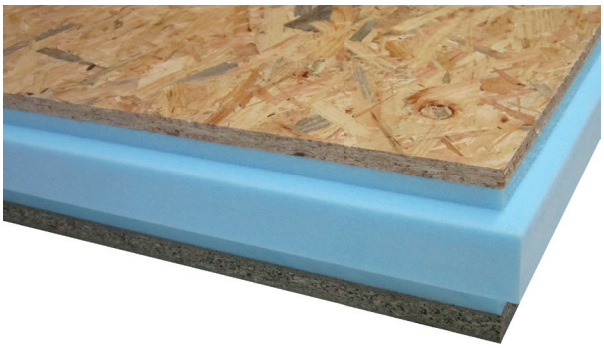

Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte las declaración de prestación del articulo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en **www.thermochip.com**

COMPOSICIÓN
Interior: tablero de O.S.B.3
Núcleo: poliestireno extruido
Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m² panel / palet	Peso panel		Carga máxima	Carga a L/200 [1]	Transmit. térmica
	mm		Grosor	Largo	Ancho			kg/m²	kg/panel	kg/m²	kg/m²	W/m2ºC
				2400	550		15,840	24,07	31,77	>1904	>485	0,206
15	160	16	191	2440	600	12	17,568	24,07	35,24	>1888	>453	0,206
				3000	550		19,800	24,07	39,72	>1860	>447	0,206
				2400	550		15,840	26,02	34,35	>1973	>503	0,205
15	160	19	194	2440	600	12	17,568	26,02	38,09	>1960	>471	0,205
				3000	550		19,800	26,02	42,93	>1942	>468	0,205
				2400	550		13,200	25,35	33,46	>1904	>485	0,167
15	200	16	231	2440	600	10	14,640	25,35	37,11	>1888	>453	0,167
				3000	550		16,500	25,35	41,83	>1860	>447	0,167
				2400	550		13,200	27,30	36,04	>1973	>503	0,166
15	200	19	234	2440	600	10	14,640	27,30	39,97	>1960	>471	0,166
				3000	550		16,500	27,30	45,05	>1942	>468	0,166

[1] *Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.*

THERMOCHIP, S.L.U.
A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]
+34 900 351 713 info@thermochip.com
www.thermochip.com