


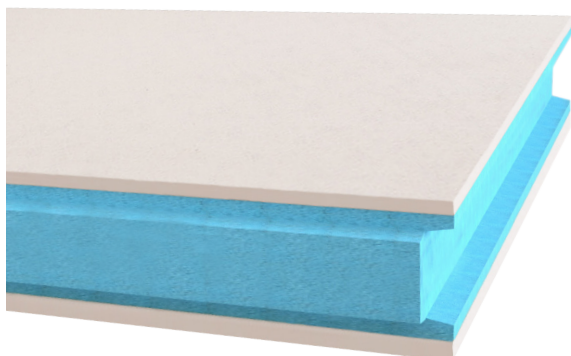

Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el DAU 20/120 y DAU 20/121.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado DAU 20/120 y DAU 20/121 que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Interior fibro-yeso

Núcleo poliestireno extruido

Interior fibro-yeso

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Transmit. térmica	Peso panel	
	mm		Grosor	Largo	Ancho			W/m ² °C	kg/m ²	kg/panel
12	40	12	64	2400	550	36	47,52	0,774	30,03	39,64
12	50	12	74	2400	550	28	36,96	0,663	30,35	40,06
12	60	12	84	2400	550	28	36,96	0,558	30,67	40,48
12	80	12	104	2400	550	22	29,04	0,423	31,31	41,33
12	100	12	124	2400	550	18	23,76	0,341	31,95	42,17
12	120	12	144	2400	550	16	21,12	0,285	32,59	43,02
12	140	12	164	2400	550	14	18,48	0,245	33,23	43,86
12	160	12	184	2400	550	12	15,84	0,215	33,87	44,71
12	200	12	224	2400	550	10	13,20	0,18	35,15	46,40

Resultados de ensayos realizados con núcleo de 60 mm:

* [HR] Aislamiento global en dBA según el DB-HR R(A) = **35,1 dBA**

** [SI] Reacción a fuego **B-s1, d0**

THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 ✉ info@thermochip.com

www.thermochip.com